



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

модель	SPD-1
Артикул	SPD-1-40-xK-M-EM
Цветовая температура, К	если x = 6 6500К; если x = 5 5000К; если x = 4 4000К; если x = 3 3000К
Рассеиватель	матовый
Цвет рамки	белый
Напряжение питания (переменного тока), В	-170-265
Номинальное напряжение питания (переменного тока), В	-230
Частота сети, Гц	50-60
Потребляемая мощность, Вт	40
Потребляемый ток, А	0,17
Световой поток, лм	4200
Коэффициент цветопередачи (Ra)	≥80
Тип кривой силы света	Д (косинусная), 120°
Коэффициент мощности (PF), cos φ	0.95
Коэффициент пульсации (IRF)	<1%
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации, °С	+1 ÷ +35 °С
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP40
Ударопрочность	IK02
Срок защиты от поражения электрическим током	I
Срок службы, лет	25 (100 000 часов)
Класс энергоэффективности	A
Размеры ШхВхГ, мм	595х595х25
Масса, кг (не более)	1,3
Материал	металл, пластик
Дополнительно	Блок аварийного питания, обеспечивающий автономную работу в течение 60 минут со световым потоком не менее 20% от номинального. Кнопка проверки работоспособности "ТЕСТ".

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее полученные изделия.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светодиодный светильник, шт.	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1

3. ПОДГОТОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Требования безопасности.

Внимание! Монтаж или демонтаж светодиодного светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети. Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей. Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

3.2. Подготовка изделия к работе.

Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, рассеивателя и проводов.


3.3. Подключение.

Внимание! Все провода во время подключения светодиодного светильника должны быть обесточены. Сечение жил используемых проводов должно быть не менее 0,75мм².

3.3.1. Для подключения светильника необходимо подвести к месту его монтажа 3-жильный провод.

3.3.2. Этот провод необходимо подключить к проводу источника питания с помощью внешнего клеммника (в комплект не входит) в соответствии со схемой, изображенной на рис.1;

Рис.1. Схема подключения светильника к сети 230В.

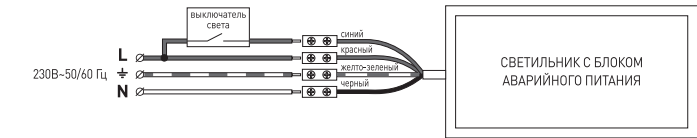

3.3.3. После проверки правильности подключения можно включать сетевое напряжение.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 4.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.
- 4.2. Изделие предназначено для использования только внутри помещений.
- 4.3. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.
- 4.4. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.
- 4.5. Помните, что переменное напряжение 230В опасно для жизни!

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключенном питании сети!

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Светильник не работает	• проверьте наличие сетевого напряжения питания 230В • убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции • убедитесь в целостности всех соединений
------------------------	--

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Светильник не предназначен для бытового применения
Модель:	SPD-1
Артикул:	SPD-1-40-xK-M-EM, где x - число от 3 до 6, обозначающее цветовую температуру
Тип изделия	Светодиодный светильник
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Служба по работе с потребителями	121467, Россия, г. Москва, а/я 43
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
Дата изготовления	Указана на упаковке или корпусе светильника

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 5 лет со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

9.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии корректно заполненного гарантийного талона:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца



КОЛДОНМО (ПАСПОРТ)
ЖАРЫКДИОДДУУ ШАМЧЫРАК

1. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

Артикул	SPD-1-40-xK-M-EM
Түстілік температура, К	x = 6 6500К; x = 5 5000К; x = 4 4000К; x = 3 3000К
Жарыкты таратма:	Түтүк эмес
Корпусунун өңү	ак
Желінің жиілігі, Гц	-170-265
Түтынылатын қуаты, Вт (ашық эмес)	50-60
Жарық ағыны, лм	40
Түсті беру индексі (Ra), кем емес	4200
Қуаттылық коэффициенті (PF), cos φ:	≥80
Согүгуңулук коэффициенті (IRF):	0.95
Климаттық оғуңдоо	<1%
Қызмет ету мерзімі, сағ	УХЛ4 (+1 ÷ +35 °С)
Пішіні, ҮхЕхБ, мм	IK02
Салмағы (шамдал және қуат беру көзі), г	25 (100 000 часов)
Жасалған материалы:	595х595х25
Кошуыча	1,3
	металл, пластик
	1 саат бою автономду иштөөнү камсыз қылған авариялық Кубат блогы. Ден-соолукту текшерүү баскычы "ТЕСТ".

Өндүрүүчүдө чыгарылган буюмдардын конструкциясына жана спецификациясына каалаган убакытта алдын ала эскертүүсүз жана ушундай эле өзгөрүүлөрдү нурунку же кийинки чыгарылган буюмдарга киргизүү милдеттенмеси өзгөрүүлөрдү киргизгенде угуу бар.

2. ТОПТОМДУЛУГУ

Жарыкдиоддуу шамчырактын даана.	1
Колдонмо китеп (Паспорт), экз.	1

3. ШАМЧЫРАКТЫ ДАЯРДОО, ТУТАШТЫРУУ ЖАНА ОРНОТУУ

3.1. Коопсуздук талаптары.

Внимание! Көңүл бургула! Жарыкдиоддуу шамчыракты орнотуу же кайра орнотууда чыналып турган токту өчүрүү керек. Чырактын проводуну сырткы коргоочу катмары же ток берүүчү бөлүкчөлөрү бузук болсо колдонууга тыюу салынат.

Өз алдынча чечүү же оңдоого тыюу салынат.

3.2. Шамчыракты ишке киргизүүгө даярдоо.

Чыракты оромолдон чыгарып, корпусунун, жарык чачыраткычтын, проводунун бузук же сынык эместигин текшерүүнүз.

3.3. Туташтыруу.


Внимание! Көңүл бургула! Жарыкдиоддуу шамчыракты туташтырууда бардык проводдорду токтон сууруп таштоо керек.

Проводдогу ажырым зымдар 0,75мм² кем болбоосу зарыл.

3.3.1. Туташтыруу үчүн орноштура турган жерине ачкы ажырым зымды адып келүү керек.

3.3.2. 1-суретте көрсөтүлгө схемага ылайык бул провoд азыктандыруу проводуна сырткы клеммниктин жардамы менен туташтырылат (клеммник топтомго кирбейт);

Рис.1. 230В шамчыракты токко туташтыруу схемасы

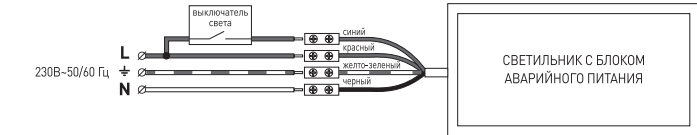

3.3.3. токко туура туташканын текшерген соң токту жандырса болот.

4. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

- 4.1. Кырыскыты алдын алуу үчүн шамчыракты отко жакындатпаңыз жана сууга тийгизбеңиз.
- 4.2. Шамчыракты белменүн ичинде гана колдогонго болот.
- 4.3. Кырыскыты алдын алуу үчүн электротехникалык буюмду өз алдынча оңдоого болбойт.
- 4.4. Шамчырактын же анын бөлүкчөлөрү бузук же сынык болсо колдонууга тыюу салынат.
- 4.5. 230В өзгөрмө ток өмүргө кооптуу!

5. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

Шамчыракты оромолунда ташуу жана сактоодо механикалык сынуу, бузуулардан жана нымдан сактоону эске алуу зарыл.

6. КЕРЕКТЕН ЧЫГАРУУ

Шамчыракты ал сатылып жаткан өлкөнүн мыйзамына ылайык керектен чыгаруу зарыл.

7. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОҢДОО

Внимание! Көңүл бургула! Шамчырактын ар кандай бузулууларын оңдоо иштеринде токту өчүрүү керек!

3-таблицада мүмкүн болгон бузулуулар жана аларды оңдоо иштери берилген.

3-таблица.

Шамчырак иштесе	- 230В токтуң бар экенин текшерүүнүз - бардык проводдордуң он жана ачык эместигин текшерүүнүз - бардык туташтыргычтардын бузук эместигин текшерүүнүз
-----------------	--

Эгер бул чаралар сизге жардам бербесе атайын адистерге кайрылыңыз.

8. ШАМЧЫРАК ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ

Буюмдун аталышы:	Жарык-диоддуу шамчырактуу муш тиричиликте колдонуу үчүн арналган эмес
Модель:	SPD-1
Артикулдары:	SPD-1-40-xK-M-EM, мундагы x - түс температурасы үшүн 3-дан 6-ке дейінгі сан
Буюмдун түрү	Жарык-диоддуу шамчырак
Товардык белги	ЭРА
Даярдоочу мамлекет	Кытай
Даярдоочунун аталышы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Даярдоочунун дарегі	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Керектөөчүлөр менен иштөө боюнча калдам:	121467, Россия, Москва ш., а/я 43
Ченемдик документтерге ылайык келиши	Буюм талаптарга жооп берет ББ ТР 004/2011 «Төмөн вольттук жабдуунун коопсуздугу жөнүндө», ББ ТР 020/2011 «Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги» ББ ТР 037/2016 «Электротехникада жана радиоэлектроникада кооптуу заттарды колдонууну чектөө жөнүндө»
Жасалуу moonоту	буюмдун сыртына жазылган

9. КЕПИЛДИК

9.1. Шамчыракка сатыктан кийин 5 жыл мөөнөттүк колдонуу кепилдик берилет. Кардарга колдонмо китепке ылайык орнотуу, колдонуу, ташуу жана сактоо чараларын туура жүргүзгөндө кепилдик берилет.

9.2. эгер төмөнкүлөр болсо шамчыракка кепилдик берилбейт:

- кепилдик талону толук толтурулбаса (туура эмес толтурулса);
- механикалык бузук же корпусунун кардар тарабынан өз алдынча ачылганын байкасы;
- колдонмо китепке ылайык колдонуу шарттары туура эмес жүргүзүлсө.

Сатылган жайы	Сатылган убактысы	Дүкөндүн штампы жана сатуучунун колу





ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚ (ПАСПОРТ)
ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДАЛ

1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Модель:	SPO-1
Түс температурасы, К	x = 6 6500K; x = 5 5000K; x = 4 4000K; x = 3 3000K
Артикулу	Күмірт.
Корпустың түсі	Ақ
Азықтануының чыңалуусы (өзгерме ток), В	~170-265
Азықтануының номиналдуу чыңалуусы (өзгерме ток),	~230
Ток тармағының жиыштығы, Гц	50-60
Колданулуучу кубаттуулук, Вт (артық емес)	Уақытсыз, 40w
Жарыктық агым, Лм	4200
Түс берүү индекси (Ra), кем эмес	≥80
Кубаттуулук коэффициенти (PF)	0.95
Лүминдеу коэффициенти (IRC)	<1%
Климаттық орындау	УХЛ4 (+1 + 35 °C)
Айлана-чөйрөнүн таасир берүүсүнөн коргоо деңгээли	IP40
Соқкыга төзімділік	IK02
Кызмат өтөө мөөнөтү, саат	25 (100'000 часов)
Көлемү, УЗУНУ*ТУУРАСЫ*БІЙИКТИГИ, мм	595x595x25
Массасы (шамчырак жана азыктандыруу булагы), г	1,3
Материалы:	металл, пластик
Қосымша	1 сағат ішінде автономды жұмысын қамтамасыз ететін авариялық қоректендіру блогы. "TEST" денсаулығын тексеру батырмасы.

Өндіріш кез келген уақытта алдын ала ескертусіз және әлдебір міндеттемелерсіз шығарылатын бұйымдардың конструкциясына және спецификациясына өзгерістер енгізу, сондай-ақ бұрын немесе кейін жасалған бұйымдарға осындай өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.


2. ТОПТОМДҮЛІГҮ

Жарықдиодты шамдал, дана	1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (Паспорт), нұсқа	1

3. БҮЙІМДІ ДАЙЫНДАУ, ЖАЛҒАУ ЖӘНЕ МОНТАЖДАУ.3.1. КООПСУЗДУК ТАЛАПАРТАРЫ.

- 3.1. Қауіпсіздік талаптары.
⚠ Назар аударыңыз! Жарықдиодты шамдалды монтаждауды немесе демонтаждауды қатан түрде желі кернеуі өшірілуі күйінде жүргізілуі қажет.
Сымдарының оқшаулағышы мен ток жүретін бөліктері ақауланған бұйымдарды пайдалануға тыйым салынады.
Шамдалды өздiгiмен ашуға және жөндеуге тыйым салынады.
- 3.2. Бұйымды жұмысқа дайындау.
Шамдал қаптамасын ашыңыз және корпусының, шашыратқышының және сымдарының ақаулы болмауларына көз жеткізіңіз.
- 3.3. Жалғау.
⚠ Назар аударыңыз! Жарықдиодты шамдалды жалғау кезінде барлық сымдар токтан ажыратылуға тиіс болады.
Пайдаланылатын сымдардың шоғырсымдарының қималары 0,75mm² кем болмауға тиіс болады.
- 3.3.1. Шамдалды жалғау үшін оның монтаждатын орнына 3-шоғырсымды сым келуге тиіс болады.
- 3.3.2. Бул сымды 1-суретте көрсетілгендей сұлбаға сәйкес сыртқы қысқыштардың (кинағына кірмейді) көмегімен қуат беру көзінің сымына жалған қажет болады;

1-сурет. Шамдалды 230В желісіне жалғау сұлбасы.

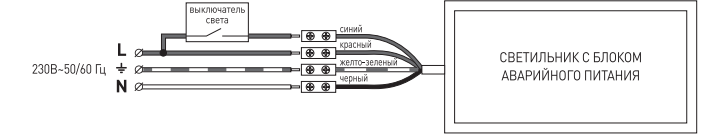

3.3.3. Дұрыс жалғануын тексергеннен кейін, желілік кернеуді қосуға болады.

4. САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

- 4.1. Жазатайым уақиғалар болдырмау үшін ешқашан да бұйымды отқа жақындатпаңыз әрі суға батырмаңыз.
- 4.2. Бұйым тек қана бөлменің ішінде пайдалануға арналған.
- 4.3. Жазатайым уақиғалар болдырмау үшін электр техникалық өнімдердің жөндеуін өздiгiмен жүргізуге тыйым салынады.
- 4.4. Оның қандай да болмасын компоненттерінде механикалық және өзге де зақымданулар болғанда бұйымды пайдалануға тыйым салынады.
- 4.5. Есіңізге болсын, 230В ауыспалы кернеу өміріңізге қауіпті!

5. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Бұйымды тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашындардың әсерінен сақтандыру шараларын сақтай жүріп, қаптамасында жүргізілуі тиіс болады.

6. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Бұйымды өткізілген аймақтағы заңнаманың талаптарына сәйкес кәдеге жарату қажет.

7. МҮМКҮН БОЛҒАН БУЗУЛУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОҢДОО

- ⚠ Көңіл бұрғыла! Шамчырактың ар қандай бузулуларын оңдоо иштерінде тоқту өчүрүү керек!
3-таблицалда мүмкін болгон бузулулар жана аларды оңдоо иштери берилген.

3-таблица.

Шамдал жұмыс істемейді	- желілік 230В қуат беру кернеуінің болуын тексеріңіз - барлық сымдардың және олардың оқшауланымдарының бүтіндігіне көз жеткізіңіз - барлық жалғанған жерлерінің бүтіндігіне көз жеткізіңіз
------------------------	---

Егер де бул тәсілдердің Сізге көмегі болмаған болса, ақауларды жою үшін білікті мамандардың көмегіне жүгініңіз.

8. БҮЙІМ ЖАЙЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бұйымның атауы:	Жарықдиодты шам тұрмыстық қолдануға арналмаған
Модель:	SPO-1
Артикулу:	SPO-1-40-xK-M-EM, мұндағы x - түс температурасы үшін 3-дан 6-ке дейінгі сан
Бұйымның түрі	Жарықдиодты шам
Тауар белгісі	3PA
Өндіріш елі	Қытай
Өндірушінің атауы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (Shenzhen) CO., LTD.)
Өндірушінің мекенжайы	KHP, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Но Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Түтінущілармен жұмыс жасау жөніндегі қызмет	121467, Ресей, Мәскеу қ., а/қ 43
Нормативтік құжаттарға сәйкестік	Бұйым мына талаптарға сәйкес келеді КО ТР 004/2011 «Төмен вольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» КО ТР 037/2016 «Электротехника мен радиоэлектроникада қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы»
Жасалған күні:	бұйымның сыртына жазылған

9. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

- 9.1. Бұйымды пайдаланудың кепілдік мерзімі, осы нұсқаулықта айтылған монтаждау, пайдалану, тасымалдау және сақтау шарттарын тұтынушы орындағанда, сатылған күнінен санағанда 5 жылды құрайды.
- 9.2. Құрылығ мына жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуге жатқызылмайды:
 - кепілдік талоны толтырылмаған (дұрыс толтырылмаған) тауарды ұсынғанда;
 - механикалық бүлінгулер болғанда немесе корпусын ашудың іздері болғанда;
 - осы нұсқаулықта айтылған пайдалану шарттары өрескел бұзылғанда.

Істен шыққан электр техникалық өнімді айырбастау қатесіз тоқтырылған кепілдік талоны бар болғанда сату нүктесінде жүзеге асырылады:

Сатылған жері	Сатылған күні	Дүкеннің мері және сатушының қолы
---------------	---------------	-----------------------------------



ՀԱՅԱԳՈՐԾՄԱՆ ԶԵՆՆԱԴԿ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)
ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼԱՄՊ

1.ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆԻԹԱԳՐԵՐ:

Լմիշ	SPO-1
Գույնային ցերմաստիճան, Կ	x = 6 6500K; x = 5 5000K; x = 4 4000K; x = 3 3000K
Ստրուկուր	Փայպառ
Կորպուսի գույնը	Վաղիտակ
Սնման լարում (փոխանման հոսանքից), Կ	~170-265
Սնվանման սնման լարում (փոխանման հոսանքից), Կ	~230
Տվողի հաճախականություն, Հց	50-60
Սպասման հզորություն, Վտ (չ պելլիս)	40
Լուսային հոսք, Լմ	4200
Գույնահարդրման ինդեքս (Ra), ոչ պակաս	≥80
Հզորության գործոն (PF)	0.95
Լուսային գործոն (IRC)	<1%
Կլիմայական կատարումը	УХЛ4 (+1 + 35 °C)
Շրջակա միջավայրի ներգործություններից ազդեցության դիմացություն	IP40
Շարժարկության ժամկետ, Ժ	IK02
Շարժարկության ժամկետ, Ժ	25 (100'000 часов)
Ձևանմուշ (գաղափար), ЁxԼxԲ, մմ	595x595x25
Քաշ(քանակը և սնման աղբյուրը), գ	1,3
Լրացուցիչ	Մեխան. պատկեր
Լրացուցիչ	«Գաղափարի սնունդան քրկ, որը 1 ժամկտ ընթացքում ապահովում է ինքնավար աշխատանք: "Test" աշխատունակության ստուգման կոճակը:

*Ստացողը իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ փոփոխություններ մտցնել արտադրողի պարանքների կառուցվածքների և դասակարգում մեջ, առանց նախնական ցանկություն և առանց որևէ պարտավորությունների, որ նույնպիսի փոփոխությունները մտցվեն նախկինում և ավելի ուշ արտադրված արտադրանքի մեջ


2. ԿՈՄՍԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ

Լուսադիողային լայուրներ, հատ	1
Հախադրման ձեռնարկ (Մեծնագիր), Լմիշ	1

3. ԱՐՏԱՐԴՆԱԻ ՈՒՄՈՒՄԱՆՈՒՄ, ՏԵՐԱԿԱՅՈՒՄ ԵՎ ՄԻՋՈՒՄ

- 3.1. Մեծնագրության պահանջներ:
⚠ Որպադրություն: Լուսադիողային Լամպի տեղադրման (մոնտաժման) կամ ապահովման ընդունվող պետք է կատարվեն բացառապես հոսանքի աղբյուրն անցանդերը հետո:
Սրբելվում է արտադրանքը շահագործել հարողրայրերի վնասված ինդեքս դեպքում:
Սրբելվում է ինքնուրույն բանուղ և վերանորոգել արտադրանքը:
3.2. Սրտադրանքի նախապատրաստումը աշխատանքին:
Քանրեք լամպի փաթեթավորումը և հանուղեք, որը վերջինիս կապարի, լամպի համար նախատեսված լուսազանկի և հարողրայրի վնասվածքները բացակայում են:
- 3.3. Միացում:
⚠ Կադողրություն: Լուսադիողային լամպի միացման ժամանակ ըրող հարողրայրերը պետք է ապահովված լինեն:
Օգտագործվելի հարողրայրերի միացման հատվածը չպետք է գերազանցի 0,75մմ:
3.3.1. Համաը միացվելու համար անհրաժեշտ է տեղադրման վայրը բերել երկու մետաղային հարողրայր:
3.3.2. Այդ հարողրայրը անհրաժեշտ է միացվել սնման աղբյուրի հարողրայրին արտաքին տերմինալի օգնությամբ (կոնվեկտում տերադած չէ)՝ նկար 1-ում պատկերված սխեմային համապատասխան:

Նկ.1 Լամաը 230Վ-ցանցին միացվելու սխեմա

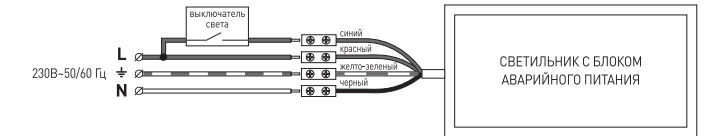

3.3.3. Միացման ճշգրտությունը ստուգելուց հետո կարելի է միացվել ցանային լարումը:

4. ԱՆՏԱՆԳՈՐԹՄԱՆ ԿԱՌՆԱԵՐԸ:

- 4.1. Դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար արտադրանքը երբեք մի՛ ենթարկվեք կոպի ներգործության և մի՛ գցեք այն ջրի մեջ:
- 4.2. Սրտադրանքը նախատեսված է ոգտագործել միայն տարածքի ներսում:
- 4.3. Դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար արգելվում է կատարել հոսանքատեղեկական արտադրանքի ինքնուրույն վերանորոգում:
- 4.4. Մեխանիկական և այլ վնասվածքների առկայության դեպքում արգելվում է շահագործել արտադրանքը:
- 4.5 Դիշեք, որ 230Վ լարումով հոսանք վտանգավոր է կյանքի համար:

5. ՓՈՆԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՐԱՆՈՒՄ:

Սրտադրանքի շտիպարումը և պահպանումը պետք է կատարվի իրազեկոնվ փաթեթավորման վրա նշված մեխանիկական վնասվածքներից և շրջապատի ներգործություններից պահպանելու կանոնները:

6. ԻՐԱՑՈՒՄ:

Սրտադրանքը անհրաժեշտ է իրացվել՝ ըստ տարածաշրջանի օրենսդրության ռեպլիկացիայի պահանջի:

7. ԴԱՐԱՎՈՐ ԱՆԱՐԸՈՐԹՈՒՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԵՑՎՈՒՄ:

- ⚠ Սրտադրություն: Սարքի հանվափոր անասրությունների հետ կապված ըրող աշխատանքները պետք է իրազորվեն միայն հոսանքի անջատումից հետո:
Դադարվող անասրությունների և դրանց շտկման եղանակների ցուցակը ներկայացված է արդյալակ 3-ում:

Արդյալակ 3.

Լամաը չի աշխատում	- ստուգեք 230Վ լարման հոսանքի առկայությունը - համուղեք ըրող հարողրայրերի և մեխաուցուցիների ամրոցանակության մեջ - համուղեք ըրող միացումների ամրոցանակության մեջ
-------------------	--

Եթե անասրությունային շտկման այս միջոցները Ձեզ չօգնեն, դիմեք դրավափորված մասնագետի օգնությանը:

8. ՏԵՐԵԿԱՏՎՈՐԹՈՒՆԵՐ ԱՐՏԱՐԴՆԱԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրանքի անվանումը՝	Հարժումի ցուցիչով նախատեսված չէ կենցաղային օգտագործման համար:
Մոդել՝	SPO-1
Ապրանքանիշ՝	SPO-1-40-xK-M-EM, որտեղ x գույնի ցերմաստիճանի համար 3-ից 6 թիվ է
Արտադրանքի տեսակը	Հարժումի ցուցիչով
Ապրանքանիշ	ԷՈԱ
Արտադրող երկիրը	Չինաստան
Արտադրողի անվանումը՝	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (Shenzhen) CO., LTD.)
Արտադրողի հասցեն	KHP, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Но Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Արտադրանքի հետ աշխատանքի ծախսարկության	121467, Ռուսաստան, ք Մոսկվա, ա/ա (а/я) 43:
Համապատասխանությունը նորմատիվային փաստաթղթերին	Արտադրանքը համապատասխանում է՝ «Ցանձաղիղ աղբյուրների անվտանգության մասին» ՍՄ ՏՄ 004/2011, «Տեղեկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղեցվածության մասին» ՍՄ ՏՄ 020/2011 պահանջներին: «Էլեկտրատեղեկային ել մուտքի էլեկտրոնիկայի արտադրանքում վնասվածքի կորստի կորստման առնվազնահատման մասին» ՍՄ ՏՄ 037/2016
Արտադրման ամսաթիվը	ժամկետը գրված է
Արտադրության ժամկետը	Սարքի կնիքի վրա

9. ԵՐԵՆԻՔԵՅԻՆ ՊԱՐԱՎՈՐՈՐԹՈՒՆԵՐ

- 9.1. Տվյալ ձեռնարկում ներկայացված տեղադրման, տեղադրման և պահպանման պահանջների իրականացման դեպքում երաշխիքային շահագործման ժամկետը կազմում է 5 տարի՝ սկսած գնման օրվանից:
- 9.2. Սարքը չի ենթարկվում երաշխիքային պարտավորությունների հետևյալ դեպքերում.
 - աղբյուրը ներկայացված է չղացված (սխալ լրացված) երաշխիքային կտրուով;
 - ստվա և մեխանիկական վնասվածքներ կամ կարգավորի, հարողրայրի բացման հետքեր
 - թույլ և ոչ թույլած տվյալ ձեռնարկում ներկայացված շահագործման պայմանների խախտումն է:

Թերի երաշխիքի կապակցությամբ պարանքի փոխարինումը Նորով իրականացվում է առևտրի կետում՝ երաշխիքային կոնեկտ լրացված և կանխիկ վճարման կտրուկներով:

Վաճառքի վայրը	Վաճառքի ամսաթիվը	Խանութի կնիքը և վաճառողի ստորագրությունը
---------------	------------------	--

