ЭРА®

АРМИЯ РОССИИ

ТРОФИ

Intro

СИЛА

СВЕТ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

ЗИМА 2021





Содержание

Лампы ... 2
Автомобильные лампы ... 8
Светодиодная лента ... 9
Настольные светильники ... 12
Модули светодиодные ... 16
Линейные светильники ... 18
Прожекторы светодиодные ... 19
Офисные светильники ... 21
Промышленные светильники ... 25
Аварийные светильники ... 30
ЖКХ светильники ... 33
Точечные светильники ... 38
Трековые светильники ... 45
Накладные потолочные светильники ... 46
Подвесные потолочные светильники ... 46
Бытовые светильники SPB-6 ... 47
Светильники декоративные настенные ... 49
Садово-парковые светильники ... 51
Декоративное освещение на солнечных батареях ... 53
Фасадное освещение и прожекторы на солнечных батарях ... 55
Уличное освещение на солнечных батареях ... 55
Противомоскитные лампы ... 56
Фитоосвещение ... 56
Бактерицидное освещение ... 59
Новогоднее освещение ... 60
Датчики движения ... 74
Фонари ... 75
Звонки ... 81
Элементы питания ... 82
Зарядные устройства ... 83
Электроустановочные изделия ... 84
Стабилизаторы напряжения ... 92
Изоляционная лента ... 94
Удлинители ... 95
Силовые удлинители ... 95
Сетевые фильтры ... 96
Тройники ... 97
Колодки электрические ... 97
Кабельные вилки и розетки ... 98
Каучуковые разъёмы и колодки ... 98
Силовые разъемы ... 99
Информационный кабель ... 99
Аксессуары для электрощитового оборудования ... 102
Шкафы металлические ... 106
Модульное оборудование ... 108
Кабеленесущие системы ... 112
Арматура для СИП ... 121
Клей ... 127
Клейкие ленты ... 128
Крючки ... 128
Торговое оборудование ... 129

www.facebook.com/ERA.russia

www.ok.ru/group/58192108978237

www.instagram.com/era_russia

www.vk.com/era_russia



Канал ЭРА на youtube.com:
https://www.youtube.com/c/EricSvetlanov

Светодиодные лампы

Бюджетная серия

Первая цена на рынке. Линейка этих ламп достаточна для обычного потребителя. Световая отдача источников света этой серии – 80 лм/Вт. Срок службы составляет 25000 часов, гарантия – 1 год. Работа в цепи с выключателем с подсветкой не рекомендована.





Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накалива-ния, Вт	Напряже-ние, В
Б0028008	ECO LED A55-6W-827-E27	480	40	220-240
Б0028007	ECO LED A55-6W-840-E27	480	40	220-240
Б0045322	LED A60-6W-865-E27 R	480	40	220-240
Б0019064	ECO LED A60-6W-827-E27	480	40	220-240
Б0032095	ECO LED A55-8W-827-E27	640	55	220-240
Б0032096	ECO LED A55-8W-840-E27	640	55	220-240
Б0019066	ECO LED A60-8W-827-E27	640	55	220-240
Б0019067	ECO LED A60-8W-840-E27	640	55	220-240
Б0045323	LED A60-8W-865-E27 R	640	55	220-240
Б0028006	ECO LED A60-10W-827-E27	800	70	220-240
Б0028005	ECO LED A60-10W-840-E27	800	70	220-240
Б0045324	LED A60-10W-865-E27 R	800	70	220-240
Б0030026	ECO LED A60-12W-827-E27	960	90	220-240
Б0030027	ECO LED A60-12W-840-E27	960	90	220-240
Б0045325	LED A60-12W-865-E27 R	960	90	220-240
Б0046355	LED A60-15W-827-E27 R	1200	110	220-240
Б0046356	LED A60-15W-840-E27 R	1200	110	220-240
Б0046357	LED A60-15W-865-E27 R	1200	110	220-240
Б0031706	ECO LED A65-18W-827-E27	1440	135	220-240
Б0031708	ECO LED A65-18W-840-E27	1440	135	220-240
Б0031709	ECO LED A65-20W-827-E27	1600	150	220-240
Б0031710	ECO LED A65-20W-840-E27	1600	150	220-240
Б0045326	LED A65-20W-865-E27 R	1600	150	220-240





Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накалива-ния, Вт	Напряже-ние, В
Б0019060	ECO LED MR16-5W-827-GU5.3	400	35	220-240
Б0019061	ECO LED MR16-5W-840-GU5.3	400	35	220-240
Б0045349	LED MR16-5W-865-GU5.3 R	400	35	220-240
Б0019062	ECO LED MR16-5W-827-GU10	400	35	220-240
Б0019063	ECO LED MR16-5W-840-GU10	400	35	220-240
Б0045348	LED MR16-5W-865-GU10 R	400	35	220-240
Б0040873	ECO LED MR16-7W-827-GU5.3	560	50	220-240
Б0040875	ECO LED MR16-7W-840-GU5.3	560	50	220-240
Б0045351	LED MR16-7W-865-GU5.3 R	560	50	220-240
Б0040874	ECO LED MR16-7W-827-GU10	560	50	220-240
Б0040876	ECO LED MR16-7W-840-GU10	560	50	220-240
Б0045350	LED MR16-7W-865-GU10 R	560	50	220-240
Б0047740	ECO LED MR16-9W-827-GU5.3	720	65	220-240
Б0032973	ECO LED MR16-9W-840-GU5.3	720	65	220-240
Б0045353	LED MR16-9W-865-GU5.3 R	720	65	220-240
Б0044088	ECO LED MR16-9W-827-GU10	720	65	220-240
Б0044089	ECO LED MR16-9W-840-GU10	720	65	220-240
Б0045352	LED MR16-9W-865-GU10 R	720	65	220-240
Б0040879	ECO LED MR16-11W-827-GU5.3	880	85	220-240
Б0040880	ECO LED MR16-11W-840-GU5.3	880	85	220-240
Б0045347	LED MR16-11W-865-GU5.3 R	880	85	220-240
Б0040877	ECO LED MR16-11W-827-GU10	880	85	220-240
Б0040878	ECO LED MR16-11W-840-GU10	880	85	220-240
Б0045346	LED MR16-11W-865-GU10 R	880	85	220-240





Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накалива-ния, Вт	Напряже-ние, В
Б0030018	ECO LED B35-8W-827-E14	640	55	220-240
Б0030019	ECO LED B35-8W-840-E14	640	55	220-240
Б0045341	LED B35-8W-865-E14 R	640	55	220-240
Б0030020	ECO LED B35-8W-827-E27	640	55	220-240
Б0030021	ECO LED B35-8W-840-E27	640	55	220-240
Б0045342	LED B35-8W-865-E27 R	640	55	220-240
Б0032961	ECO LED B35-10W-827-E14	800	70	220-240
Б0032963	ECO LED B35-10W-840-E14	800	70	220-240
Б0045337	LED B35-10W-865-E14 R	800	70	220-240
Б0032962	ECO LED B35-10W-827-E27	800	70	220-240
Б0032965	ECO LED B35-10W-840-E27	800	70	220-240
Б0045338	LED B35-10W-865-E27 R	800	70	220-240
Б0032961	ECO LED B35-10W-827-E14	800	70	220-240
Б0032963	ECO LED B35-10W-840-E14	800	70	220-240
Б0045337	LED B35-10W-865-E14 R	800	70	220-240
Б0032962	ECO LED B35-10W-827-E27	800	70	220-240
Б0032965	ECO LED B35-10W-840-E27	800	70	220-240
Б0045338	LED B35-10W-865-E27 R	800	70	220-240



Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накалива-ния, Вт	Напряже-ние, В
Б0040881	ECO LED BXS-6W-827-E14	480	40	220-240
Б0040882	ECO LED BXS-6W-840-E14	480	40	220-240
Б0045344	LED BXS-6W-865-E14 R	480	40	220-240
Б0040883	ECO LED BXS-8W-827-E14	640	55	220-240
Б0040884	ECO LED BXS-8W-840-E14	640	55	220-240
Б0045345	LED BXS-8W-865-E14 R	640	55	220-240
Б0040885	ECO LED BXS-10W-827-E14	800	70	220-240
Б0040886	ECO LED BXS-10W-840-E14	800	70	220-240
Б0045343	LED BXS-10W-865-E14 R	800	70	220-240





Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накалива-ния, Вт	Напряже-ние, В
Б0020626	ECO LED P45-6W-827-E14	480	40	220-240
Б0019077	ECO LED P45-6W-840-E14	480	40	220-240
Б0045356	LED P45-6W-865-E14 R	480	40	220-240
Б0020629	ECO LED P45-6W-827-E27	480	40	220-240
Б0020630	ECO LED P45-6W-840-E27	480	40	220-240
Б0045357	LED P45-6W-865-E27 R	480	40	220-240
Б0030022	ECO LED P45-8W-827-E14	640	55	220-240
Б0030023	ECO LED P45-8W-840-E14	640	55	220-240
Б0045358	LED P45-8W-865-E14 R	640	55	220-240
Б0030024	ECO LED P45-8W-827-E27	640	55	220-240
Б0030025	ECO LED P45-8W-840-E27	640	55	220-240
Б0045359	LED P45-8W-865-E27 R	640	55	220-240
Б0032968	ECO LED P45-10W-827-E14	800	70	220-240
Б0032969	ECO LED P45-10W-840-E14	800	70	220-240
Б0045354	LED P45-10W-865-E14 R	800	70	220-240
Б0032970	ECO LED P45-10W-827-E27	800	70	220-240
Б0032971	ECO LED P45-10W-840-E27	800	70	220-240
Б0045355	LED P45-10W-865-E27 R	800	70	220-240





Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накалива-ния, Вт	Напряже-ние, В
Б0020631	ECO LED R39-4W-827-E14	320	30	220-240
Б0020632	ECO LED R39-4W-840-E14	320	30	220-240
Б0045334	LED R39-4W-865-E14 R	320	30	220-240
Б0020633	ECO LED R50-6W-827-E14	480	40	220-240
Б0020634	ECO LED R50-6W-840-E14	480	40	220-240
Б0045335	LED R50-6W-865-E14 R	480	40	220-240
Б0019082	ECO LED R63-8W-827-E27	640	55	220-240
Б0020636	ECO LED R63-8W-840-E27	640	55	220-240
Б0045336	LED R63-8W-865-E27 R	640	55	220-240

	Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накалива-ния, Вт	Напряже-ние, В
	Б0036537	ECO LED GX-4,5W-827-GX53	360	35	220-240
	Б0036538	ECO LED GX-4,5W-840-GX53	360	35	220-240
	Б0045329	LED GX-4,5W-865-GX53 R	360	35	220-240
	Б0036539	ECO LED GX-6W-827-GX53	480	40	220-240
	Б0036540	ECO LED GX-6W-840-GX53	480	40	220-240
	Б0045331	LED GX-6W-865-GX53 R	480	40	220-240
	Б0036541	ECO LED GX-8W-827-GX53	640	55	220-240
	Б0036542	ECO LED GX-8W-840-GX53	640	55	220-240
	Б0045333	LED GX-8W-865-GX53 R	640	55	220-240
	Б0036543	ECO LED GX-10W-827-GX53	800	70	220-240
	Б0036544	ECO LED GX-10W-840-GX53	800	70	220-240
	Б0045328	LED GX-10W-865-GX53 R	800	70	220-240
	Б0036545	ECO LED GX-6W-827-GX53 (10-PACK)	480	40	220-240
	Б0036546	ECO LED GX-6W-840-GX53 (10-PACK)	480	40	220-240
	Б0045330	LED GX-6W-865-GX53 R (10-PACK)	480	40	220-240
	Б0036547	ECO LED GX-8W-827-GX53 (10-PACK)	640	55	220-240
	Б0036548	ECO LED GX-8W-840-GX53 (10-PACK)	640	55	220-240
	Б0045332	LED GX-8W-865-GX53 R (10-PACK)	640	55	220-240
	Б0036549	ECO LED GX-10W-827-GX53 (10-PACK)	800	70	220-240
	Б0036550	ECO LED GX-10W-840-GX53 (10-PACK)	800	70	220-240
	Б0045327	LED GX-10W-865-GX53 R (10-PACK)	800	70	220-240
	Б0032974	ECO LED T8-10W-840-G13-600mm	910	-	190-260
	Б0032975	ECO LED T8-10W-865-G13-600mm	910	-	190-260
	Б0032976	ECO LED T8-18W-840-G13-1200mm	1638	-	190-260
	Б0032977	ECO LED T8-18W-865-G13-1200mm	1638	-	190-260
	Б0032978	ECO LED T8-24W-840-G13-1500mm	2185	-	190-260
	Б0032979	ECO LED T8-24W-865-G13-1500mm	2185	-	190-260

Серия Стандарт

Лучшие в соотношении «цена-качество». Представлена широкая линейка, наличие всех типов цоколей ламп бытового сегмента. Световая отдача: 80 лм/Вт, гарантия – 2 года. Совместимы с выключателями с подсветкой.



	Б0029819	LED A60-7W-827-E27	560	60	170-265
	Б0029820	LED A60-7W-840-E27	560	60	170-265
	Б0044087	LED A60-7W-860-E27	560	60	170-265
	Б0032246	LED A60-9W-827-E27	720	80	170-265
	Б0032247	LED A60-9W-840-E27	720	80	170-265
	Б0032248	LED A60-9W-860-E27	720	80	170-265
	Б0030910	LED A60-11W-827-E27	880	100	170-265
	Б0029821	LED A60-11W-840-E27	880	100	170-265
	Б0031394	LED A60-11W-860-E27	880	100	170-265
	Б0020536	LED A60-13W-827-E27	1040	110	170-265
	Б0020537	LED A60-13W-840-E27	1040	110	170-265
	Б0031395	LED A60-13W-860-E27	1040	110	170-265
	Б0020592	LED A60-15W-827-E27	1200	130	170-265
	Б0033183	LED A60-15W-840-E27	1200	130	170-265
	Б0031396	LED A60-15W-860-E27	1200	130	170-265
	Б0031699	LED A60-17W-827-E27	1360	145	170-265
	Б0031700	LED A60-17W-840-E27	1360	145	170-265
	Б0031701	LED A60-17W-860-E27	1360	145	170-265
	Б0031702	LED A65-19W-827-E27	1520	160	170-265
	Б0031703	LED A65-19W-840-E27	1520	160	170-265
	Б0031704	LED A65-19W-860-E27	1520	160	170-265
	Б0035331	LED A65-21W-827-E27	1680	175	170-265
	Б0035332	LED A65-21W-840-E27	1680	175	170-265
	Б0035333	LED A65-21W-860-E27	1680	175	170-265

	Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накалива-ния, Вт	Напряже-ние, В
	Б0035334	LED A65-25W-827-E27	2000	200	170-265
	Б0035335	LED A65-25W-840-E27	2000	200	170-265
	Б0035336	LED A65-25W-860-E27	2000	200	170-265
	Б0017897	LED MR16-4W-827-GU5.3	320	35	170-265
	Б0017747	LED MR16-4W-840-GU5.3	320	35	170-265
	Б0020542	LED MR16-6W-827-GU5.3	480	50	170-265
	Б0020545	LED MR16-6W-840-GU5.3	480	50	170-265
	Б0020543	LED MR16-6W-827-GU10	480	50	170-265
	Б0020544	LED MR16-6W-840-GU10	480	50	170-265
	Б0020546	LED MR16-8W-827-GU5.3	640	70	170-265
	Б0047735	LED MR16-8W-840-GU5.3	640	70	170-265
	Б0036728	LED MR16-8W-827-GU10	640	70	170-265
	Б0036729	LED MR16-8W-840-GU10	640	70	170-265
	Б0032995	LED MR16-10W-827-GU5.3	800	90	170-265
	Б0032996	LED MR16-10W-840-GU5.3	800	90	170-265
	Б0032997	LED MR16-10W-827-GU10	800	90	170-265
	Б0032998	LED MR16-10W-840-GU10	800	90	170-265
	Б0040887	LED MR16-12W-827-GU5.3	960	110	170-265
	Б0040888	LED MR16-12W-840-GU5.3	960	110	170-265
	Б0040889	LED MR16-12W-827-GU10	960	110	170-265
	Б0040890	LED MR16-12W-840-GU10	960	110	170-265
	Б0018871	LED B35-5W-827-E14	400	40	170-265
	Б0018872	LED B35-5W-840-E14	400	40	170-265
	Б0020538	LED B35-7W-827-E14	560	60	170-265
	Б0020539	LED B35-7W-840-E14	560	60	170-265
	Б0031400	LED B35-7W-860-E14	560	60	170-265
	Б0028479	LED B35-7W-827-E27	560	60	170-265
	Б0020540	LED B35-7W-840-E27	560	60	170-265
	Б0031413	LED B35-7W-860-E27	560	60	170-265
	Б0027969	LED B35-9W-827-E14	720	80	170-265
	Б0027970	LED B35-9W-840-E14	720	80	170-265
	Б0031403	LED B35-9W-860-E14	720	80	170-265
	Б0027971	LED B35-9W-827-E27	720	80	170-265
	Б0027972	LED B35-9W-840-E27	720	80	170-265
	Б0031410	LED B35-9W-860-E27	720	80	170-265
	Б0032980	LED B35-11W-827-E14	880	100	170-265
	Б0032981	LED B35-11W-827-E27	880	100	170-265
	Б0032982	LED B35-11W-840-E14	880	100	170-265
	Б0032983	LED B35-11W-840-E27	880	100	170-265
	Б0032984	LED B35-11W-860-E14	880	100	170-265
	Б0032985	LED B35-11W-860-E27	880	100	170-265
	Б0027967	LED BXS-5W-827-E14	400	40	170-265
	Б0027968	LED BXS-5W-840-E14	400	40	170-265
	Б0028482	LED BXS-7W-827-E14	560	60	170-265
	Б0028483	LED BXS-7W-840-E14	560	60	170-265
	Б0027973	LED BXS-9W-827-E14	720	80	170-265
	Б0027974	LED BXS-9W-840-E14	720	80	170-265
	Б0032992	LED BXS-11W-827-E14	880	100	170-265
	Б0032993	LED BXS-11W-840-E14	880	100	170-265
	Б0032994	LED BXS-11W-860-E14	880	100	170-265
	Б0028485	LED P45-5W-827-E14	400	40	170-265
	Б0028487	LED P45-5W-840-E14	400	40	170-265
	Б0028486	LED P45-5W-827-E27	400	40	170-265
	Б0028488	LED P45-5W-840-E27	400	40	170-265
	Б0020548	LED P45-7W-827-E14	560	60	170-265
	Б0020551	LED P45-7W-840-E14	560	60	170-265
	Б0031401	LED P45-7W-860-E14	560	60	170-265

Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накалива-ния, Вт	Напряже-ние, В
Б0020550	LED P45-7W-827-E27	560	60	170-265
Б0020554	LED P45-7W-840-E27	560	60	170-265
Б0031402	LED P45-7W-860-E27	560	60	170-265
Б0029043	LED P45-9W-827-E27	720	80	170-265
Б0029044	LED P45-9W-840-E27	720	80	170-265
Б0031412	LED P45-9W-860-E27	720	80	170-265
Б0029041	LED P45-9W-827-E14	720	80	170-265
Б0029042	LED P45-9W-840-E14	720	80	170-265
Б0031411	LED P45-9W-860-E14	720	80	170-265
Б0032986	LED P45-11W-827-E14	880	100	170-265
Б0032987	LED P45-11W-827-E27	880	100	170-265
Б0032988	LED P45-11W-840-E14	880	100	170-265
Б0032989	LED P45-11W-840-E27	880	100	170-265
Б0032990	LED P45-11W-860-E14	880	100	170-265
Б0032991	LED P45-11W-860-E27	880	100	170-265
Б0017225	LED R39-4W-827-E14	320	35	170-265
Б0020555	LED R39-4W-840-E14	320	35	170-265
Б0028489	LED R50-6W-827-E14	480	50	170-265
Б0020556	LED R50-6W-840-E14	480	50	170-265
Б0020557	LED R63-8W-827-E27	640	70	170-265
Б0028490	LED R63-8W-840-E27	640	70	170-265
Б0017231	LED GX-7W-827-GX53	560	60	170-265
Б0017232	LED GX-7W-840-GX53	560	60	170-265
Б0020594	LED GX-9W-827-GX53	720	80	170-265
Б0020595	LED GX-9W-840-GX53	720	80	170-265
Б0020596	LED GX-12W-827-GX53	960	110	170-265
Б0020597	LED GX-12W-840-GX53	960	110	170-265
Б0036551	LED GX-15W-827-GX53	1200	130	170-265
Б0036552	LED GX-15W-840-GX53	1200	130	170-265

Лампы капсульные





Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накалива-ния, Вт	Напряже-ние, В
Б0027855	LED JC-3,5W-220V-CER-827-G4	280	30	190-260
Б0027856	LED JC-3,5W-220V-CER-840-G4	280	30	190-260
Б0027857	LED JC-5W-220V-CER-827-G4	400	40	190-260
Б0027858	LED JC-5W-220V-CER-840-G4	400	40	190-260
Б0027859	LED JC-7W-220V-CER-827-G4	560	55	190-260
Б0027860	LED JC-7W-220V-CER-840-G4	560	55	190-260
Б0027861	LED JCD-3,5W-CER-827-G9	280	30	190-260
Б0027862	LED JCD-3,5W-CER-840-G9	280	30	190-260
Б0027863	LED JCD-5W-CER-827-G9	400	40	190-260
Б0027864	LED JCD-5W-CER-840-G9	400	40	190-260
Б0027865	LED JCD-7W-CER-827-G9	560	55	190-260
Б0027866	LED JCD-7W-CER-840-G9	560	55	190-260
Б0033185	LED JCD-9W-CER-827-G9	720	80	190-260
Б0033186	LED JCD-9W-CER-840-G9	720	80	190-260
Б0049083	LED JCD-3,5W-GL-827-G9	280	25	170-265
Б0049084	LED JCD-3,5W-GL-840-G9	280	25	170-265
Б0049085	LED JCD-6W-GL-827-G9	480	40	170-265
Б0049086	LED JCD-6W-GL-840-G9	480	40	170-265
Б0033188	LED-JC-1,5W-12V-827-G4	120	10	12
Б0033190	LED-JC-1,5W-12V-840-G4	120	10	12
Б0033191	LED-JC-2,5W-12V-827-G4	200	20	12
Б0033192	LED-JC-2,5W-12V-840-G4	200	20	12
Б0033193	LED-JC-3W-12V-827-G4	240	25	12
Б0033194	LED-JC-3W-12V-840-G4	240	25	12
Б0033195	LED-JC-3,5W-12V-827-G4	280	30	12
Б0033196	LED-JC-3,5W-12V-840-G4	280	30	12
Б0049087	LED JC-5W-12V-CER-827-G4	400	35	12
Б0049088	LED JC-5W-12V-CER-840-G4	400	35	12
Б0049089	LED-JC-2,5W-12V-COB-827-G4	200	20	12
Б0049090	LED-JC-2,5W-12V-COB-840-G4	200	20	12
Б0049091	LED-JC-2,5W-220V-COB-827-G4	200	20	170-265
Б0049092	LED-JC-2,5W-220V-COB-840-G4	200	20	170-265
Б0033197	LED-JC-1,5W-12V-COB-827-G4	120	10	12
Б0033198	LED-JC-1,5W-12V-COB-840-G4	120	10	12

Лампы T25

Светодиодные (LED) лампы серии T25 (для холодильников, швейных машин)





Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накалива-ния, Вт	Напряже-ние, В
Б0028744	LED T25-3,5W-CORN-827-E14	280	-	220-240
Б0028745	LED T25-3,5W-CORN-840-E14	280	-	220-240
Б0033030	LED T25-5W-CORN-827-E14	400	-	220-240
Б0033031	LED T25-5W-CORN-840-E14	400	-	220-240
Б0033029	LED T25-7W-CORN-827-E14	560	-	220-240
Б0033025	LED T25-7W-CORN-840-E14	560	-	220-240

Лампы T8

Замена линейных люминесцентных ламп. Перед установкой необходимо демонтировать ПРА в светильнике. Двустороннее подключение.

Стекло, поворотный цоколь



Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накалива-ния, Вт	Напряже-ние, В
Б0032999	LED T8-10W-840-G13-600mm	910	-	190-260
Б0033000	LED T8-10W-865-G13-600mm	910	-	190-260
Б0019927	LED T8-18W-840-G13-1200mm	1638	-	190-260
Б0019928	LED T8-18W-865-G13-1200mm	1638	-	190-260
Б0033004	LED T8-20W-840-G13-1200mm	1820	-	190-260
Б0033005	LED T8-20W-865-G13-1200mm	1820	-	190-260
Б0033006	LED T8-24W-840-G13-1500mm	2185	-	190-260
Б0033007	LED T8-24W-865-G13-1500mm	2185	-	190-260

Серия Power

Лампы для освещения производственных помещений и торговых центров.
Первая цена! Световая отдача 80 лм/Вт, гарантия 2 года.







Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накалива-ния, Вт	Напряже-ние, В
Б0027000	LED POWER T80-20W-2700-E27	1600	-	170-265
Б0027001	LED POWER T80-20W-4000-E27	1600	-	170-265
Б0027011	LED POWER T80-20W-6500-E27	1600	-	170-265
Б0027002	LED POWER T100-30W-2700-E27	2400	-	170-265
Б0027003	LED POWER T100-30W-4000-E27	2400	-	170-265
Б0027004	LED POWER T100-30W-6500-E27	2400	-	170-265
Б0027005	LED POWER T120-40W-4000-E27	3200	-	170-265
Б0027006	LED POWER T120-40W-6500-E27	3200	-	170-265
Б0032087	LED POWER T140-85W-4000-E27/E40	6800	-	170-265
Б0032088	LED POWER T140-85W-6500-E27/E40	6800	-	170-265
Б0027923	LED POWER T160-65W-4000-E27/E40	5200	-	170-265
Б0027924	LED POWER T160-65W-6500-E27/E40	5200	-	170-265
Б0032089	LED POWER T160-100W-4000-E27/E40	8000	-	170-265
Б0032090	LED POWER T160-100W-6500-E27/E40	8000	-	170-265

Серия Clear



Лампы для хрустальных люстр. Широкий угол рассеивания светового потока, световая отдача 80 лм/Вт. Срок службы 30 000 часов, гарантия 2 года. Совместимы с выключателями с подсветкой.



Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накалива-ния, Вт	Напряже-ние, В
Б0028480	LED B35-7W-827-E27-Clear	560	60	170-265
Б0028481	LED B35-7W-840-E27-Clear	560	60	170-265



Б0028484	LED BXS-7W-840-E14-Clear	560	55	170-265



Б0017241	LED P45-7W-827-E14-Clear	560	60	170-265
Б0020549	LED P45-7W-827-E14-Clear	560	60	170-265
Б0020552	LED P45-7W-840-E14-Clear	560	60	170-265
Б0017243	LED P45-7W-827-E27-Clear	560	60	170-265
Б0020553	LED P45-7W-840-E27-Clear	560	60	170-265

Серия F-LED



Лампа премиального сегмента по лучшей на рынке цене. Максимально похожа на лампу накаливания, может использоваться в дизайнерских интерьерах. Световая отдача: 90-110 лм/Вт. Срок службы: 30000 часов, гарантия – 2 года. Совместимы с выключателями с подсветкой.

Прозрачная колба



Б0019010	F-LED A60-5W-827-E27	515	40	170-265
Б0043432	F-LED A60-7W-827-E27	695	60	170-265
Б0043447	F-LED A60-7W-840-E27	730	60	170-265
Б0043433	F-LED A60-9W-827-E27	855	80	170-265
Б0043434	F-LED A60-9W-840-E27	900	80	170-265
Б0035025	F-LED A60-11W-827-E27	1025	100	170-265
Б0035026	F-LED A60-11W-840-E27	1080	100	170-265
Б0035027	F-LED A60-13W-827-E27	1200	110	170-265
Б0035028	F-LED A60-13W-840-E27	1260	110	170-265
Б0046981	F-LED A60-15W-827-E27	1460	150	170-265
Б0046983	F-LED A60-15W-840-E27	1460	150	170-265



Б0043435	F-LED B35-5W-827-E14	515	40	170-265
Б0043449	F-LED B35-5W-840-E14	545	40	170-265
Б0027933	F-LED B35-5W-827-E27	515	40	170-265
Б0027934	F-LED B35-5W-840-E27	545	40	170-265
Б0027942	F-LED B35-7W-827-E14	695	60	170-265
Б0027943	F-LED B35-7W-840-E14	730	60	170-265
Б0027950	F-LED B35-7W-827-E27	695	60	170-265
Б0027951	F-LED B35-7W-840-E27	730	60	170-265
Б0046991	F-LED B35-9w-827-E14	820	80	170-265
Б0046995	F-LED B35-9w-840-E14	850	80	170-265
Б0046993	F-LED B35-9w-827-E27	820	80	170-265
Б0046997	F-LED B35-9w-840-E27	850	80	170-265

Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накалива-ния, Вт	Напряже-ние, В
Б0046985	F-LED B35-11w-827-E14	930	95	170-265
Б0046987	F-LED B35-11w-840-E14	970	95	170-265
Б0046986	F-LED B35-11w-827-E27	930	95	170-265
Б0046988	F-LED B35-11w-840-E27	970	95	170-265



Б0043436	F-LED BXS-5W-827-E14	515	40	170-265
Б0019005	F-LED BXS-5W-840-E14	545	40	170-265
Б0027944	F-LED BXS-7W-827-E14	695	60	170-265
Б0027945	F-LED BXS-7W-840-E14	730	60	170-265
Б0027945	F-LED BXS-7W-840-E14	730	55	170-265
Б0047003	F-LED BXS-9W-827-E14	820	80	170-265
Б0047005	F-LED BXS-9W-840-E14	850	80	170-265
Б0047001	F-LED BXS-11W-827-E14	930	95	170-265
Б0047002	F-LED BXS-11W-840-E14	515	40	170-265



Б0027936	F-LED BTW-5W-840-E14	545	40	170-265
Б0027960	F-LED BTW-7W-827-E14	695	60	170-265
Б0027961	F-LED BTW-7W-840-E14	730	60	170-265



Б0043437	F-LED P45-5W-827-E14	515	40	170-265
Б0019007	F-LED P45-5W-840-E14	545	40	170-265
Б0043438	F-LED P45-5W-827-E27	515	40	170-265
Б0043439	F-LED P45-5W-840-E27	545	40	170-265
Б0027946	F-LED P45-7W-827-E14	695	60	170-265
Б0027947	F-LED P45-7W-840-E14	730	60	170-265
Б0027948	F-LED P45-7W-827-E27	695	60	170-265
Б0027949	F-LED P45-7W-840-E27	730	60	170-265
Б0047020	F-LED P45-9w-827-E14	820	80	170-265
Б0047026	F-LED P45-9w-840-E14	850	80	170-265
Б0047023	F-LED P45-9w-827-E27	820	80	170-265
Б0047029	F-LED P45-9w-840-E27	850	80	170-265
Б0047012	F-LED P45-11w-827-E14	930	95	170-265
Б0047014	F-LED P45-11w-840-E14	970	95	170-265
Б0047013	F-LED P45-11w-827-E27	930	95	170-265
Б0047015	F-LED P45-11w-840-E27	970	95	170-265

Матовая колба



Б0035031	F-LED A60-7W-827-E27 frost	625	60	170-265
Б0035032	F-LED A60-7W-840-E27 frost	655	60	170-265
Б0035033	F-LED A60-9W-827-E27 frost	770	80	170-265
Б0035034	F-LED A60-9W-840-E27 frost	810	80	170-265
Б0035035	F-LED A60-11W-827-E27 frost	925	100	170-265
Б0035036	F-LED A60-11W-840-E27 frost	970	100	170-265
Б0044090	F-LED A60-13W-827-E27 frost	1080	110	170-265
Б0044092	F-LED A60-13W-840-E27 frost	1135	110	170-265
Б0046982	F-LED A60-15W-827-E27 frost	1300	130	170-265
Б0046984	F-LED A60-15W-840-E27 frost	1360	130	170-265



Б0027925	F-LED B35-5W-827-E14 frost	465	40	170-265
Б0027926	F-LED B35-5W-840-E14 frost	490	40	170-265
Б0027952	F-LED B35-7W-827-E14 frost	625	60	170-265
Б0027953	F-LED B35-7W-840-E14 frost	655	60	170-265
Б0046989	F-LED B35-7W-827-E27 frost	625	60	170-265
Б0046990	F-LED B35-7W-840-E27 frost	655	60	170-265
Б0046992	F-LED B35-9w-827-E14 frost	770	80	170-265
Б0046996	F-LED B35-9w-840-E14 frost	790	80	170-265
Б0046994	F-LED B35-9w-827-E27 frost	770	80	170-265
Б0046998	F-LED B35-9w-840-E27 frost	790	80	170-265

	Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накалива-ния, Вт	Напряже-ние, В
	Б0027929	F-LED P45-5W-827-E14 frost	465	40	170-265
	Б0027930	F-LED P45-5W-840-E14 frost	490	40	170-265
	Б0027931	F-LED P45-5W-827-E27 frost	465	40	170-265
	Б0027932	F-LED P45-5W-840-E27 frost	490	40	170-265
	Б0027956	F-LED P45-7W-827-E14 frost	625	60	170-265
	Б0027957	F-LED P45-7W-840-E14 frost	655	60	170-265
	Б0027958	F-LED P45-7W-827-E27 frost	625	60	170-265
	Б0027959	F-LED P45-7W-840-E27 frost	655	60	170-265
	Б0047021	F-LED P45-9w-827-E14 frost	770	80	170-265
	Б0047027	F-LED P45-9w-840-E14 frost	790	80	170-265
	Б0047024	F-LED P45-9w-827-E27 frost	770	80	170-265
	Б0047030	F-LED P45-9w-840-E27 frost	790	80	170-265
	Б0027927	F-LED BXS-5W-827-E14 frost	465	40	170-265
	Б0027928	F-LED BXS-5W-840-E14 frost	490	40	170-265
	Б0027954	F-LED BXS-7W-827-E14 frost	625	60	170-265
	Б0027955	F-LED BXS-7W-840-E14 frost	655	60	170-265
	Б0047004	F-LED BXS-9W-827-E14 frost	770	80	170-265
	Б0047006	F-LED BXS-9W-840-E14 frost	790	80	170-265
	Б0027937	F-LED BTW-5W-827-E14 frost	465	40	170-265
	Б0027938	F-LED BTW-5W-840-E14 frost	490	40	170-265
	Б0027963	F-LED BTW-7W-840-E14 frost	655	60	170-265
Золотая колба					
	Б0035037	F-LED A60-7W-827-E27 gold	625	60	170-265
	Б0035038	F-LED A60-9W-827-E27 gold	770	80	170-265
	Б0035039	F-LED A60-11W-827-E27 gold	925	100	170-265
	Б0044091	F-LED A60-13W-827-E27 gold	1080	110	170-265
	Б0047016	F-LED P45-7W-827-E14 gold	625	60	170-265
	Б0047018	F-LED P45-7W-840-E14 gold	655	60	170-265
	Б0047017	F-LED P45-7W-827-E27 gold	625	60	170-265
	Б0047019	F-LED P45-7W-840-E27 gold	655	60	170-265
	Б0047022	F-LED P45-9W-827-E14 gold	770	80	170-265
	Б0047028	F-LED P45-9W-840-E14 gold	790	80	170-265
	Б0047025	F-LED P45-9W-827-E27 gold	770	80	170-265
	Б0047031	F-LED P45-9W-840-E27 gold	790	80	170-265
	Б0027939	F-LED B35-5W-827-E14 gold	465	40	170-265
	Б0047032	F-LED B35-5W-840-E14 gold	490	40	170-265
	Б0027964	F-LED B35-7W-827-E14 gold	625	60	170-265
	Б0047033	F-LED B35-7W-840-E14 gold	655	60	170-265
	Б0047034	F-LED B35-9W-827-E14 gold	770	80	170-265
	Б0047035	F-LED B35-9W-840-E14 gold	790	80	170-265
	Б0027940	F-LED BXS-5W-827-E14 gold	465	40	170-265
	Б0047007	F-LED BXS-5W-840-E14 gold	490	40	170-265
	Б0027965	F-LED BXS-7W-827-E14 gold	625	60	170-265
	Б0047008	F-LED BXS-7W-840-E14 gold	655	60	170-265
	Б0047009	F-LED BXS-9W-827-E14 gold	770	80	170-265
	Б0047010	F-LED BXS-9W-840-E14 gold	790	80	170-265
	Б0027941	F-LED BTW-5W-827-E14 gold	450	40	170-265
	Б0027966	F-LED BTW-7W-827-E14 gold	625	60	170-265
	Б0047011	F-LED BTW-9W-827-E14 gold	770	80	170-265

Лампы филаментные декоративные



	Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накалива-ния, Вт	Напряже-ние, В
Матовая колба					
	Б0047036	F-LED G95-12w-827-E27 OPAL	1020	100	170-265
	Б0047037	F-LED G95-12w-840-E27 OPAL	1080	100	170-265
	Б0047038	F-LED G125-15w-827-E27 OPAL	1240	120	170-265
	Б0047039	F-LED G125-15w-840-E27 OPAL	1300	130	170-265
Золотая колба					
	Б0047662	F-LED G95-7W-824-E27 gold	440	60	170-265
	Б0047663	F-LED G95-7W-824-E27 spiral gold	580	60	170-265
	Б0047664	F-LED ST64-7W-824-E27 gold	440	60	170-265
	Б0047665	F-LED ST64-7W-824-E27 spiral gold	580	60	170-265

Галогенные лампы



	Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накалива-ния, Вт	Напряже-ние, В
	C0038548	HAL-A55-70W-230V-E27-CL	1190	-	230
	C0038549	HAL-A55-50W-230V-E27-CL	800	-	230
	C0038552	HAL-P45-28W-230V-E27-CL	392	-	230
	C0038553	HAL-P45-42W-230V-E27-CL	630	-	230
	C0038550	HAL-B35-28W-230V-E14-CL	392	-	230
	C0038551	HAL-B35-42W-230V-E14-CL	630	-	230
	C0027367	G4-JC-10W-12V	140	-	12
	C0027369	G4-JC-20W-12V	280	-	12
	C0039280	G4-JCD-40W-230V-CL	600	-	230
	C0039282	G4-JCD-40W-230V-FR	600	-	230

	Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накалива-ния, Вт	Напряже-ние, В
	C0027371	GY6.35-JC-35W-12V	525	-	12
	C0027372	GY6.35-JC-50W-12V	800	-	12
	C0027373	GY6.35-JCD-35W-230V	525	-	230
	C0027374	GY6.35-JCD-50W-230V	800	-	230
	C0027376	G9-JCD-25-230V-CL	350	-	230
	C0027378	G9-JCD-40-230V-CL	600	-	230
	C0027368	G9-JCD-40-230V-FR	600	-	230
	C0027370	G9-JCD-60-230V-CL	960	-	230
	C0027364	G9-JCD-60-230V-FR	960	-	230
	C0027355	GU5.3-MR16-35W-12V-CL	525	-	12
	C0027358	GU5.3-MR16-50W-12V-CL	800	-	12
	C0027361	GU4-MR11-20W-12V-30CL	280	-	12
	C0027362	GU4-MR11-35W-12V-30CL	525	-	12
	Б0044093	GU4-MR11-20W-220V-30CL	280	-	230
	Б0044094	GU4-MR11-35W-220V-30 CL	525	-	230
	Б0044095	GU4-MR11-50W-220V-30CL	720	-	230
	Б0044749	GU4-MR11-50W-12V-30CL	720	-	12
	C0027363	GU5.3-JCDR (MR16) -35W-230V-CL	525	-	230
	C0027365	GU5.3-JCDR (MR16) -50W-230V-CL	800	-	230
	C0027366	GU5.3-JCDR (MR16) -75W-230V-CL	1275	-	230
	C0027385	GU10-JCDR (MR16) -35W-230V	525	-	230
	C0027386	GU10-JCDR (MR16) -50W-230V	800	-	230
	Б0048491	J78-100W-R7s-230V	800	-	230
	Б0048492	J78-150W-R7s-230V	1200	-	230
	Б0048493	J118-150W-R7s-230V	1200	-	230
	Б0048494	J118-300W-R7s-230V	4000	-	230
	Б0048495	J118-500W-R7s-230V	7200	-	230
	Б0048496	J189-1000W-R7s-230V	17600	-	230
	Б0048497	J254-1500W-R7s-230V	25000	-	230
	Б0048498	J333-2000W-R7s-230V	30000	-	230

Лампы накаливания



	Код товара	Модель	Форма колбы	Цо-коль	Мощность, Вт	Напря-жение,В
	Б0039117	A50 40-230-E27 (гофра)	A50	E27	40	230
	Б0039118	A50 60-230-E27 (гофра)	A50	E27	60	230
	Б0039119	A50 75-230-E27 (гофра)	A50	E27	75	230
	Б0039120	A50 95-230-E27 (гофра)	A50	E27	95	230
	Б0039121	A50 40-230-E27-CL	A50	E27	40	230
	Б0039122	A50 60-230-E27-CL	A50	E27	60	230
	Б0039123	A50 75-230-E27-CL	A50	E27	75	230
	Б0039124	A50 95-230-E27-CL	A50	E27	95	230
	Б0039125	ДС 40-230-E14 (гофра)	B36	E14	40	230
	Б0039126	ДС 60-230-E14 (гофра)	B36	E14	60	230
	Б0039127	ДС 40-230-E14-CL	B36	E14	40	230
	Б0039129	ДС 60-230-E14-CL	B36	E14	60	230
	Б0039130	ДС 60-230-E27-CL	B36	E27	60	230
	Б0039140	R50 40-230-E14-CL	R50	E14	40	230
	Б0039141	R50 60-230-E14-CL	R50	E14	60	230
	Б0039142	R63 40-230-E27-CL	R63	E27	40	230
	Б0039143	R63 60-230-E27-CL	R63	E27	60	230

	Код товара	Модель	Форма колбы	Цо-коль	Мощность, Вт	Напря-жение,В
	Б0039132	ДШ 40-230-E14 (гофра)	P45	E14	40	230
	Б0039133	ДШ 40-230-E27 (гофра)	P45	E27	40	230
	Б0039134	ДШ 60-230-E14 (гофра)	P45	E14	60	230
	Б0039135	ДШ 60-230-E27 (гофра)	P45	E27	60	230
	Б0039128	ДШ 40-230-E27-CL	P45	E14	40	230
	Б0039136	ДШ 40-230-E14-CL	P45	E14	40	230
	Б0039137	ДШ 40-230-E27-CL	P45	E27	40	230
	Б0039138	ДШ 60-230-E14-CL	P45	E14	60	230
	Б0039139	ДШ 60-230-E27-CL	P45	E27	60	230

Патроны и переходники

	Код товара	Модель	Цоколь	Напряжение, В	Кол. в упак, шт
	Б0043679	KLC-E14-PL-WH	E14	4А/220-250В	1
	Б0043678	KLC-E14-PL-BL	E14	4А/220-250В	1
	Б0043680	KLC-E27-PL-BL	E27	4А/220-250В	1
	Б0043681	KLC-E27-PL-WH	E27	4А/220-250В	1
	Б0043687	PTR-E14-BAK	E14	4А/220-250В	1
	Б0044081	PTR-E14-BAK	E14	4А/220-250В	50
	Б0043686	PTR-E14-BAK-R	E14	4А/220-250В	1
	Б0044080	PTR-E14-BAK-R	E14	4А/220-250В	50
	Б0043691	PTR-E27-BAK	E27	4А/220-250В	1
	Б0044085	PTR-E27-BAK	E27	4А/220-250В	50
	Б0043690	PTR-E27-BAK-R	E27	4А/220-250В	1
	Б0044084	PTR-E27-BAK-R	E27	4А/220-250В	50
	Б0043688	PTR/UGL-E27-BAK	E27	4А/220-250В	1
	Б0044082	PTR/UGL-E27-BAK	E27	4А/220-250В	50
	Б0043689	PTR/PR-E27-BAK	E27	4А/220-250В	1
	Б0044083	PTR/PR-E27-BAK	E27	4А/220-250В	50
	Б0043683	PTR-E14-PL	E14	4А/220-250В	1
	Б0043747	PTR-E14-PL	E14	4А/220-250В	50
	Б0043682	PTR-E14-PL-R	E14	4А/220-250В	1
	Б0043746	PTR-E14-PL-R	E14	4А/220-250В	50
	Б0043685	PTR-E27-PL	E27	4А/220-250В	1
	Б0043749	PTR-E27-PL	E27	4А/220-250В	50
	Б0043684	PTR-E27-PL-R	E27	4А/220-250В	1
	Б0043748	PTR-E27-PL-R	E27	4А/220-250В	50
	Б0043676	PTR-E27-PL-CAB_K	E27	4А/220-250В	1
	Б0043677	PTR-E27-PL-CAB_K	E27	4А/220-250В	1
	Б0043696	PTR-E14-CER	E14	4А/220-250В	1
	Б0043693	PTR-E14-CER	E14	4А/220-250В	50
	Б0043697	PTR-E27-CER	E27	4А/220-250В	1
	Б0043694	PTR-E27-CER	E27	4А/220-250В	50
	Б0043692	PTR-E40-CER	E40	4А/220-250В	1
	Б0043695	PTR-E40-CER	E40	4А/220-250В	50
	Б0027982	PTR-GU10	GU10	4А/220-250В	1
	Б0043743	PRH-E14/E27	E14-E27	4А/220-250В	1
	Б0043745	PRH-E27/E14	E27-E14	4А/220-250В	1
	Б0043744	PRH-E27/E40	E27-E40	4А/220-250В	1
	Б0043742	PRH-E40/E27	E40-E27	4А/220-250В	1
	Б0027979	PRH-E14/GU10	E14-GU10	4А/220-250В	1
	Б0027980	PRH-E27/GU10	E27-GU10	4А/220-250В	1
	Б0027981	PRH-E27/S	E27/S	4А/220-250В	1

Автомобильные лампы

Под брендом ЭРА выпускается ТОП самых востребованных на российском рынке автомобильных ламп:

- лампы головного света и противотуманных огней;
- указатели поворота и аварийной сигнализации;
- боковые указатели поворота и стояночные огни;
- освещение приборной панели, салона;
- фонари заднего хода;
- подсветка номерного знака;
- лампы освещения багажного отделения;
- стоп-сигналы;
- стояночные огни.



По данным аналитического агентства «Автостат», за последнее десятилетие количество легковых автомобилей в России и странах ближнего зарубежья выросло вдвое. Причём большинство авто – иномарки, оборудованные большим количеством основных и вспомогательных источников света. Рынок автомобильных ламп растёт стремительно.

H1

Галогенные лампы

Лампы головного света — дальний и ближний свет, противотуманные огни



Наименование	Категория	Цоколь	Мощность	Напряжение
H1 12V 55W P14,5s H1 12V 55W +50% P14,5s	H1	P14,5s	55W	12V
H3 12V 55W PK22s H3 12V 55W +50% PK22s	H3	PK22s	55W	12V
H4 12V 55W P43 H4 12V 55W +50% P43t H4 12V 55W +110% P43t	H4	P43t	60/55W	12V
H7 12V 55W Px26d H7 12V 55W +50% Px26d H7 12V 55W +110% Px26d	H7	PX26d	55W	12V
H11 12V 55W PGJ19-2	H11	PGJ19-2	55W	12V

Наименование	Код	Упаковка
H1 12V 55W +50% P14,5s	Б0036773	коробка
H1 12V 55W +50% P14,5s BL	Б0037570	блистер
H1 12V 55W P14,5s	Б0036765	коробка
H1 12V 55W P14,5s BL	Б0037574	блистер

Серия	Позиционирование
стандарт	головной свет, противотуманный свет.
с увеличенной освещенностью +50%	



H3

Наименование	Код	Упаковка
H3 12V 55W +50% PK22s	Б0036775	коробка
H3 12V 55W+50% PK22s BL	Б0037571	блистер
H3 12V 55W PK22s	Б0036774	коробка
H3 12V 55W PK22s BL	Б0037576	блистер



Серия	Позиционирование
стандарт	головной свет, противотуманный свет.
с увеличенной освещенностью +50%	



H4

Наименование	Код	Упаковка
H4 12V 55W +110% P43t	Б0036778	коробка
H4 12V 55W+110% P43t BL	Б0037573	блистер
H4 12V 55W +50% P43t BL	Б0037572	блистер
H4 12V 55W P43t	Б0036776	коробка
H4 12V 55W P43t BL	Б0037577	блистер



Серия	Позиционирование
стандарт	головной свет, противотуманный свет.
с увеличенной освещенностью +50%	
с увеличенной освещенностью +110%	



H7



Наименование	Код	Упаковка
H7 12V 55W +110% Px26d	Б0036781	коробка
H7 12V 55W +50% Px26d BL	Б0037578	блистер
H7 12V 55W Px26d	Б0036779	коробка

Серия	Позиционирование
стандарт	головной свет, противотуманный свет.
с увеличенной освещенностью +50%	
с увеличенной освещенностью +110%	



H11



Наименование	Код	Упаковка
H11 12V 55W PGJ19-2 BL	Б0037575	блистер
H11 12V 55W PGJ19-2	Б0036782	коробка

Серия	Позиционирование
стандарт	головной свет, противотуманный свет.



T4W

x10

Лампы накаливания

Лампы стоп-сигналов, указателей поворота, габаритных огней, освещение салона, приборной панели, номерного знака.

Наименование	Категория	Цоколь	Мощность	Напряжение
T4W 12V BA9s	T4W	BA9s	4W	12V
R5W 12V BA15S	R5W	BA15S	5W	12V
P21W 12V BA15S	P21W	BA15S	21W	12V
PY21W 12V BAU15S	PY21W	BA15S	21W	12V
P21/5W BAY15d	P21/5W	BAY15d	21/5W	12V
C5W 12V SV8.5	C5W	SV8.5	5W	12V
C10W 12V SV8.5	C10W	SV8.5	10W	12V
W5W 12V W2,1x9.5d	W5W	W2.1x9.5d	5W	12V
W1,2W 12V W2x4.6d	W1,2W	W2x4.6d	1,2W	12V



Наименование	Код	Упаковка
T4W 12V BA9s	Б0036793	коробка

Позиционирование
Боковые указатели поворота; стояночные огни; освещение приборной панели, салона; подсветка номерного знака.



R5W

x10



Наименование	Код	Упаковка
R5W 12V BA15S	Б0036794	коробка

Позиционирование
Стояночные огни; подсветка номерного знака; освещение багажного отделения.



P21W

x10



Наименование	Код	Упаковка
P21W 12V BA15S	Б0036795	коробка

Позиционирование
Указатели поворота и аварийной сигнализации; стоп-сигналы; противотуманные огни; фонарь заднего хода.



PY21W

x10



Наименование	Код	Упаковка
PY21W 12V BAU15S	Б0039946	коробка

Позиционирование
Указатели поворота и аварийной сигнализации.



P21/5W

x10



Наименование	Код	Упаковка
P21/5W BAY15d	Б0036801	коробка

Позиционирование
Стояночные огни; стоп-сигналы.



C5W

x10



Наименование	Код	Упаковка
C5W 12V SV8.5	Б0036802	коробка

Позиционирование
Освещение приборной панели, салона; подсветка номерного знака; освещение багажного отделения.



C10W

x10



Наименование	Код	Упаковка
C10W 12V SV8.5	Б0036803	коробка

Позиционирование
Освещение приборной панели, салона, освещение багажного отделения.



W1.2W

x10



Наименование	Код	Упаковка
W1,2W 12V W2x4.6d	Б0036805	коробка

Позиционирование
Освещение приборной панели, салона.



W5W

x10




Наименование	Код	Упаковка
W5W 12V W2,1x9.5d	Б0036809	коробка

Позиционирование
Боковые указатели поворота; стояночные огни; освещение приборной панели, салона; подсветка номерного знака; стоп-сигналы.




Светодиодная лента


- Срок службы 50000 часов
- Низкое энергопотребление
- Высокая мощность света
- Многообразие решений
- Легкость инсталляции

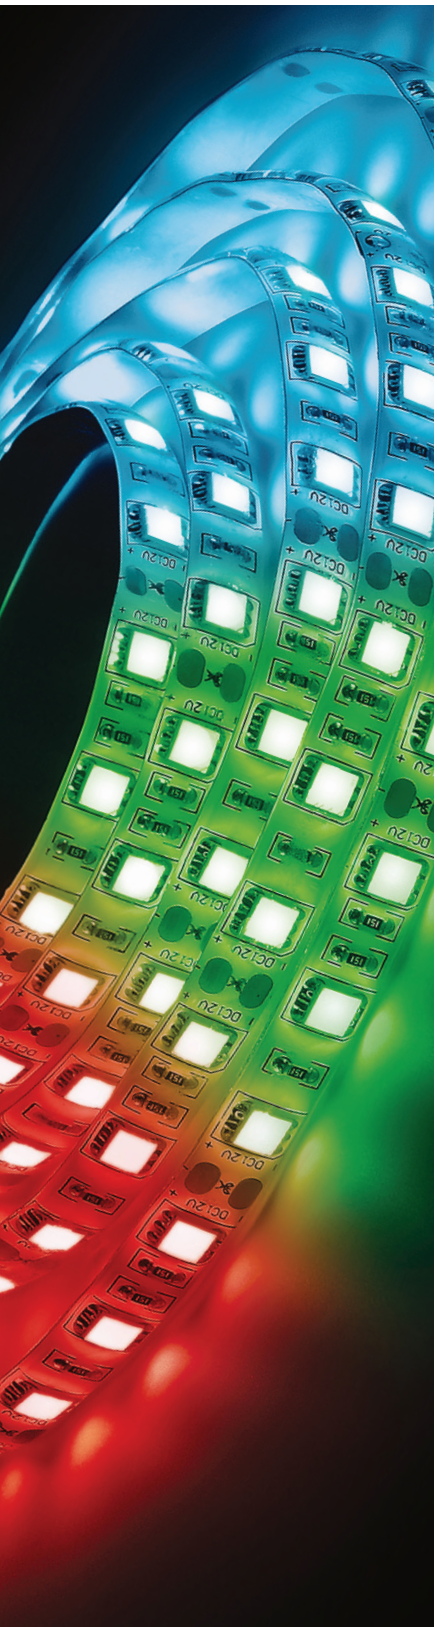

Варианты подключения **светодиодной ленты ЭРА 5050 и 2835** (12/24 В)

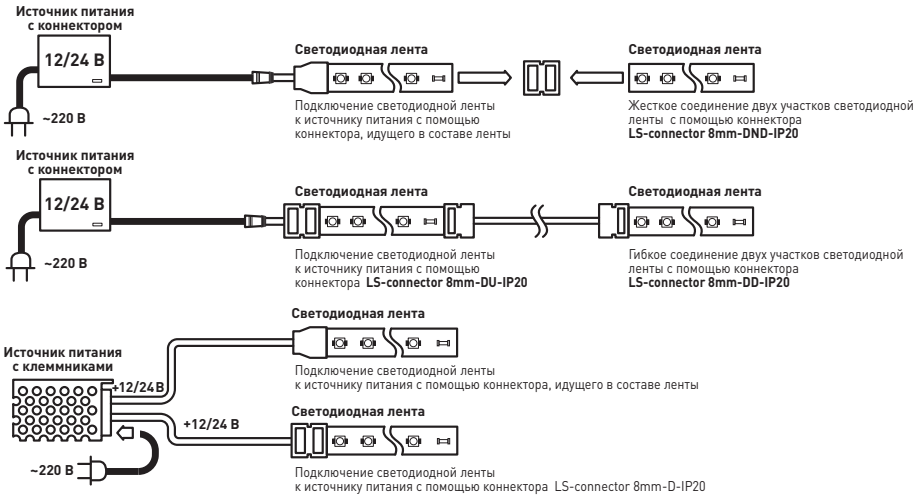

Варианты подключения **светодиодной ленты ЭРА RGB** (12 В)

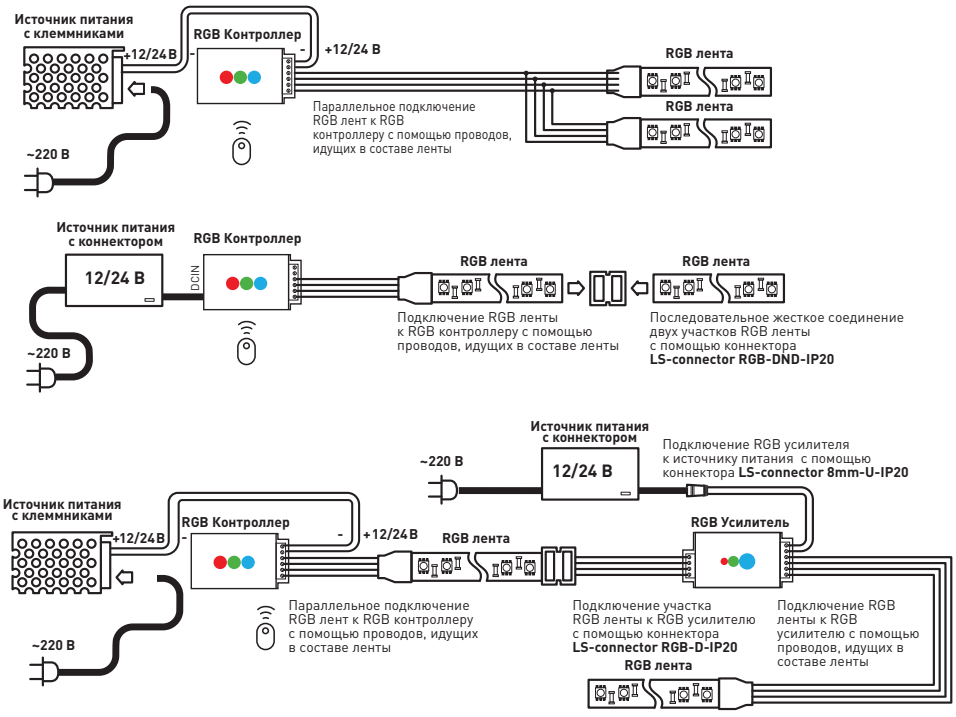

Светодиодная лента

Светодиодная лента 12 В

1 год гарантия

Чип	Мощность	Led/м	Напряжение	Цветовая температура	Степень защиты	Ширина	Длина
LS2835	4,8 Вт/м	60	12 В	2700K/6500K	IP20/IP65	8 мм	5 м
LS5050	14,4 Вт/м	60	12 В	2700K/6500K/RGB	IP20/IP65	10 мм	5 м

Светодиодная лента 12 В

2 года гарантия

светодиоды Epistar

Чип	Мощность	Led/м	Напряжение	Цветовая температура	Степень защиты	Ширина	Длина
LS2835	4,8/9,6 Вт/м	60/120	12 В	2700K/6500K	IP20/IP65	8 мм	5 м
LS5050	7,2/14,4 Вт/м	30/60	12 В	2700K/6500K/RGB	IP20/IP65	10 мм	5 м

Светодиодная лента 24 В

2 года гарантия

светодиоды Sanan

Чип	Мощность	Led/м	Напряжение	Цветовая температура	Степень защиты	Ширина	Длина
LS2835	4,8 - 28,8 Вт/м	60 - 280	24 В	2700K/3000K/4000K	IP33/IP65	8 - 36 мм	2,5 - 5 м
LS5050	14,4 Вт/м	60	24 В	2700K/4000K/RGB	IP33/IP65	10 мм	5 м



тип ленты — Led/м — цветовая температура — длина

Пример: LS2835-4,8-60-220-3000K-IP67-20m

мощность Вт/м — напряжение В — степень защиты



LLED модули

Можно наклеивать
на любую сложную поверхность

Б0044170	MZ2835-02-12V-2835-IP65-5m-2700
Б0044171	MZ2835-02-12V-2835-IP65-5m-6500
Б0044172	MZ2835-03-12V-2835-IP65-5m-2700
Б0044173	MZ2835-03-12V-2835-IP65-5m-6500

Коннекторы для подключения светодиодных лент



Б0044739	LP-LED-36W-IP20-12V-P	Источник питания для лент 12 В
Б0044740	LP-LED-60W-IP20-12V-P	
Б0044741	LP-LED-100W-IP20-12V-M	
Б0044742	LP-LED-150W-IP20-12V-M	
Б0044743	LP-LED-200W-IP20-12V-M	
Б0044744	LP-LED-36W-IP20-24V-P	Источник питания для лент 24 В
Б0044745	LP-LED-60W-IP20-24V-P	
Б0044746	LP-LED-100W-IP20-24V-M	
Б0044747	LP-LED-150W-IP20-24V-M	
Б0044748	LP-LED-200W-IP20-24V-M	

C0043983	LS-connector-8mm-DU-IP20	Коннектор для подключения светодиодной ленты ЭРА LS-2835 к источнику питания со штекером
C0043987	LS-connector-8mm-D-IP20	Коннектор для подключения светодиодной ленты ЭРА LS-2835 к источнику питания с клеммником
C0043989	LS-connector-8mm-DD-IP20	Коннектор для гибкого соединения двух участков одноцветной светодиодной ленты ЭРА LS2835
C0043991	LS-connector-8mm-DND-IP20	Коннектор для жесткого соединения двух участков одноцветной светодиодной ленты ЭРА LS2835
C0043984	LS-connector-10mm-DU-IP20	Коннектор для подключения светодиодной ленты ЭРА LS-5050 к источнику питания со штекером
C0043988	LS-connector-10mm-D-IP20	Коннектор для подключения светодиодной ленты ЭРА LS-5050 к источнику питания с клеммником
C0043990	LS-connector-10mm-DD-IP20	Коннектор для гибкого соединения двух участков одноцветной светодиодной ленты ЭРА LS5050
C0043992	LS-connector-10mm-DND-IP20	Коннектор для жесткого соединения двух участков одноцветной светодиодной ленты ЭРА LS5050
C0044204	LS-connector-8mm-U-IP20	Коннектор для подключения RGB-контроллера или RGB-усилителя к источнику питания со штекером
C0043986	LS-connector-RGB-D-IP20	Коннектор для подключения светодиодной RGB ленты ЭРА LS2835-RGB или LS5050-RGB к RGB-контроллеру или RGB-усилителю
C0043985	LS-connector-RGB-DD-IP20	Коннектор для гибкого соединения двух участков светодиодной RGB ленты ЭРА LS2835-RGB или LS5050-RGB
C0043993	LS-connector-RGB-DND-IP20	Коннектор для жесткого соединения двух участков светодиодной RGB ленты ЭРА LS2835-RGB или LS5050-RGB

Источник питания для 12В, 24 В



Контроллеры и диммеры

- Управление на основе радиосигнала
- Дистанционное управление
- Широкий выбор программ освещения
- Управление яркостью освещения
- Широкий спектр выбора цвета



Б0043441	Dimmer_12/72W - 24/144W	Диммер для ленты 12В или 24В с пультом управления
Б0043442	RGBcontroller-12/24V-72W	Контроллер для ленты 12-24В с выходной мощностью 72W
Б0043443	RGBcontroller-12/24V-144W	Контроллер для ленты 12-24В с выходной мощностью 144W
Б0043444	RGBcontroller-12/24V-180W	Контроллер для ленты 12-24В с выходной мощностью 180W
Б0043445	RGBcontroller-12/24V-360W	Контроллер для ленты 12-24В с выходной мощностью 360W

Усилители



RGBpower-12-B02

Усилитель сигнала для контроллеров на 12В, мощность 216Вт, степень защиты: IP20



RGBpower-12-B01

Усилитель сигнала для контроллеров на 12В, мощность 144Вт, степень защиты: IP20

Комлекты со светодиодной лентой 12 В

Чип	Мощность	Led/м	Напря-жение	Цветовая температура	Степень защиты	Ширина	Длина
LS2835	4,8 Вт/м	60	12 В	2700K/6500K	IP20/IP65	8 мм	5 м
LS5050	14,4 Вт/м	60	12 В`	2700K/6500K/RGB	IP20/IP65	10 мм	5 м



«Умные» наборы 12 В

Б0043071	ЭРА 2835move-4,8-30-12-IP20-6500	Набор с датчиком движения на 12В
Б0043072	ЭРА 2835move-4,8-30-12-IP20-2700	
Б0043446	ЭРА LS5050-30-RGB-IP65-Wifi	Набор с WI-FI контроллером на 12В



Светодиодная лента 220 В

1 год гарантия


светодиоды Epistar

Чип	Мощность	Led/м	Напряжение	Цветовая температура	Степень защиты	Длина
LS2835	4,8 Вт/м	60	220	3000K/6500K	IP67	20 м
LS5050	7,2/14,4 Вт/м	30/60	220	RGB	IP67	20 м

Светодиодная неоновая лента 220 В

1 год гарантия

Б0043073	ЭРА N2835-120-IP67-220V-20m-6500
Б0043074	ЭРА N2835-120-IP67-220V-20m-2700
Б0043075	ЭРА N2835-120-IP67-220V-20m-B
Б0043076	ЭРА N2835-120-IP67-220V-20m-G
Б0043077	ЭРА N2835-120-IP67-220V-20m-R
Б0043078	ЭРА N2835-120-IP67-220V-20m-P

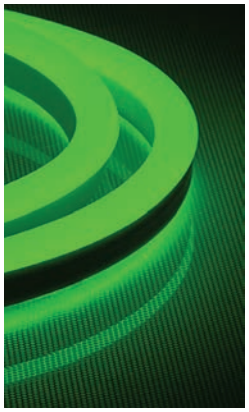

Анодированный алюминиевый профиль


Собери сам или купи готовый комплект

Тип	Профиль, 2 м	Экран, 2м	Заглушки	Крепления	Готовые комплекты (2 м профиля + 2 м экрана + заглушки и крепления)
6 1612* 11 16	•	•	•	•	•
6 1506* 11 16	•	•	•	•	•
6 2206* 11 21	•	•	•	•	•
16 1616* 10.5 16	•	•	•	•	•
18 1915* 11.3 21	•	•	•	•	
ГИБКИЙ 6 1506* 11 16					•

* артикул аксессуара соответствует артикулу профиля

Аксессуары для ленты 220 В

Б0043079	ЭРА power cord-NEONLED	Источник питания с сетевым шнуром для ленты • мощность 480 Вт
Б0004967	ЭРА LS-power cord-220-3528	
Б0004975	ЭРА RGBcontroller-220-A05-RF	Выходная мощность не более 550 Вт,число каналов управления - 3, степень защиты - IP20. В комплекте дистанционный пульт
Б0004974	ЭРА RGBcontroller-220-A06	Выходная мощность не более 200 Вт,число каналов управления - 3, степень защиты - IP20. Без пульта, управление кнопкой
Б0004974	ЭРА LS-cap-220-3528	Заглушки для светодиодных лент/ неоновых лент 220В
Б0008022	ЭРА LS-cap-220-5050	
Б0044656	ЭРА LS-cap-220-neon	
Б0044655	ЭРА LS-clip-220-3528	Крепежи для светодиодных лент/ неоновых лент 220В
Б0004972	ЭРА LS-clip-220-5050	
Б0044655	ЭРА LS-clip-220-neon	
Б0004969	ЭРА LS-connector-220-3528	Коннекторы для светодиодных лент/ неоновых лент 220В
Б0004970	ЭРА LS-connector-220-5050	
Б0044657	ЭРА LS-connector-220-neon	

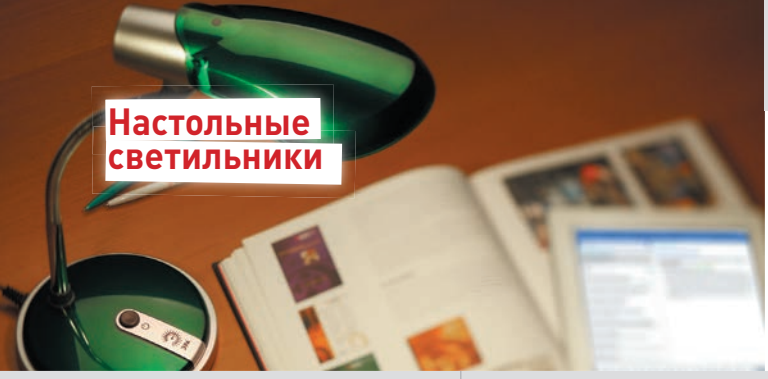

Настольные светильники

N-120

- N-120-E27-40W-W C0041452
- N-120-E27-40W-BK C0041453
- N-120-E27-40W-BU Б0022333
- N-120-E27-40W-R Б0022332



ЛОН / КЛЛ/ LED
E27
max 40W

20

N-211

Мягкая упаковка (пакет)

- N-211-E27-40W-W Б0035055
- N-211-E27-40W-BK Б0035054
- N-211-E27-40W-R Б0035057
- N-211-E27-40W-BU Б0035056





ЛОН / КЛЛ/ LED
E27
max 40W

30

N-102

- N-102-E27-40W-W C0041423
- N-102-E27-40W-BK C0041424
- N-102-E27-40W-BU C0041426
- N-102-E27-40W-R C0041425





ЛОН / КЛЛ/ LED
E27
max 40W

30

N-212

Мягкая упаковка (пакет)

- N-212-E27-40W-W Б0035059
- N-212-E27-40W-BK Б0035058
- N-212-E27-40W-BU Б0035060
- N-212-E27-40W-R Б0035061





ЛОН / КЛЛ/ LED
E27
max 40W

50

N-215

Мягкая упаковка (пакет)

- N-215-E27-40W-W Б0035065
- N-215-E27-40W-BU Б0035066
- N-215-E27-40W-R Б0035067





ЛОН / КЛЛ/ LED
E27
max 40W

40

N-116

НОВИНКА

- N-116-E27-40W-W Б0047200
- N-116-E27-40W-GY Б0047203
- N-116-E27-40W-BG Б0047202
- N-116-E27-40W-BK Б0047201





ЛОН / КЛЛ/ LED
E27
max 40W

16

N-115

- N-115-E27-40W-GY C0044885
- N-115-E27-40W-BK C0044884
- N-115-E27-40W-R C0044886





ЛОН / КЛЛ/ LED
E27
max 40W

12

N-121

- N-121-E27-40W-W C0041455
- N-121-E27-40W-BK C0041454



ЛОН / КЛЛ/ LED
E27
max 40W

18

N-214

- N-214-E27-40W-W Б0035069
- N-214-E27-40W-BK Б0035068



ЛОН / КЛЛ/ LED
E27
max 40W

12

N-123

НОВИНКА

- N-123-E27-40W-W Б0047196
- N-123-E27-40W-BK Б0047197
- N-123-E27-40W-GY Б0047199
- N-123-E27-40W-BG Б0047198





ЛОН / КЛЛ/ LED
E27
max 40W

12

N-117

НОВИНКА

- N-117-E27-40W-W Б0047192
- N-117-E27-40W-BK Б0047193
- N-117-E27-40W-BG Б0047194
- N-117-E27-40W-GY Б0047195





12

ЛОН / КЛЛ/ LED
E27
max 40W

NE-302

- NE-302-E27-15W-W C0044901



КЛЛ/ LED
E27
max 15W

MAX
42mm

18

NE-301

- NE-301-E27-15W-R C0044708
- NE-301-E27-15W-OR C0044899
- NE-301-E27-15W-S Б0004463
- NE-301-E27-15W-GR Б0005612
- NE-301-E27-15W-BU C0044900





КЛЛ/ LED
E27
max 15W

MAX
42mm

12

NL-207

- NL-207-2G7-9W-W C0044889
- NL-207-2G7-9W-S Б0002849
- NL-207-2G7-9W-BK C0045731





PL
2G7
9W

20

NL-201

- NL-201-G23-11W-W C0041457
- NL-201-G23-11W-GY C0041458
- NL-201-G23-11W-BK C0041456





PL
G23
11W

12

NL-202

- NL-202-G23-11W-W C0041460
- NL-202-G23-11W-GY C0041461
- NL-202-G23-11W-BK C0041459



Два варианта крепления



PL
G23
11W

6

NLED-401

- NLED-401-0.5W-BU C0044904



LED
0,5 Вт

30

NLED-405

- NLED-405-0.5W-M Б0003791
- NLED-405-0.5W-BU Б0003788
- NLED-405-0.5W-P Б0003790
- NLED-405-0.5W-Y Б0003789





LED
0,5 Вт

36

NLED-410

- NLED-410-1W-W Б0003826
- NLED-410-1W-Y Б0003831





LED
1 Вт

30

NLED-411

"мягкий"

- NLED-411-1W-W Б0041088





LED
1 Вт

3xAAA
не входят

40

NLED-412

"мягкий"

- NLED-412-1W-W Б0041089





LED
1 Вт

3xAAA
не входят

40

NLED-413

"мягкий"

- NLED-413-1W-P Б0041090
- NLED-413-1W-BU Б0041091
- NLED-413-1W-Y Б0041092





LED
1 Вт

3xAAA
не входят

ДИММЕР

30

NLED-414
"мягкий"

NLED-414-2W-BU Б0041093



LED 2 Вт | Li+ | 24

NLED-416
"мягкий"

NLED-416-2W-BU Б0041094



LED 2 Вт | Li+ | 30

NLED-417
"мягкий"

NLED-417-2W-W Б0043741



LED 2 Вт | Li+ | ДИММЕР 2 УРОВНЯ ЯРКОСТИ | 12

NLED-418
"мягкий"

NLED-418-2W-W Б0044559



LED 2 Вт | Li+ | 12

NLED-415
"мягкий"

NLED-415-2W-BU Б0041095



ДИММЕР 5 УРОВНЕЙ ЯРКОСТИ

LED 2 Вт | Li+ | ПЛАВНАЯ СМЕНА ЦВЕТОВ | 30

NLED-490

NLED-490-1W-W Б0043092

диаметр 8 см



LED 1 Вт | Li+ | 12

NLED-491

NLED-491-1W-W Б0043093

диаметр 15 см



LED 1 Вт | Li+ | 12

NLED-435

NLED-435-4W-BU Б0004479

NLED-435-4W-BK Б0004477



теплый свет | цветовая температура 3000K | LED 4 Вт | 6

NLED-436

NLED-436-8W-WOOD Б0031615



теплый свет | цветовая температура 3000K | LED 8 Вт | 8

NLED-445

NLED-445-7W-W Б0016271

NLED-445-7W-BK Б0016272



теплый свет | цветовая температура 3000K | LED 7 Вт | 16

NLED-478 НОВИНКА

NLED-478-8W-W Б0041084

NLED-478-8W-BK Б0041085



белый свет | цветовая температура 4000K | LED 8 Вт | 20

NLED-441

NLED-441-7W-S Б0008003

NLED-441-7W-BK Б0008002



теплый свет | цветовая температура 3000K | LED 7 Вт | 8

NLED-440

NLED-440-7W-S Б0008001

NLED-440-7W-BK Б0008000

Два варианта крепления



теплый свет | цветовая температура 3000K | LED 7 Вт | 6

NLED-450

NLED-450-5W-GY Б0018826

NLED-450-5W-W Б0018825

NLED-450-5W-R Б0018827



теплый свет | цветовая температура 3000K | LED 5 Вт | 12

NLED-451

NLED-451-5W-W Б0018828

NLED-451-5W-BK Б0018829



ДИММЕР 3 УРОВНЯ ЯРКОСТИ

теплый свет | цветовая температура 3000K | LED 5 Вт | 12

NLED-477 НОВИНКА

NLED-477-8W-W Б0041082

NLED-477-8W-BK Б0041083



белый свет | цветовая температура 4000K | LED 8 Вт | 20

NLED-446

NLED-446-9W-W Б0017432

NLED-446-9W-BK Б0017431



ДИММЕР 5 УРОВНЕЙ ЯРКОСТИ

теплый свет | цветовая температура 3000K | LED 9 Вт | 8

NLED-447

NLED-447-9W-S Б0017433

NLED-447-9W-R Б0017434



ДИММЕР 5 УРОВНЕЙ ЯРКОСТИ

теплый свет | цветовая температура 3000K | LED 9 Вт | 8

NLED-458

NLED-458-6W-BK Б0028458

NLED-458-6W-W Б0028457



ДИММЕР ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 3000K 4500K 6000K | LED 6 Вт | 16

NLED-457

NLED-457-6W-W Б0028455

NLED-457-6W-BK Б0028456



USB-порт для зарядки устройств

ДИММЕР ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 3000K 4500K 6000K | LED 6 Вт | 16

NLED-452

NLED-452-9W-BK Б0019129

NLED-452-9W-W Б0019128



ДИММЕР 5 УРОВНЕЙ ЯРКОСТИ

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 3000K 4500K 6000K | LED 9 Вт | 8

NLED-453

NLED-453-9W-BK Б0019131

NLED-453-9W-W Б0019130



ДИММЕР 5 УРОВНЕЙ ЯРКОСТИ

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 3000K 4500K 6000K | LED 9 Вт | 8

NLED-454

NLED-454-9W-BK Б0019133

NLED-454-9W-W Б0019132



ДИММЕР 5 УРОВНЕЙ ЯРКОСТИ

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 3000K 4500K 6000K | LED 9 Вт | 8

NLED-459

NLED-459-9W-BU Б0028459

NLED-459-9W-OR Б0028461

NLED-459-9W-R Б0028460



ДИММЕР ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 3000K 4500K 6000K | LED 9 Вт | 12

NLED-462

- NLED-462-10W-W Б0031612
- NLED-462-10W-BK Б0031613



теплый свет
цветовая температура 3000K
LED 10 Вт
22

NLED-482 НОВИНКА

- NLED-482-10W-BK Б0041087
- NLED-482-10W-W Б0041086



холодный свет
цветовая температура 6500K
LED 10 Вт
30

NLED-456

- NLED-456-10W-BK-S Б0028437
- NLED-456-10W-W-G Б0028436



ДИММЕР плавная регулировка яркости
ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 3000K 4500K 6000K
LED 10 Вт
12

NLED-460

- NLED-460-14W-BK-S Б0028439
- NLED-460-14W-W-G Б0028438



ДИММЕР плавная регулировка яркости
ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 3000K 4500K 6000K
LED 14 Вт
8

USB-порт для зарядки устройств

NLED-474

- NLED-474-10W-W Б0038589
- NLED-474-10W-BK Б0038590



ДИММЕР плавная регулировка яркости
Функция беспроводной зарядки



USB-порт для зарядки устройств

В КОМПЛЕКТЕ:



Micro-USB



Lightning

белый свет
цветовая температура 4000K
LED 10 Вт
8

NLED-476

- NLED-476-10W-W Б0038591
- NLED-476-10W-BK Б0038592



ДИММЕР плавная регулировка яркости
ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 2700K 3500K 4000K 5000K 6500K
LED 10 Вт
8

NLED-461

- NLED-461-7W-BR Б0031610
- NLED-461-7W-BG Б0031611
- NLED-461-7W-BK Б0031609



ДИММЕР плавная регулировка яркости
белый свет
цветовая температура 4000K
LED 7 Вт
12

NLED-464

- NLED-464-7W-W Б0033306
- NLED-464-7W-BK Б0033307



ДИММЕР плавная регулировка яркости
ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 3000K 4500K 6000K
LED 7 Вт
12

NLED-473

- NLED-473-10W-BK Б0033305



ДИММЕР плавная регулировка яркости
ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 3000K 4500K 6000K
LED 10 Вт
6

NLED-434

- NLED-434-6W-Y Б0031618
- NLED-434-6W-R Б0031617
- NLED-434-6W-BU Б0031616



теплый свет
цветовая температура 3000K
LED 6 Вт
16

NLED-431

- NLED-431-5W-BU Б0019777
- NLED-431-5W-R Б0019776



теплый свет
цветовая температура 3000K
LED 5 Вт
20

NLED-437

- NLED-437-7W-GR Б0031620
- NLED-437-7W-R Б0031619



ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 3000K 4500K 6000K
LED 7 Вт
12

NLED-455

- NLED-455-5W-GR Б0025614



теплый свет
цветовая температура 3000K
LED 5 Вт
12

NLED-432

- NLED-432-6W-OR Б0028465
- NLED-432-6W-BU Б0028464



ДИММЕР плавная регулировка яркости
ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 3000K 4500K 6000K
LED 6 Вт
16

NLED-426

- NLED-426-3W-W Б0020072
- NLED-426-3W-BK Б0020069



теплый свет
цветовая температура 3000K
LED 3 Вт
50

NLED-420

- NLED-420-1.5W-W Б0003728
- NLED-420-1.5W-BK Б0003729
- NLED-420-1.5W-R Б0005540
- NLED-420-1.5W-BU Б0005539



теплый свет
цветовая температура 3000K
LED 1,5 Вт
10

NLED-421

- NLED-421-3W-W Б0006625
- NLED-421-3W-BK Б0006624



теплый свет
цветовая температура 3000K
LED 3 Вт
40

NLED-425

- NLED-425-4W-BK Б0019135
- NLED-425-4W-W Б0019134



ДИММЕР плавная регулировка яркости
теплый свет
цветовая температура 3000K
LED 4 Вт
30

NLED-428

- NLED-428-3W-BK Б0019769



ДИММЕР 3 уровня яркости
белый свет
цветовая температура 4000K
LED 3 Вт
12

NLED-429

- NLED-429-3W-BU Б0019771



белый свет
цветовая температура 4000K
LED 3 Вт
12

NLED-430

- NLED-430-3W-R Б0019774
- NLED-430-3W-OR Б0019775



ДИММЕР 3 уровня яркости
ФУНКЦИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКОМ – можно что-то сказать или хлопнуть в ладоши
белый свет
цветовая температура 4000K
LED 3 Вт
8





N-106 ФИКСИ СВЕТ



- N-106-E27-40W-R Б0019779
- N-106-E27-40W-BU Б0019778

ЛОН / КЛЛ/ LED
E27
max 40W

20

NLED-447 ФИКСИ СВЕТ



- NLED-447-9W-GR Б0017435

ДИММЕР с уровнем яркости

теплый свет
цветовая температура
3000K

LED 9 Вт

8

NLED-433 ФИКСИ СВЕТ



- NLED-433-6W-BU Б0028462
- NLED-433-6W-OR Б0028463

ДИММЕР плавная регулировка яркости

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
3000K 4500K 6000K

LED 6 Вт

16

NLED-425 ФИКСИ СВЕТ



- NLED-425-4W-GR Б0019765
- NLED-425-4W-OR Б0019766

теплый свет
цветовая температура
3000K

ДИММЕР плавная регулировка яркости

LED 4 Вт

30



NN-611 ФИКСИ СВЕТ

- NN-611-LS-V Б0016534
- NN-611-LS-PL Б0016533



LED 0,5 Вт

12

NN-612 ФИКСИ СВЕТ



- NN-612-LS-PL Б0016536
- NN-612-LS-BU Б0016535



LED 0,5 Вт

12

NN-613 ФИКСИ СВЕТ

- NN-613-SW-BU Б0019136
- NN-613-SW-Y Б0019137



LED 0,5 Вт

6

NN-601

- NN-601-LS-R Б0019094



LED 0,5 Вт

42

NN-603

- NN-603-LS-W Б0019095



LED 0,5 Вт

42

NN-604

- NN-604-LS-W Б0019096
- NN-604-LS-BU Б0019764



LED 0,5 Вт

42

NN-605

- NN-605-LS-W Б0019097



LED 0,5 Вт

12

NN-606

- NN-606-LS-GR Б0019098



LED 0,5 Вт

12

NN-607

- NN-607-LS-BU Б0019099



LED 0,5 Вт

12

NN-608

- NN-608-SW-GR Б0019100



LED 0,5 Вт

12

NN-609

- NN-609-SW-Y Б0019101



LED 0,5 Вт

12

NN-618

- NN-618-LS-W Б0019102



LED 0,5 Вт

12

NN-619

- NN-619-LS-W Б0019103



LED 0,5 Вт

12

NN-625

- NN-625-LS-BU Б0015238



LED 0,5 Вт

12

NN-626

- NN-626-LS-Y Б0015239



LED 0,5 Вт

12

NN-627

- NN-627-LS-R Б0015240



LED 0,5 Вт

12

NN-631

- NN-631-LS-P Б0015242



LED 0,5 Вт

12



Современное готовое решение для освещения в вашем доме

Светодиодная линейка ЭРА LM позволяет обеспечить оптимальное количество света для освещения рабочих поверхностей кухни, письменных столов или других предметов интерьера при минимальном потреблении электроэнергии. Встроенная сенсорная система позволяет управлять освещением без использования стандартных выключателей и обеспечивает повышенный комфорт в эксплуатации.

При одновременном подключении нескольких модульных светильников вам необходимо дополнительно рассчитать и подобрать соответствующий по мощности источник питания. Минимальная мощность должна быть на 20% выше совокупной потребляемой мощности модульной системы.

Например: Вы хотите подключить 3 модуля мощностью 3 Вт, 5 Вт и 5 Вт. Таким образом, совокупная мощность потребления Вашей системы составляет 13 Вт, поэтому мощность источника питания должна быть не менее 15 Вт.

В комплекте есть ВСЕ, что необходимо для установки и подключения к розетке:

Основной модуль с датчиком

- Источник питания
- Крепежные клипсы
- 3М скотч

Дополнительный модуль (addl) (только для серий A1, C1, C3)

- Соединительный кабель
- Соединительный блок
- Крепежные клипсы
- 3М скотч




Светодиодные модульные системы

Цветовая температура:



Яркий и естественный белый свет





Модульная система: возможность собирать цепь до 3-х метров с помощью коннекторов



Легкая установка на любую поверхность с помощью крепежных элементов и двустороннего скотча



Высокая мощность освещения



Длительный срок службы



Сверхнизкое энергопотребление

Гримёрная подсветка

Б0047627	Гримерная подсветка CL-02-8W-3000K-6500K



Сенсорное управление


Регулировка цветовой температуры



Регулировка яркости

Монтажные стикеры в комплекте

USB 5V



Универсальная подсветка

Б0045709	Универсальная подсветка CL-01-4W-4000K (48/432)
Б0045708	Универсальная подсветка CL-01-4W-6500K (48/432)



дневной свет






белый свет






- Крепится к любой гладкой поверхности
- Работает от 4-х батареек АА
- Включается кнопкой



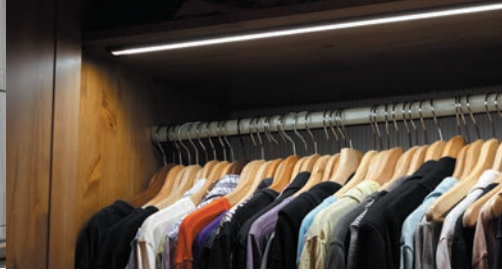

A1 серия

Трапециевидный профиль

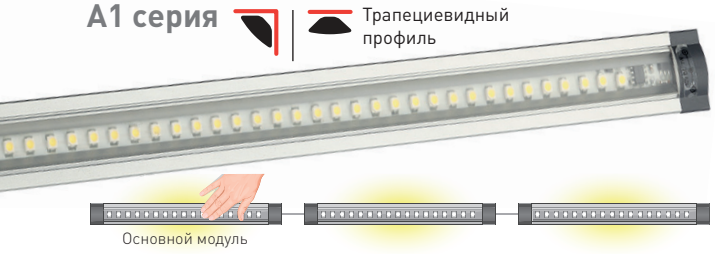

									Артикул	1С
3Вт	350лм	300мм	9В	●	●				LM-3-840-A1	C0043302
3Вт	350лм	300мм		●	●	●	●		LM-3-840-A1-addl	C0045070
5Вт	600лм	500мм	9В	●	●				LM-5-840-A1	C0043303
5Вт	600лм	500мм		●	●	●	●		LM-5-840-A1-addl	C0045071
8Вт	950лм	800мм	9В	●	●				LM-8-840-A1	C0043304
8Вт	950лм	800мм		●	●	●	●		LM-8-840-A1-addl	C0045072

Управляется касанием к корпусу.
Все модули включаются от прикосновения к корпусу основного модуля.

Срок службы 30 лет

3 режима освещения



B1 серия



									Артикул	1С
			15В	●	●	●	●		LM-4x2,5-840-B1	C0043308



Классический вариант управления светильниками.
модульная система из 4-х модулей, включение / выключение происходит с помощью кнопки, расположенной на шнуре питания.


Срок службы 30 лет





C1 серия

Плоский профиль

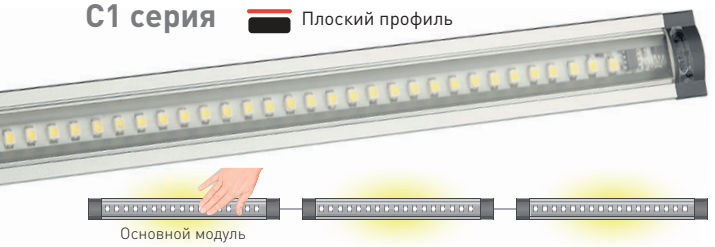

									Артикул	1С
3Вт	350лм	300мм	9В	●	●				LM-3-840-C1	C0043305
3Вт	350лм	300мм		●	●	●	●		LM-3-840-C1-addl	C0045073
5Вт	600лм	500мм	9В	●	●				LM-5-840-C1	C0043306
5Вт	600лм	500мм		●	●	●	●		LM-5-840-C1-addl	C0045074
8Вт	950лм	800мм	9В	●	●				LM-8-840-C1	C0043307
8Вт	950лм	800мм		●	●	●	●		LM-8-840-C1-addl	C0045075

Управляется касанием к корпусу.
Все модули включаются от прикосновения к корпусу основного модуля.

Срок службы 30 лет


Плоский профиль





C3 серия

Плоский профиль

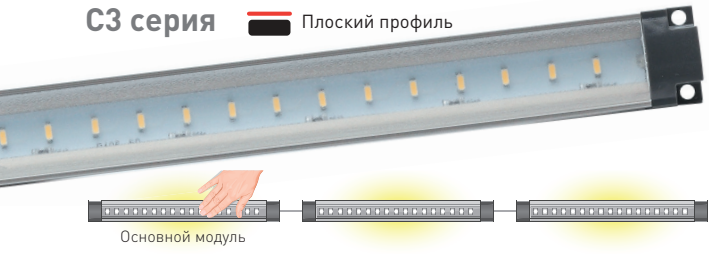

									Артикул	1С
3Вт	350лм	300мм	9В	●	●				LM-3-840-C3	C0045767
3Вт	350лм	300мм		●	●	●	●		LM-3-840-C3-addl	C0045775
5Вт	600лм	500мм	9В	●	●				LM-5-840-C3	C0045768
5Вт	600лм	500мм		●	●	●	●		LM-5-840-C3-addl	C0045776
8,5Вт	800лм	800мм	9В	●	●				LM-8,5-840-C3	C0045769

Управляется касанием к корпусу.
Все модули включаются от прикосновения к корпусу основного модуля.

Срок службы 30 лет

Ультратонкий профиль





I1 серия

с датчиком преграды
(IR-датчик)

Плоский профиль



2 режима работы

1. "Датчик двери": Дверь (ящик) открыта— светильник горит. Дверь (ящик) закрыта— светильник выключен.

2. "Бесконтактный выключатель" Включение и выключение модуля движением руки рядом с датчиком на расстоянии не более 4,5см от него.

									Артикул	1С
5Вт	600лм	500мм	9В	●					LM-5-840-I1	C0045777
10Вт	950лм	1000мм	12В	●					LM-10,5-840-I1	C0045778



Размещенный по центру модуля датчик преграды не привлекает внимания и в то же время прекрасно справляется с функцией управления светильником, достаточно лишь провести рукой вдоль модуля. Нет никакой необходимости нащупывать выключатель.

Автоматическое управление.
Включение/выключение осуществляется при помощи датчика преграды.

IR sensor

Автоматическое управление. Включение/выключение осуществляется при помощи датчика преграды на основе IR сенсора.



P1 серия

с датчиком движения
(PIR-датчик)

Плоский профиль



									Артикул	1С
5Вт	600лм	500мм	9В	●					LM-5-840-P1	C0045779
10Вт	950лм	1000мм		●					LM-10,5-840-P1	C0045780



- Максимальная дальность действия ИК-сенсора – 3 м
- Отключение через 70 сек. в случае отсутствия движения

PIR sensor

Автоматическое управление. Включение/выключение осуществляется при помощи датчика движения.

2 режима освещения

Автоматическое управление.
Включение/выключение осуществляется при помощи датчика движения.

1. **Возможность отключить сенсор**
Светильник при этом останется в том состоянии, в котором он находился до выключения сенсора.



2. **Изменяемый угол обзора сенсора**
Можно разместить светильник в любом удобном месте, а сенсор повернуть так, чтобы считывалось движение в нужной вам зоне.



Универсальный источник питания

LP-LED-12-36W-IP20-P-3,5

Обеспечивает питание светодиодной модульной линейки максимальной длиной до 3х метров или общей мощностью до 30 Вт.
Сетевой шнур питания в комплект не входит!



1С C0045620

Способ подключения к сетевому питанию (вход)	Клеммник
Выходное напряжение, В	12±0.6
Степень защиты	IP20
Размеры, мм, Д х Ш хВ	153 x 54 x24
Масса, г	140

Мощность потребления
Световой поток
LED Количество светодиодов
Длина
Блок питания
Крепеж
Скотч 3М
Соединит. блок
Соединитель
Соединит. кабель 1м



Компактный линейный светильник может использоваться для освещения всего интерьера, либо для подсветки его отдельных частей. Дизайн рабочего или домашнего помещения так легко создавать с помощью света! Просто подсветите шкаф на кухне или полки в торговом зале, и они будут выделяться из общего пространства, создавая дополнительный объем. Направленный свет позволит лучше рассмотреть детали.

ГАРАНТИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТЬ

- светодиоды (LED) в качестве источников света
- степень защиты светильников IP20
- параметры сети 220-240В, 50Гц
- гарантия 1 год

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» – МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- сетевой шнур с вилкой
- соединительные элементы в комплекте для последовательного подключения светильников
- крепеж для монтажа на вертикальную или горизонтальную поверхность
- подробное руководство по эксплуатации

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ УПАКОВКА

- яркий дизайн выгодно отличает товар на полке
- возможность горизонтальной и вертикальной выкладки
- прочный клапан с евроотверстием для подвеса на крюки
- ламинация - глянцевый блеск и сохранение товарного вида коробки
- четкое описание всех преимущества товара для покупателя



LLED-01

ECO energy

В комплекте:
- светильник с выключателем
- сетевой шнур с вилкой
- крепеж для монтажа на вертикальную или горизонтальную поверхность
- соединительные элементы для последовательного подключения светильников





Код товара	Артикул	Тип лампы	Мощн., Вт	Размеры, мм	Цветовая темп-ра	Световой поток, лм	Количество в коробке
Б0017422	LLED-01-04W-4000-W	LED	4	311x22x33	4000K	380	25
	LLED-01-04W-6500-W	LED	4	311x22x33	6500K	380	25
Б0017425	LLED-01-08W-4000-W	LED	8	572x22x33	4000K	700	25
	LLED-01-08W-6500-W	LED	8	572x22x33	6500K	700	25
Б0017426	LLED-01-12W-4000-W	LED	12	872x22x33	4000K	1 000	25
Б0019780	LLED-01-12W-6500-W	LED	12	872x22x33	6500K	1 000	25
Б0017427	LLED-01-14W-4000-W	LED	14	1022x22x33	4000K	1 200	25
Б0019781	LLED-01-14W-6500-W	LED	14	1022x22x33	6500K	1 200	25
Б0017428	LLED-01-16W-4000-W	LED	16	1172x22x33	4000K	1 400	25
Б0019782	LLED-01-16W-6500-W	LED	16	1172x22x33	6500K	1 400	25

LLED-02

ECO energy



В комплекте:
- светильник с датчиком движения:
  - угол охвата датчика движения - 150°
  - радиус действия датчика - 4 м
  - время работы светильника после прекращения активности в зоне действия датчика - 60 секунд
- сетевой шнур с вилкой
- крепеж для монтажа на вертикальную или горизонтальную поверхность
- соединительные элементы для последовательного подключения светильников





Код товара	Артикул	Тип лампы	Мощн., Вт	Размеры, мм	Цветовая темп-ра	Световой поток, лм	Количество в коробке
Б0019783	LLED-02-04W-4000-MS-W	LED	4	311x22x33	4000K	380	25
Б0019784	LLED-02-08W-4000-MS-W	LED	8	572x22x33	4000K	700	25
Б0019785	LLED-02-12W-4000-MS-W	LED	12	872x22x33	4000K	1 000	25
Б0019786	LLED-02-16W-4000-MS-W	LED	16	1172x22x33	4000K	1 400	25

LLED-03

ECO energy

В комплекте:
- светильник
- сетевой шнур для подключения к стационарной сети
- крепеж для монтажа на вертикальную или горизонтальную поверхность
- без выключателя

Также можно подключить к сети с помощью LLED-A-CABLE-1.5m-SW-W (сетевого шнура с вилкой и выключателем) и соединить в линию с помощью LLED-A-CONNECTOR KIT-W (комплект из двух соединительных элементов).





Код товара	Артикул	Тип лампы	Мощн., Вт	Размеры, мм	Цветовая темп-ра	Световой поток, лм	Количество в коробке
Б0025684	LLED-03-9W-4000-W	LED	9	600x29x36	4000K	740	40
Б0025685	LLED-03-9W-6500-W	LED	9	600x29x36	6500K	740	40
Б0025688	LLED-03-18W-4000-W	LED	18	1200x29x36	4000K	1500	40
Б0025689	LLED-03-18W-6500-W	LED	18	1200x29x36	6500K	1500	40
Б0025686	LLED-03-2x9W-4000-W	LED	2x9	600x79x36	4000K	1400	30
Б0025687	LLED-03-2x9W-6500-W	LED	2x9	600x79x36	6500K	1400	30

Светодиодные прожекторы

Светодиодные прожекторы предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных щитов, открытых пространств и объектов, а также промышленных зон. Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. Прожекторы мощностью 100, 150 и 200Вт предназначены для наружного и ландшафтного освещения зданий, сооружений, складских объектов, а также для декоративной подсветки фасадов зданий и объектов, требующих высокомощной подсветки. В прожекторе используются сверхъяркие светодиоды, позволяющие заменить по уровню освещения галогенный прожектор аналогичного размера и при этом обеспечить значительную экономию энергопотребления и долгий срок службы.

Прожекторы ЭРА PRO

Прожекторы с SMD- светодиодами ЭРА PRO обладают улучшенными техническими характеристиками и рекомендуются для применения в сфере профессионального освещения. Отличаются от остальных прожекторов ЭРА более высокой светоотдачей 90Лм/Вт; массивным радиатором увеличенной площади, обеспечивающим улучшенный теплоотвод; наличием изолированного драйвера, обеспечивающим стабильную работу прожектора в диапазоне напряжений 100-270В, а также более высокий уровень электробезопасности; увеличенным сроком службы светодиодов-50000 часов. Прожекторы ЭРА PRO будут востребованы как специалистами, профессионально занимающимися освещением, так и конечными потребителями, предъявляющими высокие требования к качеству освещения.



	Код товара	Артикул	Цветовая температура,К	Мощность, Вт	Световой поток,Лм	Напряжение,В	Масса, кг	Температура эксплуатации,°С	
Модель LPR PRO	Б0028650	LPR-10-6500K-M SMD PRO	6500	10	900	100-270/50-60Гц	0,39	от -30 до +50	
	Б0028676	LPR-200-6500K-M SMD PRO	6500	200	18000	100-270/50-60Гц	13,5	от -30 до +50	
	Б0033095	LPR-200-6500K-M SMD PRO NEW	6500	200	18000	100-270/50-60Гц	13,5	от -30 до +50	
	Б0028649	LPR-10-4000K-M SMD PRO	4000	10	900	100-270/50-60Гц	0,39	от -30 до +50	
Модель LPR PRO с датчиком движения PIR sensor	Б0028651	LPR-10-2700K-M-SEN SMD PRO	2700	10	900	100-270/50-60Гц	0,38	от -30 до +50	
Модель аккумуляторный LPR PRO	Б0032165	LPR-10-6500K-A-M SMD PRO	Б0032165	6500	10	900	0,39	от -30 до +50	

Модель прожекторов с SMD светодиодами LPR-061 является следующим поколением линейки PRO. В ней сохранились все ключевые технические характеристики, такие как высокая светоотдача 90-95Лм/Вт, 3 года гарантии, широкий диапазон входящих напряжений 180-265В. При этом уровень цен стал намного ниже предыдущего поколения.

Модель LPR-061 30 000 часов Срок службы	Б0043588	LPR-061-0-65K-010	6500	10	650	180-265В/50-60Гц	0,17	от -45 до +45	
	Б0043589	LPR-061-0-65K-020	6500	20	1900	180-265В/50-60Гц	0,25	от -45 до +45	
	Б0043590	LPR-061-0-65K-030	6500	30	2800	180-265В/50-60Гц	0,4	от -45 до +45	
	Б0043591	LPR-061-0-65K-050	6500	50	4600	180-265В/50-60Гц	0,69	от -45 до +45	
	Б0043592	LPR-061-0-65K-100	6500	100	9500	180-265В/50-60Гц	1,36	от -45 до +45	
	Б0043593	LPR-061-0-65K-150	6500	150	13500	180-265В/50-60Гц	2,9	от -45 до +45	
	Б0043594	LPR-061-0-65K-200	6500	200	18000	180-265В/50-60Гц	3,9	от -45 до +45	

Прожекторы ЭРА

80Lm/w Мощный световой поток

30 000 часов Срок службы

2 года Гарантия

Модель прожекторов «первой цены» рекомендуется для бытового применения и имеет компактный плоский корпус, а также кронштейн специальной формы, обеспечивающий удобство монтажа.

	Код товара	Артикул	Цветовая температура,К	Мощность, Вт	Световой поток,Лм	Напряжение,В	Масса, кг	Температура эксплуатации,°С	
Модель LPR-021	Б0043555	LPR-021-0-65K-010	6500	10	800	200-240В/50-60Гц	0,12	от -40 до +45	
	Б0043558	LPR-021-0-65K-020	6500	20	1600	200-240В/50-60Гц	0,16	от -40 до +45	
	Б0043561	LPR-021-0-65K-030	6500	30	2400	200-240В/50-60Гц	0,28	от -40 до +45	
	Б0043564	LPR-021-0-65K-050	6500	50	4000	200-240В/50-60Гц	0,46	от -40 до +45	
	Б0043565	LPR-021-0-65K-070	6500	70	5600	200-240В/50-60Гц	0,65	от -40 до +45	
	Б0043566	LPR-021-0-65K-100	6500	100	8000	200-240В/50-60Гц	0,88	от -40 до +45	
	Б0043567	LPR-021-0-65K-150	6500	150	12000	200-240В/50-60Гц	2,1	от -40 до +45	
	Б0043568	LPR-021-0-65K-200	6500	200	16000	200-240В/50-60Гц	3,7	от -40 до +45	
	Б0043554	LPR-021-0-40K-010	4000	10	800	200-240В/50-60Гц	0,12	от -40 до +45	
	Б0043557	LPR-021-0-40K-020	4000	20	1600	200-240В/50-60Гц	0,16	от -40 до +45	
	Б0043560	LPR-021-0-40K-030	4000	30	2400	200-240В/50-60Гц	0,28	от -40 до +45	
	Б0043563	LPR-021-0-40K-050	4000	50	4000	200-240В/50-60Гц	0,46	от -40 до +45	
	Б0043553	LPR-021-0-30K-010	3000	10	800	200-240В/50-60Гц	0,12	от -40 до +45	
	Б0043556	LPR-021-0-30K-020	3000	20	1600	200-240В/50-60Гц	0,16	от -40 до +45	
	Б0043559	LPR-021-0-30K-030	3000	30	2400	200-240В/50-60Гц	0,28	от -40 до +45	
	Б0043562	LPR-021-0-30K-050	3000	50	4000	200-240В/50-60Гц	0,46	от -40 до +45	
Модель LPR-031	Б0043569	LPR-031-0-65K-010	6500	10	800	200-240В/50-60Гц	0,12	от -40 до +45	
	Б0043570	LPR-031-0-65K-020	6500	20	1600	200-240В/50-60Гц	0,16	от -40 до +45	
	Б0043571	LPR-031-0-65K-030	6500	30	2400	200-240В/50-60Гц	0,28	от -40 до +45	
	Б0043572	LPR-031-0-65K-050	6500	50	4000	200-240В/50-60Гц	0,46	от -40 до +45	
Модель LPR-041 с регулируемым датчиком движения PIR sensor	Б0043585	LPR-041-2-65K-020	6500	20	1600	200-240В/50-60Гц	0,25	от -40 до +45	
	Б0043586	LPR-041-2-65K-030	6500	30	2400	200-240В/50-60Гц	0,33	от -40 до +45	
	Б0043587	LPR-041-2-65K-050	6500	50	4000	200-240В/50-60Гц	0,47	от -40 до +45	
Встроенный датчик (без возможности регулировки параметров) Время задержки – 30-40 сек Радиус срабатывания – до 6м Чувствительность – 5 Лк Модель LPR-041 со встроенным датчиком движения PIR sensor 70Lm/w Мощный световой поток	Б0043573	LPR-041-1-65K-010	6500	10	700	200-240В/50-60Гц	0,15	от -40 до +45	
	Б0043574	LPR-041-1-65K-020	6500	20	1400	200-240В/50-60Гц	0,15	от -40 до +45	
	Б0043575	LPR-041-1-65K-030	6500	30	2100	200-240В/50-60Гц	0,28	от -40 до +45	
	Б0043576	LPR-041-1-65K-050	6500	50	3500	200-240В/50-60Гц	0,46	от -40 до +45	

Аксессуары

	Код товара	Количество устанавливаемых прожекторов	Размеры,см	Минимальная высота,см	Максимальная высота, см	Масса, кг	
Подставка для светодиодных прожекторов мощностью до 50Вт	Б0028129	1	32x29x44	-	44	0,76	
Штатив для светодиодных прожекторов мощностью до 50Вт	Б0029130	2	160x85x85	60	160	1,86	

Технические светильники



Офисные светильники

Для освещения административных зданий, офисов, торговых залов, вестибюлей.

Ультратонкие панели и светодиодные рамки ЭРА

- Абсолютно равномерный свет
- Габаритная яркость <2000кд/м.кв

IP40/ IP54

Ультратонкий профиль
толщина панели: 8 мм

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДЫ
Nation Star

Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
Б0026960	SPL-5-40-6K (S)	40Вт	> 2800Лм (по тестам 2974Лм)	6500K	595x595x8	цвет рамки: (S) - серебро (W) - белый
Б0026959	SPL-5-40-4K (S)			4000K		
Б0026958	SPL-5-40-6K (W)			6500K		
Б0026962	SPL-5-40-4K (W)			4000K		
Б0026960	SPL-5-40-6K (W) 3600Lm		3600Лм	6500K		
Б0026960	SPL-5-40-4K (W) 3600Lm			4000K		
Б0032635	SPL-6-40-6K (S)		> 2800Лм	6500K	295x1195x8	
Б0032633	SPL-6-40-4K (S)			4000K		
Б0039052 НОВИНКА	SPL-7-40-6K (W)		> 2800Лм	6500K	595x595x15	светодиодная рамка
Б0039065 НОВИНКА	SPL-7-40-4K (W)			4000K		
Б0032633 НОВИНКА	SPL-510-S-65K-036	36Вт	3420Лм	6500K	595x595x8	цвет рамки: серебро потолок: Армстронг
Б0048925 НОВИНКА	SPL-510-S-40K-036			4000K		
Б0048926 НОВИНКА	SPL-510-W-65K-036			6500K		цвет рамки: белая потолок: Армстронг
Б0048927 НОВИНКА	SPL-510-W-40K-036			4000K		
Б0048928 НОВИНКА	SPL-511-W-65K-036		4000Лм	6500K		
Б0048929 НОВИНКА	SPL-511-W-40K-036			4000K		
Б0048919 НОВИНКА	SPL-540-W-65K-036		3420Лм	6500K	588x588x8	цвет рамки: белая потолок: Грильято
Б0048920 НОВИНКА	SPL-540-W-40K-036			4000K		
Б0041856 НОВИНКА	SPL-9-40-4K (W)	40Вт	3200Лм	4000K	595x595x8,5	цвет рамки: белая
Б0041858 НОВИНКА	SPL-9-40-6K (W)	40Вт		6500K		IP54, для медицинских учреждений.

SPL-6



SPL-5



SPL-7



SPL-510 SPL-511
SPL-540



ВНИМАНИЕ! Все панели и рамки поставляются без LED-драйверов.

Светильники под светодиодную лампу T8 G13 LED

IP20

SPO-801

Код товара	новый код	Описание	Габариты, мм
Б0043771	SPO-801-0-001-060	под 1 лампу 600мм	600x33x16
Б0043772	SPO-801-0-002-060	под 2 лампы 600мм	600x33x16
Б0043773	SPO-801-0-001-120	под 1 лампу 1200мм	1200x33x16
Б0043774	SPO-801-0-002-120	под 2 лампы 1200мм	1200x33x16




Драйверы, поставляются отдельно:

Код товара	Драйверы и БАП	Описание
Б0039417	LED-LP-5/6 (0.98X)	Коэф-т пульсации: <1%Коэффициент мощности: >0.98
Б0030417	LED-LP-5/6 (A)	Блок аварийного питания (БАП), обеспечивается 30% светового потока в течение 60 минут
Б0036176	LED-LP-5/6 (D2)	Драйвер, позволяющий диммировать с помощью специализированного 1-10В диммера (потенциометра)


Аксессуары для накладного и подвесного монтажа:

Код товара	Крепления и рамки	Описание
Б0019797	SPL-FIX1	набор для подвесного монтажа
Б0048921 НОВИНКА	SPL-FIX2	набор для подвесного монтажа
Б0039415	SPL-FR-595x595	рамка для накладного монтажа панелей 595x595 любых производителей
Б0039416	SPL-FR-1195x295	рамка для накладного монтажа панелей 295x1195 любых производителей

Б0019797
SPL-FIX1



Б0048921
SPL-FIX2



Линейные светодиодные светильники IP20

IP20
SPO-5





Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Габариты, мм	Дополнительно
Б0032476	SPO-5-20-4K-M (F)	20Вт	>1200Лм	4000K	600x75x25	матовый
Б0032477	SPO-5-20-6K-M (F)			6500K		
Б0032478	SPO-5-40-4K-M (F)	36Вт	>2400Лм	4000K	1200x75x25	
Б0032480	SPO-5-40-6K-M (F)			6500K		
Б0032479	SPO-5-40-4K-P (F)		>2880Лм	4000K		прозрачный
Б0032481	SPO-5-40-6K-P (F)			6500K		





Линейные светодиодные светильники IP20

IP20
SPO-531/SPO-532



НОВИНКА

Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Габариты, мм	Световой поток, Лм	Дополнительно
Б0045366	SPO-531-0-40K-018	18Вт	4000K	600x60x23	1400	опал
Б0045368	SPO-531-0-40K-036	36Вт		1200x60x23	3200	
Б0045365	SPO-531-0-65K-018	18Вт	6500K	600x60x23	1400	
Б0045367	SPO-531-0-65K-036	36Вт		1200x60x23	3200	
Б0045362	SPO-532-0-40K-018	18Вт	4000K	600x60x23	1400	призма
Б0045364	SPO-532-0-40K-036	36Вт		1200x60x23	3200	
Б0045361	SPO-532-0-65K-018	18Вт	6500K	600x60x23	1400	
Б0045363	SPO-532-0-65K-036	36Вт		1200x60x23	3200	

Светильники под 2*T8 лампы с рассеивателем

1,5 года гарантии IP40

ДПО 11-2x10 / 2x18



НОВИНКА

Код товара	Артикул	Патрон	Габариты, мм	Материа корпуса	Материа рассеивателя	Применение
Б0048427	ДПО 11-2x10-001	2*G13	600x60x23	сталь	поликарбонат	для ламп 10Вт
Б0048428	ДПО 11-2x18-001		1200x60x23			для ламп 18Вт

Аксессуары для школьных светильников

SPO-SCHOOL-SET

НОВИНКА

Код товара	Артикул	Цвет	Тип	Материа	Габариты, мм	Комплектация
Б0048922	SPO-SCHOOL-SET	Белый	Кронштейн для школьных досок	сталь	600x30x150	2 кронштейна 2 винта 4 дюбеля



SPO-BAR-1300-200

НОВИНКА

Код товара	Артикул	Габариты, мм	Применение
Б0049260	SPO-BAR-1300-200	1300*235*80	Решетка защитная из армированной стали для светильников ДПО, SPO Для спортзалов, парковок, гаражей.



Светильники универсальные 19мм

• удобный монтаж


IP40

Код товара	Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габариты, мм	Тип рассеивателя	Дополнительно
Б0039056	SPO-6-36-6K-P (4)	36Вт	3060Лм	6500K	595x595x19	призма	
Б0039057	SPO-6-36-4K-P (4)			4000K			
Б0039318	SPO-6-36-6K-M (4)			6500K		матовый	
Б0039319	SPO-6-36-4K-M (4)			4000K			
Б0029227	SPO-6-36-6K-P-A			6500K		призма	С коннектором для БАП LED-LP-SPO (A1) Б0039975
Б0029226	SPO-6-36-4K-P-A			4000K			
Б0035154	SPO-6-36-6K-M-A			6500K		матовый	
Б0035153	SPO-6-36-4K-M-A			4000K			
Б0026955	SPO-6-48-6K-P (4)	48Вт	4200Лм	6500K		призма	с выводом провода для подключения
Б0026954	SPO-6-48-4K-P (4)			4000K			
Б0035360	SPO-6-48-6K-M (4)			6500K		матовый	
Б0035359	SPO-6-48-4K-M (4)			4000K			
Б0041860	SPO-6-72-6K-P (4)	72Вт	6120Лм	6500K		призма	
Б0041861	SPO-6-72-4K-P (4)			4000K			
Б0041887	SPO-1-40-6K-M (4)	40Вт	3060Лм	6500K		матовый, равномерное свечение всей поверхности	светит как панель
Б0041888	SPO-1-40-4K-M (4)			4000K			
Б0026973	SPO-7-40-6K-P (4)	36Вт	2800Лм	6500K	180x1200x19	призма	
Б0026974	SPO-7-40-4K-P (4)			4000K			
Б0036138	SPO-7-40-6K-M (4)			6500K		матовый	с выводом провода для подключения
Б0036137	SPO-7-40-4K-M (4)			4000K			
Б0026957	SPO-7-72-6K-P (4)	72Вт	5000Лм	6500K		призма	
Б0026956	SPO-7-72-4K-P (4)			4000K			

SPO-6




Вывод провода для подключения



SPO-1



SPO-7

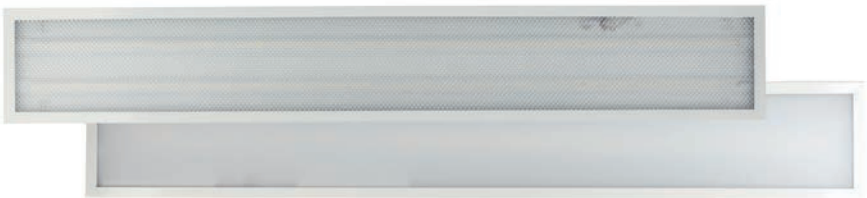


Блок Аварийного Питания (БАП) для светильников SPO-6 и SPO-7

LED-LP-SPO (A1) Б0039975

Предназначен для обеспечения автономной работы светильника в случае аварийного отключения электричества. Позволяет с минимальными затратами переоборудовать имеющиеся светодиодные светильники в светильники с БАП для обеспечения резервного и эвакуационного (антипанического) освещения.

Совместим со светильниками ЭРА SPO-6, SPO-7, SPO-9 с незначительными доработками:

Модель ЭРА	Применение
SPO-6-48-*K-P (4)	22% светового потока в течение 1 часа
SPO-6-48-*K-M (4)	
SPO-6-36-*	30% светового потока в течение 1 часа
SPO-9-36-*	
SPO-7-40-*K-P (4)	
SPO-7-40-*K-M (4)	
SPO-6-72-*	15% светового потока (если подключить 1 БАП на 1 линейку), либо 30% светового потока (если подключить к светильнику 2 БАП)
SPO-7-72-*	
SPO-9-72-*	

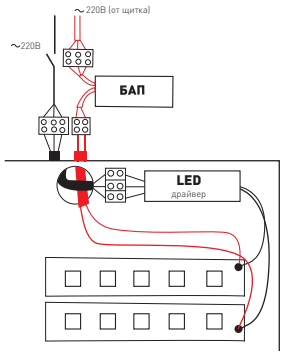



ВАЖНО! БАП также совместим со всем моделями офисных светильников китайского и российского производства 595x595 и 180x1200 при условии, что драйвер имеет выходные параметры (питание линеек):
- Напряжение: не более 86В (иначе светильник от БАП не включится)
- Ток: не менее 100мА (иначе при питании от БАП светодиоды выйдут из строя)
- % светового потока от исходного при работе от БАП можно рассчитать по формуле: 100mA/Ток питания линеек от драйвера.

Светильники универсальные 40мм

- высокий корпус 40мм
- толщина металла 0.4мм

Сделано в России

IP40

SPO-9







Код товара	Код модели	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габариты, мм	Тип рассеивателя
Б0046471	SPO-910-1-40K-032	32Вт	3360Вт	4000K	595x595x40	Призма
Б0046477	SPO-910-1-40K-045	45Вт	4725Вт			
Б0046470	SPO-910-1-65K-032	32Вт	3360Вт	6500K		
Б0046476	SPO-910-1-65K-045	45Вт	4725Вт			
Б0046475	SPO-910-2-40K-032	32Вт	3360Вт	4000K		Матовый
Б0046481	SPO-910-2-40K-045	45Вт	4725Вт			
Б0046474	SPO-910-2-65K-032	32Вт	3360Вт	6500K		
Б0046480	SPO-910-2-65K-045	45Вт	4725Вт			
Б0046473	SPO-910-3-40K-032	32Вт	3360Вт	4000K		Микропризм
Б0046479	SPO-910-3-40K-045	45Вт	4725Вт			
Б0046472	SPO-910-3-65K-032	32Вт	3360Вт	6500K		
Б0046478	SPO-910-3-65K-045	45Вт	4725Вт			



Промышленные светильники

Для освещения складских, производственных, торговых и технических помещений. Все светильники категории имеют уровень пылевлагозащиты IP65 и могут устанавливаться в пыльных и влажных помещениях.



2.1. Линейные светильники IP65 с жестким корпусом.

SPP-201

Универсальные линейные светильники IP65

Для освещения производственных помещений, складов, пандусов, паркингов, мест с повышенной влажностью. В бытовом секторе – освещение гаражей, подсобных помещений, подвалов.

Преимущества:

- Коэффициент пульсации <5% - допустимо к применению в помещениях любого назначения, в т.ч. в заводских цехах
- IP65: Ввод провода через гермоввод - не требуют распаячной коробки для обеспечения герметичности подключения
- Скорость монтажа: отсек для подключения - без винтов, разборка корпуса не требуется
- Гарантия 3 года



Код 1С	Код модели	Мощность	Светоотдача, Лм/Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура	Размер, мм	Другие параметры
Б0047172	SPP-201-0-40K-018	18Вт	95	1710	4000K	600x76x66	Коэф-т пульсации (IRF): <5% Коэф-т мощности (PF): >0.95 Индекс пылевлагозащиты: IP65 Диапазон рабочих напряжений: 170-260В
Б0047173	SPP-201-0-65K-018				6500K		
Б0047174	SPP-201-0-40K-036	36Вт		3420	4000K	1200x76x66	
Б0047175	SPP-201-0-65K-036				6500K		
Б0047176	SPP-201-1-40K-036		105	3780	4000K		
Б0047177	SPP-201-1-65K-036				6500K		
Б0047178	SPP-201-0-40K-048	48Вт	94	4500	4000K	1500x76x66	
Б0047179	SPP-201-0-65K-048				6500K		

2.2. Линейные светильники IP65 с экструдированным корпусом.

SPP–3/SPP–301



Преимущества:

- Коэффициент пульсации <5% - допустимо к применению в помещениях любого назначения, в т.ч. в заводских цехах
- Светодиоды Nation STAR
- Гарантия 3 года

Код 1С	Код модели	Мощность	Световой поток, Лм	Цветовая температура	Габариты, мм	Дополнительно
Б0041973	SPP-3-20-4K-M	18Вт	1710	4000K	620x64x40	С возможностью последовательного подключения в линию до 20 шт (30м)
Б0041974	SPP-3-20-6K-M			6500K		
Б0041975	SPP-3-40-4K-M	36Вт	3420	4000K	1220x64x40	
Б0041976	SPP-3-40-6K-M			6500K		
Б0047188	SPP-3-40-4K-P		3780	4000K		
Б0047189	SPP-3-40-6K-P			6500K		
Б0041977	SPP-3-50-4K-M	50Вт	4500	4000K	1520x64x40	
Б0041978	SPP-3-50-6K-M			6500K		
Б0041979	SPP-3-40-4K-M-L	36Вт	3060	4000K	1220x64x40	
Б0041980	SPP-3-40-6K-M-L			6500K		
Б0041981	SPP-301-0-40K-040			4000K	1200x40x35	
Б0041982	SPP-301-0-65K-040			6500K		

Крепеж в комплекте



Подвесное крепление для светильников SPP-2, SPP-3, SPP-301, SPP-101

2.3. Линейные светильники IP65 под светодиодную лампу T8

SPP–101



Преимущества:

- 3 года гарантии
- IP65
- Негорючий корпус и патроны

Код 1С	Код модели	Описание	Размер, мм
Б0043654	SPP-101-0-001-060	под 1 лампу 600мм (питание с противоположных сторон)	655x68x65
Б0043655	SPP-101-0-001-120	под 1 лампу 1200мм (питание с противоположных сторон)	1265x68x65
Б0043656	SPP-101-0-001-150	под 1 лампу 1500мм (питание с противоположных сторон)	1565x68x65
Б0043657	SPP-101-0-002-060	под 2 лампы 600мм (питание с противоположных сторон)	655x103x65
Б0043658	SPP-101-0-002-120	под 2 лампы 1200мм (питание с противоположных сторон)	1265x103x65
Б0043659	SPP-101-0-002-150	под 2 лампы 1500мм (питание с противоположных сторон)	1565x103x65



LLED-A-SUSPENSION

Б0028202

Подвесное крепление для светильников SPP-201, SPP-3, SPP-301, SPP-101
Позволяет подвешивать светильники на высоте до 1м от поверхности крепления.

2.4. Светильники для высоких пролетов.

Предназначены для общего освещения складских и производственных помещений, в т.ч. открытых пандусов, торговых и выставочных павильонов, гипермаркетов, спортивных сооружений и т.п.



SPP–402

Светильник светодиодный промышленный подвесной для высоких пролетов IP65

Преимущества:

- Коэффициент пульсации <2% - допустимо к применению в заводских цехах
- Коэффициент мощности >0.95
- 100Лм/Вт
- 5000К нейтральный белый свет
- 3 года гарантии

код 1С	Б0046668	Б0046669	Б0046670
код модели	SPP-402-0-50K-100	SPP-402-0-50K-150	SPP-402-0-50K-200
Мощность	100Вт	150Вт	200Вт
Светоотдача	100Лм/Вт		
Световой поток	10 000Лм	15 000Лм	20 000Лм
Цветовая температура	5000K		
Коэф-т мощности (PF)	>0.95		
Коэф-т пульсации (IRF)	<2%		
Индекс цветопередачи (Ra)	>80		
Диапазон рабочих напряжений	170-265В		
Диапазон рабочих температур	-45 +40		
Индекс пылевлагозащиты	IP65		
Материал корпуса	литой анодированный алюминий		
Материал рассеивателя	закаленное стекло		
Крепление	кольцо для подвешивания в комплекте		
Размер	250x85мм	250x89мм	340x91мм



SPP-411

Светильник светодиодный промышленный подвесной для высоких пролетов IP65



Преимущества:

- Коэффициент пульсации <5% - допустимо к применению в заводских цехах
- 120Лм/Вт – соответствует требованиям Постановления Правительства №1356
- Коэффициент мощности >0.95
- 5000К нейтральный белый свет
- IC драйвер с широким диапазоном рабочих напряжений 120-265В
- 3 года гарантии

3 года гарантии IP65

код 1С	Б0047163	Б0047164	Б0047165
Код модели	SPP-411-0-50K-100	SPP-411-0-50K-150	SPP-411-0-50K-200
Мощность	100Вт	150Вт	200Вт
Светоотдача	120Лм/Вт		
Световой поток	12 000Лм	18 000Лм	24 000Лм
Цветовая температура	5000K		
Коэф-т мощности (PF)	>0.95		
Коэф-т пульсации (IRF)	<5%		
Индекс цветопередачи (Ra)	>80		
Диапазон рабочих напряжений	120-265В		
Диапазон рабочих температур	-45 +40		
Индекс пылевлагозащиты	IP65		
Материал корпуса	литой анодированный алюминий		
Материал рассеивателя	закаленное стекло		
Крепление	кольцо для подвешивания в комплекте		
Размер	230x88мм	260x88мм	310x88мм

SPP-403

Светильник светодиодный промышленный подвесной для высоких пролетов IP65



Преимущества:

- Коэффициент пульсации <5% - допустимо к применению в заводских цехах
- 105Лм/Вт – соответствует требованиям Постановления Правительства №1356
- Коэффициент мощности >0.95
- 5000К нейтральный белый свет
- IC драйвер с широким диапазоном рабочих напряжений 170-265В
- 3 года гарантии

3 года гарантии IP65

код 1С	Б0046671	Б0046672	Б0046673	Б0046674
код модели	SPP-403-0-50K-50	SPP-403-0-50K-100	SPP-403-0-50K-150	SPP-403-0-50K-200
Мощность	50Вт	100Вт	150Вт	200Вт
Светоотдача	105Лм/Вт			
Световой поток	5 250Лм	10 500Лм	15 750Лм	21 000Лм
Цветовая температура	5000K			
Коэф-т мощности (PF)	>0.95			
Коэф-т пульсации (IRF)	<5%			
Индекс цветопередачи (Ra)	>80			
Диапазон рабочих напряжений	170-265В			
Диапазон рабочих температур	-45 +40			
Индекс пылевлагозащиты	IP65			
Материал корпуса	литой анодированный алюминий			
Материал рассеивателя	закаленное стекло			
Крепление	скобы для подвешивания в комплекте			
Размер	263x125x46мм	513x125x46мм	763x125x46мм	1013x125x46мм

SPP-404

Светильник светодиодный промышленный подвесной для высоких пролетов IP65

3 года гарантии

IP65



Предназначен для общего освещения складских и производственных помещений, в т.ч. открытых пандусов, торговых и выставочных павильонов, гипермаркетов, спортивных сооружений и т.п.

Код 1С	Б0046675	Б0046676	Б0046677	Б0046678
Код модели	SPP-404-0-50K-50	SPP-404-0-50K-100	SPP-404-0-50K-150	SPP-404-0-50K-200
Мощность	50Вт	100Вт	150Вт	200Вт
Светоотдача	105Лм/Вт			
Световой поток	5 250Лм	10 500Лм	15 750Лм	21 000Лм
Цветовая температура	5000K			
Коэф-т мощности (PF)	>0.95			
Коэф-т пульсации (IRF)	<5%			
Индекс цветопередачи (Ra)	>80			
Диапазон рабочих напряжений	170-265В			
Диапазон рабочих температур	-45 +40			
Индекс пылевлагозащиты	IP65			
Материал корпуса	литой анодированный алюминий			
Материал рассеивателя	Линза из поликарбоната, обеспечивающая КСС "Ш"			
Крепление	скобы для подвешивания в комплекте			
Размер	257x104x74мм	502x104x74мм	747x104x74мм	992x104x74мм


Преимущества:

- Широкая кривая силы света (КСС Ш)
- Коэффициент пульсации <5% - допустимо к применению в заводских цехах
- 105Лм/Вт – соответствует требованиям Постановления Правительства №1356
- Коэффициент мощности >0.95
- 5000K нейтральный белый свет
- IC драйвер с широким диапазоном рабочих напряжений 170-265В
- 3 года гарантии



Угол раскрытия 55 градусов по узкой

140 градусов по широкой стороне



Широкая кривая силы света (КСС Ш): обеспечивает оптимальное освещение проходов между стеллажами и позволяет достичь требуемого уровня освещенности меньшим числом светильников за счет более высокого КПД

2.5. Консольные светильники.

Предназначены для освещения дорог категории «А», «Б», «В», городских улиц, межрайонных автодорог, парковок, промышленных территорий, железнодорожных платформ, складских терминалов и т.п.



SPP-5

Уличный светодиодный светильник консольный


Преимущества:


- 110Лм/Вт – соответствует требованиям Постановления Правительства №1356
- IC драйвер с широким диапазоном рабочих напряжений 86-265В
- Стеклянная линза
- Защита от импульсных помех до 6000В
- Монтаж на консоль 48-60мм
- Тип КСС «Ш»
- 5000K нейтральный белый свет
- 3 года гарантии

IP65

3 года гарантии

COB светодиоды





Код 1С	Б0029441	Б0029442	Б0029443	Б0029444	Б0029445	Б0043670
код модели	SPP-5-60-5K-W	SPP-5-80-5K-W	SPP-5-100-5K-W	SPP-5-120-5K-W	SPP-5-150-5K-W	SPP-5-200-5K-W
Мощность	60Вт	80Вт	100Вт	120Вт	150Вт	200Вт
Светоотдача	110Лм/Вт					
Световой поток	6 600Лм	8 800Лм	11 000Лм	13 200Лм	16 500Лм	22 000Лм
Цветовая температура	5000K					
Коэф-т мощности (PF)	>0.9					
Индекс цветопередачи (Ra)	>70					
Диапазон рабочих напряжений	86-265В					
Защита от импульсных помех	до 6000В					
Диапазон рабочих температур	-45 +40 С					
Индекс пылевлагозащиты	IP65					
Материал корпуса	литой анодированный алюминий					
Материал рассеивателя	линза из силикатного закаленного стекла, обеспечивающая КСС Ш (ассимметричная боковая)					
Крепление	монтаж на опору 48-60мм					
Размер	620x245x70мм		720x280x100мм		860x330x100мм	950x345x100мм

SPP-502 / SPP-503

- Защита от импульсных помех: 4000В
- Тип светодиодов: SMD
- Материал линзы: поликарбонат
- Пылевлагозащита: IP65
- Рабочие температуры: от -50°С до +40 °С
- Цветовая температура (ССТ): 5000К
- Индекс цветопередачи (Ra): ≥70
- Коэффициент мощности (PF): ≥95
- Материал корпуса: алюминий



SMD светодиоды 3 года гарантии IP65

Код 1С	Код модели	Мощность	Световой поток	Габариты, мм	тип КСС	Диапазон рабочих напряжений	Монтаж на кронштейн (диаметр)	Дополнительно
Б0043666	SPP-503-0-50K-030	30Вт	3000Лм	130x53x340	Широкая симметричная (Ш-С)	190-255В	48мм	Защита от импульсных помех: 4000В Тип светодиода: SMD Материал линзы: поликарбонат Пылевлагозащита: IP65 Рабочие температуры: -50 +40 °С Цветовая температура (ССТ): 5000К Индекс цветопередачи (Ra): ≥70 Коэффициент мощности (PF): ≥95 Материал корпуса: алюминий; Упаковка: индивидуальная картонная коробка Гарантия: 3 года с даты продажи
Б0043660	SPP-502-0-50K-030					170-260В		
Б0043667	SPP-503-0-50K-050	50Вт	5000Лм	155x55x390		190-255В		
Б0043661	SPP-502-0-50K-050					170-260В		
Б0043668	SPP-503-0-50K-080	80Вт	8000Лм	160x65x450		190-255В		
Б0043662	SPP-502-0-50K-080					170-260В		
Б0046374	SPP-502-1-50K-080				Широкая ассимметричная боковая (Ш-А6)			
Б0043669	SPP-503-0-50K-100	100Вт	9500Лм		Ш-С	190-255В		
Б0043663	SPP-502-0-50K-100					170-260В		
Б0046375	SPP-502-1-50K-100				Ш-А6			
Б0047166	SPP-503-0-50K-120	120Вт	10800Лм	170x65x570	Ш-С	190-255В	48/60мм	
Б0043664	SPP-502-0-50K-120					170-260В		
Б0046376	SPP-502-1-50K-120				Ш-А6	190-255В		
Б0043665	SPP-502-0-50K-150	150Вт	13500Лм		Ш-С	170-260В		
Б0046377	SPP-502-1-50K-150				Ш-А6			

SPP-50X-0-XXK-XXX
Широкая симметричная с двумя плоскостями симметрии (Ш-С)
Универсальная КСС для освещения больших пространств – автодорог совместно с тротуарами, пешеходных зон, автомобильных стоянок.




SPP-50X-1-XXK-XXX
Широкая асимметричная боковая(Ш-А6)
Оптимальна для освещения автодорог (в т.ч. в ситуациях, когда освещение идет только по одной из сторон дороги)




Тип драйвера:

SPP-503
драйвер типа Driver On Board

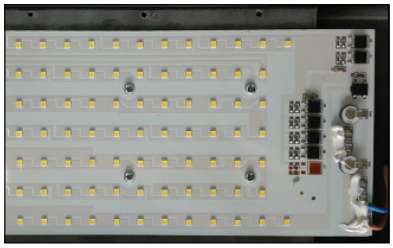


SPP-502
Изолированный IC-драйвер

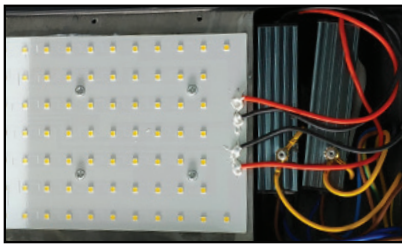

Кронштейны для уличных (консольных) светильников

- Все кронштейны имеют цвет RAL7040 (темно-серый).
- Два диаметра посадочной трубы: 48 и 60мм



SPP-AC2-0-230-048
SPP-AC2-0-230-060
SPP-AC2-0-300-048



SPP-AC6-0-150-048



SPP-AC3-0-350-048
SPP-AC3-0-350-060



SPP-AC4-0-350-048
SPP-AC4-0-350-060



SPP-AC5-0-400-048
SPP-AC5-0-400-060

Код 1С	Модель	Описание	Диаметр посадочной трубы/Вылет
Б0047649	SPP-AC2-0-230-048	Кронштейн с переменным углом (шаг 15°), для уличного (консольного) светильника, крепление болтами или бандажной лентой	D48мм / 230мм
Б0047650	SPP-AC2-0-230-060		D60мм / 230мм
Б0047651	SPP-AC2-0-300-048		D48мм / 300мм
Б0047652	SPP-AC6-0-150-048	Кронштейн на опору для уличного (консольного) светильника	D48мм / 350мм
Б0047653	SPP-AC3-0-350-048	Кронштейн на опору с 1 хомутом для уличного (консольного) светильника	D48мм / 350мм
Б0047654	SPP-AC3-0-350-060		D60мм / 350мм
Б0047655	SPP-AC4-0-350-048	Кронштейн на опору с 2 хомутами для уличного (консольного) светильника	D48мм / 350мм
Б0047656	SPP-AC4-0-350-060		D60мм / 350мм
Б0047657	SPP-AC5-0-400-048	Кронштейн на опору, под бандажную ленту, для уличного (консольного) светильника	D48мм / 400мм
Б0047658	SPP-AC5-0-400-060		D60мм / 400мм

2.6. Аварийные светильники

SSA-101

- Постоянного действия
- >90 минут непрерывной работы от аккумулятора
- NiCD аккумулятор
- 3 года гарантии
- 360x150x25мм

код 1С	код модели	информация	Тип
Б0044387	SSA-101-0-20	без текста	Односторонний
Б0044388	SSA-101-1-20	"ВЫХОД-EXIT"	Односторонний
Б0044389	SSA-101-2-20	"ВЫХОД-EXIT-стрелка"	Двусторонний
Б0044390	SSA-101-3-20	"ВЫХОД-EXIT-человек-стрелка"	Двусторонний
Б0044391	SSA-101-4-20	"Запасный выход"	Односторонний



SSA-101-2-20



SSA-101-4-20



SSA-101-3-20



SSA-101-1-20



SSA-101-0-20

SSA-103

- Крепление на потолок и на стену
- Постоянного действия
- >90 минут непрерывной работы от аккумулятора
- NiCD аккумулятор
- 3 года гарантии

код 1С	код модели	информация	Тип
Б0044392	SSA-103-1-20	"Человек-Стрелка"	Двусторонний



DBA

Аккумуляторные светильники с функцией аварийно-эвакуационного освещения


DBA-101-0-20


DBA-102-0-20


DBA-103-0-20


DBA-104-0-20


DBA-105-0-20


DBA-106-0-20


DBA-107-0-20

Преимущества:

- Постоянного и непостоянного действия
- Для экстренного и эвакуационного освещения

IP65 3 года гарантии

Артикул	DBA-101-0-20	DBA-102-0-20	DBA-103-0-20	DBA-104-0-20	DBA-107-0-20	DBA-105-0-20	DBA-106-0-20
Код 1С	Б0044394	Б0044395	Б0044396	Б0044397	Б0044404	Б0044398	Б0044399
Режим работы	только от аккумулятора (непостоянного действия)					от сети ~230В или от аккумулятора (постоянного действия)	
наличие эвакуационного знака в комплекте		выход		стрелка			
Потребляемая мощность максимальная, Вт	3	3	6	6	9	3	6
Время работы от аккумулятора в полном и экономичном режимах*, минут	180						
	300	300	300	360	240	300	360
Гарабитные размеры, мм	160x42x25	200x55x30	260x42x25	230x65x30	450x55x30	200x55x30	340x55x30

DPA

Светильники аккумуляторные аварийно-эвакуационные


DPA-101-0-20


DPA-101-1-20


DPA-101-2-20


DPA-301-0-65

Преимущества:

- Непостоянного действия
- 6500К
- IP20 и IP65

IP65 IP20 3 года гарантии

Артикул	DPA-101-0-20	DPA-101-1-20	DPA-101-2-20	DPA-301-0-65
Код 1С	Б0044400	Б0044401	Б0044402	Б0044405
Потребляемая мощность максимальная, Вт	3Вт			5Вт
Время работы от аккумулятора в полном и экономичном режимах*, часов	4			3
	6			
Световой поток в полном и экономичном режимах, Лм	130			600
	260			
Тип аккумулятора (3 шт. типа АА)	свинцово-кислотный	никель-кадмиевый		никель-кадмиевый
Степень защиты от проникновения пыли и влаги	IP20			IP65
Габаритные размеры, мм	202x68x40мм	240x63x45мм	240x63x45мм	355x136x60мм

Самоклеящиеся этикетки для аварийных светильников:

Преимущества

- Выполнены на самоклеящейся ПВХ пленке высокого качества
- Поставляются в упаковках по 5 штук.

Размер: 350х130мм
для светильника SSA-101-0-20


Б0048472
INFO-SSA-103



Б0048477
INFO-SSA-108


Б0048473
INFO-SSA-104



Б0048481
INFO-SSA-110


Б0048474
INFO-SSA-105



Б0048482
INFO-SSA-110


Б0048476
INFO-SSA-107



Б0048478
INFO-SSA-109


Б0048475
INFO-SSA-106



Б0048479
INFO-SSA-110

Размер: 200х60мм
для светильника DBA и DPA


Б0048453
INFO-DBA-001


Б0048455
INFO-DBA-003


Б0048454
INFO-DBA-002


Б0048456
INFO-DBA-004


Б0048459
INFO-DBA-007


Б0048458
INFO-DBA-006


Б0048460
INFO-DBA-008


Б0048457
INFO-DBA-005


Б0048461
INFO-DBA-009


Б0048462
INFO-DBA-010



Б0048464
INFO-DBA-012


Б0048463
INFO-DBA-011



Б0048469
INFO-DBA-017



Б0048468
INFO-DBA-016



Б0048469
INFO-DBA-017



Б0048465
INFO-DBA-013



Б0048467
INFO-DBA-015



Б0048466
INFO-DBA-014



ЖКХ светильники

2 года гарантии

IP54, IP65: Для освещения помещений с повышенной влажностью — лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения. А также для бытового использования — над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.

IP20: Для освещения холлов, коридоров, лестничных пролетов, подъездов, балконов, кладовок, подсобных помещений...

	Код товара	Артикул	IP	Мощность	Световой поток	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура	Дополнительно
	Б0047615	SPB-201-0-40K-008	65	8	760	140x140x48	4000 K	Корпус светильников всей серии SPB-2 выполнен из антивандального и не поддерживающего горение пластика поликарбоната, который со временем не пожелтеет и не потрескается. Благодаря высокой степени влагозащищенности могут быть установлены на открытых балконах, входной части подъездов.
	Б0047616	SPB-201-0-65K-008					6500 K	
	Б0047619	SPB-201-0-40K-012		12	1140	155x155x52	4000 K	
	Б0047620	SPB-201-0-65K-012					6500 K	
	Б0047623	SPB-201-0-40K-015		15	1425	175x175x52	4000 K	
	Б0047624	SPB-201-0-65K-015					6500 K	

Светильники ЖКХ серия SPB-2 с датчиком движения

Эффективное решение, способствующее значительной экономии освещения в общественных местах.
В случае отсутствия какого-либо движения, свет гаснет. Если время задержки (20-25 секунд) еще не истекло и зафиксировано движение, тогда начинается новый отсчет.
Светильники срабатывают на уровень освещенности. Порог срабатывания <20 лк. Когда в помещении светло, осветительный прибор не включится.

	Код товара	Артикул	IP	Мощность	Световой поток	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура	Дополнительно
С микроволновым датчиком								
 	Б0047628	SPB-201-1-40K-008	65	8	760	140x140x48	4000 K	Сверхчувствительный датчик способен обнаруживать объекты через препятствия (перегородки, окна, двери); Принцип срабатывания датчика основан на отражении электромагнитных волн от движущихся объектов; Светильники срабатывают на любое движение в радиусе действия 6-7.
	Б0047629	SPB-201-1-65K-008					6500 K	
	Б0047630	SPB-201-1-40K-012		12	1140	155x155x52	4000 K	
	Б0047631	SPB-201-1-65K-012					6500 K	
	Б0047632	SPB-201-1-40K-015		15	1425	175x175x52	4000 K	
	Б0047633	SPB-201-1-65K-015					6500 K	
С оптико-акустическим датчиком								
 	Б0047634	SPB-201-2-40K-008	65	8	760	140x140x48	4000 K	Невысокая стоимость; Прием сигналов не зависит от месторасположения источника шума. Пороговый уровень шума - 60 дБ; Подходят для помещений, где достаточно одного светильника, т.к. при включении первого, остальные не включатся; Не рекомендуется размещать в местах, где много шума. Для таких помещений в данной серии представлены модели с микроволновым датчиком.
	Б0047635	SPB-201-2-65K-008					6500 K	
	Б0047636	SPB-201-2-40K-012		12	1140	155x155x52	4000 K	
	Б0047637	SPB-201-2-65K-012					6500 K	
	Б0047638	SPB-201-2-40K-015		15	1425	175x175x52	4000 K	
	Б0047639	SPB-201-2-65K-015					6500 K	

	Код товара	Артикул	IP	Мощность	Световой поток	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура	Дополнительно
	Б0047617	SPB-202-0-40K-008	65	8	760	160x90x46	4000 K	Корпус светильников всей серии SPB-2 выполнен из антивандального и не поддерживающего горения пластика поликарбонат, который со временем не пожелтеет и не потрескается. Благодаря высокой степени влагозащищенности могут быть установлены на открытых балконах, входной части подъездов.
	Б0047618	SPB-202-0-65K-008					6500 K	
	Б0047621	SPB-202-0-40K-012		12	1140	200x98x46	4000 K	
	Б0047622	SPB-202-0-65K-012					6500 K	
	Б0047625	SPB-202-0-40K-015		15	1425	200x98x46	4000 K	
	Б0047626	SPB-202-0-65K-015					6500 K	
	Б0017326	SPB-1-08 (W)	54	8	640	180x180x75	4000 K	Корпус выполнен из ABS-пластика, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната
	Б0036397	SPB-1-12 (W)		12	960			
	Б0022452	SPB-1-08-MWS (W)		8	640			Наличие микроволнового датчика с возможностью регулировки времени, расстояния и освещенности.
	Б0036398	SPB-1-12-MWS (W)		12	960			
	Б0030242	SPB-7-12-O	65	12	1140	190x190x75	4000 K	Антивандальное исполнение с индексом ударопрочности IK08; Винты под шестигранник; Корпус выполнен из алюминия, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната
	Б0030243	SPB-7-12-R		12	1140	220x220x65		
	Б0020396	SPB-3-05-4K	20	5	400	145x145x65	4000 K	
	Б0036411	SPB-3-10-4K		10	800	155x155x35		
	Б0036412	SPB-3-15-4K		15	1200	210x210x46		
	Б0020396	SPB-3-05-4K		5	400	145x145x65	4000 K	
	Б0036411	SPB-3-10-4K		10	800	155x155x35		
	Б0036412	SPB-3-15-4K		15	1200	210x210x46		
	Б0020400	SPB-3-05-4K-MWS		5	400	250x250x51		Наличие инфракрасного датчика с возможностью регулировки времени и освещенности
	Б0036414	SPB-3-10-4K-MWS		10	800	155x155x35		
	Б0036393	SPB-3-15-4K-MWS		15	1200	210x210x46		
	Б0020402	SPB-4-05-4K		5	400	250x250x51		
	Б0036420	SPB-4-10-4K		10	800	170x170x38		
	Б0036416	SPB-4-15-4K		15	1200	190x190x38		
	Б0020408	SPB-4-05-4K-MWS		5	400	230x230x38		Наличие инфракрасного датчика с возможностью регулировки времени и освещенности
	Б0036418	SPB-4-10-4K-MWS		10	800	170x170x38		
	Б0022451	SPB-4-15-4K-MWS		15	1200	190x190x38		

Светильники ЖКХ без источника света

Светильники с элементами дерева серия «Кантри»

	Код товара	Артикул	IP	Макс. мощность устанавливаемой лампы	Материал корпуса	Габаритные размеры, мм	Тип цоколя	Дополнительно
	Б0048413	НБО 03-60-011	54	60	сталь, дерево, текстура: клен	220x220x84	E27	Для освещения общественных зон с повышенной влажностью: лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения, подземные переходы. А также для бытового использования над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.
	Б0048414	НБО 03-60-021			сталь, дерево, текстура: орех	220x220x84		
	Б0048415	НБО 03-60-012			сталь, дерево, текстура: клен	220x220x92		
	Б0048416	НБО 03-60-022			сталь, дерево, текстура: орех	220x220x92		
	Б0048031	НБО 04-60-011			сталь, дерево, текстура: клен	232x140x80		
	Б0048248	НБО 04-60-021			сталь, дерево, текстура: орех	232x140x80		
	Б0048417	НБО 04-60-012			сталь, дерево, текстура: клен	232x140x88		
	Б0048418	НБО 04-60-022			сталь, дерево, текстура: орех	232x140x88		



Серия «Сириус»

	Код товара	Артикул	IP	Макс. мощность устанав-ливаемой лампы	Материал корпуса	Габаритные размеры, мм	Тип цоколя	Дополнительно
	Б0048029	НБП 06-60-001	54	60	поликарбонат	220x220x105	E27	Для освещения общественных зон с повышенной влажностью Рассеиватель выполнен из ударопрочного поликарбоната
	Б0048409	НБП 06-60-011 антивандальный						Антивандальный ключ в комплекте
	Б0048411	НБП 06-60-101 с фото-шумовым датчиком	54	60	поликарбонат	220x220x105	E27	Пороговый уровень шума - >30 дБ Порог освещенности - <4 Лк Время задержки: 60 сек.
	Б0048408	НБП 06-60-002						Для освещения общественных зон с повышенной влажностью Рассеиватель выполнен из ударопрочного поликарбоната
	Б0048410	НБП 06-60-012 антивандальный						Антивандальный ключ в комплекте
	Б0048412	НБП 06-60-102 с фото-шумовым датчиком						Пороговый уровень шума - >30 дБ Порог освещенности - <4 Лк Время задержки: 60 сек.

Термосветильники для бань и саун

	Код товара	Артикул	IP	Макс. мощность устанав-ливаемой лампы	Материал корпуса	Габаритные размеры, мм	Тип цоколя	Дополнительно
	Б0048030	НББ 01-60-001	65	60	полиамид	138x105x84	E27	Светильники для бань и саун Термостойкие керамические патроны Каленое матовое стекло Две модификации: прямое и наклонное основание
	Б0048407	НББ 01-60-002				158x116x85		

Супербюджетный светильник «Гранат»

	Код товара	Артикул	IP	Макс. мощность устанав-ливаемой лампы	Материал корпуса	Габаритные размеры, мм	Тип цоколя	Дополнительно
	Б0048027	НБП 01-60-004	20	60	полиэтилен	150x150x192	E27	Для внутреннего освещения подъездов, предбанников, гаражей, подвалов.

Термостойкие светильники «Акватермо»

	Код товара	Артикул	IP	Макс. мощность устанав-ливаемой лампы	Материал корпуса	Габаритные размеры, мм	Тип цоколя	Дополнительно
	Б0048419	НБП 03-60-001	54	60	алюминий	190x176x82	E27	Две максимально допустимые мощности: 60 и 100 вт Рассеиватель выполнен из каленого стекла Благодаря высокой степени влагозащищен-ности и термостойкости могут быть использованы в бане, сауне, бассейне, автомойке и т.д.
	Б0048420	НБП 03-100-001		100		255x240x108		
	Б0048421	НБП 03-60-002		60		190x176x90		
	Б0048422	НБП 03-100-002		100		255x240x115		
	Б0048423	НБП 04-60-001		60		212x105x80		
	Б0048424	НБП 04-100-001		100		280x160x108		
	Б0048425	НБП 04-60-002		60		212x105x80		
	Б0048426	НБП 04-100-002		100		280x160x108		





Правила генерации артикула серии DK:

DKxx xx/xx

- DKxx — Серия
- xx — Порядковый номер дизайна изделия
- /xx — Цветовая комбинация

Правила генерации артикула серии KL, ST и WR:

KLxxAxx/xx

- KLxx — Серия
- xx — Порядковый номер дизайна изделия
- A — Поворотная система
- /xx — Цветовая комбинация

Таблица цветов:

AL	-
BK	- черный
BL	- синий
BR	- коричневый
CH	- хром
G	- золото
GD	- золото
GR	- зеленый
GREY	- серый
GU	- черный металл
MIX	- мультиколор
MWH	- матовый
N	- никель
PCH	- перламутровый хром
PG	- перламутровое золото
PK	- розовый
PR	- перламутр
PS	- перламутровое серебро
PU	- зеркальный фиолетовый
S	- серебро
SB	- бронза
SC	- медь
SCH	- сатин хром
SG	- сатин золото
SHBL	- синий блеск
SHBL1	- голубой блеск
SHCH	- серебрянный блеск
SHCY	- салатовый блеск
SHGD	- золотой блеск
SHGR	- зеленый блеск
SHPU	- фиолетовый блеск
SHR	- красный блеск
SHSL	- серебрянный блеск
SHYL	- желтый блеск
SL	- зеркальный
SN	- сатин никель
SS	- сатин серебро
T	- янтарь
WH	- белый
YL	- желтый

Светильники из алюминия для ламп MR16


C0043816 KL31 AL/SL — ⌀80мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюм. сплав+ хрусталь


C0043817 KL31 AL/BK — ⌀80мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюм. сплав+ хрусталь


C0043812 KL32 AL/GD — ⌀80мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюм. сплав+ хрусталь


C0043814 KL32 AL/BK — ⌀80мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюм. сплав+ хрусталь


C0043813 KL32 AL/SL — ⌀80мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюм. сплав+ хрусталь


C0043820 KL33 AL/BK — ⌀80мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюм. сплав+ хрусталь


C0043819 KL33 AL/SL — ⌀80мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюм. сплав+ хрусталь


C0043823 KL34 AL/BK — ⌀80мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюм. сплав+ хрусталь


C0043822 KL34 AL/SL — ⌀80мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюм. сплав+ хрусталь


C0043821 KL34 AL/GD — ⌀80мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюм. сплав+ хрусталь


B0003850 KL42 SL/GD — ⌀95мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюм. сплав+ хрусталь


B0003849 KL41 SL — ⌀95мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюм. сплав+ хрусталь


C0043794 DK7 GD/YL — ⌀95мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюм. сплав+ хрусталь


B0003851 KL43 SL — ⌀95мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюм. сплав+ хрусталь


B0028067 KL43 WH — ⌀95мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюм. сплав+ хрусталь


B0017254 KL57 SL — 80x80мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюминий


B0017255 KL57 SL/BK — 80x80мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюминий


B0017259 KL57A SL — 90x90мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюминий


B0017258 KL57A SL/BK — 90x90мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюминий



B0017256 KL58 SL — ⌀77мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюминий


B0017260 KL58A SL — ⌀85мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюминий

Светильники влагозащищенные IP54 для ламп MR16


C0043844 WR1 SC — ⌀106мм, 90мм, MR16/GU5.3, IP 44, 12В/220В, 50Вт, сталь + влагозащищенное стекло


C0043845 WR1 CH — ⌀106мм, 90мм, MR16/GU5.3, IP 44, 12В/220В, 50Вт, сталь + влагозащищенное стекло


C0043846 WR1 GD — ⌀106мм, 90мм, MR16/GU5.3, IP 44, 12В/220В, 50Вт, сталь + влагозащищенное стекло


B0005214 WR1 WH — ⌀106мм, 90мм, MR16/GU5.3, IP 44, 12В/220В, 50Вт, сталь + влагозащищенное стекло

Светильники декоративные для ламп MR16


C0043736 DK7 CH/SHSL — ⌀90мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюм. сплав+ хрусталь



C0043735 DK7 CH/WH — ⌀90мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюм. сплав+ хрусталь


C0043794 DK7 GD/YL — ⌀90мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюм. сплав+ хрусталь


C0043793 DK7 CH/BK — ⌀90мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюм. сплав+ хрусталь


C0043737 DK7 CH/MIX — ⌀90мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюм. сплав+ хрусталь


C0043739 DK8 CH/SHSL — 90x90мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюминиевый сплав+ хрусталь


C0043790 DK8 CH/PR — 90x90мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюминиевый сплав+ хрусталь


C0043792 DK8 CH/BK — 90x90мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюминиевый сплав+ хрусталь


C0043740 DK8 CH/WH — 90x90мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, алюминиевый сплав+ хрусталь


C0043750 DK16 CH/WH/BK — ⌀90мм, 50мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, нержавеющая сталь + хрусталь



C0043749 DK16 GD/WH — ⌀90мм, 50мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, нержавеющая сталь + хрусталь



C0044737 DK16 CH/WH — ⌀90мм, 50мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, нержавеющая сталь + хрусталь



C0043795 DK16 GD/WH/PK — ⌀90мм, 50мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, нержавеющая сталь + хрусталь


C0043796 DK16 GD/WH/PU — ⌀90мм, 50мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, нержавеющая сталь + хрусталь



B0005210 DK16 CH/PR — ⌀90мм, 50мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, нержавеющая сталь + хрусталь


C0043753 DK17 CH/SH BL 1 — ⌀83мм, 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав


C0043752 DK17 CH/SH BL 2 — ⌀83мм, 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав


C0043754 DK17 CH/SH GR — ⌀83мм, 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



C0043758 DK17 CH/SH PU — ⌀83мм, 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав


C0043755 DK17 CH/SH SL — ⌀83мм, 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав


C0043756 DK17 GD/SH YL — ⌀83мм, 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав


C0043765 DK18 CH/SH BL — ⌀80мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав


C0043763 DK18 CH/SH PU — ⌀80мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав


C0043759 DK18 CH/SH SL — ⌀80мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав


C0043760 DK18 GD/SH YL — ⌀80мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



Б0003003
DK53 CH/R
⌀80мм, 55мм, JCD/G9, 220В, 40Вт, нержавеющая сталь + стекло



Б0003004
DK53 CH/GG
⌀80мм, 55мм, JCD/G9, 220В, 40Вт, нержавеющая сталь + стекло



Б0003007
DK54 CH/R
⌀80мм, 55мм, JCD/G9, 220В, 40Вт, нержавеющая сталь + стекло



Б0003006
DK54 CH/BL
⌀80мм, 55мм, JCD/G9, 220В, 40Вт, нержавеющая сталь + стекло



Б0003008
DK54 CH/TEA
⌀80мм, 55мм, JCD/G9, 220В, 40Вт, нержавеющая сталь + стекло



Б0032362
DK88-1 CH/MULTI
⌀80мм, 55мм JCD/G9, 220В,35Вт, стекло



Б0032366
DK88-2 CH/MULTI
⌀80мм, 55мм JCD/G9, 220В,35Вт, стекло



Б0032369
DK88-3 CH/MULTI
⌀80мм, 55мм JCD/G9, 220В,35Вт, стекло

Светильники для ламп GX53



Б0019578
DK79 SL
125x125мм, 85мм, GX53, 220В, 13Вт, хрусталь



Б0019579
DK81 SL
⌀125мм, 85мм, GX53, 220В,13Вт, хрусталь



Б0019575
DK80 WH/BK
Б0048942
DK80 WH/BK/1
⌀125мм, 85мм, GX53, 220В,13Вт, хрусталь



Б0019576
DK80 WH/GD
⌀125мм, 85мм, GX53, 220В,13Вт, хрусталь



Б0019577
DK80 BK
⌀125мм, 85мм, GX53, 220В,13Вт, хрусталь



Б0020572
DK82 CH/TEA
⌀105мм, 75мм, GX53, 220В,13Вт, хрусталь



Б0020571
DK83 GD/WH
⌀110мм, 75мм, GX53, 220В,13Вт, хрусталь



Б0020573
DK84 CH/WH
⌀115мм, 75мм, GX53, 220В,13Вт, хрусталь



Б0020574
DK85 CH/WH+PU
⌀105мм, 75мм, GX53, 220В,13Вт, хрусталь



Б0020576
DK86 CH/WH
⌀110мм, 75мм, GX53, 220В,13Вт, хрусталь



Б0020575
DK87 GD/TEA
⌀120мм, 75мм, GX53, 220В,13Вт, хрусталь



Б0032154
KL 76 AL/BK
Б0046905
KL 76 AL/BK/1
⌀105мм, 90мм, GX53, 220В,13Вт, сталь + стекло



Б0032153
KL 76 AL/SL
Б0048961
KL 76 AL/SL/1
⌀105мм, 90мм, GX53, 220В,13Вт, сталь + стекло



Б0032155
KL 76 AL/WH
Б0048962
KL 76 AL/WH/1
⌀105мм, 90мм, GX53, 220В,13Вт, сталь + стекло



Б0036494
KL 77 AL/WH
Б0036494
KL 77 AL/WH/1
⌀109мм, 80мм, GX53, 220В,13Вт, алюминий



Б0017627
KL35 BK
Б0048945
KL35 BK/1
⌀105мм, 90мм, GX53, 220В,13Вт, сталь + хрусталь



Б0033036
KL35 BK-10
Б0048947
KL35 BK-10/1
⌀105мм, 90мм, GX53, 220В,13Вт, сталь + хрусталь



Б0041928
KL35 CH eco
⌀105мм, 90мм, GX53, 220В,13Вт, сталь + хрусталь



Б0017626
KL35 CH
Б0048946
KL35 CH/1
⌀105мм, 90мм, GX53, 220В,13Вт, сталь + хрусталь



Б0033033
KL35 CH-10
Б0048948
KL35 CH-10/1
⌀105мм, 90мм, GX53, 220В,13Вт, сталь + хрусталь



Б0041930
KL35 GD eco
⌀105мм, 90мм, GX53, 220В,13Вт, сталь + хрусталь



Б0002357
KL35 GD
Б0048949
KL35 GD/1
⌀105мм, 90мм, GX53, 220В,13Вт, сталь + хрусталь



Б0033034
KL35 GD-10
⌀105мм, 90мм, GX53, 220В,13Вт, сталь + хрусталь



Б0017629
KL35 SB
Б0048951
KL35 SB/1
⌀105мм, 90мм, GX53, 220В,13Вт, сталь + хрусталь



Б0017628
KL35 SC
Б0048952
KL35 SC/1
⌀105мм, 90мм, GX53, 220В,13Вт, сталь + хрусталь



Б0017630
KL35 SL/CH
⌀105мм, 90мм, GX53, 220В,13Вт, сталь + хрусталь



Б0041929
KL35 SN eco
⌀105мм, 90мм, GX53, 220В,13Вт, сталь + хрусталь



С0043847
KL35 SN
Б0048943
KL35 SN/1
⌀105мм, 90мм, GX53, 220В,13Вт, сталь + хрусталь



Б0017632
KL35 SN/CH
⌀105мм, 90мм, GX53, 220В,13Вт, сталь + хрусталь



Б0017631
KL35 SN/G
⌀105мм, 90мм, GX53, 220В,13Вт, сталь + хрусталь



Б0033035
KL35 SN-10
⌀105мм, 90мм, GX53, 220В,13Вт, сталь + хрусталь



Б0041927
KL35 WH eco
⌀105мм, 90мм, GX53, 220В,13Вт, сталь + хрусталь



Б0002358
KL35 WH
Б0048944
KL35 WH/1
⌀105мм, 90мм, GX53, 220В,13Вт, сталь + хрусталь



Б0033032
KL35 WH-10
Б0048950
KL35 WH-10/1
⌀105мм, 90мм, GX53, 220В,13Вт, сталь + хрусталь



Б0017640
KL35 A GD
⌀120мм, 105мм, GX53, 220В,13Вт, сталь + хрусталь



Б0017641
KL35 A SCH
⌀120мм, 105мм, GX53, 220В,13Вт, сталь + хрусталь



Б0017638
KL35 A WH
Б0048953
KL35 A WH/1
⌀120мм, 105мм, GX53, 220В,13Вт, сталь + хрусталь



Б0017639
KL35 A CH
⌀120мм, 105мм, GX53, 220В,13Вт, сталь + хрусталь



Б0017644
KL70 GD
Б0048954
KL70 GD/1
⌀100мм, 80мм, GX53, 220В,13Вт, хрусталь



Б0017642
KL70 WH
Б0048955
KL70 WH/1
⌀100мм, 80мм, GX53, 220В,13Вт, хрусталь



Б0017643
KL70 CH
Б0048956
KL70 CH/1
⌀100мм, 80мм, GX53, 220В,13Вт, хрусталь



Б0017635
KL71 BK
Б0048957
KL71 BK/1
107x107мм, 90мм, GX53, 220В, 13Вт, сталь + стекло



Б0017636
KL71 SB
Б0048958
KL71 SB/1
107x107мм, 90мм, GX53, 220В, 13Вт, сталь + стекло



Б0017634
KL71 SN
Б0048959
KL71 SN/1
107x107мм, 90мм, GX53, 220В, 13Вт, сталь + стекло



Б0017633
KL71 WH
Б0048960
KL71 WH/1
107x107мм, 90мм, GX53, 220В, 13Вт, сталь + стекло



Б0037367
KL78 WH/BK
120x120мм, 90мм, GX53, 220В, 13Вт, металл



Б0037361
KL79 WH/BK
Б0048964
KL79 WH/BK /1
⌀120мм, 90мм, GX53, 220В,13Вт, металл



Б0037366
KL79 WH/CH
Б0048965
KL79 WH/CH/1
⌀120мм, 90мм, GX53, 220В,13Вт, металл



Б0037364
KL79 WH/GD
Б0048966
KL79 WH/GD/1
⌀120мм, 90мм, GX53, 220В,13Вт, металл

Светильники литые для ламп MR16



С0043654
KL1 CH
⌀75мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



С0043655
KL1 GD
⌀75мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



С0043824
KL1 SC
⌀75мм, 60мм, GX53, 220В,13Вт, цинковый сплав



С0043825
KL1 SN
Б0048967
KL1 SN/1
⌀75мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



С0043653
KL1 WH
Б0048968
KL1 WH/1
⌀75мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



С0043686
KL11A CH
⌀100мм, 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



С0043684
KL11A SC
⌀100мм, 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



С0043689
KL12A GU/G
⌀93мм, 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



C0043687 KL12A SN/G ⌀ 93мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



C0043688 KL12A SN/N ⌀ 93мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



C0043700 KL18 GU/G ⌀ 80мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



C0043698 KL18 SN/CH ⌀ 93мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



C0043699 KL18 SN/G ⌀ 80мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



C0043656 KL1A CH
Б0048969 KL1A CH/1 ⌀ 90мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



C0043657 KL1A GD ⌀ 90мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



C0043345 KL1A SC ⌀ 90мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



C0043347 KL1A SN ⌀ 90мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав




C0043658 KL1A WH
Б0048970 KL1A WH/1 ⌀ 90мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



C0043660 KL2 CH 75x75мм, ⌀ 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



Б0002125 KL2 SB 75x75мм, ⌀ 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



C0043659 KL2 SN 75x75мм, ⌀ 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



C0043709 KL22 A SN/CH ⌀ 84мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



C0043708 KL22 A SN/G ⌀ 84мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



C0043714 KL23 A G/CH ⌀ 84мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



C0043712 KL23 A SCH/CH ⌀ 84мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



C0043713 KL23 A SG/G ⌀ 84мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



C0043715 KL23 A SN/G ⌀ 80мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



Б0002253 KL24 A GU/G ⌀ 84мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



C0043720 KL26 A CH/G ⌀ 90мм, ⌀ 78мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



C0043722 KL26 A GU/G ⌀ 90мм, ⌀ 78мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



C0043723 KL28 A GU/G ⌀ 90мм, ⌀ 78мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



C0043724 KL28 A S/GD ⌀ 90мм, ⌀ 78мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



C0043726 KL29 A GU/G ⌀ 90мм, ⌀ 78мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, цинковый сплав



C0043661 KL2A CH 80x78мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



C0043665 KL3A GU/G ⌀ 80мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



C0043666 KL3A PS/N ⌀ 80мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



C0043663 KL3A SS/G ⌀ 80мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



Б0017107 KL48 A WH/GD ⌀ 85мм, ⌀ 58мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



C0043667 KL4A GU/G ⌀ 108мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



C0043668 KL4A PS/N ⌀ 108мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



Б0009326 KL50 WH/GD ⌀ 100мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



Б0009332 KL51 SB ⌀ 90мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



Б0017093 KL52 SC ⌀ 97мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



Б0017096 KL53 GD/SL ⌀ 94мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



Б0017097 KL53 SB ⌀ 94мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



Б0017098 KL53 SC ⌀ 80мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



Б0017099 KL55 CH ⌀ 80мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



Б0017100 KL55 GD ⌀ 80мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



Б0017102 KL56 A SC ⌀ 90мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



Б0017104 KL59 A SB ⌀ 95мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



Б0017105 KL59 A SL/GD ⌀ 95мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



Б0017106 KL61 SB 100x100мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



Б0021509 KL62 SB ⌀ 90мм, ⌀ 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



Б0021521 KL63A CH 83x73мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



Б0021523 KL63A PS 83x73мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



Б0021522 KL63A SN 83x73мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



Б0021533 KL65A PS ⌀ 92мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



Б0021517 KL66 SB ⌀ 87мм, ⌀ 58мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



Б0021511 KL66 SN ⌀ 87мм, ⌀ 58мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



Б0021528 KL67 SB ⌀ 90мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



Б0021530 KL68 SB ⌀ 90мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



C0043675 KL6A GU/G ⌀ 88мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь



C0043674 KL6A SN/G ⌀ 88мм, ⌀ 75мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, хрусталь

Светильники штампованные для ламп MR16



C0043799 ST1 CH ⌀ 80мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, сталь



C0043798 ST1 GD ⌀ 80мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, сталь



C0043800 ST1 SN ⌀ 80мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, сталь



C0043797 ST1 WH ⌀ 80мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, сталь



C0043807 ST2A CH ⌀ 90мм, ⌀ 70мм MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, сталь



C0043806 ST2A GD ⌀ 90мм, ⌀ 70мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, сталь



C0043808 ST2A SN ⌀ 90мм, ⌀ 70мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, сталь



C0043805 ST2A WH ⌀ 90мм, ⌀ 70мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, сталь




C0043804 ST3 CH ⌀ 80мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, сталь



C0043802 ST3 GD ⌀ 80мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, сталь



C0043803 ST3 SN ⌀ 80мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, сталь



C0043801 ST3 WH ⌀ 80мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, сталь



Б0036482 ST4 CH/SS ⌀ 90мм, ⌀ 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, сталь



Б0036481 ST4 CH/WH
Б0046900 ST4 CH/WH/1 ⌀ 90мм, ⌀ 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, сталь



Б0036483 ST4 GD/WH ⌀ 90мм, ⌀ 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, сталь



Б0036484 ST5 CH/WH ⌀ 90мм, ⌀ 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, сталь



Б0036485 ST5 CH/BK ⌀ 90мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, сталь



Б0036486 ST5 GD/SS ⌀ 90мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, сталь



Б0036487 ST5 GD/WH ⌀ 90мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, сталь



Б0036489 ST6 CH/BK ⌀ 90мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, сталь



Б0036488 ST6 CH/WH ⌀ 90мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, сталь



Б0036490 ST6 GD/SS ⌀ 90мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, сталь



Б0036493 ST7 CH/SS ⌀100мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, сталь



Б0036491 ST7 CH/WH ⌀100мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, сталь



Б0036492 ST7 GD/WH ⌀100мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, сталь

Светильники с LED подсветкой



Б0018774 DK LD1 BL ⌀ 100мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, Resin + алюм. сплав, LED подсветка 3Вт





Б0018778 DK LD1 BR ⌀ 100мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, Resin + алюм. сплав, LED подсветка 3Вт





Б0018777 DK LD1 GR ⌀ 100мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, Resin + алюм. сплав, LED подсветка 3Вт





Б0018776 DK LD1 PK ⌀ 100мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, Resin + алюм. сплав, LED подсветка 3Вт





Б0018775 DK LD1 WH ⌀ 100мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, Resin + алюм. сплав, LED подсветка 3Вт





DK LD2 SL ⌀ 100мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт

Б0019197




Б0019199



Б0019198



Б0019200





Б0019201 DK LD2 TEA ⌀ 100мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт





DK LD3 SL ⌀ 100мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт

Б0019202



Б0019204



Б0019205



Б0019203





Б0028092 DK LD3 YL/WH ⌀ 100мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт





DK LD4 TEA ⌀ 100мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт

Б0019208



Б0019206





Б0019207 DK LD4 SL ⌀ 100мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт





Б0028087 DK LD4 BL/WH ⌀ 100мм, 60мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт





Б0028122 DK LD4 CHP/WH ⌀ 95мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт





Б0028089 DK LD5 PK/WH ⌀ 95мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт





Б0019210 DK LD6 BL/WH ⌀ 95мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт





Б0028083 DK LD8 SL/WH ⌀ 95мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт





Б0028080 DK LD9 SL/WH ⌀ 95мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт





Б0028093 DK LD10 SL OR/WH ⌀ 95мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт





Б0028090 DK LD13 SL RGB/WH ⌀ 100мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт





Б0028079 DK LD14 SL/WH ⌀ 100мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт






Б0028081 DK LD15 SL RGB/WH ⌀ 100мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт





Б0028084 DK LD16 PK/WH ⌀ 95мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт






Б0028078 DK LD17 PK/WH ⌀ 120мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт





Б0028068 DK LD18 PK/WH ⌀ 115мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт





Б0028091 DK LD19 SL OR/WH ⌀ 95мм, 65мм, MR16/GU5.3, 12В/220В, 50Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт





Б0028065 DK LD20 SL/WH ⌀ 125мм, 90мм, GX53, 220В, 11Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 4Вт





Б0028066
DK LD20
TEA/WH

⌀ 125мм, 90мм, GX53, 220В, 11Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 4Вт



Б0029631
DK LD24
SL/WH

⌀ 123мм, 90мм, GX53, 220В, 15Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 4Вт



Б0029639
DK LD26
BL/WH

⌀ 123мм, 90мм, GX53, 220В, 15Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 4Вт




Б0036500
DK LD31 WH
Б0046906
DK LD31 WH/1

⌀ 120мм, 65мм, MR16/GU5.3, 220В, 11Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт











Б0029625
DK LD22
SL/WH

⌀ 122мм, 90мм, GX53, 220В, 15Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 4Вт



Б0029632
DK LD24
CHP/WH

⌀ 123мм, 90мм, GX53, 220В, 15Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 4Вт



Б0037389
DK LD27
WH/BK

⌀ 120мм, 90мм, GX53, 220В, 13Вт, стекло, металл, LED подсветка 4Вт



Б0036501
DK LD32 BK
Б0046908
DK LD32 BK/1

⌀ 120мм, 65мм, MR16/GU5.3, 220В, 11Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт











Б0029626
DK LD22
YL/WH

⌀ 123мм, 90мм, GX53, 220В, 15Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 4Вт



Б0029633
DK LD24
BL/WH

⌀ 123мм, 90мм, GX53, 220В, 15Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 4Вт



Б0037388
DK LD27
WH/WH

⌀ 120мм, 90мм, GX53, 220В, 13Вт, стекло, металл, LED подсветка 4Вт



Б0036502
DK LD32
WH

⌀ 120мм, 65мм, MR16/GU5.3, 220В, 11Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт











Б0029623
DK LD22
CHP/WH

⌀ 123мм, 90мм, GX53, 220В, 15Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 4Вт



Б0029634
DK LD24
GR/WH

⌀ 123мм, 90мм, GX53, 220В, 15Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 4Вт



Б0037390
DK LD28
WH/BK


⌀ 120мм, 90мм, GX53, 220В, 13Вт, стекло, металл, LED подсветка 4Вт



Б0036505
DK LD33
SL/WH

⌀ 115мм, 65мм, MR16/GU5.3, 220В, 12Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт











Б0029624
DK LD22
BL/WH

⌀ 123мм, 90мм, GX53, 220В, 15Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 4Вт



Б0029635
DK LD25
SL/WH

⌀ 123мм, 90мм, GX53, 220В, 15Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 4Вт



Б0037391 DK LD28 WH/WH,
Б0048932
DK LD28 WH/BK /1

⌀ 120мм, 90мм, GX53, 220В, 13Вт, стекло, металл, LED подсветка 4Вт



Б0036479
DK LD34 SL/WH
Б0048933
DK LD34 SL/WH/1

⌀ 115мм, 65мм, MR16/GU5.3, 220В, 12Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт











Б0029627
DK LD23
SL/WH

⌀ 123мм, 90мм, GX53, 220В, 15Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 4Вт



Б0029636
DK LD25
CHP/WH

⌀ 123мм, 90мм, GX53, 220В, 15Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 4Вт



Б0037387
DK LD29
WH/BK

⌀ 120мм, 90мм, GX53, 220В, 13Вт, стекло, металл, LED подсветка 4Вт




Б0036503
DK LD35
SL/WH

⌀ 95мм, 65мм, MR16/GU5.3, 220В, 11Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт











Б0029630
DK LD23
CHP/WH

⌀ 123мм, 90мм, GX53, 220В, 15Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 4Вт



Б0029637
DK LD25
BL/WH

⌀ 123мм, 90мм, GX53, 220В, 15Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 4Вт



Б0036498
DK LD30
BK

⌀ 120мм, 65мм, MR16/GU5.3, 220В, 11Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт



Б0036480
DK LD36
SL/WH

⌀ 112мм, 65мм, MR16/GU5.3, 220В, 12Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт











Б0029628
DK LD23
BL1/WH

⌀ 123мм, 90мм, GX53, 220В, 15Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 4Вт



Б0029638
DK LD26
SL/WH

⌀ 123мм, 90мм, GX53, 220В, 15Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 4Вт



Б0036478
DK LD30 WH
Б0046910
DK LD30 WH/1

⌀ 120мм, 65мм, MR16/GU5.3, 220В, 11Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт




Б0037386
DK LD37
BK/WH

⌀ 120мм, 90мм, GX53, 220В, 13Вт, стекло, металл, LED подсветка 4Вт











Б0029629
DK LD23
BL2/WH

⌀ 123мм, 90мм, GX53, 220В, 15Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 4Вт



Б0029640
DK LD26
CHP/WH

⌀ 123мм, 90мм, GX53, 220В, 15Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 4Вт



Б0036499
DK LD31
BK

⌀ 120мм, 65мм, MR16/GU5.3, 220В, 11Вт, пласт.+алюм. сплав, LED подсветка 3Вт




Б0037384
DK LD37WH/WH
Б0048934
DK LD37 WH/WH/1

⌀ 120мм, 90мм, GX53, 220В, 13Вт, стекло, металл, LED подсветка 4Вт











Б0037392
DK LD38 SL
⌀ 125мм, ⌀ 85мм, GX53, 220В, 13Вт, стекло, металл, LED подсветка 4Вт






Б0037376
DK LD39 SL
Б0048935
DK LD39 SL/1
⌀ 95мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 220В, 13Вт, стекло, металл, LED подсветка 3Вт






Б0037377
DK LD39 WH/GD
Б0048936
DK LD39 WH/GD/1
⌀ 95мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 220В, 13Вт, стекло, металл, LED подсветка 3Вт





Б0037375
DK LD40 WH/WH
Б0048937
DK LD40 WH/WH/1
⌀ 95мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 220В, 13Вт, стекло, металл, LED подсветка 3Вт







Б0037383
DK LD41 WH/BK
⌀ 95мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 220В, 13Вт, стекло, металл, LED подсветка 3Вт





Б0037378
DK LD42 WH/HC
Б0048938
DK LD42 WH/HC/1
⌀ 95мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 220В, 13Вт, стекло, металл, LED подсветка 3Вт





Б0037380
DK LD42 WH/WH
⌀ 95мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 220В, 13Вт, стекло, металл, LED подсветка 3Вт





Б0037381
DK LD42 WH/BK
⌀ 95мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 220В, 13Вт, стекло, металл, LED подсветка 3Вт






Б0037382
DK LD42 WH/GD
⌀ 95мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 220В, 13Вт, стекло, металл, LED подсветка 3Вт






Б0037352
DK LD43 TEA 3D
Б0048940
DK LD43 TEA 3D/1
⌀ 95мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 220В, 13Вт, стекло, металл, LED подсветка 3Вт





Б0037353
DK LD43 SL 3D
Б0048939
DK LD43 SL 3D/1
⌀ 95мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 220В, 13Вт, стекло, металл, LED подсветка 3Вт





Б0037355
DK LD44 SL 3D
⌀ 95мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 220В, 13Вт, стекло, металл, LED подсветка 3Вт





Б0037354
DK LD44 TEA 3D
⌀ 95мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 220В, 13Вт, стекло, металл, LED подсветка 3Вт





Б0037356
DK LD45 SL
⌀ 95мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 220В, 13Вт, стекло, металл, LED подсветка 3Вт





Б0037357
DK LD46 SL
⌀ 95мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 220В, 13Вт, стекло, металл, LED подсветка 3Вт





Б0037358
DK LD47 SL
Б0048941
DK LD47 SL/1
⌀ 95мм, ⌀ 60мм, MR16/GU5.3, 220В, 13Вт, стекло, металл, LED подсветка 3Вт





Б0017492
LED 3-6 BL
⌀130мм, ⌀105мм, 220В, 6Вт, 360лм, 4000К, алюм. + пластик
LED подсветка 3Вт





Б0017493
LED 3-9 BL
⌀145мм, ⌀108мм, 220В, 9Вт, 540лм, 4000К, алюм. + пластик
LED подсветка 3Вт





Б0017495
LED 4-6 BL
Б0046897
LED 4-6 BL/1
130x130мм, ⌀ 75мм, 220В, 6Вт, 360лм, 4000К, алюм. + пластик
LED подсветка 3Вт





Б0017496
LED 4-9 BL
145x145мм, ⌀ 108мм, 220В, 9Вт, 360лм, 4000К, алюм. + пластик
LED подсветка 3Вт





Б0030399
DK LED11 - 6 WH
⌀ 105мм, ⌀ 75мм, 220В, 6+3Вт, 180лм, 4000К, алюм. + пластик
LED подсветка 3Вт





Б0030400
DK LED10 - 9 WH
⌀145мм, ⌀ 105мм, 220В, 9+3Вт, 440лм, 4000К, алюм. + пластик
LED подсветка 3Вт





Б0030403
DK LED12 - 18 WH
⌀ 195мм, ⌀ 155мм, 220В, 18+3Вт, 820лм, 4000К, алюм. + пластик
LED подсветка 6Вт





Б0030396
DK LED11 - 6 BL
⌀ 105мм, ⌀ 75мм, 220В, 6+3Вт, 180лм, 4000К, алюм. + пластик
LED подсветка 3Вт





Б0030397
DK LED10 - 9 BL
⌀ 145мм, ⌀ 105мм, 220В, 9+3Вт, 440лм, 4000К, алюм. + пластик
LED подсветка 3Вт






Б0030398
DK LED12 - 18 BL
⌀195мм, ⌀155мм, 220В, 18+3Вт, 820лм, 4000К, алюм. + пластик
LED подсветка 6Вт





Б0036495
DK LED 14 SL/WH
⌀102мм, ⌀ 75мм, 220В, 3Вт, 105лм, 4000К, резина + алюминий+сталь
LED подсветка 3Вт






Б0036496
DK LED 15 CHP/WH
⌀102мм, ⌀ 75мм, 220В, 3Вт, 105лм, 4000К, резина + алюминий+сталь
LED подсветка 3Вт





Б0036497
DK LED 16 SL/WH
⌀102мм, ⌀ 75мм, 220В, 3Вт, 105лм, 4000К, резина + алюминий+сталь
LED подсветка 3Вт



LED светильники



Б0030384
DK LED10 - 6 WH/GD
⌀ 107мм, ⌀ 95мм, 220В, 6Вт, 330лм, 4000К, алюминий + пластик



Б0030385
DK LED10 - 8 WH/GD
⌀ 145мм, ⌀ 135мм, 220В, 8Вт, 440лм, 4000К, алюминий + пластик



Б0030387
DK LED10 - 6 WH/CH
⌀ 107мм, ⌀ 95мм, 220В, 6Вт, 330лм, 4000К, алюминий + пластик



Б0030386
DK LED10 - 10 WH/CH
⌀ 170мм, ⌀ 155мм, 220В, 10Вт, 550лм, 4000К, алюминий + пластик



Б0030391
DK LED11 - 8 WH/CH
⌀ 145мм, ⌀ 135мм, 220В, 8Вт, 440лм, 4000К, алюминий + пластик



Б0030392
DK LED11 - 10 WH/CH
⌀ 170мм, ⌀ 155мм, 220В, 10Вт, 550лм, 4000К, алюминий + пластик



Б0028262
DK LED 9 - 6 WH
⌀ 97мм, ⌀ 73мм, 220В, 6Вт, 330лм, 4000К, металл + стекло



Б0028263
DK LED 9 - 12 WH
⌀160мм, ⌀122мм, 220В, 6Вт, 700лм, 4000К, металл + стекло



Б0021535
KL LED 10 A WH
88x88мм, ⌀ 75мм, 220В, 5Вт, 325лм, 4000К, COB, цинковый сплав



Б0027796
KL LED 10 A WH-3K
88x88мм, ⌀ 75мм, 220В, 5Вт, 325лм, 3000К, COB, цинковый сплав



Б0020577
KL LED 11-7 GD
⌀148мм, ⌀125мм, 220В, 7Вт, 360лм, 4000К, SMD, алюминий + PMMA



Б0020578
KL LED12-6SL
Б0048930
KL LED 12-6 SL/1
⌀118мм, ⌀107мм, 220В, 6Вт, 300лм, 4000К, алюминий + PMMA



Б0028275
KL LED13-5 WH
Б0048931
KL LED13-5 WH /1
80x80мм, ⌀ 60мм, 220В, 5Вт, 250лм, 4000К, алюминий + акрил



Б0028276 KL LED 13-7 WH — 80х80мм, ⌀57мм, 220В, 7Вт, 350лм, 4000К, алюминий + акрил



Б0028259 KL LED 14-9 WH — ⌀120мм, ⌀100мм, 220В, 9Вт, 700лм, 4000К, алюм. + пластик



Б0028260 KL LED 14-12 WH — ⌀150мм, ⌀120мм, 220В, 12Вт, 950лм, 4000К, алюм. + пластик



Б0028261 KL LED 14-18 WH — ⌀170мм, ⌀160мм, 220В, 18Вт, 1400лм, 4000К, алюм. + пластик



Б0028280 KL LED 15-5 WH/GD — ⌀ 99мм, ⌀65мм, 220В, 5Вт, 200лм, 4000К, алюминий



Б0028282 KL LED 15-7 WH/GD — ⌀111мм, ⌀75мм, 220В, 7Вт, 350лм, 4000К, алюминий



Б0028284 KL LED 15-9 WH/GD — ⌀121мм, ⌀85мм, 220В, 9Вт, 450лм, 4000К, алюминий



Б0028281 KL LED 15-5 WH/CH — ⌀ 99мм, ⌀65мм, 220В, 5Вт, 200лм, 4000К, алюминий



Б0028283 KL LED 15-7 WH/CH — ⌀111мм, ⌀75мм, 220В, 7Вт, 350лм, 4000К, алюминий



Б0028285 KL LED 15-9 WH/CH — ⌀121мм, ⌀85мм, 220В, 9Вт, 450лм, 4000К, алюминий



Б0030404 KL LED 17-5 SL — ⌀ 100мм, ⌀70мм, 220В, 5Вт, 150лм, 4000К, алюм. + пластик



Б0030405 KL LED 17-7 SL — ⌀ 100мм, ⌀70мм, 220В, 7Вт, 210лм, 4000К, алюм. + пластик



Б0029671 KL LED 16-5 WH — ⌀ 95мм, ⌀75мм, 220В, 5Вт, 330лм, 4000К, пластик



Б0029673 KL LED 16-12 WH — ⌀145мм, ⌀110мм, 220В, 12Вт, 930лм, 4000К, пластик



Б0029674 KL LED 16-15 WH — ⌀170мм, ⌀135мм, 220В, 15Вт, 1170лм, 4000К, SMD, пластик



Б0029675 KL LED 16-18 WH — ⌀190мм, ⌀160мм, 220В, 18Вт, 1280лм, 4000К, пластик



Б0029677 KL LED 16-5S WH — ⌀ 95мм, ⌀75мм, 220В, 5Вт, 330лм, 3000К, 4000К, 6500К, пластик



Б0005776 KL LED 2A WH/GD — ⌀ 90мм, ⌀70мм, 220В, 3х1Вт, 210лм, 4000К, алюминий



Б0005785 KL LED 4 SC/WH — ⌀100мм, ⌀70мм, 220В, 3х1Вт, 280лм, 3200К, алюминий



Б0005777 KL LED 7 WH — ⌀ 95мм, ⌀70мм, 220В, 5Вт, 380лм, 4000К, алюминий



Б0021534 KL LED 9 A WH — ⌀ 88мм, ⌀75мм, 220В, 5Вт, 325лм, 4000К, цинковый сплав



Б0037034 KL LED 21A-5 3K WH — 90х90мм, ⌀70мм, 220В, 5Вт, 3000К, 325лм



Б0039688 KL LED 21A-5 4K BK — 90х90мм, ⌀70мм, 220В, 5Вт, 4000К, 325лм



Б0037035 KL LED 21A-5 4K WH — 90х90мм, ⌀70мм, 220В, 5Вт, 4000К, 325лм



Б0037036 KL LED 22A-5 3K WH — ⌀ 88мм, ⌀70мм, 220В, 5Вт, 3000К, 325лм



Б0039687 KL LED 22A-5 4K BK — ⌀ 88мм, ⌀70мм, 220В, 5Вт, 4000К, 325лм



Б0037037 KL LED 22A-5 4K WH — ⌀ 88мм, ⌀70мм, 220В, 5Вт, 4000К, 325лм



Б0031154 LED 1-3-4К
⌀ 86мм, ⌀68мм, 220В, 3Вт, 150лм, 4000К, алюм. + пластик

Б0046902 LED 1-3-4К/1
⌀ 86мм, ⌀68мм, 220В, 3Вт, 150лм, 4000К, алюм. + пластик

Б0017486 LED 1-6-4К
⌀ 120мм, ⌀95мм, 220В, 6Вт, 360лм, 4000К, алюм. + пластик

Б0046903 LED 1-6-4К/1
⌀ 118мм, ⌀95мм, 220В, 6Вт, 360лм, 4000К, алюм. + пластик

Б0033010 LED 1-6-6К eco
⌀ 118мм, ⌀95мм, 220В, 6Вт, 360лм, 6500К, алюм. + пластик

Б0019831 LED 1-6-6К
⌀ 118мм, ⌀95мм, 220В, 6Вт, 360лм, 6500К, алюм. + пластик

Б0046904 LED 1-6-6К/1
⌀ 118мм, ⌀95мм, 220В, 6Вт, 360лм, 6500К, алюм. + пластик

Б0017487 LED 1-9-4К
⌀ 146мм, ⌀120мм, 220В, 9Вт, 585лм, 4000К, алюм. + пластик

Б0046905 LED 1-9-4К
⌀ 146мм, ⌀120мм, 220В, 9Вт, 585лм, 4000К, алюм. + пластик

Б0019832 LED 1-9-6К
⌀ 146мм, ⌀120мм, 220В, 9Вт, 585лм, 6500К, алюм. + пластик

Б0046906 LED 1-9-6К/1
⌀ 146мм, ⌀120мм, 220В, 9Вт, 585лм, 6500К, алюм. + пластик

Б0046896 LED 1-12-4К/LM
⌀ 169мм, ⌀145мм, 220В, 12Вт, 840лм, 4000К, алюм. + пластик

Б0019833 LED 1-12-6К
⌀ 169мм, ⌀145мм, 220В, 12Вт, 840лм, 6500К, алюм. + пластик

Б0046897 LED 1-12-6К/1
⌀ 169мм, ⌀145мм, 220В, 12Вт, 840лм, 6500К, алюм. + пластик

Б0046898 LED 1-18-4К/1
⌀ 222мм, ⌀195мм, 220В, 18Вт, 1350лм, 4000К, алюм. + пластик

Б0019834 LED 1-18-6К
⌀ 222мм, ⌀195мм, 220В, 18Вт, 1350лм, 6500К, алюм. + пласти

Б0046899 LED 1-18-6К/1
⌀ 222мм, ⌀195мм, 220В, 18Вт, 1350лм, 6500К, алюм. + пласти

Б0019460 LED 1-24 WH
⌀300мм, ⌀280мм, 220В, 24Вт, 1800лм, 4000К, алюм. + пластик

Б0019835 LED 1-24 WH
⌀300мм, ⌀280мм, 220В, 24Вт, 1800лм, 6000К, алюм. + пластик



Б0031158 LED 2-3-4К
86х86мм, ⌀68мм, 220В, 3Вт, 150лм, 4000К, алюм. + пластик

Б0033011 LED 2-6-4К eco
118х118мм, ⌀95мм, 220В, 6Вт, 360лм, 4000К, алюм. + пластик

Б0017489 LED 2-6-4К
118х118мм, ⌀95мм, 220В, 6Вт, 360лм, 4000К, алюм. + пластик

Б0046914 LED 2-6-4К/1
118х118мм, ⌀95мм, 220В, 6Вт, 360лм, 4000К, алюм. + пластик

Б0033012 LED 2-6-6К eco
118х118мм, ⌀95мм, 220В, 6Вт, 360лм, 6500К, алюм. + пластик

Б0019836 LED 2-6-6К
118х118мм, ⌀95мм, 220В, 6Вт, 360лм, 6500К, алюм. + пластик

Б0046915 LED 2-6-6К/1
118х118мм, ⌀95мм, 220В, 6Вт, 360лм, 6500К, алюм. + пластик

Б0017490 LED 2-9-4К
146х146мм, ⌀120мм, 220В, 6Вт, 585лм, 4000К, алюм. + пластик

Б0019837 LED 2-9-6К
146х146мм, ⌀133мм, 220В, 9Вт, 585лм, 6500К, алюм. + пластик

Б0017491 LED 2-12-4К
169х169мм, ⌀145мм, 220В, 12Вт, 840лм, 4000К, алюм. + пластик

Б0046907 LED 2-12-4К/1
169х169мм, ⌀145мм, 220В, 12Вт, 840лм, 4000К, алюм. + пластик

Б0019838 LED 2-12-6К
169х169мм, ⌀145мм, 220В, 12Вт, 840лм, 6500К, алюм. + пластик

Б0046908 LED 2-12-6К/1
169х169мм, ⌀145мм, 220В, 12Вт, 840лм, 6500К, алюм. + пластик

Б0046909 LED 2-18-4К/1
222х222мм, ⌀195мм, 220В, 18Вт, 1350лм, 4000К, алюм. + пластик

Б0019839 LED 2-18-6К
222х222мм, ⌀195мм, 220В, 18Вт, 1350лм, 6500К, алюм. + пластик

Б0046910 LED 2-18-6К/1
222х222мм, ⌀195мм, 220В, 18Вт, 1350лм, 6500К, алюм. + пластик

Б0019462 LED 2-24-4К
300х300мм, ⌀265мм, 220В, 24Вт, 1800лм, 4000К, алюм. + пластик

Б0046911 LED 2-24-4К/1
300х300мм, ⌀265мм, 220В, 24Вт, 1800лм, 4000К, алюм. + пластик

Б0019840 LED 2-24-6К
300х300мм, ⌀265мм, 220В, 24Вт, 1800лм, 6500К, алюм. + пластик



Б0028272 LED 6-6-4К НОВИНКА
85х85мм, ⌀75мм, 220В, 6Вт, 300лм, 4000К, алюм. + пластик

Б0028273 LED 6-12-4К НОВИНКА
145х145мм, ⌀135мм, 220В, 12Вт, 700лм, 4000К, алюм. + пластик

Б0028274 LED 6-18-4К НОВИНКА
170х170мм, ⌀160мм, 220В, 12Вт, 1200лм, 4000К, алюм. + пластик



Б0028265 LED 7-12-4К НОВИНКА — ⌀145мм, ⌀135мм, 220В, 12Вт, 700лм, 4000К, алюм. + пластик



Б0028266 LED 7-18-4К НОВИНКА — ⌀170мм, ⌀160мм, 220В, 18Вт, 1200лм, 4000К, алюм. + пластик

Накладные светодиодные светильники



Б0031159 LED 9-18-4К — 225х225мм, 220В, 18Вт, 1260лм, 4000К, алюм. + пластик



Б0031163 LED 8-18-4К — 225мм, 220В, 18Вт, 1260лм, 4000К, алюм. + пластик





Трековые светильники и аксессуары



Б0032097 TR1-10 WH ∅ 54 мм, ↕175 мм, 220В, 10Вт, 700лм, COB, 4000К, алюминий + пластик + акрил



Б0032098 TR1-20 WH ∅ 70 мм, ↕200 мм, 220В, 20Вт, 1400лм, COB, 4000К, алюминий + пластик + акрил



Б0032099 TR1-30 WH ∅100 мм, ↕235 мм, 220В, 30Вт, 2100лм, COB, 4000К, алюминий + пластик + акрил



Б0032100 TR1-10 BK ∅ 54 мм, ↕175 мм, 220В, 10Вт, 700лм, COB, 4000К, алюминий + пластик + акрил



Б0032101 TR1-20 BK ∅ 70 мм, ↕200 мм, 220В, 20Вт, 1400лм, COB, 4000К, алюминий + пластик + акрил



Б0032099 TR1-30 BK ∅100 мм, ↕235 мм, 220В, 30Вт, 2100лм, COB, 4000К, алюминий + пластик + акрил



Б0032103 TR2-7 WH ∅ 60 мм, ↕430 мм, 220В, 7Вт, 490лм, COB, 4000К, алюминий + пластик + акрил



Б0032104 TR3-7 WH ∅ 72 мм, ↕180 мм, 220В, 7Вт, 490лм, SMD, 4000К, алюминий + пластик + акрил



Б0032105 TR3-10 WH ∅ 72 мм, ↕180 мм, 220В, 7Вт, 700лм, COB, 4000К, алюминий + пластик + акрил



Б0032106 TR3-12 WH ∅100 мм, ↕220 мм, 220В, 12Вт, 840лм, SMD, 4000К, алюминий + пластик + акрил



Б0032107 TR3-18 WH ∅115 мм, ↕252 мм, 220В, 18Вт, 1260лм, SMD, 4000К, алюминий + пластик + акрил



Б0032108 TR3-7 BK ∅ 72 мм, ↕180 мм, 220В, 7Вт, 490лм, SMD, 4000К, алюминий + пластик + акрил



Б0032109 TR3-10 BK ∅ 72 мм, ↕180 мм, 220В, 7Вт, 700лм, COB, 4000К, алюминий + пластик + акрил



Б0032110 TR3-12 BK ∅100 мм, ↕220 мм, 220В, 12Вт, 840лм, SMD, 4000К, алюминий + пластик + акрил



Б0032111 TR3-18 BK ∅115 мм, ↕252 мм, 220В, 18Вт, 1260лм, SMD, 4000К, алюминий + пластик + акрил



Б0032112 TR4-10 WH ∅72 мм, ↕110 мм, 220В, 10Вт, 700лм, COB, 4000К, алюминий + пластик + акрил



Б0032113 TR4-20 WH ∅ 95 мм, ↕125 мм, 220В, 20Вт, 1400лм, COB, 4000К, алюминий + пластик + акрил



Б0032161 TR4-30 WH ∅105 мм, ↕140 мм, 220В, 30Вт, 2100лм, COB, 4000К, алюминий + пластик + акрил



Б0032163 TR4-10 BK ∅ 72 мм, ↕110 мм, 220В, 10Вт, 700лм, COB, 4000К, алюминий + пластик + акрил



Б0032166 TR4-20 BK ∅ 95 мм, ↕125 мм, 220В, 20Вт, 1400лм, COB, 4000К, алюминий + пластик + акрил



Б0032167 TR4-30 BK ∅105 мм, ↕140 мм, 220В, 30Вт, 2100лм, COB, 4000К, алюминий + пластик + акрил



Б0044265 TR9-GU10 WH ∅ 60 мм, ↔ 95 мм, ↕140 мм, MR16, 220-240В, металл



Б0044266 TR9-GU10 BK ∅ 60 мм, ↔ 95 мм, ↕140 мм, MR16, 220-240В, металл



Б0044261 TR10-GU10 WH ∅ 60 мм, ↔ 95 мм, ↕140 мм, MR16, 220-240В, металл



Б0044262 TR10-GU10 BK ∅ 60 мм, ↔ 95 мм, ↕140 мм, MR16, 220-240В, металл



Б0044269 TR11-GU10 WH ∅ 60 мм, ↔ 95 мм, ↕140 мм, MR16, 220-240В, алюминий



Б0044270 TR11-GU10 BK ∅ 60 мм, ↔ 95 мм, ↕140 мм, MR16, 220-240В, алюминий



Б0044273 TR12-GU10 WH ∅ 55 мм, ↕131 мм, MR16, 220-240В, металл



Б0044274 TR12-GU10 BK ∅ 55 мм, ↕131 мм, MR16, 220-240В, металл



Б0044275 TR13-GU10 WH ∅ 55 мм, ↕165 мм, MR16, 220-240В, алюминий



Б0044276 TR13-GU10 BK ∅ 55 мм, ↕165 мм, MR16, 220-240В, алюминий



Б0044277 TR14-GU10 CH ∅ 55 мм, ↕165 мм, MR16, 220-240В, алюминий



Б0044278 TR14-GU10 GD ∅ 55 мм, ↕165 мм, MR16, 220-240В, алюминий



Б0044306 TR14-GU10 SN ∅ 55 мм, ↕165 мм, MR16, 220-240В, алюминий



Б0044321 TR14-GU10 SG ∅ 55 мм, ↕165 мм, MR16, 220-240В, алюминий



Б0048545 TR15 GX53 BKSL ∅ 96 мм, ↕140 мм, LED GX 53, 220-240В, алюминий



Б0048546 TR15 GX53 WH/SL ∅ 96 мм, ↕140 мм, LED GX 53, 220-240В, алюминий



Б0048547 TR16 GX53 WH/SL ∅ 84,5 мм, ↕130 мм, LED GX 53, 220-240В, алюминий



Б0048548 TR16 GX53 BK/SL ∅ 84,5 мм, ↕130 мм, LED GX 53, 220-240В, алюминий



Б0032176 TR7-C 2W I WH Коннектор 93x35x17 мм алюминий + пластик + акрил



Б0032175 TR7-C 2W I BK Коннектор 93x35x17 мм алюминий + пластик + акрил



Б0032177 TR7-C 2W L WH Коннектор 64x64x17 мм алюминий + пластик + акрил



Б0032181 TR7-C 2W L BK Коннектор 64x64x17 мм алюминий + пластик + акрил



Б0032178 TR7-C 2W T WH Коннектор 93x64x17 мм алюминий + пластик + акрил



Б0032182 TR7-C 2W T BK Коннектор 93x64x17 мм алюминий + пластик + акрил



Б0032179 TR7-C 2W X WH Коннектор 93x93x17 мм алюминий + пластик + акрил





Б0032183 TR7-C 2W X WH — Коннектор 93x93x17 мм алюминий + пластик + акрил

Б0041932 TR8 - PD — Подвес для шинопровода, алюминий, пластик, акрил

Б0032174 TR7-C 2W-FL BK — Гибкий коннектор 250 мм, алюминий, пластик, акрил

Б0032171 TR7-C 2W-FL WH — Гибкий коннектор 250 мм, алюминий, пластик, акрил

Б0032173 TR6-R 2W-1 BK — Шинопровод 975x39x17 мм, алюминий, пластик, акрил

Б0032175 TR6-R 2W-2 BK — Шинопровод 1970x42x20 мм, алюминий, пластик, акрил

Б0032170 TR6-R 2W-1 WH — Шинопровод 975x39x17 мм, алюминий, пластик, акрил

Б0032172 TR6-R 2W-2 BK — Шинопровод 1970x42x20 мм, алюминий, пластик, акрил

Накладные потолочные светильники



Б0041503 OL1 GU10 WH — ⌀80 мм, ↕100 мм, MR16, 220-240В, металл



Б0041502 OL1 GU10 BK/CH — ⌀80 мм, ↕100 мм, MR16, 220-240В, металл



Б0041504 OL1 GU10 SCH — ⌀80 мм, ↕100 мм, MR16, 220-240В, металл



Б0044260 OL2 GU10 BK — ⌀60 мм, ↔95 мм, ↕120 мм, MR16, 220-240В, металл



Б0044259 OL2 GU10 WH — ⌀60 мм, ↔95 мм, ↕120 мм, MR16, 220-240В, металл



Б0044264 OL3 GU10 BK — ⌀60 мм, ↔95 мм, ↕120 мм, MR16, 220-240В, металл



Б0044263 OL3 GU10 WH — ⌀60 мм, ↔95 мм, ↕120 мм, MR16, 220-240В, металл



Б0044268 OL4 GU10 BK — ⌀60 мм, ↔95 мм, ↕120 мм, MR16, 220-240В, металл



Б0044267 OL4 GU10 WH — ⌀60 мм, ↔95 мм, ↕120 мм, MR16, 220-240В, металл



Б0044272 OL5 GU10 BK — ⌀55 мм, ↕131 мм, MR16, 220-240В, металл



Б0044271 OL5 GU10 WH — ⌀55 мм, ↕131 мм, MR16, 220-240В, металл



Б0048531 OL7 GX53 BK/CH — ⌀82 мм, ↕60 мм, LED GX 53, 220-240В, алюминий + акрил



Б0048532 OL7 GX53 GD/CH — ⌀82 мм, ↕60 мм, LED GX 53, 220-240В, алюминий + акрил



Б0048533 OL7 GX53 WH/CH — ⌀82 мм, ↕60 мм, LED GX 53, 220-240В, алюминий + акрил



Б0048534 OL7 GX53 BK — ⌀82 мм, ↕60 мм, LED GX 53, 220-240В, алюминий + акрил



Б0048539 OL8 GX53 WH/GD — ⌀96 мм, ↕80 мм, LED GX 53, 220-240В, алюминий + акрил



Б0048536 OL8 GX53 BK/GD — ⌀96 мм, ↕80 мм, LED GX 53, 220-240В, алюминий + акрил



Б0048540 OL8 GX53 WH/SL — ⌀96 мм, ↕80 мм, LED GX 53, 220-240В, алюминий + акрил



Б0048537 OL8 GX53 BK/SL — ⌀96 мм, ↕80 мм, LED GX 53, 220-240В, алюминий + акрил



Б0048538 OL8 GX53 WH — ⌀96 мм, ↕80 мм, LED GX 53, 220-240В, алюминий + акрил



Б0048535 OL8 GX53 BK — ⌀96 мм, ↕80 мм, LED GX 53, 220-240В, алюминий + акрил



Б0048542 OL9 GX53 WH/WH — ⌀85 мм, ↕80 мм, LED GX 53, 220-240В, алюминий + акрил



Б0048541 OL9 GX53 BK/WH — ⌀85 мм, ↕80 мм, LED GX 53, 220-240В, алюминий + акрил

Подвесные потолочные светильники



Б0041505 PL1 COB-10 BK 300 — ⌀80 мм, ↕300 мм, COB, 10Вт

Б0041507 PL1 COB-10 WH 300 — ⌀80 мм, ↕300 мм, COB, 10Вт



Б0041506 PL1 GU10 BK — ⌀80 мм, ↕300 мм, GU10



Б0041508 PL1 GU10 WH — ⌀80 мм, ↕300 мм, GU10



Б0048543 PL12 GX53 BK/SL — ⌀80 мм, ↕300 мм, LED GX5



Б0048544 PL12 GX53 WH/SL — ⌀80 мм, ↕300 мм, LED GX5



Б0037413 PL2 BK/RC — ⌀300мм, ↕1000мм, дл. провода 780 мм 220В, макс. 60Вт, E27



Б0037433 PL2 GR/SN — ⌀300мм, ↕1000мм, дл. провода 780 мм 220В, макс. 60Вт, E27



Б0037434 PL2 WH/SN — ⌀300мм, ↕1000мм, дл. провода 780 мм 220В, макс. 60Вт, E27

Бытовые потолочные светильники SPB-6





Б0037435
PL3 BK/RC
∅ 250мм, ↕1000мм, дл. провода 800 мм 220В, макс. 60Вт, E27



Б0037436
PL3 GR/SN
∅ 250мм, ↕1000мм, дл. провода 800 мм 220В, макс. 60Вт, E27



Б0037437
PL3 WH/SN
∅ 250мм, ↕1000мм, дл. провода 800 мм 220В, макс. 60Вт, E27



Б0037439
PL4 BK/BN
∅ 250мм, ↕1000мм, дл. провода 800 мм 220В, макс. 60Вт, E27



Б0037438
PL4 BK/RC
∅ 250мм, ↕930мм, дл. провода 800 мм 220В, макс. 60Вт, E27



Б0037449
PL4 GR/RC
∅ 250мм, ↕930мм, дл. провода 800 мм 220В, макс. 60Вт, E27



Б0037448
PL4 GR/SN
∅ 250мм, ↕930мм, дл. провода 800 мм 220В, макс. 60, E27Вт



Б0037451
PL4 WH
∅ 203мм, ↕950мм, дл. провода 800 мм 220В, макс. 60Вт, E27



Б0037450
PL4 WH/SN
∅ 203мм, ↕950мм, дл. провода 800 мм 220В, макс. 60Вт, E27



Б0037452
PL5 BK
∅ 110мм, ↕990мм, дл. провода 780 мм 220В, макс. 60Вт, E27



Б0037453
PL6 BK
∅ 250мм, ↕1000мм, дл. провода 780 мм 220В, макс. 60Вт, E27



Б0037454
PL7 BK
∅ 170мм, ↕1020мм, дл. провода 780 мм 220В, макс. 60Вт, E27



Б0037455
PL8 BK
∅ 160мм, ↕1050мм, дл. провода 780 мм 220В, макс. 60Вт, E27



Б0037456
PL9 BK
∅ 135мм, ↕1020мм, дл. провода 800 мм 220В, макс. 60Вт, E27



Б0037457
PL10 BK
∅ 170мм, ↕1020мм, дл. провода 780 мм 220В, макс. 60Вт, E27



Б0032111
PL11 BK
∅ 160мм, ↕1050мм, дл. провода 780 мм 220В, макс. 60Вт, E27



Б0048522
PL13 E27 - 1 RG
∅ 50 мм, ↕68 мм, дл. провода 1000 мм 230В, макс. 12Вт LED, E27, 230В



Б0048523
PL13 E27 - 2 PB
∅ 43 мм, ↕66 мм, дл. провода 1000 мм 230В, макс. 12Вт LED, E27, 230В



Б0048524
PL13 E27 - 3 GB
∅ 42 мм, ↕65 мм, дл. провода 1000 мм 230В, макс. 12Вт LED, E27, 230В



Б0048525
PL13 E27 - 4 RG
∅ 50 мм, ↕87 мм, дл. провода 1000 мм 230В, макс. 12Вт LED, E27, 230В



Б0048526
PL13 E27 - 5 CH
∅ 45 мм, ↕64 мм, дл. провода 1000 мм 230В, макс. 12Вт LED, E27, 230В



Б0048527
PL13 E27 - 6 RC
∅ 45мм, ↕100мм, дл. провода 1000 мм макс. 12Вт LED, E27, 230В



Б0048528
PL13 E27 - 7 BR
∅ 45мм, ↕68мм, дл. провода 1000 мм макс. 12Вт LED, E27, 230В



Б0048529
PL13 E27 - 8 CH
∅ 45мм, ↕100мм, дл. провода 1000 мм макс. 12Вт LED, E27, 230В



Б0048530
PL13 E27 - 9 GB
∅ 48 мм, ↕72 мм, MR16, 220-240В, алюминий

Медуза



Б0019803
SPB-6-12-4K
∅ 263 мм, ↕ 86 мм, 12 Вт, 4000К, 960 лм, белый, дек . рисунок

Медуза



Б0019804
SPB-6-18-4K
∅ 335 мм, ↕ 98 мм, 18 Вт, 4000К, 1400 лм, белый, дек . рисунок

Медуза



Б0016923
SPB-6-24-4K
∅ 405 мм, ↕115 мм, 24 Вт, 4000К, 1850 лм, белый, дек . рисунок

Паутина



Б0019805
SPB-6-12-4K (B)
∅ 263 мм, ↕ 86 мм, 12 Вт, 4000К, 960 лм, белый, дек . рисунок

Паутина



Б0032136
SPB-6-12-6,5K (B)
∅ 263 мм, ↕ 86 мм, 12 Вт, 6500К, 960 лм, белый, дек . рисунок

Паутина



Б0019806
SPB-6-18-4K (B)
∅ 335 мм, ↕ 98 мм, 18 Вт, 4000К, 1400 лм, белый, дек . рисунок

Паутина



Б0032141
SPB-6-18-6,5K (B)
∅ 335 мм, ↕ 98 мм, 18 Вт, 6500К, 1400 лм, белый, дек . рисунок

Паутина



Б0019807
SPB-6-24-4K (B)
∅ 405 мм, ↕115 мм, 24 Вт, 4000К, 1850 лм, белый, дек . рисунок

Паутина



Б0032147
SPB-6-24-6,5K (B)
∅ 405 мм, ↕115 мм, 24 Вт, 6500К, 1850 лм, белый, дек . рисунок

Сьюзи



Б0019808
SPB-6-12-4K (C)
∅ 263 мм, ↕ 86 мм, 12 Вт, 4000К, 960 лм, белый, дек . рисунок

Сьюзи



Б0032137
SPB-6-12-6,5K (C)
∅ 263 мм, ↕ 86 мм, 12 Вт, 6500К, 960 лм, белый, дек . рисунок

Сьюзи



Б0019809
SPB-6-18-4K (C)
∅ 335 мм, ↕ 98 мм, 18 Вт, 4000К, 1400 лм, белый, дек . рисунок

Сьюзи



Б0032143
SPB-6-18-6,5K (C)
∅ 335 мм, ↕ 98 мм, 18 Вт, 6500К, 1400 лм, белый, дек . рисунок

Сьюзи



Б0019810
SPB-6-24-4K (C)
∅ 405 мм, ↕115 мм, 24 Вт, 4000К, 1850 лм, белый, дек . рисунок

Сьюзи



Б0032148
SPB-6-24-6,5K (C)
∅ 405 мм, ↕115 мм, 24 Вт, 6500К, 1850 лм, белый, дек . рисунок

Фея



Б0019811
SPB-6-12-4K (D)
∅ 263 мм, ↕ 86 мм, 12 Вт, 4000К, 960 лм, белый, дек . рисунок

Фея



Б0032138
SPB-6-12-6,5K (D)
∅ 263 мм, ↕ 86 мм, 12 Вт, 6500К, 960 лм, белый, дек . рисунок

Фея



Б0019812
SPB-6-18-4K (D)
∅ 335 мм, ↕ 98 мм, 18 Вт, 4000К, 1400 лм, белый, дек . рисунок

Фея



Б0032144
SPB-6-18-6,5K (D)
∅ 335 мм, ↕ 98 мм, 18 Вт, 6500К, 1400 лм, белый, дек . рисунок

Фея



Б0019813
SPB-6-24-4K (D)
∅ 405 мм, ↕115 мм, 24 Вт, 4000К, 1850 лм, белый, дек . рисунок

Фея



Б0032149
SPB-6-24-6,5K (D)
∅ 405 мм, ↕115 мм, 24 Вт, 6500К, 1850 лм, белый, дек . рисунок

Элемент



Б0032252
SPB-6-12-4K (F)
∅ 263 мм, ↕ 86 мм,
12 Вт, 4000К,
960 лм, белый,
дек . рисунок

Элемент



Б0032253
SPB-6-12-6,5K (F)
∅ 335 мм, ↕ 98 мм,
12 Вт, 6500К,
960 лм, белый,
дек . рисунок

Элемент



Б0032254
SPB-6-18-4K (F)
∅ 335 мм, ↕ 98 мм,
18 Вт, 4000К,
1400 лм, белый,
дек . рисунок

Элемент



Б0032255
SPB-6-18-6,5K (F)
∅ 335 мм, ↕ 98 мм,
18 Вт, 6500К,
1400 лм, белый,
дек . рисунок

Элемент



Б0032256
SPB-6-24-4K (F)
∅ 405 мм, ↕ 115 мм,
24 Вт, 4000К,
1850 лм, белый,
дек . рисунок

Элемент



Б0032257
SPB-6-24-6,5K (F)
∅ 405 мм, ↕ 115 мм,
24 Вт, 6500К,
1850 лм, белый,
дек . рисунок

Star



Б0029619
SPB-6-24-3K «Star»
∅ 405 мм, ↕ 115 мм,
24 Вт, 3000К,
1850 лм, белый,
дек . рисунок

Цветок



Б0019814
SPB-6-12-4K (E)
∅ 263 мм, ↕ 86 мм,
12 Вт, 4000К,
960 лм, белый,
дек . рисунок

Цветок



Б0032139
SPB-6-12-6,5K (E)
∅ 263 мм, ↕ 86 мм,
12 Вт, 6500К,
960 лм, белый,
дек . рисунок

Цветок



Б0032145
SPB-6-18-6,5K (E)
∅ 335 мм, ↕ 98 мм,
18 Вт, 6500К,
1400 лм, белый,
дек . рисунок

Цветок




Б0019816
SPB-6-24-4K (E)
∅ 405 мм, ↕ 115 мм,
24 Вт, 4000К,
1850 лм, белый,
дек . рисунок

Цветок



Б0032150
SPB-6-24-6,5K (E)
∅ 405 мм, ↕ 115 мм,
24 Вт, 6500К,
1850 лм, белый,
дек . рисунок

Slim 1



Б0043821
SPB-6-slim 1-15-4K
∅ 220 мм, ↕ 65 мм,
15 Вт, 4000К,
900 лм, белый,
дек . рисунок

Slim 1



Б0043820
SPB-6-slim 1-18-4K
∅ 220 мм, ↕ 65 мм,
18 Вт, 4000К,
1200 лм, белый,
дек . рисунок

Slim 1



Б0043816
SPB-6-slim 1-24-4K
∅ 260 мм, ↕ 65 мм,
24 Вт, 4000К,
1800 лм, белый,
дек . рисунок

Slim 2



Б0043817
SPB-6-slim 2-15-4K
∅ 220 мм, ↕ 65 мм,
15 Вт, 4000К,
900 лм, белый,
дек . рисунок

Slim 2



Б0043818
SPB-6-slim 2-18-4K
∅ 220 мм, ↕ 65 мм,
18 Вт, 4000К,
1200 лм, белый,
дек . рисунок

Slim 2



Б0043819
SPB-6-slim 2-24-4K
∅ 260 мм, ↕ 65 мм,
24 Вт, 4000К,
1800 лм, белый,
дек . рисунок

Slim 3



Б0043823
SPB-6-slim 3-12-4K
∅ 220 мм, ↕ 65 мм,
15 Вт, 4000К,
900 лм, белый,
дек . рисунок

Slim 3



Б0043824
SPB-6-slim 3-18-4K
∅ 220 мм, ↕ 65 мм,
18 Вт, 4000К,
1200 лм, белый,
дек . рисунок

Slim 3



Б0043825
SPB-6-slim 3-24-4K
∅ 260 мм, ↕ 65 мм,
24 Вт, 4000К,
1800 лм, белый,
дек . рисунок

Slim 4



Б0043826
SPB-6-slim 4-15-4K
∅ 220 мм, ↕ 65 мм,
15 Вт, 4000К,
900 лм, белый,
матовый

Slim 4



Б0043827
SPB-6-slim 4-18-4K
∅ 220 мм, ↕ 65 мм,
18 Вт, 4000К,
1200 лм, белый,
матовый

Slim 4



Б0043828
SPB-6-slim 4-24-4K
∅ 260 мм, ↕ 65 мм,
24 Вт, 4000К,
1800 лм, белый,
матовый

Slim 5



Б0043829
SPB-6-slim 5-15-4K
∅ 220 мм, ↕ 65 мм,
15 Вт, 4000К,
900 лм, белый,
матовый

Slim 5



Б0043830
SPB-6-slim 5-18-4K
∅ 220 мм, ↕ 65 мм,
18 Вт, 4000К,
1200 лм, белый,
матовый

Slim 5



Б0043831
SPB-6-slim 5-24-4K
∅ 260 мм, ↕ 65 мм,
24 Вт, 4000К,
1800 лм, белый,
матовый

Slim 6



Б0043832
SPB-6-slim 6-15-4K
∅ 220 мм, ↕ 65 мм,
15 Вт, 4000К,
900 лм, белый,
матовый

Slim 6



Б0043833
SPB-6-slim 6-18-4K
∅ 220 мм, ↕ 65 мм,
18 Вт, 4000К,
1200 лм, белый,
матовый

Slim 6



Б0043834
SPB-6-slim 6-24-4K
∅ 260 мм, ↕ 65 мм,
24 Вт, 4000К,
1800 лм, белый,
матовый

Slim 7



Б0043835
SPB-6-slim 7-15-4K
∅ 220 мм, ↕ 65 мм,
15 Вт, 4000К,
900 лм, белый,
матовый

Slim 7



Б0043836
SPB-6-slim 7-18-4K
∅ 220 мм, ↕ 65 мм,
18 Вт, 4000К,
1200 лм, белый,
матовый

Slim 7



Б0043837
SPB-6-slim 7-24-4K
∅ 260 мм, ↕ 65 мм,
24 Вт, 4000К,
1800 лм, белый,
матовый

Slim 8



Б0043814
SPB-6-slim 8-15-4K
∅ 220 мм, ↕ 65 мм,
15 Вт, 4000К,
900 лм, белый,
матовый

Slim 8



Б0043815
SPB-6-slim 8-18-4K
∅ 220 мм, ↕ 65 мм,
18 Вт, 4000К,
1200 лм, белый,
Матовый

Slim 8



Б0043822
SPB-6-slim 8-24-4K
∅ 260 мм, ↕ 65 мм,
24 Вт, 4000К,
1800 лм, белый,
матовый

Sparkle



Б0029205
SPB-6 «Sparkle»
12-4K
∅ 270 мм, ↕ 85 мм,
12 Вт, 4000К,
980 лм, белый,
звездное небо

Sparkle



Б0034978
SPB-6 «Sparkle»
12-6,5K
∅ 270 мм, ↕ 85 мм,
12 Вт, 6500К,
980 лм, белый,
звездное небо

Sparkle



Б0043872
SPB-6 «Sparkle»
14-4K
∅ 280 мм, ↕ 90 мм,
14 Вт, 4000К,
980 лм, белый,
звездное небо

Sparkle



Б0029206
SPB-6 «Sparkle»
18-4K
∅ 350 мм, ↕ 107 мм,
18 Вт, 4000К,
1260 лм, белый,
звездное небо

Sparkle



Б0034979
SPB-6 «Sparkle»
18-6,5K
∅ 350 мм, ↕ 107 мм,
24 Вт, 6500К,
1260 лм, белый,
звездное небо

Sparkle



Б0029207
SPB-6 «Sparkle»
24-4K
∅ 408 мм, ↕ 110 мм,
24 Вт, 4000К,
1540 лм, белый,
звездное небо

Sparkle



Б0034980
SPB-6 «Sparkle»
24-6,5K
∅ 408 мм, ↕ 110 мм,
24 Вт, 6500К,
1540 лм, белый,
звездное небо

Saturn



Б0034961
SPB-6-120-RC
«Saturn» (C)
∅ 630 мм, ↕ 95 мм,
120 Вт, 3000-6500К,
10200 лм, белый,
звездное небо

Saturn



Б0041350
SPB-6-100-RC
«Saturn» (C)
∅ 680 мм, ↕ 100 мм,
100 Вт, 3000-6500К,
7500 лм, белый,
звездное небо

Saturn



Б0030131
SPB-6-60-RC
«Saturn» (C)
∅ 572 мм, ↕ 80 мм,
60 Вт, 3000-6500К,
4800 лм, белый,
звездное небо

Saturn



Б0036367
SPB-6-70-RC
«Saturn» (C)
∅ 572 мм, ↕ 80 мм,
70 Вт, 3000-6500К,
5950 лм, белый,
звездное небо

Saturn



Б0030132
SPB-6-60-RC
«Saturn» (B)
∅ 556 мм, ↕ 76 мм,
60 Вт, 3000-6500К,
4800 лм, белый,
звездное небо

Saturn



Б0036368
SPB-6-70-RC
«Saturn» (B)
∅ 556 мм, ↕ 76 мм,
70 Вт, 3000-6500К,
5950 лм, белый,
звездное небо

Brilliance



Б0030133
SPB-6-60-RC
"Brilliance" круглый
∅ 500 мм, ↕ 77 мм,
60 Вт, 3000-6500К,
4800 лм, белый,
звездное небо

Brilliance



Б0036369
SPB-6-70-RC
"Brilliance" круглый
∅ 500 мм, ↕ 77 мм,
70 Вт, 3000-6500К,
5950 лм, белый,
звездное небо

Brilliance



Б0036372
SPB-6-60-RC
"Brilliance Slim"
квадратный, 535х
535 мм, ↕ 77 мм,
60 Вт, 3000-6500К,
4800 лм, белый,
звездное небо

Brilliance



Б0035536
SPB-6-70-RC SPB-6-70-RC "Brilliance Slim" квадратный 500x500 мм, 177 мм, 70 Вт, 3000-6500К, 5950 лм, белый, звездное небо

Chrome



Б0030135
SPB-6-70-RC Chrome ∅ 490 мм, 166 мм, 70 Вт, 3000-6500К, 5950 лм, белый, звездное небо

Crystal



Б0030138
SPB-6-70-RC Crystal ∅ 490 мм, 188 мм, 70 Вт, 3000-6500К, 5950 лм, белый, звездное небо

Stone



Б0030137
SPB-6-60-RC Stone ∅ 560 мм, 107 мм, 60 Вт, 3000-6500К, 4800 лм, белый, звездное небо

Wave



Б0034963
SPB-6-120-RC Wave ∅ 533 мм, 180 мм, 120 Вт, 3000-6500К, 10200 лм, белый, звездное небо

Wave



Б0041351
SPB-6-100-RC Wave ∅ 680 мм, 100 мм, 100 Вт, 3000-6500К, 7500 лм, белый, звездное небо

Wave



Б0034964
SPB-6-70-RC Wave ∅ 490 мм, 181 мм, 70 Вт, 3000-6500К, 5950 лм, белый, звездное небо

Wave



Б0034966
SPB-6-30-RC Wave ∅ 390 мм, 181 мм, 30 Вт, 3000-6500К, 2550 лм, белый, звездное небо

Wave Sand



Б0034965
SPB-6-70-RC Wave Sand ∅ 490 мм, 181 мм, 70 Вт, 3000-6500К, 5950 лм, белый, звездное небо

UFO



Б0030136
SPB-6-70-RC UFO ∅ 533 мм, 198 мм, 70 Вт, 3000-6500К, 5950 лм, белый, звездное небо

Sparkle



Б0030130
SPB-6-60-RC Sparkle ∅ 511 мм, 184 мм, 60 Вт, 3000-6500К, 4800 лм, белый, звездное небо

Sparkle




Б0036366
SPB-6-70-RC Sparkle ∅ 511 мм, 184 мм, 70 Вт, 3000-6500К, 5950 лм, белый, звездное небо

GEO 1




Б0043861
SPB-6 GEO 1 RC 500x500 мм, 55 Вт, 3400-5500К, 1750-3430 лм

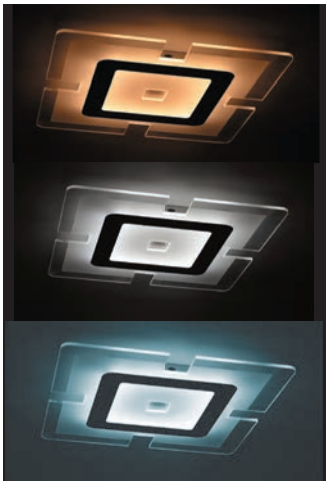

GEO 2



Б0043864
SPB-6 GEO 2 RC 100 ∅ 500мм, 100 Вт, 3400-5500К, 3400-6700 лм

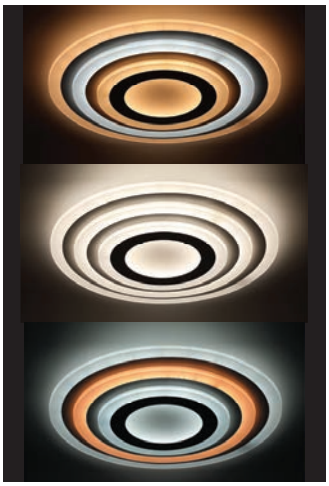

GEO 3



Б0043865
SPB-6 GEO 3 RC 100 500x500 мм, 100 Вт, 3400-5500К, 3400-6700 лм



GEO 4



Б0043866
SPB-6 GEO 4 RC 140 500x500 мм, 140 Вт, 3400-5500К, 3600-7140 лм





GEO 5



Б0043867
SPB-6 GEO 5 RC 90 500x500 мм, 90 Вт, 3400-5500К, 1750-3430 лм



GEO 6



Б0043868
SPB-6 GEO 6 RC 140 500x500 мм, 140 Вт, 3400-5500К, 3600-7140 лм







Светильники декоративные настенные

Интерьерная подсветка



Б0034467
WL1 WH, LED, 3 Вт, 3000К, IP20, 160x100x90 мм, алюминий





Б0034596
WL2 BK, LED, 6 Вт, 3000К, IP20, 160x100x90 мм, алюминий






Б0034467
WL2 WH, LED, 6 Вт, 3000К, IP20, 160x100x90 мм, алюминий






Б0034598
WL3 BK, LED, 6 Вт, 3000К, IP20
100x100x90 мм, алюминий






Б0034599
WL3 WH, LED, 6 Вт, 3000К, IP20
100x100x90 мм, алюминий






Б0034601
WL4 WH, LED, 2*3Вт, 3000К, IP54
140x95x90 мм, алюминий






Б0034603
WL6 WH, LED, 3Вт, 3000К, IP54,
160x100x96 мм, алюминий







Б0034602
WL5 WH, LED, 5Вт, 3000К, IP20,
160x65x80 мм, алюминий






Б0034604
WL7 WH+WH, LED, 6Вт, 3000К, IP54,
227x160x56 мм, алюминий





Б0034605
WL7 WH+BK, LED, 6Вт, 3000К, IP54,
227x160x56 мм, алюминий



Светильники декоративные настенные

Фасадная подсветка



340°


Б0034606
WL9 BK, LED, 6 Вт, 3000К, IP54,
110x54x97 мм, алюминий






340°


Б0034607
WL9 WH, LED, 6 Вт, 3000К, IP54,
110x54x97 мм, алюминий








Б0034608
WL10 WH, LED, 4*1Вт, 3000К, IP54,
110x110x90 мм, алюминий






Б0034609
WL11 BK, LED, 2*1Вт, 3000К, IP54,
110x110x90 мм, алюминий






Б0034610
WL12 WH, LED, 6*1Вт, 3000К, IP54,
170x80x40 мм, алюминий





Б0034611
WL12 BK, LED, 6*1Вт, 3000К, IP54,
170x80x40 мм, алюминий





90°

Б0034612 WL14
GU10, IP44,
макс. 35Вт,
∅ 60 мм,
77*180*77 мм
нержавеющая сталь





Б0034615 WL15
GU10, IP44,
макс. 35Вт,
∅ 60 мм,
92*110*77 мм
нержавеющая сталь





Б0034616 WL16
GU10, IP44,
макс. 35Вт,
∅ 60 мм,
92*160*77 мм
нержавеющая сталь





Б0034617 WL17
E27, IP44,
макс. 40Вт,
∅ 76 мм,
145*360*118 мм
нержавеющая сталь






Б0034618 WL18
E27, IP44,
макс. 40Вт,
∅ 76 мм,
76*76*390 мм
нержавеющая сталь






Б0034619 WL20
E27, IP44,
макс. 40Вт,
310*90*100 мм
нержавеющая сталь






Б0034620 WL21
E27, макс. 60Вт,
222*276*92 мм
нержавеющая сталь





Б0034621 WL22
E27, макс. 60Вт,
222*276*92 мм
нержавеющая сталь






Б0034622 WL23
E27, макс. 60Вт,
222*276*92 мм
нержавеющая сталь





Б0034623 WL24
E27, IP44,
макс. 60Вт,
222*276*92 мм
нержавеющая
сталь





Б0034625 WL26
GX53, IP44,
макс. 13Вт,
∅ 145*50 мм
нержавеющая
сталь





Б0034631
WL27 WH
E27, IP54,
макс. 35Вт,
130*60*105 мм
алюминий






Б0034633
WL28 GY
2*GU10, IP54,
макс. 35Вт,
160*60*105 мм
алюминий





Б0034624 WL25
GX53, IP44,
макс. 13Вт,
∅ 145*50 мм
нержавеющая
сталь





Б0034628
WL27 BK
E27, IP54,
макс. 35Вт,
130*60*105 мм
алюминий






Б0034634
WL28 BK
2*GU10, IP54
макс. 35Вт,
160*60*105 мм
алюминий





Б0034632
WL28 WH
2*GU10, IP54
макс. 35Вт,
160*60*105 мм
алюминий





Садово-парковые светильники с цоколем E27

Серия НБУ с настенным крепежом



Б0048074 НБУ 01-60-201 ∅ 200 мм, макс. мощность 60 Вт, настенный крепеж

Б0048075 НБУ 01-60-251 ∅ 250 мм, макс. мощность 60 Вт, настенный крепеж



Б0048078 НБУ 01-60-202 ∅ 200 мм, макс. мощность 60 Вт, настенный крепеж

Б0048079 НБУ 01-60-252 ∅ 250 мм, макс. мощность 60 Вт, настенный крепеж



Б0048080 НБУ 01-60-203 ∅ 200 мм, макс. мощность 60 Вт, настенный крепеж

Б0048081 НБУ 01-60-253 ∅ 250 мм, макс. мощность 60 Вт, настенный крепеж



Б0048082 НБУ 01-60-205 ∅ 200 мм, макс. мощность 60 Вт, настенный крепеж

Б0048083 НБУ 01-60-255 ∅ 250 мм, макс. мощность 60 Вт, настенный крепеж

Серия НБУ с настенным крепежом и датчиком движения



Б0048076 НБУ 21-60-201 ∅ 200 мм, макс. мощность 60 Вт, настенный крепеж, датчик движения

Б0048077 НБУ 21-60-251 ∅ 250 мм, макс. мощность 60 Вт, настенный крепеж, датчик движения

Серия НТУ



Б0048047 НТУ 01-60-202 ∅ 200 мм, макс. мощность 60 Вт,

Б0048048 НТУ 01-60-252 ∅ 250 мм, макс. мощность 60 Вт,

Б0048049 НТУ 01-100-302 ∅ 300 мм, макс. мощность 100 Вт,

Б0048050 НТУ 01-100-352 ∅ 350 мм, макс. мощность 100 Вт,

Б0048051 НТУ 01-150-402 ∅ 400 мм, макс. мощность 150 Вт,



Б0048056 НТУ 01-60-203 ∅ 200 мм, макс. мощность 60 Вт,

Б0048057 НТУ 01-60-253 ∅ 250 мм, макс. мощность 60 Вт,

Б0048058 НТУ 01-100-3033 ∅ 300 мм, макс. мощность 100 Вт,

Б0048059 НТУ 01-100-353 ∅ 350 мм, макс. мощность 100 Вт,

Б0048060 НТУ 01-150-403 ∅ 400 мм, макс. мощность 150 Вт,



Б0048056 НТУ 01-60-205 ∅ 200 мм, макс. мощность 60 Вт,

Б0048066 НТУ 01-60-255 ∅ 250 мм, макс. мощность 60 Вт,

Б0048067 НТУ 01-100-305 ∅ 300 мм, макс. мощность 100 Вт,

Б0048068 НТУ 01-100-355 ∅ 350 мм, макс. мощность 100 Вт,

Б0048069 НТУ 01-150-405 ∅ 400 мм, макс. мощность 150 Вт,



Б0048043 НТУ 02-60-201 ∅ 200 мм, макс. мощность 60 Вт,

Б0048044 НТУ 02-60-251 ∅ 250 мм, макс. мощность 60 Вт,

Б0048045 НТУ 02-100-301 ∅ 300 мм, макс. мощность 100 Вт,

Б0048046 НТУ 02-100-351 ∅ 350 мм, макс. мощность 100 Вт,



Б0048052 НТУ 02-60-202 ∅ 200 мм, макс. мощность 60 Вт,

Б0048053 НТУ 02-60-252 ∅ 250 мм, макс. мощность 60 Вт,

Б0048054 НТУ 02-100-302 ∅ 300 мм, макс. мощность 100 Вт,

Б0048055 НТУ 02-100-352 ∅ 350 мм, макс. мощность 100 Вт,



Б0048061 НТУ 02-60-203 ∅ 200 мм, макс. мощность 60 Вт,

Б0048062 НТУ 02-60-253 ∅ 250 мм, макс. мощность 60 Вт,

Б0048063 НТУ 02-100-303 ∅ 300 мм, макс. мощность 100 Вт,

Б0048064 НТУ 02-100-353 ∅ 350 мм, макс. мощность 100 Вт,



Б0048070 НТУ 02-60-205 ∅ 200 мм, макс. мощность 60 Вт,

Б0048071 НТУ 02-60-255 ∅ 250 мм, макс. мощность 60 Вт,

Б0048072 НТУ 02-100-305 ∅ 300 мм, макс. мощность 100 Вт,

Б0048073 НТУ 02-100-355 ∅ 350 мм, макс. мощность 100 Вт,

Серия НСБ на подвесе



Б0048085 НСБ 01-60-251 — ∅ 250 мм, макс. мощность 60 Вт, подвес



Б0048076 НСБ 02-60-251 — ∅ 250 мм, макс. мощность 60 Вт, настенный крепеж, датчик движения

Серия НБУ «Леда»



Б0048113 НБУ 04-60-001 — 150x210x340 мм, макс. мощность 60 Вт, настенный четырехгранный, белый, прозрачное стекло



Б0048112 НБУ 04-60-001 — 150x210x340 мм, макс. мощность 60 Вт, настенный четырехгранный, под бронзу, прозрачное стекло



Б0048111 НБУ 04-60-001 — 150x210x340 мм, макс. мощность 60 Вт, настенный четырехгранный, черный, прозрачное стекло

Серия НСУ «Адель»



Б0048107 НСУ 04-60-001 — 150x150x700 мм, макс. мощность 60 Вт, подвесной четырехгранный, белый, прозрачное стекло, полипропилен



Б0048106 НСУ 04-60-001 — 150x150x700 мм, макс. мощность 60 Вт, подвесной четырехгранный, под бронзу, прозрачное стекло, полипропилен



Б0048105 НСУ 04-60-001 — 150x150x700 мм, макс. мощность 60 Вт, подвесной четырехгранный, черный, прозрачное стекло, полипропилен

Серия НТУ «Оскар»



Б0048101 НТУ 04-60-001 — 190x170x410 мм, макс. мощность 60 Вт, напольный четырехгранный, белый, прозрачное стекло



Б0048100 НТУ 04-60-001 — 190x170x410 мм, макс. мощность 60 Вт, напольный четырехгранный, под бронзу, прозрачное стекло



Б0048099 НТУ 04-60-001 — 190x170x410 мм, макс. мощность 60 Вт, напольный четырехгранный, черный, прозрачное стекло

Серия НСУ «Адель 1»



Б0048110 НСУ 06-60-001 — 190x170x700 мм, макс. мощность 60 Вт, подвесной шестигранный, белый, прозрачное стекло, полипропилен



Б0048109 НСУ 06-60-001 — 190x170x700 мм, макс. мощность 60 Вт, подвесной шестигранный, под бронзу, прозрачное стекло, полипропилен



Б0048108 НСУ 06-60-001 — 190x170x700 мм, макс. мощность 60 Вт, подвесной шестигранный, черный, прозрачное стекло, полипропилен

Серия НТУ «Оскар1»



Б0048104 НТУ 06-60-001 — 190x170x410 мм, макс. мощность 60 Вт, напольный шестигранный, белый, прозрачное стекло



Б0048103 НТУ 06-60-001 — 190x170x410 мм, макс. мощность 60 Вт, напольный шестигранный, белый, прозрачное стекло



Б0048102 НТУ 06-60-001 — 190x170x410 мм, макс. мощность 60 Вт, напольный шестигранный, белый, прозрачное стекло

Серия НБУ «Леда 1»



Б0048116 НБУ 06-60-001 — 190x225x340 мм, макс. мощность 60 Вт, настенный шестигранный, белый, прозрачное стекло



Б0048115 НБУ 06-60-001 — 190x225x340мм, макс. мощность 60 Вт, настенный шестигранный, белый, прозрачное стекло



Б0048114 НБУ 06-60-001 — 190x225x340 мм, макс. мощность 60 Вт, настенный шестигранный, белый, прозрачное стекло

Серия ФТУ «Арка»



Б0048094 ФТУ 01-20-003 — 192x600 мм, макс. мощность 60 Вт,

Б0048095 ФТУ 01-20-004 — 192x800 мм, макс. мощность 60 Вт,

Б0048096 ФТУ 01-20-005 — 192x1000 мм, макс. мощность 100 Вт,

Серия НТУ «Аква»



Б0048097 НТУ 01-75-001 — 250x1050 мм, макс. мощность 75 Вт,

Б0048098 НТУ 01-75-002 — 250x850 мм, макс. мощность 75 Вт,

Аксессуары



Б0048087 Опора пластиковая — H=600 мм, ∅ 60 мм

Б0048088 Опора пластиковая — H=600 мм, ∅ 60 мм

Б0048089 Опора пластиковая — H=600 мм, ∅ 60 мм



Б0048084 WMU1 — 238x118x97 мм, ∅ 60 мм, настенный крепеж для светильников НТУ



Б0048090 Опора металл. — H=600 мм, ∅ 60 мм, черная эмаль

Б0048091 Опора металл. — H=1000 мм, ∅ 60 мм, черная эмаль


Б0048092 Опора металл. — H=1200 мм, ∅ 60 мм, черная эмаль

Б0048093 Опора металл. — H=1800 мм, ∅ 60 мм, черная эмаль



СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ

Декоративное освещение на солнечных батареях




Б0018974
SL-PL30
Черный
Пластик
48

SL-PL30 ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, пластик, черный, 30 см (24/1320)



Б0007504
SL-PL32-CLR
Цветной
Пластик
48

SL-PL32-CLR ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, пластик, цветной, 32 см (48/1440)



Б0007506
SL-SS32-CPR
Медный
Нержавеющая сталь
48

SL-SS32-CPR ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, нержавеющая сталь, "медный", 32 см (48/1440



Б0032577
SL-SS35-GLOW-1
Черный
Нержавеющая сталь, пластик
48

SL-SS35-GLOW-1 ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, сталь, пластик, прозрачный, черный, 35 с




Б0032578
SL-SS38-GLOW-2
Серый
Нержавеющая сталь, пластик
48

SL-SS38-GLOW-2 ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, сталь, пластик, серый, 38 см



Б0007507
SL-PL31
Черный
Пластик
24

SL-PL31 ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, пластик, черный, 31 см (48/864)



Б0018818
ERAKSC40-01
Черный
Пластик, стекло
12

SL-PL33-CRAC ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, пластик, стекло, черный, 33 см (12/672)



Б0007509
SL-SS36
Цветной
Пластик, нержавеющая сталь
48

SL-SS36 ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, нержавеющая сталь, стальной, цветной, 36 см (24




Б0007508
SL-PL42-BTF
Зеленый
Пластик
24

SL-PL42-BTF ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее "Порхающая бабочка", пластик, цветной, 42 см



С0041745
SD3
Стальной, прозрачный,-черный
Нержавеющая сталь, пластик
24

SD3 ЭРА Сад.светильник "Луна+-Солнце" Акку NiMH AA, солн.бат, 1xLED, карт (24/288)



Б0007511
SL-PL42-DMD
Черный
Пластик
24

SL-PL42-DMD ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, пластик, черный, 42 см (24/672)



Б0044220
ERAUF012-11
Черный
Пластик
12
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник 3 LED на солнечной батарее



Б0038500
ERAPR024-01
Цветной
Пластик
24

ERAPR024-01 ЭРА Садовый проектор на солнечной батарее, пластик, 34 см



Б0016247
SL-PL20-CUB
Прозрачный, черный
Пластик
24

SL-PL20-CUB ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, пластик, прозрачный, черный, 20 см (24/648)




Б0007513
SL-PL155-PST
Черный
Пластик
6

SL-PL155-PST ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, пластик, черный, 155 см (6/72)



Б0038502
ERAST040-08
Металлик
Металл, пластик
40

ERAST040-08 ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, сталь, пластик 13 см



Б0038503
ERATR024-02
Цветной
Пластик
24

ERATR024-02 ЭРА Садовый светильник-градусник на солнечной батарее, сталь, пластик, серый, 33 см



Б0044238
ERASF012-30
Разноцветный
Неон пластик
12
НОВИНКА

Эра Садовый неоновый светильник Фламинго на солнечной батарее



Б0044239
ERASF012-31
Разноцветный
Неон пластик
12
НОВИНКА

Эра Садовый неоновый светильник Кактус на солнечной батарее



Б0046793
ERASF012-31
Разноцветный
Пластик
12
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Диско-шар на солнечной батарее



Б0044241
ERASF020-33
Черный
Пластик
20
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Факел на солнечной батарее, h 49,5 см



Б0044242
ERASF012-34
Черный
Пластик
12
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Факел на солнечной батарее, h 50 см




Б0044243
ERASF012-35
Черный
Пластик
12
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Факел на солнечной батарее, h 72 см



Б0044230
ERASF024-21
Разноцветный
Пластик
24
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Пузырьки на солнечной батарее, 3 шт 38 см



Б0044231
ERASF024-22
Разноцветный
Пластик
24
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Пузырьки на солнечной батарее, 4 шт 53 см




Б0044216
ERAUF024-01
Разноцветный
Металл
24
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Фейерверк на солнечной батарее




Б0044217
ERAUF024-02
Разноцветный
Металл
24
НОВИНКА

ЭРА Садовый подвесной светильник Фейерверк на солнечной батарее



Б0044235
ERASF024-28
Разноцветный
Металл
24
НОВИНКА

ЭРА Садовый подвесной светильник Спираль на солнечной батарее, 16 см



Б0044236
ERASF012-29
Разноцветный
Металл
12
НОВИНКА

ЭРА Садовый подвесной светильник Спираль на солнечной батарее, 22 см




Б0044845
ERASFM-01
Медный
Металл
18
НОВИНКА

ERASFM-01 ЭРА Садовый светильник Лофт подвесной с ручкой, металл




Б0044846
ERASFM-02
Медный
Металл
18
НОВИНКА

ERASFM-02 ЭРА Садовый светильник Лофт подвесной на цепи на солнечной батарее, металл



Б0044237
ERASF024-30
Черный
Металл
24
НОВИНКА

ЭРА Садовый подвесной светильник для подсветки кашпо на солнечной батарее



Б0044218
ERASG024-03
Разноцветный
Пластик
24
НОВИНКА

ЭРА Садовая гирлянда Пчелки на солнечной батарее, 5,8 м



Б0044227
ERAKSC40-01
Разноцветный
Пластик
24
НОВИНКА

ЭРА Садовая гирлянда Керосинка на солнечной батарее, 3,8м



Б0038504
ERAGS012-04
Цветной
Пластик
12

ERAGS012-04 ЭРА Садовая гирлянда



Б0038505
ERAGS024-03
Цветной
Пластик
12

ERAGS024-03 ЭРА Садовая гирлянда



Б0038506
ERAGS08-06
Цветной
Пластик
8

ERAGS08-06 ЭРА Садовая гирлянда



Б0038507
ERAGS08-05
Цветной
Пластик
24

ERAGS08-05 ЭРА Садовая гирлянда



Б0038508
ERADG012-07
Цветной
Пластик
12

ERADG012-07 ЭРА Садовая гирлянда



Б0038501
ERADF008-06
Цветной
Пластик
4

ERADF008-06 ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, пластик, 3 шт. 52.5 см




Б0016254
SL-PL400-FLW10
Прозрачный
Пластик
24

SL-PL400-FLW10 ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, пластик, цветной, черный, длина 400 см




Б0044221
ERANN24-12
Разноцветный
Пластик
24
НОВИНКА

ЭРА Садовый дюралайт на солнечной батарее, мультиколор, 5 м



Б0044224
ERASS024-15
Разноцветный
Пластик
24
НОВИНКА

ЭРА Сеть 150 LED на солнечной батарее холодный свет 2м*1,35м



Б0044225
ERAUF024-16
Разноцветный
Пластик
24
НОВИНКА

ЭРА Сеть 150 LED на солнечной батарее мультиколор 2м*1,35м




Б0044229
ERASF024-20
Разноцветный
Стекло
24
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Камень на солнечной батарее




Б0044232
ERASF012-24
Разноцветный
Стекло
12
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Шар на солнечной батарее, 15 LED 15 см




Б0044233
ERASF08-25
Разноцветный
Стекло
8
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Шар на солнечной батарее, 20 LED 20 см




Б0032579
SL-GL14-JAR-2
Прозрачный
Стекло, металл
24

SL-GL14-JAR-2 ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, стекло, металл, прозрачный, 13,5 см




Б0032580
SL-GL14-JAR-3
Прозрачный
Стекло, металл
24

SL-GL14-JAR-3 ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, стекло, металл, прозрачный, 13,5 см




Б0032583
SL-RSN23-LANT-OR
Оранжевый
Полистоун, пластик
24

SL-RSN23-LANT-OR ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, полистоун, пластик, оранжевый, 21,3 см



Б0032584
SL-RSN23-LANT-BU
Синий
Полистоун, пластик
24

SL-RSN23-LANT-BU ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, полистоун, пластик, синий, 21,3 см




Б0044839
ERAFYS01-07
Серый
Полистоун
36
НОВИНКА

ERAFYS01-07 ЭРА Садовый светильник Филин серый на солнечной батарее, полистоун, 11,5 см





Б0044840
ERAFYS01-08
Серый
Полистоун
36
НОВИНКА

ERAFYS01-08 ЭРА Садовый светильник Сова серая на солнечной батарее, полистоун, 11,5 см





Б0044841
ERAFYS01-09
Белый
Полистоун
8
НОВИНКА

ERAFYS01-09 ЭРА Садовый светильник Полярная сова на солнечной батарее, полистоун, 19 см





Б0044842
ERAFYS01-10
Коричневый
Полистоун
8
НОВИНКА

ERAFYS01-10 ЭРА Садовый светильник Сова рыжая на солнечной батарее, полистоун, 19 см




Б0044843
ERAFYS01-11
Коричневый
Полистоун
36
НОВИНКА

ERAFYS01-11 ЭРА Эра Садовый светильник Филин рыжий на солнечной батарее, полистоун, 13 см




Б0044844
ERAFYS01-12
Коричневый
Полистоун
36
НОВИНКА

ERAFYS01-12 ЭРА Садовый светильник Сова коричневая на солнечной батарее, полистоун, 13 см




Б0038494
ERAFYS01-01
Цветной
Полистоун
24

ERAFYS01-01 ЭРА Садовый светильник Филин на солнечной батарее, полистоун, 16 см





Б0038496
ERAFYS01-03
Цветной
Полистоун
24

ERAFYS01-03 ЭРА Садовый светильник Сова на солнечной батарее, полистоун, 15 см





Б0044221
ERAFYS01-04
Разноцветный
Пластик
24

ERAFYS01-04 ЭРА Садовый светильник Птица на солнечной батарее, полистоун, 15 см




Б0044221
ERAFYH01-05
Разноцветный
Пластик
24

ERAFYH01-05 ЭРА Садовый светильник Филин на солнечной батарее, полистоун, 16 см





Б0038495
ERAFU01-02
Цветной
Полистоун
24

ERAFU01-02 ЭРА Садовый светильник Улитка на солнечной батарее, полистоун, 14 см





Б0044221
ERAFYS01-06
Разноцветный
Пластик
24

ERAFYS01-06 ЭРА Садовый светильник Черепаха на солнечной батарее, полистоун, 13 см





Б0018806
SL-RSN14-MOPS
Цветной
Полистоун
24

SL-RSN14-MOPS ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, полистоун, цветной, 14 см (24/192)





Б0018807
SL-RSN14-BULL
Цветной
Полистоун
24

SL-RSN14-BULL ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, полистоун, цветной, 14 см (24/288)





Б0018808
SL-RSN14-CHIH
Цветной
Полистоун
24

SL-RSN14-CHIH ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, полистоун, цветной, 14 см (24/192)





Б0032588
SL-RSN24-DOG-M
Цветной
Полистоун
12

SL-RSN24-DOG-M ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, полистоун, цветной, 24 см




Б0018810
SL-RSN32-FOX
Цветной
Полистоун
8

SL-RSN32-FOX ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, полистоун, цветной, 32 см (8/96)





Б0032589
SL-RSN24-CAT-M
Цветной
Полистоун
12

SL-RSN24-CAT-M ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, полистоун, цветной, 24 см




Б0032582
SL-RSN20-FOX-M
Цветной
Полистоун
24

SL-RSN20-FOX-M ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, полистоун, цветной, 19,5 см





Б0032581
SL-RSN15-FROG-S
Цветной
Полистоун
12

SL-RSN15-FROG-S ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, полистоун, цветной, 14,5 см




Б0018811
SL-RSN14-WITR
Цветной
Полистоун
24

SL-RSN14-WITR ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, полистоун, цветной, 14 см (24/288)




Б0018812
SL-RSN27-BEAR1
Цветной
Полистоун
24

SL-RSN27-BEAR1 ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, полистоун, цветной, 27 см (12/96)




Б0032585
SL-RSN20-GN-3S
Цветной
Полистоун
18

SL-RSN20-GN-3S ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, полистоун, цветной, 20,4 см





Б0032586
SL-RSN24-GN-4M
Цветной
Полистоун
12

SL-RSN24-GN-4M ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, полистоун, цветной, 24,3 см




Б0032587
SL-RSN20-GNPH
Цветной
Полистоун
12

SL-RSN20-GNPH ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, полистоун, цветной, 23 см




Б0018814
SL-RSN11-GNS
Цветной
Полистоун
48

SL-RSN11-GNS ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, полистоун, цветной, 11 см (48/384)





Б0018813
SL-RSN11-HDG2
Цветной
Полистоун
48

SL-RSN11-HDG2 ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, полистоун, цветной, 11 см (48/384)




Б0018817
SL-RSN12-CAR
Цветной
Полистоун
12

SL-RSN12-CAR ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, полистоун, цветной, 12 см (12/96)




Б0018809
SL-RSN27-ELF
Цветной
Полистоун
48

SL-RSN27-ELF ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, полистоун, цветной, 27 см (8/96)

Фасадное освещение и прожекторы на солнечных батарях




Б0044244
ERAFS064-04
Черный
Пластик
64
НОВИНКА

ЭРА Фасадный светильник с датчиком движения, на солнечной батарее




Б0044490
ERAFS020-42
Черный
Пластик
64
НОВИНКА

ЭРА Фасадный светильник с двумя световыми панелями с выносной солнечной батареей, 2х50 LED, 600lm



Б0044254
ERAFS024-40
Стальной
Металл
12
НОВИНКА

ЭРА Фасадная подсветка Сталь, на солнечной батарее



Б0044252
ERFS012-26
Стальной
Металл
24
НОВИНКА

ЭРА Фасадный светильник с подсветкой и датчиком движения Хром, на солнечной батарее



Б0044219
ERASP024-10
Черный
Пластик
24
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник 4 LED на солнечной батарее




Б0044250
ERAFS048-09
Черный
Пластик
8
НОВИНКА

ЭРА Фасадный светильник Фонарь, 2 режима (огонь, холодный свет), на солнечной батарее



ERAFS020-41
Черный
Пластик
64
НОВИНКА

ЭРА Фасадный светильник с датч. движ. и 4-мя плоск. освещ., на солн. бат.100 LED,300 lm



Б0018819
SL-PL8-MNT1
Черный
Пластик
24

SL-PL8-MNT1 ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее, пластик, черный, 5,5 см




Б0044245
ERAFS024-05
Черный
Пластик
24
НОВИНКА

ЭРА Подвесной светильник с датчиком движения, на солнечной батарее




Б0044248
ERAFS048-08
Серебристый
Пластик
48
НОВИНКА

ЭРА Прожектор с датчиком движения, на солнечной батарее



Б0044251
ERAFS024-38
Стальной
Металл
24
НОВИНКА

ЭРА Фасадная подсветка Хром, на солнечной батарее



Б0044246
ERAFS024-06
Черный
Пластик
64
НОВИНКА

ЭРА Фасадный светильник с проекцией красных точек



Б0044247
ERAFS024-07
Серебристый
Пластик
24
НОВИНКА

ЭРА Прожектор с датчиком движения на выносной солнечной батарее



Б0044253
ERAFS024-39
Стальной
Стекло
24
НОВИНКА

ЭРА Фасадная подсветка Кристалл, на солнечной батарее



Б0044249
ERAFS048-09
Серебристый
Пластик
48
НОВИНКА

ЭРА Номер дома с подсветкой, на солнечной батарее. Номенклатура: цифры от 0 до 9 в двух экземплярах, и весь русский алфавит



Б0044489
ERAFS020-41
Черный
Пластик
20
НОВИНКА

ЭРА Фасадный светильник с двумя световыми панелями на солнечной батарее, 2х24 LED, 180lm




Б0044491
ERAFS050-43
Черный
Пластик
50
НОВИНКА

ЭРА Фасадная подсветка Призма с датчиком движения, 12 LED 25 lm

Уличное освещение на солнечных батареях

Комплектация для версий с кронштейном





Б0046791
ERAKSC20-01
Черный
Пластик
0
НОВИНКА

Консольный светильник на солнечной батарее, COB, 20W, с датчиком движения, ПДУ, 450 lm, 5000K, IP65



Б0046795
ERAKSC60-01
Черный
Пластик
0
НОВИНКА

Консольный светильник на солнечной батарее, COB, 60W, с датчиком движения, ПДУ, 1100lm, 5000K, IP65



Б0046799
ERAKSS40-01
Черный
Пластик
0
НОВИНКА

Консольный светильник на солнечной батарее, SMD, 40W, с датчиком движения, ПДУ, 700lm, 5000K, IP65



Б0046792
ERAKSC20-02
Черный
Пластик
0
НОВИНКА

Консольный светильник на солнечной батарее, COB, с кронштейном, 20W, с датчиком движения, ПДУ, 450lm, 5000K, IP65



Б0046796
ERAKSC60-02
Черный
Пластик
0
НОВИНКА

Консольный светильник на солнечной батарее, COB, с кронштейном, 60W, с датчиком движения, ПДУ, 1100lm, 5000K, IP65



Б0046800
ERAKSS40-02
Черный
Пластик
0
НОВИНКА

Консольный светильник на солнечной батарее, SMD, с кронштейном, 40W, с датчиком движения, ПДУ, 700lm, 5000K, IP66



Б0046793
ERAKSC40-01
Черный
Пластик
0
НОВИНКА

Консольный светильник на солнечной батарее, COB, 40W, с датчиком движения, ПДУ, 750lm, 5000K, IP65



Б0046797
ERAKSS20-01
Черный
Пластик
0
НОВИНКА

Консольный светильник на солнечной батарее, SMD, 20W, с датчиком движения, ПДУ, 400 lm, 5000K, IP65



Б0046801
ERAKSS60-01
Черный
Пластик
0
НОВИНКА

Консольный светильник на солнечной батарее, SMD, 60W, с датчиком движения, ПДУ, 1000lm, 5000K, IP65



Б0046794
ERAKSC40-02
Черный
Пластик
0
НОВИНКА

Консольный светильник на солнечной батарее, COB, с кронштейном, 40W, с датчиком движения, ПДУ, 750lm, 5000K, IP66



Б0046798
ERAKSS20-02
Черный
Пластик
0
НОВИНКА

Консольный светильник на солнечной батарее, SMD, с кронштейном, 20W, с датчиком движения, ПДУ, 400lm, 5000K, IP65



Б0046802
ERAKSS60-02
Черный
Пластик
0
НОВИНКА

Консольный светильник на солнечной батарее, SMD, с кронштейном, 60W, с датчиком движения, ПДУ, 1000lm, 5000K, IP65



Противомоскитные лампы




Б0044334 ERAMF-07 Разноцветный Пластик 48 НОВИНКА — ЭРА Противомоскитный светильник



Б0038599 ERAMF-02 Разноцветный Металл 24 — ERAMF-02 ЭРА противомоскитная ультрафиолетовая лампа




Б0043785 ERAMF-05 Разноцветный Пластик НОВИНКА — ERAMF-05 ЭРА Противомоскитный фонарь на батарейках




Б0038600 ERAMF-03 Розовый Пластик 12 — ERAMF-03 ЭРА противомоскитная ультрафиолетовая лампа (розовый)



Б0044333 ERAMF-09 Разноцветный Пластик 4 НОВИНКА — ЭРА Противомоскитная панель



Б0043784 ERAMF-06 Разноцветный Пластик НОВИНКА — ERAMF-06 ЭРА Противомоскитный светильник на батарейках




Б0038601 ERAMF-04 Голубой Пластик 12 — ERAMF-04 ЭРА противомоскитная ультрафиолетовая лампа (голубой)



Б0038598 ERAMF-01 Черный Пластик 12 — ERAMF-01 ЭРА противомоскитная аккумуляторная лампа




Б0044332 ERAMF-08 Разноцветный Пластик 8 НОВИНКА — ЭРА Противомоскитный кемпинговый фонарь

ФИТО освещение профессиональное



Прожекторы для выращивания растений

Соответствует нормативам тепличных хозяйств в соответствии с ГОСТ



Красно-синий спектр

Прожекторы применимы для зелени,





Б0039033
FITO-50W-LED BLUERED
Красно-синий спектр.
Характеристики: 50 Вт, 220-240 В, 50/60 Гц 75 мкмоль/с., IP65, -30° до + 45° С, 30 000 ч, cos > 0,9



Б0046368
FITO-50W-RB-LED
Красно-синий спектр.
Характеристики: 50 Вт, 180-240 В, 50/60 Гц, 85 мкмоль/с., IP65, -30° до + 45° С, 30 000 ч, cos > 0,9



Б0046369
FITO-100W-RB-LED
Красно-синий спектр.
Характеристики: 100 Вт, 180-240 В, 50/60 Гц, 160 мкмоль/с., IP65, -30° до + 45° С, 30 000 ч, cos > 0,9



Полный спектр

Прожекторы применимы для цветущих и плодоносящих культур.





Б0047875
FITO-50W-Ra90-LED ЭРА ФИТО
Полный спектр.
Характеристики: 50 Вт, 180-240 В, 50/60 Гц 100 мкмоль/с. IP65, -30° до + 45° С, 30 000 ч




Б0047876
FITO-100W-Ra90-LED ЭРА ФИТО
Полный спектр.
Характеристики: 100 Вт, 180-240 В, 50/60 Гц 200 мкмоль/с. IP65, - 30° до + 45° С, 30 000 ч




Инфракрасные лампы ЭРА

Это лампы-термоизлучатели, без которых не обходятся животноводы, птицеводы и агрономы. Надёжные источники тепловой энергии, не зависящие от скачков сети, микроимпульсов. Для ИК-ламп ЭРА не нужны стабилизаторы напряжения - работают даже при пониженном напряжении. 100% энергии переходит в тепловую и световую. Максимальная тепловая мощность без яркого света.
Идеальны для стабилизации теплового баланса новорождённых и молодых животных.






Б0042980
ЭРА ИКЗК 220-250 R127
Инфракрасная лампа с цоколем E 27 максимум длины волны 2500 нм., мощность 250 Вт.





Б0042991
ЭРА ИКЗ 220-250 R127 E27
Инфракрасная лампа с цоколем E 27 максимум длины волны 1100-1150 нм., мощность 250 Вт.







Б0042981
ЭРА ИКЗК 230-150 R127
Инфракрасная лампа с цоколем E 27 максимум длины волны 2500 нм., мощность 150 Вт.

FITO лампы для выращивания растений с цоколем E27


- Не обжигают листья.
- Температура цоколя и светодиодной платы ниже температуры биновки светодиодов, это обеспечивает долгий срок службы и высокую светоотдачу.
- IC драйвер обеспечивает постоянный ток на светодиодах в широком диапазоне входных напряжений, гарантируя долгую работу в случае короткого замыкания на отдельных кристаллах. Варистор на входе обеспечивает защиту от помех в сетях.
- Прозрачный плафон лампы дает на 20% света больше, по сравнению с конкурентами.
- Алюминиевая светодиодная печатная плата имеет толстый слой токопроводящих медных дорожек в 70 мкм, это обеспечивает отличный теплоотвод.
- Используется только негорючий пластик.
- ЭМС.



Красно-синий спектр – 90 % спектра эффективны для любых видов и сортов растений.




Полный спектр – 70 % спектра эффективны для любых видов растений, можно использовать лампу без досветки.
Имеет приятный белый свет с высокой цветопередачей.






Б0039069
FITO-10W-RB-E27-K
Светодиодная лампа для рассады тип A60, 10 Вт, 130-270 В, 1.5 мкмоль/с*Вт, красно-синий спектр 380-780 нм, 30 000 ч, +5° до + 40°C






Б0046370
FITO-18W-RB-E27
Лампа для проращивания семян и выращивания растений,18 Вт, 100-265 В, 50/60 Гц, 36 мкмоль/с*Вт, 30 000 ч, +1° до + 45°C






Б0039070
FITO-12W-RB-E27-K
Светодиодная лампа для рассады тип A60, 12 Вт, 130-270 В, 1.5 мкмоль/с*Вт, красно-синий спектр 380-780 нм, 30 000 ч, +5° до + 40°C






Б0039172
FITO-11W-Ra90-E27
Светодиодная лампа для растений тип A60,11 Вт, 130-270 В, PF>0.85, полноспектральная, белый спектр, 1,5 мкмоль/с*Вт, 30 000 ч, +5° до + 40°C






Б0039071
FITO-14W-RB-E27-K
Светодиодная лампа для рассады тип A60, 14 Вт, 130-270 В, 1.5 мкмоль/с*Вт, красно-синий спектр 380-780 нм, 30 000 ч, +5° до + 40°C






Б0039173
FITO-15W-Ra90-E27
Светодиодная лампа для растений тип BR30,15 Вт, 130-270 В, PF>0.85, полноспектральная, белый спектр, 1,5 мкмоль/с*Вт, 30 000 ч, +5° до + 40°C





Б0039072
FITO-16W-RB-E27-K
Светодиодная лампа для рассады тип BA40, 16 Вт, 130-270 В, 1.5 мкмоль/с*Вт, красно-синий спектр 380-780 нм, 30 000 ч, +5° до + 40°C


FITO лампы Т8
для выращивания растений



Б0042988
ЭРА FITO-9W-Ra90-T8-G13-N




Полный спектр. С красными и белыми светодиодами. Кол-во светодиодов - 56 LED 2835, IP20, угол половинной яркости 120°, 30000 ч, корпус: стекло, IC драйвер, EMC, pf 0.9, диапазон раб. темп. +1°+ 45° С, входное напряжение 190-250 В, 9 Вт



Б0042986
ЭРА FITO-9W-RB-T8-G13-NL




Красно-синий спектр. Кол-во светодиодов - 48 LED 2835, IP20, угол половинной яркости 120°, 30000 ч, корпус: стекло, IC драйвер, EMC, pf 0.9, диапазон раб. темп. +1°+ 45° С, входное напряжение 190-250 В, 9Вт



Б0042987
ЭРА FITO-18W-Ra90-T8-G13-NL



Полный спектр. С красными и белыми светодиодами. Кол-во светодиодов - 92 LED 2835, IP20, угол половинной яркости 120°, 35000 ч, корпус: стекло, IC драйвер, EMC, pf 0.9, диапазон раб. темп. +1°+ 45° С, входное напряжение 190-250 В, 18 Вт



Б0042990
ЭРА FITO-18W-RB-T8-G13-NL



Красно-синий спектр. Кол-во светодиодов - 92 LED 2835, IP20, угол половинной яркости 2Q1/2. 120°, 30000 ч, корпус: стекло, IC драйвер, EMC, pf 0.9, диапазон рабочих температур +1°+ 45° С, входное напряжение 190-250 В, 18 Вт

FITO светильники горшечные, настольные, на прищепке






Б0039035
FITO-20W-QLED-G



Настольный светильник для выращивания растений;
Технические характеристики:
20 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц, PF>0.85, 34 мкмоль/с, +1° до +35° С, 3500 К, IP40, 30 000 ч





Б0039034
FITO-20W-QLED-W



Настольный светильник для выращивания растений;
Технические характеристики:
20 Вт, 100-240V, 50/60 Гц, PF>0.85, 34 мкмоль/с, +1° до +35° С, 3500 К, IP40, 30 000 ч







Б0039171
FITO-20W-ALED




Б0049550
FITO-20W-ALED -L

Фитосветильник на прищепке для выращивания рассады и зелени;
Технические характеристики: 12 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц, 22 мкмоль/с, +1° до +35° С, 30 000 ч






Б0039068
FITO-12W-FLED



Светильник для цветочных горшков; Технические характеристики: 12 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц, 15 мкмоль/с, +1° до +35° С, 30 000 ч

FITO светильники линейные Т5


Для выращивания растений в период вегетации





Б0045231 ЭРА FITO-9W-T5-N	9 Вт.; 1,8 мкмоль/Вт*с; фиолетовое свечение, 573x21,5x24,4 мм, соединение в линию - 14 шт., в комплекте: шнур с вилкой, скобы крепежные, саморезы, IP20, 30 000 ч, 220-240 В, +5° до +40° С
Б0045232 ЭРА FITO-14W-T5-N	14 Вт.; 1,8 мкмоль/Вт*с; фиолетовое свечение, 873x21,5x24,4 мм, соединение в линию - 10 шт., в комплекте: шнур с вилкой, скобы крепежные, саморезы, IP20, 30 000 ч, 220-240 В, +5° до +40° С
Б0045233 ЭРА FITO-16W-T5-N	16 Вт.; 1,8 мкмоль/Вт*с; фиолетовое свечение, 1173x21,5x24,4 мм, соединение в линию - 8 шт., в комплекте: шнур с вилкой, скобы крепежные, саморезы, IP20, 30 000 ч, 220-240 В, +5° до +40° С


Для выращивания растений в период цветения и плодоношения





Б0028199 LLED-05-T5-FITO-9W-W	9 Вт.; 572x21x33 мм; светло-розовое свечение, в комплекте: сетевой шнур с вилкой, крепеж для монтажа на вертикальную или горизонтальную поверхность, соединительные элементы для последовательного подключения светильников, IP20, 30 000 ч, 220-240 В, выключатель на корпусе
Б0028200 LLED-05-T5-FITO-14W-W	14 Вт.; 872x21x33 мм; светло-розовое свечение, в комплекте: сетевой шнур с вилкой, крепеж для монтажа на вертикальную или горизонтальную поверхность, соединительные элементы для последовательного подключения светильников, IP20, 30 000 ч, 220-240 В, выключатель на корпусе
Б0028201 LLED-05-T5-FITO-18W-W	18 Вт.; 1125x21x33 мм; светло-розовое свечение, в комплекте: сетевой шнур с вилкой, крепеж для монтажа на вертикальную или горизонтальную поверхность, соединительные элементы для последовательного подключения светильников, IP20, 30 000 ч, 220-240 В, выключатель на корпусе

Для выращивания растений в период цветения и плодоношения






Б0049311
FITO-9W-T5-Ra90
9 Вт, 220-240V, 1,8 мкмоль/Вт*с, кремовое свечение, соединение в линию 10 светильников, 500x22x26 мм, в комплекте: шнур с вилкой, скобы крепежные, саморезы, IP20, 30 000 ч, 220-240 В, +5° до +40° С

Б0049312
FITO-14W-T5-Ra90
14 Вт, 220-240V, 1,8 мкмоль/Вт*с; кремовое свечение, соединение в линию 7 светильников, 872x22x26 мм, в комплекте: шнур с вилкой, скобы крепежные, саморезы, IP20, 30 000 ч, 220-240 В, +5° до +40° С

Б0049313
FITO-18W-T5-Ra90
18 Вт, 220-240V, 1,8 мкмоль/Вт*с; кремовое свечение, соединение в линию 5 светильников, 1173x21.5x24.4 мм, в комплекте: шнур с вилкой, скобы крепежные, саморезы, IP20, 30 000 ч, 220-240 В, +5° до +40° С

Светодиодные модули для выращивания цветов




Б0049315
FITO-3x10W-LINE-Ra90



Светодиодные модули для выращивания цветов, 3 шт, по 10 Вт., полный спектр. 650x100x70

FITO светильник для выращивания растений в период вегетации



Б0045697
ЭРА FITO-36W-RB-N



Мощность: 36 Вт., Напряжение питания: 220-240 В; 50-60 Гц.; PF 0.9; Пульсации <5%; IP65, Ra 80; 72 мкмоль/с; Прозрачный рассеиватель.

Аксессуары для светильников LLED-05

Б0017102
LLED-A-CABLE-1.5m-SW-W
Съемный сетевой шнур для подключения линейных LED светильников. Длина 1,5 м. Подходит для всех серий LLED.



Б0028203
LLED-A-CONNECTOR KIT-W
Комплект из двух соединительных элементов для последовательного подключения светильников: для гибкого соединения; для жесткого соединения встык. Подходит для серий LLED с возможнотью последовательного соединения светильников.



Аксессуары для серии FITO-XX-T5-N и FITO-XX-T5-Ra90


Б0028202
LLED-A-SUSPENSION
Система подвеса для ФИТО светильников над растениями. В комплекте: два металлических троса длиной 1 м; крепежные элементы. Подходит для подвеса светильников всех серий LLED.



Б0049314
FITO-LINETIME
Таймер для светильника с переключателем. 200x40x100




Бактерицидное освещение

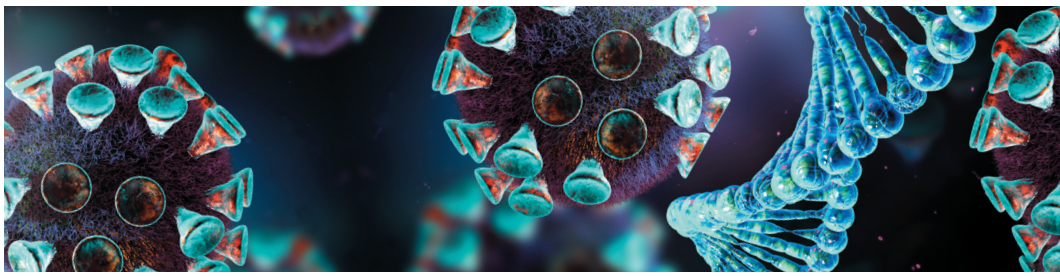

Ультрафиолетовая бактерицидная лампа


Б0048972
UV-C ДБ 15 Т8 G13





UV-C ДБ 15 Т8 G13 ЭРА Бактерицидная ультрафиолетовая лампа Т8/15 Вт ртутная низкого давления для обезараживания помещений (ЛЛ УФ), рабочая длинна волны 253.7nm, 15 Вт., цоколь G13,тип колбы Т8, 9000 ч, U вх = 55-64 В, Iвх = 0,31 А, L = 437 мм, без озона, увиолевое стекло, мощность излучения UVC диапозоне 5 Вт. Уровень облученности на 1м - 108,2 uW

Б0048973
UV-C ДБ 30 Т8 G13





UV-C ДБ 30 Т8 G13 ЭРА Бактерицидная ультрафиолетовая лампа Т8/30 Вт ртутная низкого давления для обезараживания помещений (ЛЛ УФ), рабочая длинна волны 253.7nm, 30 Вт., цоколь G13,тип колбы Т8, 9000 ч, U вх = 96-110 В, Iвх = 0,36 А, L = 894 мм, без озона, увиолевое стекло, мощность излучения UVC диапозоне 10 Вт. Уровень облученности на 1 м - 195 uW

Облучатели и рециркуляторы



Б0048260
ОБН01-30-011 Фотон
IP20, УХЛ4, корп. сталь, открытый, под лампу бактерицидную Т8 G13 1x30, 940x50x115 мм, ЭПРА, мастер бокс: 970x130x115 мм, 3,2 кг



Б0048261
ОБН01-30-012 Фотон
IP20, УХЛ4, корп. сталь, защитный экран сталь, под лампу бактерицидную Т8 G13 1x30, 940x50x115 мм, ЭПРА, мастер бокс: 970x130x115 мм, 3,2 кг



Б0048258
ОБРН01-1x15-012 Фотон
Рециркулятор, IP20, 527x129x129 мм, УХЛ4, корп., осн., бок. Кр. - сталь окр. бел. пор. кр., под лампу бактер. Т8 G13, 15 Вт, ЭПРА, мастер бокс: 550x150x550, 2.3 кг



Б0048259
ОБРН01-2x15-012 Фотон
Рециркулятор, IP20, 527x129x129 мм, УХЛ4, корп., осн., бок. Кр.- сталь окр. бел. пор. кр., под лампы бактер. Т8 G13, 2x15 Вт, ЭПРА. мастер бокс: 550x150x550, 2.3 кг

Новогоднее освещение


Удлинитель для подключения гирлянд

для использования внутри помещений



Арт.: ENIN-3U Код тов.: Б0041903

Технические характеристики:
Длина провода: 3 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 20
Напряжение питания: 220 В





Гирлянда БАХРОМА


теплый свет


для использования внутри помещений



Арт.: ENIB-01B Код тов.: Б0041900

Количество ламп: 48 LED
Размер гирлянды: 1,8 х 0,5 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 20
Контроллер: 8 режимов
Теплый свет
Напряжение питания: 220 В~ 50 Гц

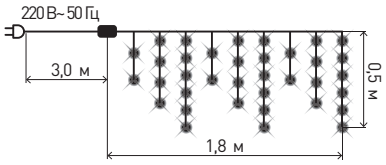

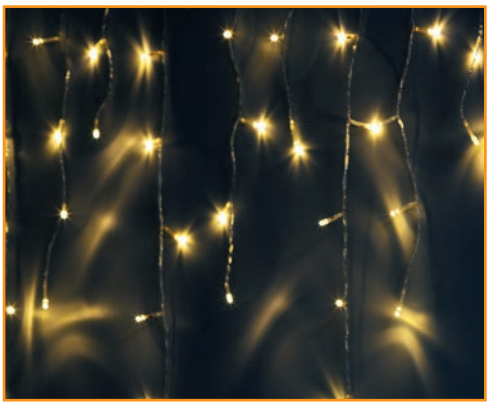

Гирлянда ЗАНАВЕС


мультиколор


для использования внутри помещений



Арт.: ENIZ-01M Код тов.: Б0041900

Количество ламп: 156 LED
Размер гирлянды: 1,8 х 1,5 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 20
Контроллер: 8 режимов
Мультиколор
Напряжение питания: 220 В~ 50 Гц

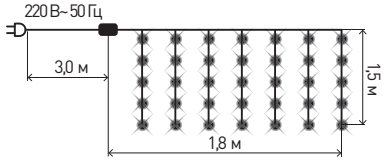

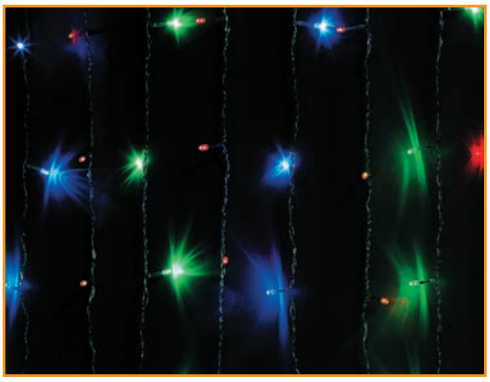

Гирлянда СЕТЬ


мультиколор


для использования внутри помещений



Арт.: ENIS-01M Код тов.: Б0041901

Количество ламп: 180 LED
Размер гирлянды: 1,8 х 1,5 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 20
Контроллер: 8 режимов
Мультиколор
Напряжение питания: 220 В~ 50 Гц



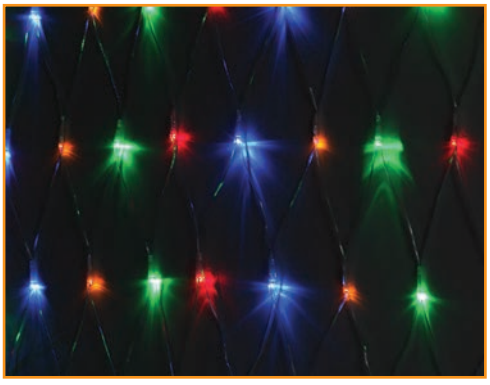

Гирлянда СЕТЬ


RGB


для использования внутри помещений



Арт.: ENIS-01R Код тов.: Б0041902

Количество ламп: 180 LED
Размер гирлянды: 1,8 х 1,5 м
Цвет провода: Прозрачный
Степень защиты: IP 20
Контроллер: 8 циклических режимов
RGB (каждый светодиод горит разными цв.)
Напряжение питания: 220 В~ 50 Гц

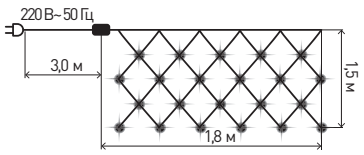

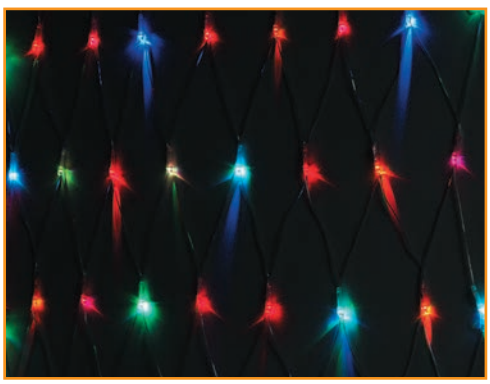


Гирлянда НИТЬ
теплый свет
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN-2B Код тов.: Б0041891

Технические характеристики:
Количество ламп: 20 MicroLED
Размер гирлянды: 2 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 20
Теплый свет
Элементы питания - 3 x AA / LR06 / R06 (в комплект не входят)
Состав: поливинилхлорид, медь






Гирлянда НИТЬ
мультиколор
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN-2M Код тов.: Б0041983

Технические характеристики:
Количество ламп: 20 MicroLED
Размер гирлянды: 2 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 20
Мультиколор
Элементы питания - 3 x AA / LR06 / R06 (в комплект не входят)
Состав: поливинилхлорид, медь






Гирлянда НИТЬ
теплый свет
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN -5NW Код тов.: Б0047960

Технические характеристики:
Количество ламп: 50 MicroLED
Размер гирлянды: 5 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 20
Теплый свет
Элементы питания - 3 x AA / LR06 / R06 (в комплект не входят)
Состав: поливинилхлорид, медь






Гирлянда НИТЬ
мультиколор
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN -5NM Код тов.: Б0047959

Технические характеристики:
Количество ламп: 50 MicroLED
Размер гирлянды: 5 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 20
Мультиколор
Элементы питания - 3 x AA / LR06 / R06 (в комплект не входят)
Состав: поливинилхлорид, медь







Гирлянда НИТЬ
сиреневый свет
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN -5NP Код тов.: Б0047961

Технические характеристики:
Количество ламп: 50 MicroLED
Размер гирлянды: 5 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 20
Сиреневый свет
Элементы питания - 3 x AA / LR06 / R06 (в комплект не входят)
Состав: поливинилхлорид, медь



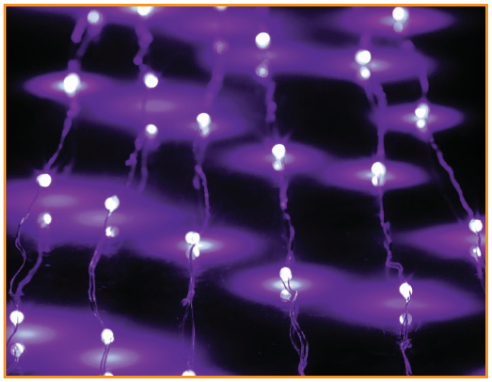



Гирлянда НИТЬ
синий свет
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN -5NB Код тов.: Б0047962

Технические характеристики:
Количество ламп: 50 MicroLED
Размер гирлянды: 5 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 20
Синий свет
Элементы питания - 3 x AA / LR06 / R06 (в комплект не входят)
Состав: поливинилхлорид, медь



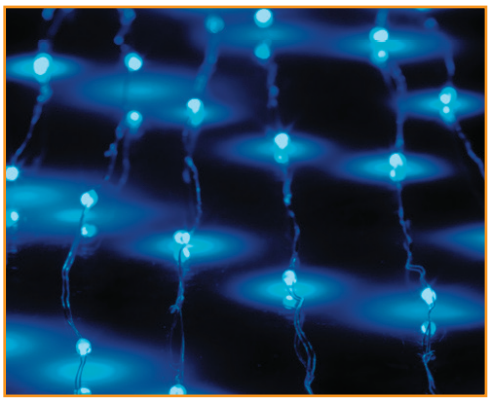



Гирлянда НИТЬ
красный свет
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN -5NR Код тов.: Б0047963

Технические характеристики:
Количество ламп: 50 MicroLED
Размер гирлянды: 5 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 20
Красный свет
Элементы питания - 3 x AA / LR06 / R06 (в комплект не входят)
Состав: поливинилхлорид, медь



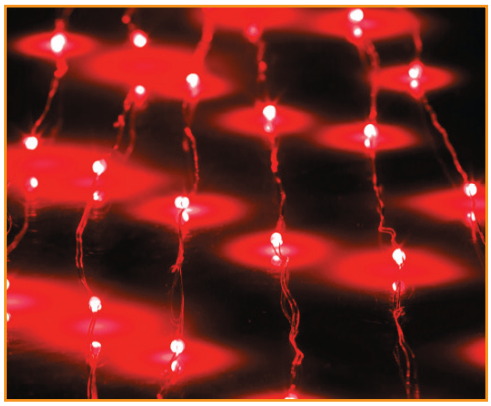



Гирлянда НИТЬ
теплый свет
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN -10NW Код тов.: Б0047964

Технические характеристики:
Количество ламп: 100 MicroLED
Размер гирлянды: 10 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 20
Теплый свет
Элементы питания - 220 В~ 50 Гц
Состав: поливинилхлорид, медь



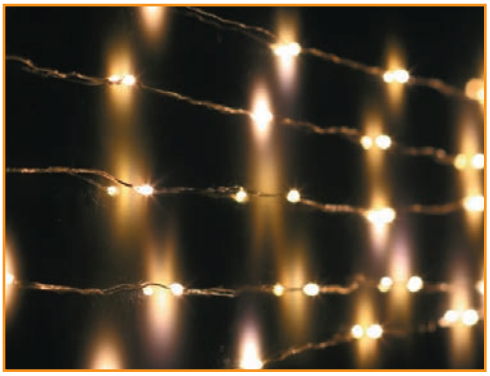


Гирлянда НИТЬ
мультиколор
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN -10NM Код тов.: Б0047965

Технические характеристики:
Количество ламп: 100 MicroLED
Размер гирлянды: 10 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 20
Мультиколор
Напряжение питания: 220 В~ 50 Гц
Состав: поливинилхлорид, медь






Гирлянда ДОЖДИК
мультиколор
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN -2NM Код тов.: Б0047966

Технические характеристики:
Количество ламп: 200 MicroLED
Размер гирлянды: 2 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 20
Мультиколор
Напряжение питания: 220 В~ 50 Гц
Состав: поливинилхлорид, медь






Гирлянда НИТЬ
мультиколор
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN-5M Код тов.: Б0041892

Технические характеристики:
Количество ламп: 50 LED
Размер гирлянды: 5 м
Цвет провода: зеленый
Степень защиты: IP 20
Контроллер: 8 режимов
Мультиколор
Напряжение питания: 220 В~ 50 Гц
Состав: поливинилхлорид, медь






Гирлянда НИТЬ
мультиколор
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN-10M Код тов.: Б0041893

Технические характеристики:
Количество ламп: 100 LED
Размер гирлянды: 10 м
(с возможностью удлинения)
Цвет провода: зеленый
Степень защиты: IP 20
Контроллер: 8 режимов
Мультиколор
Напряжение питания: 220 В~ 50 Гц
Состав: поливинилхлорид, медь






Гирлянда НИТЬ
теплый свет
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN-10B Код тов.: Б0041894

Технические характеристики:
Количество ламп: 100 LED
Размер гирлянды: 10 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 20
Контроллер: 8 режимов
Теплый свет
Напряжение питания: 220 В~ 50 Гц
Состав: поливинилхлорид, медь






Гирлянда ПОДАРКИ
холодный свет
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN-3P Код тов.: Б0041895

Технические характеристики:
Количество ламп: 20 LED
Размер гирлянды: 3 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 20
Контроллер: 8 режимов
Холодный свет
Напряжение питания: 220 В~ 50 Гц
Состав: поливинилхлорид, медь






Гирлянда ФОНАРИКИ
мультиколор
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN-3F Код тов.: Б0041897

Технические характеристики:
Количество ламп: 20 LED
Размер гирлянды: 3 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 20
Контроллер: 8 режимов
Мультиколор
Напряжение питания: 220 В~ 50 Гц
Состав: поливинилхлорид, медь






Гирлянда нить КОРОНЫ
мультиколор
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN-3K Код тов.: Б0041898

Технические характеристики:
Количество ламп: 20 LED
Размер гирлянды: 3 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 20
Контроллер: 8 режимов
Мультиколор
Напряжение питания: 220 В~ 50 Гц
Состав: поливинилхлорид, медь






Гирлянда ЦВЕТЫ
мультиколор
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN-3Z Код тов.: Б0041896

Технические характеристики:
Количество ламп: 15 LED
Размер гирлянды: 3 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 20
Контроллер: 8 режимов
Мультиколор
Напряжение питания: 220 В~ 50 Гц
Состав: поливинилхлорид, медь






Гирлянда Нить ШАРИКИ
мультиколор
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN - 15BM Код тов.: Б0047967

Технические характеристики:
Количество ламп: 50 LED
Размер гирлянды: 5 м
Цвет провода: черный
Степень защиты: IP 20
Мультиколор
Элементы питания - 220 В~ 50 Гц
Состав: поливинилхлорид, медь






Гирлянда Нить ШАРИКИ
мультиколор
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN - 18BM Код тов.: Б0047968

Технические характеристики:
Количество ламп: 50 LED
Размер гирлянды: 5 м
Цвет провода: черный
Степень защиты: IP 20
Мультиколор
Элементы питания - 220 В~ 50 Гц
Состав: поливинилхлорид, медь






Гирлянда Нить **МИШУРА**
холодный свет
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN - GC Код тов.: Б0047969

Технические характеристики:
Количество ламп: 200 LED
Размер гирлянды: 2 м
Цвет провода: зеленый
Степень защиты: IP 20
Контроллер : 8 режимов
Холодный свет
Элементы питания - 220 В~ 50 Гц
Состав: поливинилхлорид, медь






Гирлянда Нить **МИШУРА**
теплый свет
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN - GW Код тов.: Б0047970

Технические характеристики:
Количество ламп: 200 LED
Размер гирлянды: 2 м
Цвет провода: зеленый
Степень защиты: IP 20
Контроллер : 8 режимов
Теплый свет
Элементы питания - 220 В~ 50 Гц
Состав: поливинилхлорид, медь






Гирлянда **МИШУРА**
холодный свет
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN - WC Код тов.: Б0047971

Технические характеристики:
Количество ламп: 200 LED
Размер гирлянды: 2 м
Цвет провода: белый
Степень защиты: IP 20
Контроллер : 8 режимов
Холодный свет
Элементы питания - 220 В~ 50 Гц
Состав: поливинилхлорид, медь






Гирлянда **МИШУРА**
мультиколор
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN - WM Код тов.: Б0047972

Технические характеристики:
Количество ламп: 200 LED
Размер гирлянды: 3 м
Цвет провода: белый
Степень защиты: IP 20
Контроллер : 8 режимов
Мультиколор
Элементы питания - 220 В~ 50 Гц
Состав: поливинилхлорид, медь






Гирлянда НИТЬ
теплый свет
для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENON-5B Код тов.: Б0041904

Гирлянда-конструктор
Технические характеристики:
Количество ламп: 48 LED
Размер гирлянды: 5 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 44
Теплый свет
Напряжение питания: 24 В
(трансформатор в комплект не входит)
Температура использования:
от -30 °С до +50 °С
Состав: поливинилхлорид, медь






Гирлянда НИТЬ
теплый свет
для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENON-10B Код тов.: Б0041905

Гирлянда-конструктор
Технические характеристики:
Количество ламп: 96 LED
Размер гирлянды: 10 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 44
Теплый свет
Напряжение питания: 24 В
(трансформатор в комплект не входит)
Температура использования:
от -30 °С до +50 °С
Состав: поливинилхлорид, медь






Гирлянда ЗАНАВЕС
теплый свет
для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENOZ-2B Код тов.: Б0041908

Гирлянда-конструктор
Технические характеристики:
Количество ламп: 96 LED
Размер гирлянды: 1 х 2 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 44
Теплый свет
Напряжение питания: 24 В
(трансформатор в комплект не входит)
Температура использования:
от -30 °С до +50 °С
Состав: поливинилхлорид, медь






Гирлянда БАХРОМА
теплый свет
для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENOB-2B Код тов.: Б0041907

Гирлянда-конструктор
Технические характеристики:
Количество ламп: 62 LED
Размер гирлянды: 2 х 1 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 44
Теплый свет
Напряжение питания: 24 В
(трансформатор в комплект не входит)
Температура использования:
от -30 °С до +50 °С
Состав: поливинилхлорид, медь






Гирлянда БАХРОМА
мультиколор

для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENOB-2M Код тов.: Б0041906

Гирлянда-конструктор
Технические характеристики:
Количество ламп: 62 LED
Размер гирлянды: 2 х 1 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 44
Мультиколор
Напряжение питания: 24 В
(трансформатор в комплект не входит)
Температура использования:
от -30 °С до +50 °С
Состав: поливинилхлорид, медь






Гирлянда СЕТЬ
теплый свет

для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENOS-01B Код тов.: Б0041909

Гирлянда-конструктор
Технические характеристики:
Количество ламп: 144 LED
Размер гирлянды: 1,2 х 1,5 м
Цвет провода: Прозрачный
Степень защиты: IP 44
Теплый свет
Напряжение питания: 24 В
(трансформатор в комплект не входит)
Температура использования:
от -30 °С до +50 °С
Состав: поливинилхлорид, медь






Гирлянда СОСУЛЬКИ
холодный свет

для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENOS-02H Код тов.: Б0041910

Гирлянда-конструктор
Технические характеристики:
Количество ламп: 144 LED
Размер гирлянды: 2,1 х 0,3 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 44
Холодный свет
Напряжение питания: 24 В
(трансформатор в комплекте)
Температура использования:
от -30 °С до +50°С
Состав: поливинилхлорид, медь






Трансформатор для подключения низковольтных гирлянд

для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIT-3 Код тов.: Б0041911

Технические характеристики:
Длина провода: 3 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 44
Входное напряжение: 210 – 240 В
Выходное напряжение: 24 В
Мощность: 8,4 Вт
Температура использования:
от -30 °С до +50 °С
Состав: поливинилхлорид, медь






Удлинитель для подключения низковольтных гирлянд

для использования снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIT-10 Код тов.: Б0041912

Технические характеристики:
Длина провода: 10 м
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 44
Температураиспользования:
от -30 °С до +50 °С
Напряжение питания: 24 В
Состав: поливинилхлорид, медь






Световая фигура ОЛЕНЬ

для использования снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOF-01 Код тов.: Б0041935

Технические характеристики:
Количество ламп: 20 LED
Размер гирлянды:
55 X 4,2 X 50 см
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 44
Холодный свет
Напряжение питания:
220 В~ 50 Гц
Температура использования:
от -30 °С до +50 °С
Состав: медь, поливинилхлорид






Световая фигура СНЕЖИНКА


для использования снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOF-05 Код тов.: Б0041936

Технические характеристики:
Количество ламп: 48 LED
Размер гирлянды:
50 X 3,5 X 50 см
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 44
Холодный свет
Напряжение питания:
220 В~ 50 Гц
Температура использования:
от -30 °С до +50 °С
Состав: медь, поливинилхлорид



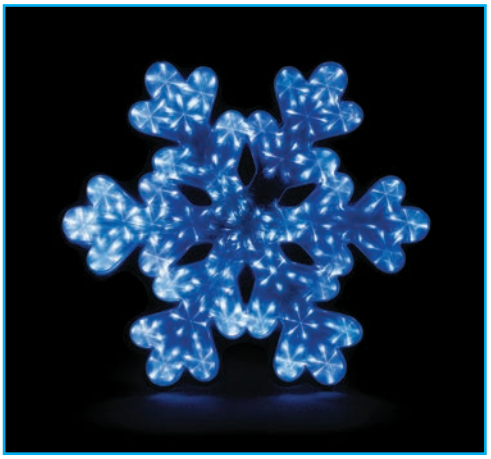


Световая фигура КОМЕТА

для использования снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOF-07 Код тов.: Б0041937

Технические характеристики:
Количество ламп: 15 LED
Размер гирлянды: 55 X 4,2 X 25 см
Цвет провода: Прозрачный
Степень защиты: IP 44
Холодный свет
Напряжение питания:
220 В~ 50 Гц
Температура использования:
от -30 °С до +50 °С
Состав: поливинилхлорид, медь






Световая фигура ДЕД МОРОЗ

для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOF-08 Код тов.: Б0041938

Технические характеристики:
Количество ламп: 20 LED
Размер гирлянды: 25 X 2,3 X 46 см
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 44
Теплый свет
Напряжение питания: 220 В~ 50 Гц
Температура использования:
от -30 °С до +50 °С
Состав:
поливинилхлорид, медь






Световая фигура СВЕЧКИ

для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOF-09 Код тов.: Б0041939

Технические характеристики:
Количество ламп: 20 LED
Размер гирлянды: 40 X 4,5 X 50 см
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 44
Теплый свет
Напряжение питания:
220 В~ 50 Гц
Температура использования:
от -30 °С до + 50 °С
Состав:
поливинилхлорид, медь






Световая фигура ОЛЕНЬ С САНЯМИ

для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOF-11 Код тов.: Б0047973

Технические характеристики:
Количество ламп: 120 LED
Размер: олень: 40X16X50
сани: 42X22X27 см
Цвет провода: Прозрачный
Степень защиты: IP 20
Холодный свет
Напряжение питания:
220 В~ 50 Гц
Температура использования:
от -30 °С до +50 °С
Состав: акрил






Световая фигура МЕДВЕЖЕНОК С КОРЗИНКОЙ

для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOF-12 Код тов.: Б0047974

Технические характеристики:
Количество ламп: 10 LED
Размер: 21X15X19 см
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 20
Холодный свет
Напряжение питания: 220 В~ 50 Гц
Температура использования:
от -30 °С до +50 °С
Состав: акрил






Световая фигура МЕДВЕДЬ

для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOF - 13 Код тов.: Б0047975

Технические характеристики:
Количество ламп: 30 LED
Размер: 24X18X27.5 см
Цвет провода: прозрачный
Степень защиты: IP 20
Холодный свет
Напряжение питания:
220 В~ 50 Гц
Температура
использования:
от -30 °С до + 50 °С
Состав: акрил





Светодиодный проектор ЕЛОЧНАЯ ВЕРХУШКА ЗВЕЗДА

для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOP-07 Код тов.: Б0047978

Технические характеристики:
Состав: пластик
Цвета проекции: белый
Источник света: 4 LED
Входное напряжение:
220-240 В / 50-60 Гц
Рабочая температура:
от -20°С до +40°С
Уровень защиты: IP20





Лазерный проектор ДЕД МОРОЗ

для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOP-02 Код тов.: Б0041643

Технические характеристики:
Входное напряжение:
220-240 В / 50-60 Гц
Адаптер питания: 3,6 V 1,5 A
Провод: 5 м
Рабочая температура:
от -20°С до +40°С
Длина волны лазера:
красный лазер (650 нм),
зеленый лазер (532 нм)
Уровень защиты: IP44
Элемент питания для
дистанционного пульта:
CR2025





Лазерный проектор ТАНЦУЮЩИЙ САНТА

для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOP-06 Код тов.: Б0047977

Технические характеристики:
Состав: пластик
Цвета проекции: красный, зеленый
Источник света: лазер
Длина волны лазера:
красный лазер (650 нм)
зеленый лазер (532 нм)
Входное напряжение :
220-240 В / 50-60 Гц
Выходное напряжение: 3,6 В 1,5 А
Потребляемая мощность: 6 W
Провод: 5 м
Рабочая температура:
от -20°С до +40°С
Уровень защиты: IP44
Элемент питания для
дистанционного пульта:
CR2025





Лазерный проектор
МЕТЕОРИТНЫЙ ДОЖДЬ


для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOP-01 Код тов.: Б0041642

Технические характеристики:
Входное напряжение:
220-240 В / 50-60 Гц
Адаптер питания: 5 V 1 A
Провод: 5 м
Рабочая температура:
от -20°С до +40°С
Длина волны лазера:
красный лазер (650 нм),
зеленый лазер (532 нм)
Уровень защиты: IP44
Элемент питания для
дистанционного пульта:
CR2025



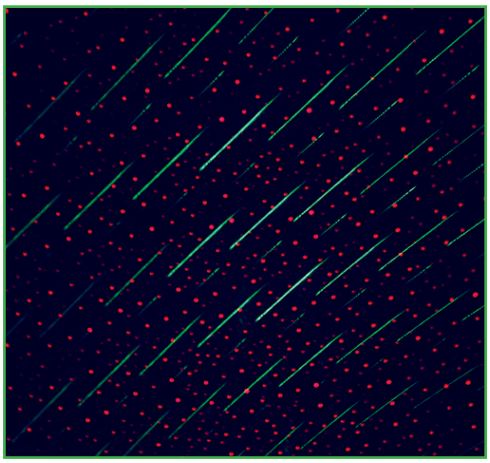

Лазерный проектор
КАЛЕЙДОСКОП


для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOP-05 Код тов.: Б0047976

Состав: пластик
Цвета проекции: красный, зеленый, синий
Источник света: лазер
Длина волны лазера:
красный лазер (650 нм)
зеленый лазер (532 нм)
синий лазер (430 нм)
Входное напряжение: 220-240 В / 50-60 Гц
Выходное напряжение: 6В
Потребляемая мощность: 6 W
Провод: 5 м
Рабочая температура:
от -20°С до +45°С
Уровень защиты: IP44
Элемент питания для
дистанционного пульта:
CR2025



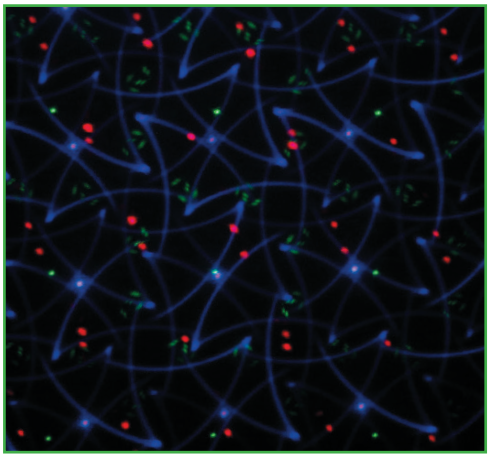

Светодиодный проектор
ПАДАЮЩИЙ СНЕГ


для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOP-03 Код тов.: Б0041644

Технические характеристики:
Входное напряжение:
220-240 В / 50-60 Гц
Адаптер питания: 5 V 1 A
Провод: 5 м
Рабочая температура:
от -20°С до +40°С
Уровень защиты: IP44
Элемент питания для
дистанционного пульта:
CR2025



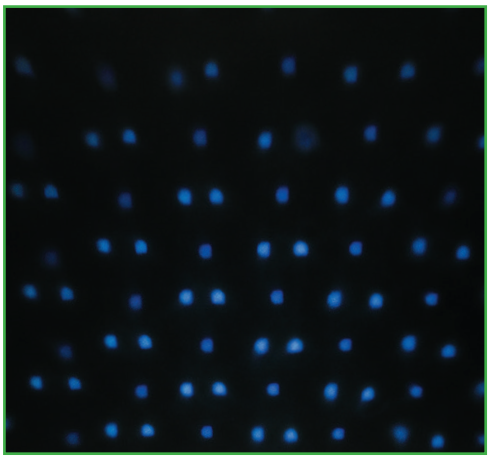

Светодиодный проектор
МЕТЕЛЬ

для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOP-09 Код тов.: Б0047980

Технические характеристики:
Состав: пластик
Цвета проекции: белый
Источник света: 3 LED
Входное напряжение :
220-240 В / 50-60 Гц
Выходное напряжение: 3,6В 1,5А
Потребляемая мощность: 5,4 W
Провод: 5 м
Рабочая температура:
от -20°С до +40°С
Уровень защиты: IP44
Элемент питания для
дистанционного пульта:
CR2025





Светодиодный проектор СНЕЖИНКИ


для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOP-04 Код тов.: Б0041645

Технические характеристики:
Входное напряжение:
220-240 В / 50-60 Гц
Адаптер питания: 12 V 0,5 А
Провод: 5 м
Рабочая температура:
от -20°С до +40°С
Уровень защиты: IP44



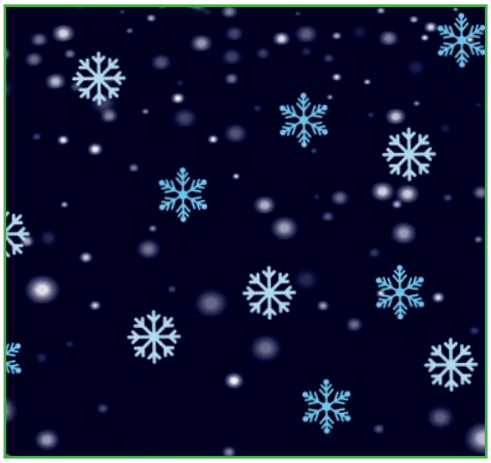

Светодиодный проектор СНЕЖНЫЙ ВАЛЬС

для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOP-08 Код тов.: Б0047979

Технические характеристики:
Состав: пластик
Цвета проекции: белый
Источник света: 4 LED
Входное напряжение :
220-240 В / 50-60 Гц
Выходное напряжение: 12В 0,5А
Потребляемая мощность: 6 W
Провод: 5 м
Рабочая температура:
от -20°С до +35°С
Уровень защиты: IP44
Элемент питания для
дистанционного пульта:
CR2025






Светодиодный Белт Лайт ГИРЛЯНДА теплый свет

для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ERABL-WS5 Код тов.: Б0047952

Технические характеристики:
Цвет свечения: теплый свет
Цветовая температура: 5000 К
Общее количество LED: 75 LED
Количество ламп: 15 (5 smd)
Расстояние между лампами: 50 см
Диаметр колбы: 5 см
Силовой шнур в комплекте: есть
Входное напряжение:
220-240 В / 50-60 Гц
Провод: 5 м
Рабочая температура:
от -20°С до +50°С
Уровень защиты: IP65






Светодиодный Белт Лайт ГИРЛЯНДА мультиколор

для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ERABL-MK5 Код тов.: Б0047953

Технические характеристики:
Цвет свечения: мультиколор
Общее количество LED: 75 LED
Количество ламп: 15 (5 smd)
Расстояние между лампами: 50 см
Диаметр колбы: 5 см
Силовой шнур в комплекте: есть
Входное напряжение:
220-240 В / 50-60 Гц
Провод: 5 м
Рабочая температура:
от -20°С до +50°С
Уровень защиты: IP65






Светодиодный Белт Лайт ГИРЛЯНДА теплый свет

для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ERABL-WS10 Код тов.: Б0047954

Технические характеристики:
Цвет свечения: теплый свет
Цветовая температура: 5000 K
Общее количество LED: 150 LED
Количество ламп: 30 (5 smd)
Расстояние между лампами: 30 см
Диаметр колбы: 10 см
Силовой шнур в комплекте: есть
Входное напряжение:
220-240 В / 50-60 Гц
Провод: 10 м
Рабочая температура:
от -20°C до +50°C
Уровень защиты: IP65






Светодиодный Белт Лайт ГИРЛЯНДА мультиколор

для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ERABL-MK10 Код тов.: Б0047955

Технические характеристики:
Цвет свечения: мультиколор
Общее количество LED: 150 LED
Количество ламп: 30 (5 smd)
Расстояние между лампами: 30 см
Диаметр колбы: 5 см
Силовой шнур в комплекте: есть
Входное напряжение:
220-240 В / 50-60 Гц
Провод: 10 м
Рабочая температура:
от -20°C до +50°C
Уровень защиты: IP65






Светодиодный Белт Лайт ГИРЛЯНДА динамический RGB


для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ERABL-MK52 Код тов.: Б0047956

Технические характеристики:
Цвет свечения: динамический RGB
Количество ламп: 10 RGB
Расстояние между лампами: 50 см
Диаметр колбы: 5 см
Напряжение питания: 24 В
Потребляемая мощность: 28 Вт
Входное напряжение:
220-240 В / 50-60 Гц
Провод: 5 м
Рабочая температура:
от -20°C до +50°C
Уровень защиты: IP44



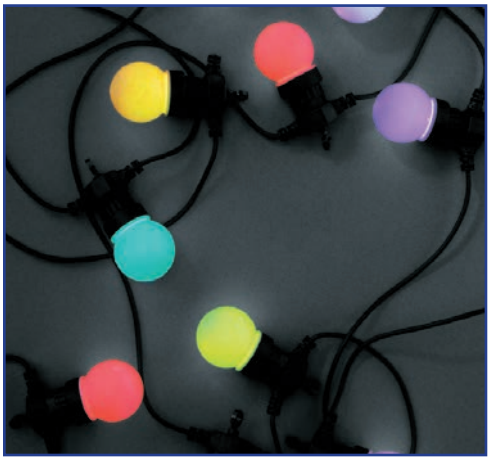


Светодиодный Белт Лайт ГИРЛЯНДА динамический RGB


для использования
снаружи и внутри помещений



Арт.: ERABL-MK3 Код тов.: Б0047957

Технические характеристики:
Цвет свечения: динамический RGB
Количество ламп: 10 RGB
Расстояние между лампами: 30 см
Диаметр колбы: 5 см
Напряжение питания: 24 В
Потребляемая мощность: 28 Вт
Входное напряжение:
220-240 В / 50-60 Гц
Провод: 3 м
Рабочая температура:
от -20°C до +50°C
Уровень защиты: IP44



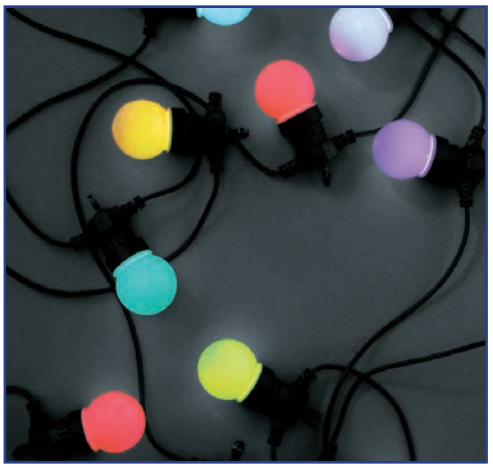

Датчики движения

- Регулируемый порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности;
- Регулируемое время задержки автоматического выключения – от 10 сек до 7 мин.


MD11
Инфракрасный настенный



Б0043788

Мощность (макс.): 1200 Вт
Дальность обнаружения: 12 м
Регулировка дальности обнаружения: нет
Регулировка освещенности: есть
Освещенность: от 10 до 2000 Лк
Регулировка задержки: есть
Время задержки: от 10 сек до 7 мин
Цвет: белый
Степень защиты: IP44

MD12
Инфракрасный настенный



Б0043789

Мощность (макс.): 1200 Вт
Регулировка дальности обнаружения: нет
Дальность обнаружения: 12 м
Регулировка освещенности: есть
Освещенность: от 10 до 2000 Лк
Регулировка задержки: есть
Время задержки: от 10 сек до 7 мин
Цвет: белый
Степень защиты: IP20

MD13
Инфракрасный настенный



Б0043790

Мощность (макс.): 1200 Вт
Дальность обнаружения: 12 м
Регулировка дальности обнаружения: нет
Регулировка освещенности: есть
Освещенность: от 10 до 2000 Лк
Регулировка задержки: есть
Время задержки: от 10 сек до 7 мин
Цвет: белый
Степень защиты: IP54

MD14
Инфракрасный настенный



Б0043791

Мощность (макс.): 1200 Вт
Дальность обнаружения: 2-10 м
Регулировка дальности обнаружения: есть
Регулировка освещенности: есть
Освещенность: от 10 до 2000 Лк
Регулировка задержки: есть
Время задержки: от 10 сек до 7 мин
Цвет: белый
Степень защиты: IP44

MD15
Инфракрасный под патрон E27



Б0043792

Мощность (макс.): 60 Вт
Дальность обнаружения: 6 м
Регулировка дальности обнаружения: нет
Регулировка освещенности: есть
Освещенность: от 10 до 2000 Лк
Регулировка задержки: есть
Время задержки: от 10 сек до 5 мин
Цвет: белый
Степень защиты: IP20

MD16
Инфракрасный потолочный



Б0043793

Мощность (макс.): 1200 Вт
Дальность обнаружения: 2-6 м
Регулировка дальности обнаружения: есть
Регулировка освещенности: есть
Освещенность: от 10 до 2000 Лк
Регулировка задержки: есть
Время задержки: от 10 сек до 7 мин
Цвет: белый
Степень защиты: IP20

MD17
Инфракрасный потолочный



Б0043794

Мощность (макс.): 1200 Вт
Дальность обнаружения: 2-12 м
Регулировка дальности обнаружения: есть
Регулировка освещенности: есть
Освещенность: от 10 до 2000 Лк
Регулировка задержки: есть
Время задержки: от 10 сек до 7 мин
Степень защиты: IP20

MD18
Инфракрасный встраиваемый



Б0043795

Мощность (макс.): 1200 Вт
Дальность обнаружения: 6 м
Регулировка дальности обнаружения: нет
Регулировка освещенности: есть
Освещенность: от 10 до 2000 Лк
Регулировка задержки: есть
Время задержки: от 10 сек до 7 мин
Цвет: белый
Степень защиты: IP20

MD19
Инфракрасный встраиваемый



Б0044167

Мощность (макс.): 1200 Вт
Дальность обнаружения: 6 м
Регулировка дальности обнаружения: нет
Регулировка освещенности: есть
Освещенность: от 10 до 2000 Лк
Регулировка задержки: есть
Время задержки: от 10 сек до 7 мин
Цвет: белый
Степень защиты: IP20

MD01
Прожекторный



Б0036192

Мощность: 1200 Вт
Угол охвата: 120°
Настраиваемый радиус
зоны чувствительности: 5-12м
Относительная влажность: 93%
Цвет: белый
Степень защиты: IP44

MD02
Прожекторный



Б0043808

Мощность: 1200 Вт
Угол охвата: 120°
Радиус зоны
чувствительности: 12 м
Относительная влажность: 93%
Цвет: белый
Степень защиты: IP44

MD03
Инфракрасный настенный



Б0043809

Мощность (макс.): 1200 Вт
Дальность обнаружения: 12 м
Регулировка дальности обнаружения: нет
Регулировка освещенности: есть
Освещенность: от 10 до 2000 Лк
Регулировка задержки: есть
Время задержки: от 10 сек до 7 мин
Цвет: белый
Степень защиты: IP44

MD04
Инфракрасный настенный



Б0043810

Мощность (макс.): 1200 Вт
Дальность обнаружения: 12 м
Регулировка дальности обнаружения: нет
Регулировка освещенности: есть
Освещенность: от 10 до 2000 Лк
Регулировка задержки: есть
Время задержки: от 10 сек до 7 мин
Цвет: белый
Степень защиты: IP44

MD06
Потолочный



Б0043811

Мощность: 1200 Вт
Угол охвата: 360°
Высота установки: 2,2 - 4 м
Радиус зоны чувствительности: макс. 12 м
Относительная влажность: 80%
Цвет: белый
Степень защиты: IP20

MD07
Инфракрасный потолочный



Б0043812

Мощность (макс.): 1200 Вт
Дальность обнаружения: 6 м
Регулировка дальности обнаружения: нет
Регулировка освещенности: есть
Освещенность: от 10 до 2000 Лк
Регулировка задержки: есть
Время задержки: от 10 сек до 10 мин
Цвет: белый
Степень защиты: IP20

MD08
Встраиваемый



Б0004260

Мощность: 500 Вт
Угол охвата: 160°
Радиус зоны
чувствительности: 9 м
Относительная влажность: 80%
Степень защиты: IP20
Цвет: белый
Высота места установки: 1-1,8 м
Двухпроводный

MD09
Встраиваемый



Б0004261

Мощность: 1200 Вт
Угол охвата: 180°
Радиус зоны
чувствительности: макс. 9 м
Относительная влажность: 80%
Цвет: белый
Степень защиты: IP20
Высота места установки: 1-1,8 м
Двухпроводный

MD10
Встраиваемый



Б0004262

Мощность: 200 Вт
Угол охвата: 120°
Радиус зоны
чувствительности: 9 м
Относительная влажность: 80%
Цвет: белый
Степень защиты: IP20
Высота места установки: 1-1,8 м
Двухпроводный

MD020
Инфракрасный встраиваемый



Б0043797

Мощность (макс.): 200 Вт
Дальность обнаружения: 9 м
Регулировка дальности обнаружения: нет
Регулировка освещенности: есть
Освещенность: от 10 до 2000 Лк
Регулировка задержки: есть
Время задержки: от 10 сек до 7 мин
Цвет: белый
Степень защиты: IP20

MD021
Инфракрасный выносной



Б0043798

Мощность (макс.): 200 Вт
Дальность обнаружения: 9 м
Регулировка дальности обнаружения: нет
Регулировка освещенности: есть
Освещенность: от 10 до 2000 Лк
Регулировка задержки: есть
Время задержки: от 10 сек до 7 мин
Цвет: белый
Степень защиты: IP20

MD022
Инфракрасный розеточный



Б0043799

Мощность (макс.): 1200 Вт
Дальность обнаружения: 2-10 м
Регулировка дальности обнаружения: есть
Регулировка освещенности: есть
Освещенность: от 10 до 2000 Лк
Регулировка задержки: есть
Время задержки: от 10 сек до 7 мин
Цвет: белый
Степень защиты: IP20

MD201
Микроволновый поверхностный



Б0043800

Мощность (макс.): 1200 Вт
Дальность обнаружения: 3-10 м
Регулировка дальности обнаружения: есть
Регулировка освещенности: есть
Освещенность: от 10 до 2000 Лк
Регулировка задержки: есть
Время задержки: от 10 сек до 15 мин
Цвет: белый
Степень защиты: IP20

MD202
Микроволновый высокочувствительный



Б0043801

Мощность (макс.): 1200 Вт
Дальность обнаружения: 3-10 м
Регулировка дальности обнаружения: есть
Регулировка освещенности: есть
Освещенность: от 10 до 2000 Лк
Регулировка задержки: есть
Время задержки: от 10 сек до 15
Цвет: белый
Степень защиты: IP20

MD203
Микроволновый встраиваемый



Б0043802

Мощность (макс.): 1200 Вт
Дальность обнаружения: 3-10 м
Регулировка дальности обнаружения: есть
Регулировка освещенности: есть
Освещенность: от 10 до 2000 Лк
Регулировка задержки: есть
Время задержки: от 10 сек до 15
Цвет: белый
Степень защиты: IP20

MD204
Микроволновый высокочувствительный



Б0043803

Мощность (макс.): 1200 Вт
Регулировка радиуса действия: есть
Радиус действия: 2-10 м
Регулировка освещенности: есть
Освещенность: от 10 до 2000 Лк
Регулировка задержки (макс.): 15 мин
Цвет: белый
Степень защиты: IP20

Фотореле

DF301
Б0043804



Освещенность
включения: 10 Лк
Освещенность
выключения: 40 Лк
Цвет: белый/синий
Степень защиты: IP44

DF302
Б0043805



Освещенность включения:
10 - 100 Лк (регулируемая)
Освещенность отключения
40 - 250 Лк (регулируемая)
Цвет: белый
Степень защиты: IP44

DF303
Б0043806



Освещенность включения:
от 10 до 50 Лк (регулируемая)
Освещенность отключения:
от 50 до 100 Лк (регулируемая)
Цвет: белый
Степень защиты: IP44

АРМИЯ РОССИИ

НОВИНКА



BB-601 ПРИВАЛ
Брелок с фонарем-рефлектором и открывашкой Б0030181



25 лм

• корпус из анодированного алюминия
• рефлектор

1/20/40

0,5Вт LED | 3xLR44 | 25ч

BB-702 СНАЙПЕР
Брелок-трансформер со светильником Б0030184



25 лм

1/20/80

• корпус из анодированного алюминия
• светит как сфокусированный фонарь
• имеет выдвигающуюся часть, которая светит вокруг

0,5Вт LED | 3xLR44 | 25ч

KB-502 ЗАРЯ
Складной кемпинговый фонарь Б0030188



520 лм

1/10/40

• складной механизм с автоматическим включением
• ушко для подвешивания

3x1,5Вт COB LED | 3xAA | 25ч

GA-501 ГРАНИТ
Аккумуляторный налобный фонарь с ближним и дальним светом Б0030185



176 лм

1/30/60

• адаптер в комплекте
• 2 режима

3Вт COB LED | 1.3Ah Pb | 25ч

GA-803 ВЕКТОР
Аккумуляторный фонарь Б0033766



135 лм

USB

1400мАч Li | 5Вт SMD LED | 6,3ч | 1/30/90

PA-702 ШМЕЛЬ
Аккумуляторный фонарь Б0033764



390 лм

1. Основной режим
2. Боковой режим

USB | power bank

4000мАч Li | 10Вт SMD LED | 5ч | 1/30/120

MA-601 ЦИРКОН
Компактный аккумуляторный фонарь Б0030191



120 лм

Регулируемый фокус

USB

3Вт SMD LED | 0.6Ah Li | 1/12/48 | 2ч

MA-701 КАЛИБР
Алюминиевый аккумуляторный фонарь Б0030192



360 лм

Регулируемый фокус

• "догорающий эффект" - после выключения фонарь светится за счет накопленного света
• литиевая батарея
• блок питания в комплекте

5Вт COB LED | 2,1 Ач Li | 15ч | 1/12/48

MA-702 КИНЖАЛ
Фонарь с ножом Б0036610

power bank



600 лм

USB

• нож длиной 4,5 см

8Вт SMD LED | 2,5 Ач Li | 2ч | 1/10/40

MB-603 КАСТЕТ
Фонарь с ножом Б0030196



75 лм

1/10/60

• нож длиной 4,5 см

1,5Вт SMD LED | 1xAA | 12ч

MB-701 АРГУМЕНТ
Автомобильный фонарь-спасатель Б0030199



200 лм

15ч

1/6/18

• стропорез, бита

7Вт SMD LED | 4xAA | Регулируемый фокус

MB-702 САПЕР
Автомобильный фонарь-спасатель Б0030200



112 лм

• набор отверток (плоская, крестовая, torx)
• клипса для ремня

1,5Вт COB LED | 1xAAA | 1/12/48

MB-901 ТОПОЛЬ
Сверхмощный влагостойкий фонарь Б0030201



1800 лм

IPX6

1/6/24

• световой поток 1800 Лм (две фары ближнего свет!)

20Вт SMD LED | 6xAA | 6ч | Регулируемый фокус

MB-902 БУРЯ
Аккумуляторный фонарь Б0036612



430 лм

1/10/20

5Вт COB LED | 5Вт SMD LED | 4xAA | 6,5ч | Регулируемый фокус

RA-802 ОФИЦЕРСКИЙ
Аккумуляторный фонарь Б0036609



750 лм

1/10/40

USB

10Вт SMD LED | 2 Ач Li | 2ч

серия **ПРАКТИК**



AA-701
Светодиодный аккумуляторный фонарь Б0036613



530 лм

• основание с магнитом на шарнире

7,3Вт COB LED | 3.2 Ач Li | 2,5ч | 1/30/60

RA-701
Светодиодный аккумуляторный фонарь Б0039623



280 лм

• клипса

USB

4.5Вт COB LED | 1500мАч Li | 6,5ч

RA-801
Светодиодный аккумуляторный фонарь Б0027824

power bank



400 лм

3ч


1/4/48

USB

• 3 режима

15Вт COB LED | 6Ah Li


SB-702
Фонарь светодиодный пушлайт Б0033762



100 лм

3Вт COB LED | 3xAAA | 50ч | 1/8/48

RB-602
Рабочий батареечный фонарь телескопический Б0033748

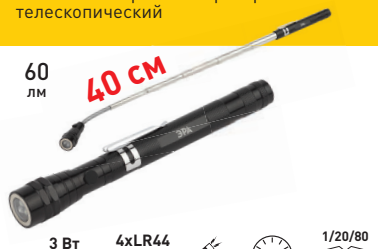

60 лм

40 см

3 Вт LED | 4xLR44 | 1,5ч | 1/20/80

RB-701
Рабочий батареечный фонарь Б0027820



110 лм

4ч

5Вт COB LED | 3xAA | 1/8/32

LED Количество светодиодов | Криптоновая лампа | Регулировка яркости | Галогенная лампа | Тип аккумулятора (в комплекте) | Тип элементов питания (в комплекте) | Тип элементов питания (в комплект не входят) | Питание / зарядка от сети 220V | Питание / зарядка от сети автомобиля | Солнечная батарея | Коллиматорная линза | 3ч Время непрерывного свечения | Малый вес | Регулируемый фокус

RB-702
Б0027821
Рабочий батареечный фонарь



RB-703
Б0027822
Рабочий батареечный фонарь



RB-704
Б0029179
Рабочий батареечный фонарь



RB-705
Б0039621
Рабочий батареечный фонарь



RB-706
Б0039622
Рабочий батареечный фонарь



MB-601
Б0033760
Рабочий батареечный фонарь



RB-801
Б0027823
Рабочий батареечный фонарь



RB-802
Б0029180
Рабочий батареечный фонарь



GB-607
Б0039620
Налобный фонарь с влагозащитой



GB-701
Б0027819
Рабочий батареечный фонарь



GA-801
Б0030186
Аккумуляторный налобный фонарь



GA-802
Б0033765
Аккумуляторный налобный фонарь



GA-804
Б0036605
Аккумуляторный налобный фонарь



PA-701
Б0033763
Аккумуляторный фонарь
power bank



PA-801
Б0036614
Аккумуляторный фонарь
power bank



White Edition

EL60S
Б0026987
Светодиодный аккумуляторный фонарь



EL96S
Б0026988
Светодиодный аккумуляторный фонарь



KA40SU
Б0026986
Аккумуляторный кемпинговый фонарь



KA55S
Б0025621
Аккумуляторный кемпинговый фонарь



KA65SU
Б0026985
Аккумуляторный кемпинговый фонарь



KA10S
Б0025642
Светодиодный аккумуляторный фонарь



BB-602 ДАБЛ
Б0030182
Светодиодный фонарь-брелок с лазерной указкой



BB-701 МАЯК
Б0030183
Светодиодный брелок со светонакопителем



SDB1
C0027253
Светодиодный алюминиевый фонарь



SD9
C0027216
Светодиодный алюминиевый фонарь



Стропорез · Сигнальный фонарь · Молоток для стекол автомобиля · Обрезиненная головная часть · Обрезиненная рукоятка · Магнитное крепление · Крючок для подвеса · Карабин · Ремень для переноски · Самоклейка · Смена батареек без отклеивания · Количество в упаковке · Регулировка яркости · Регулируемая подставка · Регулируемый фокус

SD14 Светодиодный алюминиевый фонарь
C0033483



SD21 Светодиодный алюминиевый фонарь
C0034803



B24 Светодиодный фонарь-брелок
G0006824



B25 Светодиодный фонарь-брелок
C0030361



B26 Светодиодный фонарь-брелок
C0030362



B27 Светодиодный фонарь-брелок
C0030363



BB-501 Фонарь-брелок со встроенным свистком и компасом
Б0033752



BB-502 Фонарь-брелок в алюминиевом корпусе черного цвета
Б0033753



BB-503 Миниатюрный фонарь-брелок в алюминиевом корпусе
Б0033754



BB-504 Светодиодный фонарь-брелок в серебристом корпусе
Б0033755



BB-505 Светодиодный фонарь-брелок в серебристом корпусе
Б0033756



BB-508 Фонарь-брелок со встроенной открывалкой
Б0033757



BB-509 Фонарь-брелок в прочном корпусе
Б0033758



Авиатор
ФОНАРЬ
светодиодный

MB-903 Ретро фонарь
Б0046380
НОВИНКА



MB-904 Ретро фонарь
Б0046379
НОВИНКА



SD1W Светодиодный алюминиевый фонарь
C0027215



AA-501 Автомобильный аккумуляторный фонарь
Б0030180



L40 Светодиодный фонарь-подсветка
C0045043



SB-501 Светодиодный самоклеящийся фонарь-подсветка
Б0031040



SB-502 Светодиодный самоклеящийся фонарь-подсветка
Б0031041



SB-504 Светодиодный самоклеящийся фонарь-подсветка
Б0031043



SB-505 Светодиодный самоклеящийся фонарь-подсветка
Б0031044



SB-506 Светодиодный самоклеящийся фонарь-подсветка
Б0031045



SB-603 Светодиодный самоклеящийся фонарь-подсветка
Б0029189



SB-604 Светодиодный самоклеящийся фонарь-подсветка
Б0029190



SB-606 Светодиодный самоклеящийся фонарь-подсветка
Б0033747



SB-701 Светодиодный самоклеящийся фонарь-подсветка
Б0033761



SB-601 Светодиодный самоклеящийся фонарь-подсветка
Б0029187



SB-605 Светодиодный самоклеящийся фонарь-подсветка
Б0029191



Стропорез · Сигнальный фонарь · Молоток для стекол автомобиля · Обрезиненная головная часть · Обрезиненная рукоятка · Магнитное крепление · Крючок для подвеса · Карабин · Ремень для переноски · Самоклейка · Смена батареек без отклеивания · Количество в упаковке · Регулировка яркости · Блистерная упаковка

UB-601 Б0027825
Светодиодный алюминиевый фонарь



ТИТАН

MB-501 Б0030193
Светодиодный алюминиевый фонарь



ЛАЙН

MB-502 Б0030194
Светодиодный алюминиевый фонарь



ГРИНДР

MB-503 Б0030195
Светодиодный алюминиевый фонарь



БОЛТ

MB-504 Б0030197
Светодиодный алюминиевый фонарь



СТРАЙП

MB-505 Б0030198
Светодиодный алюминиевый фонарь



КУПЕР

UB-602 Б0027826
Светодиодный алюминиевый фонарь




КОМПАКТ

SDA10M С0041258
Компактный аккумуляторный светодиодный фонарь



VA-801 Б0039624
Велосипедный аккумуляторный светодиодный фонарь



VA-901 Б0033767
Велосипедный аккумуляторный светодиодный фонарь



VB-601 Б0029194
Велосипедный фонарь перед+зад




MA-501 Б0033770 / MA-501-BL Б0041474
Компактный аккумуляторный светодиодный фонарь



GB-602 Б0031382
Светодиодный налобный фонарь



GB-603 Б0031383
Светодиодный налобный фонарь



GB-604 Б0031384
Светодиодный налобный фонарь



GB-605 Б0031385
Светодиодный налобный фонарь



G1W С0033731
Светодиодный налобный фонарь



PA-804 Б0039628
Фонарь-прожектор алюминиевый



PA-805 Б0039629
Фонарь-прожектор алюминиевый



GB-502 Б0036615
Светодиодный налобный фонарь



GB-501 Б0036615
Светодиодный налобный фонарь



GB-601 Б0027818
Светодиодный налобный фонарь




KB-504 Б0036604
Светодиодный налобный фонарь




KB-501 Б0029177
Светодиодный кемпинговый фонарь




KB-601 Б0029178
Светодиодный кемпинговый фонарь



K24 Б0032283
Светодиодный кемпинговый фонарь



K48 Б0032282
Светодиодный кемпинговый фонарь



SB-801 Б0036607
Светодиодный самоклеящийся фонарь-подсветка



SB-802 Б0036608
Светодиодный самоклеящийся фонарь-подсветка



UB-401 Б0029192
Универсальный батареечный фонарь



UB-402 Б0029193
Универсальный батареечный фонарь



HT1W C0028898
Светодиодный алюминиевый фонарь



SDA30M Б0020022
Компактный аккумуляторный светодиодный фонарь



GB-705 Б0039619
Светодиодный налобный фонарь



GB-706 Б0039618
Светодиодный налобный фонарь



K30 C0042963
Светодиодный кемпинговый фонарь-трансформер



KA31M Б0002002
Светодиодный кемпинговый фонарь-трансформер



K7 C0044365
Светодиодный кемпинговый фонарь



FA18E C0031354
Аккумуляторный светодиодный прожектор



PA-601 Б0031036
Аккумуляторный светодиодный прожектор



PA-602 Б0031033
Аккумуляторный светодиодный прожектор



PA-603 Б0031034
Аккумуляторный светодиодный прожектор



PA-604 Б0031035
Аккумуляторный светодиодный фонарь с сигнальным маяком



PA-605 Б0031039
Аккумуляторный светодиодный фонарь с сигнальным маяком



PA-703 Б0041472
Аккумуляторный светодиодный прожектор



PA-704 Б0041473
Аккумуляторный светодиодный прожектор



PB-705 Б0042660
Аккумуляторный трансформер прожекторный 3 в 1



PA-706 Б0042661
Аккумуляторный трансформер прожекторный 3 в 1



SB-401 Б0042659
Пушлайт-подсветка на петлю в кухонный шкаф



SB-404 Б0042658
Пушлайт-подсветка универсальная в шкаф



GA-805 Б0039625
Фонарь налобный аккумуляторный



GA-806 Б0039626
Фонарь налобный аккумуляторный



GA-809 Б0039627
Фонарь налобный аккумуляторный, трехламповый





PA-504
Б0042439
Фонарь прожекторный



1Вт SMD LED | 24 SMD LED | 4ч | 4V 1000mAh

TM 9/TM9-Bl
TM 9-box12
Светодиодный алюминиевый фонарь
Б0002225
Б0004986



33 лм | 0,6Вт LED | + ремешок | 3xAAA | 30ч | 1/20/180 | 1/60/360 -box | 3xAAA -box

KB-301
Б0036603
Светодиодный фонарь
НОВИНКА



160 лм | 15ч | 2Вт COB LED | 3xAAA | 1/25/50

TM 12
TM12-Bl
Светодиодный алюминиевый фонарь
Б0002226
Б0016865



+ ремешок | 25ч | 3,1Вт LED | 3xAAA | короб- 1/60/360 | блистер- 1/20/120

GB-301
Б0030187
Светодиодный налобный фонарь



3Вт LED | 15ч | 3xAAA | Регулируемый фокус | 1/20/120

TG 9
С0045557
Аккумуляторный светодиодный налобный фонарь



50 лм | 10,8Вт | 4V 900mAh | 9ч | 1/25/50

GB-302
Б0036617
Светодиодный налобный фонарь



68 лм | 1,5Вт LED | 3xAAA | 1/20

TK 20
Б0002591
Аккумуляторный кемпинговый светодиодный фонарь



86 лм | 1/12 | 5ч | 4V 2Ah | 1,5Вт LED

TK 30
Б0002592
Аккумуляторный кемпинговый светодиодный фонарь



36 LED | 4V 1.8Ah | 1/30

TK 10
TK 10-Bl
Светодиодный кемпинговый фонарь
Б0003942
Б0016868



130 лм | 2,9Вт LED | 3xAAA | 1/40/240 | 1/20/240

TK 35
Аккумуляторный кемпинговый светодиодный фонарь
С0045555



276 лм | 3,8Вт LED | 4V 3Ah | 9ч | 1/24/96

TA 1
Компактный аккумуляторный светодиодный фонарь
Б0005797



15 лм | 0,5Вт LED | 4V 500mAh | 7ч | 1/18/40

TA 4 / TA 4-box8
Компактный аккумуляторный светодиодный фонарь
Б0002594
Б0004985



30 лм | 0,5Вт LED | 4V 500mAh | 7ч | 1/30/90 | box- 1/8/80

TA 11
Б0010038
Компактный аккумуляторный свето-диодный фонарь 2в1



25 лм | 1+10smd LED | 4V 1Ah | 6ч | 1/20/80

TA 12
Б0014511
Компактный аккумуляторный свето-диодный фонарь 2в1



59 лм | FM-радио | 0,8Вт LED | 4V 1h | 9ч | 1/10

TA 15
Б0016863
Компактный аккумуляторный светодиодный фонарь 2в1



40 лм | 5+6smd LED | 4V 1Ah | 6ч | 1/18/90

TSP 3W
С0045554
Аккумуляторный светодиодный фонарь



220 лм | 3W LED | 6ч | 4V 2Ah | 1/8/24

TSP 12
С0045551
Аккумуляторный светодиодный фонарь со встроенным светильником



65 лм | 12+18 LED | 4V 1.8Ah | 9ч | 1/20

TSP 19
С0045552
Аккумуляторный светодиодный фо-нарь со встроенным светильником



69 лм | 1,2 +1Вт LED | 4V 2Ah | 9ч | 1/10/30

TL 30
Б0002595
Аккумуляторный светодиодный фонарь с функцией аварийного освещения



144 лм | 1,5Вт LED | 4V 1.5Ah | 8ч | 1/60

TL 52
Б0002597
Аккумуляторный светодиодный фонарь с функцией аварийного освещения



314 лм | 3,5Вт LED | 4V 3Ah | 9ч | 1/40

TP20
Б0019828
Светодиодный фонарь
2 в 1 в пластиковом корпусе



1,3Вт / 0,4Вт LED · 3xAA · 1/10/120 · 7ч

TM3W-bl
Б0023320
Светодиодный фонарь с коллиматором
в алюминиевом корпусе



3Вт LED · 3xAAA · 1/24/144 · 3ч

DT401
Свинцово-кислотный аккумулятор



- 4V 1Ah
- реальная емкость соответствует заявленной
- хранение до года без подзарядки

DT4045
Свинцово-кислотный аккумулятор



- 4V 4,5Ah
- реальная емкость соответствует заявленной
- хранение до года без подзарядки

DT6045
Свинцово-кислотный аккумулятор



- 6V 4,5Ah
- реальная емкость соответствует заявленной
- хранение до года без подзарядки

Звонки беспроводные

Б0018972 BIONIC White



кнопка IP44 · 2xAA · динамик · CR2032(3В) · кнопка в компл. · 6 · 100м

Б0017749 BIONIC Silver



кнопка IP44 · 2xAA · динамик · CR2032(3В) · кнопка в компл. · 6 · 100м

Б0018089 BIONIC Bright



кнопка IP44 · 2xAA · динамик · CR2032(3В) · кнопка в компл. · 6 · 100м

Б0018090 BIONIC Ivory



кнопка IP44 · 2xAA · динамик · CR2032(3В) · кнопка в компл. · 6 · 100м

Б0018091 BIONIC Champagne



кнопка IP44 · 2xAA · динамик · CR2032(3В) · кнопка в компл. · 6 · 100м

Серия BASIC

Б0019873 A01
Первая цена
аналоговый



2xAA · динамик · A23 · кнопка · 32 · 100м · 1/24/72

Б0019874 A02
Первая цена
аналоговый



2xAAA · динамик · A23 · кнопка · 32 · 100м · 1/24/72

Б0019878 TWIN-R



2xAAA · динамик · A23 · кнопка · 32 · 80м · 1/60

Б0019877 TWIN-B



2xAAA · динамик · A23 · кнопка · 32 · 80м · 1/60

Б0018494 C31



3xAA · динамик · A23 · кнопка · 1/60 · 32 · 100м

Б0018492 C41



2xAA · динамик · A23 · кнопка · 1/60 · 32 · 100м

Б0018092 C51



2xAAA · динамик · A23 · кнопка · 1/60 · 32 · 100м

Б0018093 C61



2xAAA · динамик · A23 · кнопка · 1/60 · 32 · 100м

Б0018970 C71



кнопка IP44 · 3xAA · динамик · A23 · кнопка · 6 · 100м · 1/10/60

Б0018971 C81



кнопка IP44 · 3xAAA · динамик · A23 · кнопка · 6 · 100м · 1/10/60

Б0018973 C96



IP44 · A23 · кнопка · 220 В · 6 · 100м · 1/10/60

Б0018972 C93




A23 · кнопка · 220 В · 6 · 100м · 1/10/60

Серия PRO

- **Регулятор громкости**
- **Авто-обучаемый код передатчика**

Б0018998 C91-2



кнопка IP44 · 2 мелодии отдельно для каждой кнопки · 100м · 3xAA · динамик · A23 · кнопка · 1/10/60

Б0018969 C27-2



кнопка IP44 · 2xAA · динамик · A23 · кнопка · 6 · 100м · 1/10/60

Б0018997 C108



кнопка IP44 · 3xAAA · динамик · A23 · кнопка · 6 · 100м · 1/10/60

Звонки проводные

C0039669 D1



Кнопка для проводных звонков

Материал: ABS пластик

1/10/60 · кнопка IP44

ЭЛЕКТРОННЫЕ

Б0018999 D61



17 · 1.5м длина провода · IP44 · 2xAA · динамик · 1/10/60

Б0019000 D65



17 · 1.5м длина провода · IP44 · 3xAA · динамик · 1/10/60

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ

Б0018138 D95



Один сигнал "Динь-Дон" · IP44 · 2м длина провода · 1/10/30

Б0004134 D157



1.5м длина провода · Материал: ABS пластик · Механический "Динь-Дон" звонок · 1/10/60

Элементы питания и зарядные устройства

АРМИЯ РОССИИ

1. Самые мощные батарейки
2. Подходят для профессиональных приборов с максимальным потреблением
3. Качество на уровне мировых производителей элементов питания

LR03-2BL Б0035300
Трофи LR03-2BL Армия России

НОВИНКА



60/480/19200

LR03-4BL Б0035301
Трофи LR03-4BL Армия России

НОВИНКА



40/960/30720

LR6-2BL Б0035302
Трофи LR6-2BL Армия России

НОВИНКА



40/320/15360

LR6-4BL Б0035303
Трофи LR6-4BL Армия России

НОВИНКА



40/640/15360

Щелочные батарейки

1.5B	Номинал. емкость, мАч
C0045625 LR1-1BL	870
C0038453 LR03-2BL	1300
C0038451 LR03-4BL	1300
Б0014474 LR03-5BL Strip	1300
Б0002728 LR03-10BL	1300
Б0002909 LR03-28 box	1300
Б0018950 LR03-4S promo-box	1300
C0038452 LR6-2BL	2900
C0038450 LR6-4BL	2900
Б0014475 LR6-5BL Strip	2900
C0042878 LR6-10BL	2900
Б0002910 LR6-28 box	2900
Б0018951 LR6-4S promo-box	2900
C0038444 LR14-2BL	7500
C0038443 LR20-2BL	18000



9B	Номинал. емкость, мАч
C0038445 6LR61-1BL	500

12B	Номинал. емкость, мАч
C0038449 A23-1BL	55
C0038442 A27-1BL	20



- Выгодная цена для покупателя
- Торговое оборудование различных форматов
- Промоблистеры в ассортименте
- Узнаваемый дизайн ЭРА

Литиевые батарейки

3B	Номинал. емкость, мАч
C0038446 CR2016-1BL	80
C0038447 CR2025-1BL	150
C0038448 CR2032-1BL	210
C0040519 CR123-1BL	1400



Аккумуляторы

Instant ("мгновенный") - серия уже заряженных аккумуляторов. Особенности: предельно низкий саморазряд, способный сохранять 80% энергии в течение 6 месяцев после заряда и до 70% в течение года.

Код заказа, аккумуляторы	Напр.,В	Ном. емкость
HR6-2BL 2700mAh C0038458	1,2	2700
HR03-2BL 1000mAh C0038455		1000





Солевые элементы питания **SUPER HEAVY DUTY**

Диапазон рабочих температур: -5°C ~ 50°C

Срок службы или срок годности 3 года





1.5B	Время разряда, 3.9 Ом, 24h/d, 0.9V
C0033711 R03-4S	35 min
C0034915 R03-4BL	35 min
C0033715 R6-4S	95 min
C0033716 R6-4BL	95 min
C0033713 R14-2S	270 min
Б0023142 R14-2BL	270 min
C0033714 R20-2S	600 min
C0034933 R20-2BL	600 min



9B	Номинальная емкость, мАч
C0033717 6F22-1S	270 min (11.7 Ом)
Б0023144 6F22-1BL	270 min (11.7 Ом)



Солевые элементы питания серии **HEAVY DUTY** (Классика)

1.5B	Время разряда, 3.9 Ом, 24h/d, 0.9V
Б0012907 R03-4S Классика	30 min
Б0012906 R6-4S Классика	55 min
Б0023145 R14-2S Классика	
Б0023146 R20-2S Классика	



Щелочные элементы питания серии ULTRA ALKALINE (+20%)

Диапазон рабочих температур: -25°C ~ 50°C

Срок службы или срок годности 10 лет

1.5B	Номинальная емкость, мАч
Б0018946 LR03-2BL ULTRA	1350
Б0015137 LR03-4BL ULTRA	1350
Б0015135 LR03-6BL ULTRA	1350
Б0018947 LR6-2BL ULTRA	3100
Б0015138 LR6-4BL ULTRA	3100
Б0015136 LR6-6BL ULTRA	3100

+20%
работоспособности
в цифровых устройствах



Щелочные элементы питания серии ECO ALKALINE

Диапазон рабочих температур: -25°C ~ 50°C

Срок службы или срок годности 5 лет

1.5B	Номинальная емкость, мАч
Б0017041 LR03-4S ECO	1170
Б0017043 LR03-2BL ECO	1170
Б0017044 LR03-4BL ECO	1170
Б0027813 LR03-12S ECO	1170
Б0027812 LR03-40 bulk ECO	1170
Б0017042 LR6-4S ECO	2650
Б0027814 LR6-12S ECO	2650
Б0017045 LR6-2BL ECO	2650
Б0017046 LR6-4BL ECO	2650
Б0027815 LR6-40 bulk ECO	2650





Щелочные элементы питания

Диапазон рабочих температур: -25°C ~ 50°C

Срок службы или срок годности 10 лет



1.5В		Номинальная емкость, мАч
C0034929	LR03-2BL	1300
Б0015137	LR03-4BL	1300
Б0017606	LR03-6BL	1300
Б0012581	LR03-8BL	1300
Б0018948	LR03-10BL	1300
Б0002908	LR03-10 box	Новинка!
C0034051	LR03-10BL strip	1300
Б0017349	LR03-4S promo-box	1300
C0034926	LR6-2BL	2900
C0034657	LR6-4BL	2900
Б0017607	LR6-6BL	2900
Б0009331	LR6-12BL	2900
Б0018949	LR6-10BL	2900
Б0002907	LR6-10 box	2900
C0034054	LR6-10BL strip	2900
Б0017350	LR6-4S promo-box	Новинка!
C0034932	LR14-2BL	7500
C0034933	LR20-2BL	18000
Б0035376	LR6-24BULK	Новинка!
Б0035375	LR03-24BULK	Новинка!



9В		Номинальная емкость, мАч
C0034928	6LR61-1BL	500



12В		Номинальная емкость, мАч
C0034938	A23-5BL	55
C0034939	A27-5BL	20






Литиевые элементы питания

Диапазон рабочих температур: -30°C ~ 65°C

24 ч/день 20C°, разряд до напряжения: 3.0В

3В		мАч / кОм
Б0003642	CR1216-1BL	18 / 62
Б0003643	CR1220-1BL	30 / 62
Б0003644	CR1225-1BL	50 / 62
Б0003645	CR1616-1BL	40 / 47
Б0003646	CR1620-1BL	58 / 47
Б0003647	CR1632-1BL	120 / 47
Б0003648	CR2016-1BL	80 / 30
Б0003649	CR2025-1BL	155 / 15
Б0003650	CR2032-1BL	210 / 15
Б0003651	CR2320-1BL	140 / 15
Б0003652	CR2330-1BL	240 / 15
Б0003653	CR2430-1BL	275 / 15
Б0003654	CR2450-1BL	540 / 7,5
C0032183	CR2016-5BL	80 / 30
C0032184	CR2025-5BL	155 / 15
C0032185	CR2032-5BL	210 / 15
C0034061	CR2430-5BL	275 / 15
C0034062	CR2450-5BL	540 / 7,5

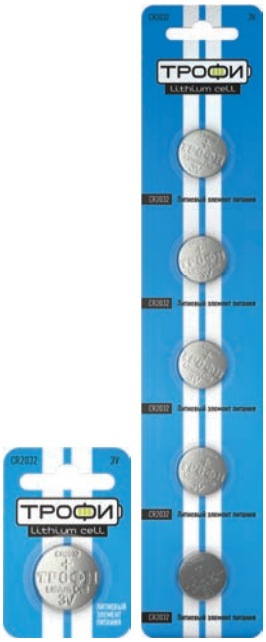

Часовые батарейки

Номинальное напряжение 1.5В

Диапазон рабочих температур: -10°C ~ 50°C

1.5В	
C0034934	G0 (379) LR512, LR63
C0035050	G1 (364) LR621 LR60
C0034936	G2 (396) LR726, LR59
C0035065	G3 (392) LR736, LR41
C0034940	G4 (377) LR626, LR66
C0035053	G5 (393) LR754, LR48
C0035052	G6 (370) LR920, LR69
C0036508	G7 (399) LR926, LR57
C0036509	G8 (391) LR1120, LR55
C0034937	G9 (394) LR936, LR45
C0035051	G10 (389) LR1130, LR54
C0035044	G11 (361) LR721, LR58
C0035049	G12 (386) LR1142, LR43
C0034935	G13 (357) LR1154, LR44



Аккумуляторы

Номинальное напряжение 1.2В

Диапазон рабочих температур: -18°C ~ 50°C

1.2В	
Б0019499	HR03-2BL 650 mAh
C0032097	HR03-2BL 950 mAh
Б0019500	HR6-2BL 1500mAh
C0032099	HR6-2BL 2100 mAh
C0032101	HR6-2BL 2500 mAh





Зарядные устройства

Диапазон рабочих температур: -0°C ~ 35°C

Пожаро-безопасный пластик

Защита от неправильной установки

		Тип аккум-ов	+2xAA 2500мАч	+4xAA 2300мАч	+2xAAA 800мАч	без аккум-ов
C0031275	TR-920	2xAA, 2xAAA	TR-920AA	-	TR-920AAA	TR-920
C0031279	TR-120	4xAA, 4xAAA	-	TR-120AA	-	TR-120

TR-920



AA 2500мАч - 27ч.
AAA 950мАч - 10ч.

2 индивидуальных канала

TR-120



LED индикатор


AA 2300мАч - 10ч.
AAA 950мАч - 4ч.

300мА - AA
180мА - AAA

микропроцессорный контроль с автоотключением

Электроустановочные изделия

Ассортимент Эра 12

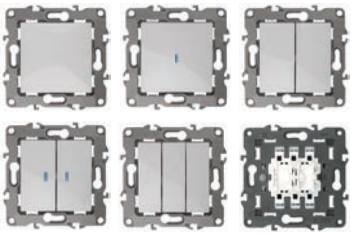

функционал	Артикул
Выключатель, 10АХ-250В	12-1101-**
Выключатель с подсветкой, 10АХ-250В	12-1102-**
Переключатель, 10АХ-250В	12-1103-**
Выключатель двойной, 10АХ-250В	12-1104-**
Выключатель двойной с подсветкой, 10АХ-250В	12-1105-**
Переключатель двойной, 10АХ-250В	12-1106-**
Выключатель тройной, 10АХ-250В	12-1107-**
Переключатель промежуточный, 10АХ-250В	12-1108-**
Переключатель для жалюзи, (выкл.) 10АХ-250В	12-1109-99
Переключатель для жалюзи, (кноп.) 10АХ-250В	12-1110-99
Кнопка, 10АХ-250В	12-1111-**



12-2104-**


Розетка 2P+E Schuko, 16А-250В	12-2101-**
Розетка 2P+E Schuko со шторками, 16А-250В	12-2102-**
Розетка 2P+E Schuko со шторк. с крыш., 16А-250В	12-2103-**
Розетка 2Х2P+E Schuko со шторками, 16А-250В	12-2104-**
Розетка 2P, 16А-250В	12-2105-**
Розетка 2Х2P+E Schuko, 16А-250В	12-2106-**
Розетка 2Х2P, 16А-250В	12-2107-**
Розетка 2Х2P+E Schuko со шторками, 16А-250В	12-2108-**
Розетка 2P+E Schuko, 16А-250В, винт	12-2111-**
Розетка 2Х2P+E Schuko, 16А-250В, винт	12-2116-**
Розетка 2Х2P, 16А-250В, винт	12-2117-**




Розетка TV одиночная	12-3101-**
Розетка TV проходная	12-3102-**
Розетка телефонная RJ11	12-3105-**
Розетка телефонная двойная 2XRJ11	12-3106-**
Розетка информационная RJ45	12-3107-**
Розетка информационная двойная 2XRJ45	12-3108-**
Розетка информационная+телефонная RJ45+RJ11	12-3109-**
Розетка информационная RJ45+TV	12-3110-**
Розетка аудио	12-3111-**
Розетка аудио двойная	12-3112-**
Розетка RCA	12-3113-**
Розетка HDMI	12-3114-**



Светорегулятор поворотно-нажимной, 400ВА 230В	12-4101-**
Датчик движения 2-проводной, 180-250В, 200Вт	12-4103-**
Датчик движения 3-проводной, 180-250В, 400Вт	12-4104-**
Выключатель карточный, 100-250В, 30А, 30с	12-4105-99
Розетка 2P+E 16А-250 В, штор. с 2xUSB 5В-3А	12-4109-**
Устройство зарядное USB, 5В-2100мА	12-4110-**
Терморегулятор универс.230В-Imax16А	12-4111-**

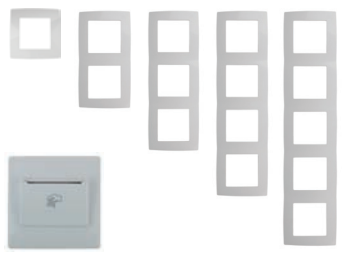

Рамка на 1 пост	12-5001-**
Рамка на 2 поста	12-5002-**
Рамка на 3 поста	12-5003-**
Рамка на 4 поста	12-5004-**
Рамка на 5 постов	12-5005-**
Накладка на 12-4105-99	12-6201-**
Накладка на 12-1109-**, 12-1110-**	12-6203-**

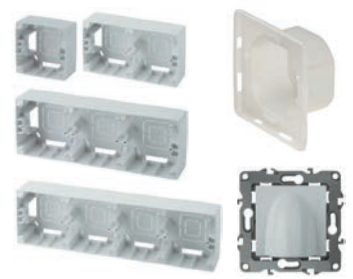

Вывод кабеля	12-6003-**
Чехол защитный IP44 (для 12-2103-..)	12-6006-99
Коробка для открытой установки 1 поста	12-6101-**
Коробка для открытой установки 2 поста	12-6102-**
Коробка для открытой установки 3 поста	12-6103-**
Коробка для открытой установки 4 поста	12-6104-**

** (цвет)



01 белый




02 слоновая кость




03 алюминий



04 шампань




05 антрацит



06 черный



12 графит




13 бронза



14 медь




15 перламутр



99 механизм без накладки

Механизмы Эра 12 без монтажных лапок



функционал	Артикул	** (цвет)
Выключатель, 10АХ-250В, без м.лапок	12-1001-**	
Выключатель двойной, 10АХ-250В, без м.лапок	12-1004-**	



01 белый



02 слоновая кость




Розетка 2P+E Schuko, 16А-250В, б.л.	12-2001-**
Розетка 2P+E Schuko со шторками, 16А-250В, б.л.	12-2002-**
Розетка 2P+E Schuko со шторк. с крышкой, 16А-250В, б.л.	12-2003-**
Розетка 2P, 16А-250В, б.л.	12-2005-**
Розетка 2X2P+E Schuko, 16А-250В, б.л.	12-2006-**
Розетка 2X2P, 16А-250В, б.л.	12-2007-**
Розетка 2X2P+E Schuko со шторками, 16А-250В, б.л.	12-2008-**
Розетка 2P+E Schuko, 16А-250В, винт, б.л.	12-2011-**



Лапки монтажные, в комплекте 2 шт	12-6002-99
Чехол защитный IP44 (для 12-2003-..)	12-6006-99

Механизмы Эра 12 для алюминиевой проводки

В месте контакта жилы алюминиевого кабеля с латунными контактами стандартного электроустановочного изделия начинается электрохимическая коррозия. Алюминий разрушается. Для исключения явления электрохимической коррозии токоведущие части розеток и выключателей, имеющих контакт с алюминиевым кабелем при монтаже, должны быть покрыты хромом. Хром нейтрален не только к алюминию, но и к меди. В этом случае механизм с хромированными токоведущими частями универсален и может быть применён и с алюминиевой и с медной проводкой. Механизмы для алюминиевой проводки поставляются без монтажных лапок.

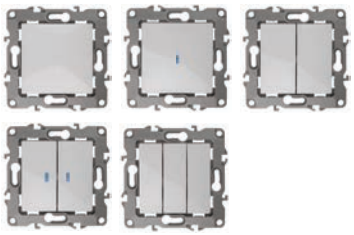

Выключатель, 10АХ-250В, Al+Cu, белый	12А-1001-01
Выключатель с подсветкой, 10АХ-250В, Al+Cu белый	12А-1002-01
Переключатель, 10АХ-250В, Al+Cu белый	12А-1003-01
Выключатель двойной, 10АХ-250В, Al+Cu, белый	12А-1004-01
Выключатель двойной с подсветкой, 10АХ-250В, Al+Cu белый	12А-1005-01
Переключатель двойной, 10АХ-250В, Al+Cu белый	12А-1006-01
Выключатель тройной, 10АХ-250В, Al+Cu белый	12А-1007-01
Переключатель промежуточный, 10АХ-250В, Al+Cu белый	12А-1008-01



Контактная группа розетки регулярного ассортимента



Розетка 2P+E Schuko, 16А-250В, Al+Cu белый	12А-2001-01
Розетка 2P+E Schuko со шторками, 16А-250В, Al+Cu белый	12А-2002-01
Розетка 2P+E Schuko со штор. с крышкой, 16А-250В, Al+Cu белый	12А-2003-01
Розетка 2X2P+E Schuko, 16А-250В, Al+Cu белый	12А-2006-01
Розетка 2X2P+E Schuko со шторками , 16А-250В, Al+Cu белый	12А-2008-01



Контактная группа розетки для алюминиевой проводки (хромирование)

Рамки Эра 12

Рамка	Артикул
Рамка на 1 пост	12-5001-**
Рамка на 2 поста	12-5002-**
Рамка на 3 поста	12-5003-**
Рамка на 4 поста	12-5004-**
Рамка на 5 постов	12-5005-**

** (цвет)

01 белый
02 слоновая кость
03 алюминий
04 шампань
05 антрацит
06 черный
07 ольха
08 вишня






09 дуб
10 венге
11 сосна
12 графит
13 бронза
14 медь
15 перламутр
21 желтый



22 оранжевый
23 красный
24 охра
25 бордо
26 лайм
27 зеленый
28 голубой
29 ультрамарин



Ассортимент Эра Elegance

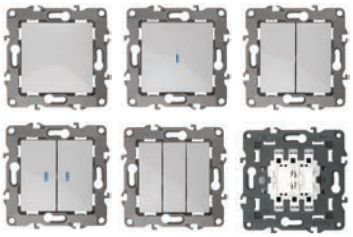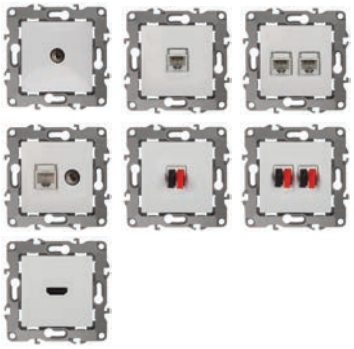	Функционал	Артикул
	Выключатель, 10АХ-250В	14-1101-**
	Выключатель с подсветкой, 10АХ-250В	14-1102-**
	Переключатель, 10АХ-250В	14-1103-**
	Выключатель двойной, 10АХ-250В	14-1104-**
	Выключатель двойной с подсветкой, 10АХ-250В	14-1105-**
	Переключатель двойной, 10АХ-250В	14-1106-**
	Выключатель тройной, 10АХ-250В	14-1107-**
	Переключатель промежуточный, 10АХ-250В	14-1108-**
	Переключатель для жалюзи (выкл.), 10АХ-250В	14-1109-99
	Переключатель для жалюзи (кноп.), 10АХ-250В	14-1110-99
	Кнопка, 10АХ-250В	14-1111-**
	Розетка 2P+E Schuko, 16АХ-250В	14-2101-**
	Розетка 2P+E Schuko со шторками, 16АХ-250В	14-2102-**
	Розетка 2P+E Schuko со штор. с крыш., 16АХ-250В	14-2103-**
	Розетка 2P, 16АХ-250В	14-2105-**
	Розетка TV одиночная	14-3101-**
	Розетка TV проходная	14-3102-**
	Розетка информационная RJ45	14-3107-**
	Розетка информационная двойная 2XRJ45	14-3108-**
	Розетка информационная RJ45+TV	14-3110-**
	Розетка аудио	14-3111-**
	Розетка аудио двойная	14-3112-**
	Розетка HDMI	14-3114-**
	Светорегулятор поворотно-нажимной, 400ВА 230В	14-4101-**
	Датчик движения 2-проводной, 180-250В, 200Вт	14-4103-**
	Выключатель карточный, 100-250В, 30А, 30С	14-4105-99
	Розетка 2P+E со штор., 16А 250В, 2xUSB, 5В-3000мА	14-4109-**
	Устройство зарядное USB, 5В-2100мА	14-4110-**
	Терморегулятор универс.230В-Imax16А	14-4111-**
	Рамка на 1 пост	14-5001-**
	Рамка на 2 поста	14-5002-**
	Рамка на 3 поста	14-5003-**
	Рамка на 4 поста	14-5004-**
	Рамка на 5 постов	14-5005-**
	Накладка на 14-1109-**, 14-1110-**	12-6203-**
	Накладка на 14-4105-**	14-6201-**
	Вывод кабеля	14-6003-**
	Чехол защитный IP44 (для 14-2103-..)	12-6006-99

** (цвет)



01 белый




02 слоновая кость




03 алюминий



04 шампань



05 антрацит



99 механизм без накладки

Рамки Эра Elegance

Рамка	Артикул	** (цвет)					
на 1 пост	14-5101-**	**00** прозрачный	**01** белый	**02** сл. кость	**03** алюминий	**04** шампань	**05** черный
на 2 поста	14-5102-**						
на 3 поста	14-5103-**						
на 4 поста	14-5104-**						
Стекло		**13** бронза	**21** желтый	**22** оранжевый	**23** красный	**25** бордо	**26** лайм
		27 зеленый	**28** голубой	**29** синий	**30** розовый	**31** мокко	**32** серый
на 1 пост	14-5201-**	**03** алюминий	**04** шампань	**05** черный	**14** медь	**41** сталь	**42** титан
на 2 поста	14-5202-**						
на 3 поста	14-5203-**						
на 4 поста	14-5204-**						
на 1 пост	14-5301-**	**01** белёный дуб	**06** черное дерево	**07** ясень	**09** дуб	**10** венге	**11** клен
на 2 поста	14-5302-**						
на 3 поста	14-5303-**						
на 4 поста	14-5304-**						
	14-6001-**	**01** белый	**02** сл. кость	**03** алюминий	**04** шампань	**05** антрацит	**43** хром

Возможность создания уникального дизайна

(рамка 14-5101-00 с установленным под стеклом цветным фоном)

Серия Эра Эксперт IP20

	функционал	Артикул	** (цвет)
	Выключатель, 10АХ-250В	11-1201-**	**01** белый
	Выключатель с подсветкой, 10АХ-250В	11-1202-**	
	Переключатель, 10АХ-250В	11-1203-**	
	Выключатель двойной, 10АХ-250В	11-1204-**	
	Выключатель двойной с подсветкой, 10АХ-250В	11-1205-**	
	Розетка 2Р, 16АХ-250В	11-2201-**	**02** серый
	Розетка 2х2Р, 16АХ-250В	11-2202-**	
	Розетка 2Р+Е Schuko, 16АХ-250В	11-2203-**	
	Розетка 2Р+Е Schuko со шторками, 16АХ-250В	11-2204-**	
	Розетка 2х2Р+Е Schuko, 16АХ-250В	11-2205-**	
	Розетка 2х2Р+Е Schuko со шторками, 16АХ-250В	11-2206-**	
	Розетка 3х2Р, 16АХ-250В	11-2207-**	
	Розетка 3х2Р+Е Schuko, 16АХ-250В	11-2208-**	
	Розетка 3х2Р+Е Schuko со шторками, 16АХ-250В	11-2209-**	
	Розетка 4х2Р, 16АХ-250В	11-2210-**	
	Розетка 4х2Р+Е Schuko со шторками, 16АХ-250В	11-2211-**	
	Розетка 4х2Р+Е Schuko, 16АХ-250В	11-2212-**	
	Розетка TV одиночная	11-3201-**	**11** сосна
	Розетка телефонная RJ11	11-3202-**	
	Розетка информационная RJ45	11-3203-**	

Серия Эра Эксперт IP54



Выключатель IP54, 10АХ-250В	**11-1401-****
Выключатель с подсветкой IP54, 10АХ-250В	**11-1402-****
Переключатель IP54, 10АХ-250В	**11-1403-****
Выключатель двойной IP54, 10АХ-250В	**11-1404-****
Выключатель двойной с подсвет. IP54, 10АХ-250В	**11-1405-****



01 белый



03 серый



Розетка 2P+E IP54, 16АХ-250В	**11-2401-****
Розетка 2P+E IP54, шторки, 16АХ-250В	**11-2402-****
Розетка 2x2P+E IP54, 16АХ-250В	**11-2403-****
Розетка 2x2P+E IP54, шторки, 16АХ-250В	**11-2404-****
Розетка 3x2P+E IP54, 16АХ-250В	**11-2405-****
Розетка 3x2P+E IP54, шторки, 16АХ-250В	**11-2406-****



Блок розетка+выключатель IP54, 16АХ(10АХ)-250В	**11-7401-****
Блок розетка+выкл. двойной IP54, 16АХ(10АХ)-250В	**11-7402-****
Блок две розетки+выключатель IP54, 16АХ(10АХ)-250В	**11-7403-****
Блок две розетки+выкл. двойной IP54, 16АХ(10АХ)-250В	**11-7404-****
Блок розетка+выключатель IP54 верт., 16АХ(10АХ)-250В	**11-7405-****
Блок розетка+выкл. двойной IP54 верт., 16АХ(10АХ)-250В	**11-7406-****
Блок розетка+выкл. верт. IP54, 16А(10АХ)-250В	**11-7407-****
Блок розетка+выкл. двойн. верт. IP54, 16А(10АХ)-250В	**11-7408-****

Серия Эра Эксперт IP65



функционал	Артикул
Выключатель IP65, 10АХ-250В	**11-1601-03**
Выключатель с подсветкой IP65, 10АХ-250В	**11-1602-03**
Переключатель IP65, 10АХ-250В	**11-1603-03**
Выключатель двойной IP65, 10АХ-250В	**11-1604-03**
Выкл. двойной с подсветкой IP65, 10АХ-250В	**11-1605-03**
Переключатель двойной IP65, 10АХ-250В	**11-1606-03**
Переключатель промежуточный IP65, 10АХ-250В	**11-1608-03**
Переключатель с подсветкой IP65, 10АХ-250В	**11-1610-03**
Кнопка IP65, 10АХ-250В	**11-1611-03**
Кнопка с подсветкой IP65, 10АХ-250В	**11-1612-03**



Розетка 2P+E IP65, 16А-250В	**11-2601-03**
Розетка 2P+E IP65, шторки, 16А-250В	**11-2602-03**
Розетка 2x2P+E гориз. IP65, 16А-250В	**11-2603-03**
Розетка 2x2P+E гориз. IP65, шторки, 16А-250В	**11-2604-03**
Розетка 2x2P+E верт. IP65, 16А-250В	**11-2607-03**
Розетка 2x2P+E верт. IP65, шторки, 16А-250В	**11-2608-03**



Блок розетка+выкл. гориз. IP65, 16А(10АХ)-250В	**11-7601-03**
Блок розетка+выкл. двойн. гориз. IP65, 16А(10АХ)-250В	**11-7602-03**
Блок розетка+выкл. с подсв. гориз. IP65, 16А(10АХ)-250В	**11-7605-03**
Блок розетка+выкл. двойн. с подсв.гориз.IP65, 16А(10АХ)-250В	**11-7606-03**
Блок розетка+выкл. верт. IP65, 16А(10АХ)-250В	**11-7607-03**
Блок розетка+выкл. двойн. верт. IP65, 16А(10АХ)-250В	**11-7608-03**
Блок розетка+выкл. с подсв. верт. IP65, 16А(10АХ)-250В	**11-7609-03**
Блок розетка+выкл.двойн.с подсв.верт.IP65, 16А(10АХ)-250В	**11-7610-03**

Ассортимент Эра Эксперт IP20 и IP54 для алюминиевой проводки

В месте контакта жилы алюминиевого кабеля с латунными контактами стандартного электроустановочного изделия начинается электрохимическая коррозия. Алюминий разрушается. Для исключения явления электрохимической коррозии токоведущие части розеток и выключателей, имеющих контакт с алюминиевым кабелем при монтаже, должны быть покрыты хромом. Хром нейтрален не только к алюминию, но и к меди. В этом случае механизм с хромированными токоведущими частями универсален и может быть применён и с алюминиевой и с медной проводкой.

IP20

	Функционал	Артикул
	Выключатель, 10АХ-250В, ОУ, Al+Cu, белый	11А-1201-01
	Выключатель двойной, 10АХ-250В, ОУ, Al+Cu, белый	11А-1204-01
	Розетка 2Р+Е Schuko со шторками, 16А-250В, ОУ, Al+Cu, белый	11А-2204-01
	Розетка 2х2Р+Е Schuko со шторками, 16А-250В, ОУ, Al+Cu, белый	11А-2206-01

IP54

	функционал	Артикул
	Выключатель IP54, 10АХ-250В, ОУ, Al+Cu, белый	11А-1401-01
	Выключатель двойной IP54, 10АХ-250В, ОУ, Al+Cu,белый	11А-1404-01
	Розетка 2Р+Е IP54, шторки, 16А-250В, ОУ, Al+Cu, белый	11А-2402-01
	Розетка 2х2Р+Е IP54, шторки, 16А-250В, ОУ, Al+Cu, белый	11А-2404-01

Intro Plano

	Функционал	Артикул	** (цвет)
	Выключатель, 10А-250В, СУ	1-101-**	
	Выключатель с подсветкой, 10А-250В, СУ	1-102-**	
	Переключатель, 10А-250В, СУ	1-103-**	
	Выключатель двойной, 10А-250В, СУ	1-104-**	
	Выключатель двойной с подсветкой, 10А-250В, СУ	1-105-**	
	Выключатель тройной, 10А-250В, СУ	1-106-**	
	Выключатель, 10А-250В, СУ, б.л., белый	1Э-101-01	
	Выключатель с подсветкой, 10А-250В, СУ, б.л., белый	1Э-102-01	
	Переключатель, 10А-250В, СУ, б.л., белый	1Э-103-01	
	Выключатель двойной, 10А-250В, СУ, б.л., белый	1Э-104-01	
	Выключатель двойной с подсветкой, 10А-250В, СУ, б.л., белый	1Э-105-01	
	Выключатель тройной, 10А-250В, СУ, б.л., белый	1Э-106-01	
	Выключатель, 10А-250В, СУ, Al+Cu, белый	1А-101-01	
	Выключатель двойной, 10А-250В, СУ, Al+Cu, белый	1А-104-01	
	Розетка 2Р, 16А-250В, СУ	1-201-**	
	Розетка 2Р+Е Schuko, 16А-250В, СУ	1-202-**	
	Розетка 2Р+Е Schuko с крышкой, 16А-250В, СУ	1-203-**	
	Розетка 2х2Р, 16А-250В, СУ	1-204-**	
	Розетка 2Х2Р+Е Schuko, 16А-250В, СУ	1-205-**	
	Розетка 2Р+Е Schuko со шторками, 16А-250В, СУ	1-206-**	
	Розетка 2Р+Е Schuko с крышкой со шторками, 16А-250В, СУ	1-207-**	
	Розетка 2Х2Р+Е Schuko со шторками, 16А-250В, СУ	1-208-**	
	Розетка 2Р, 16А-250В, СУ, б.л., белый	1Э-201-01	
	Розетка 2Р+Е Schuko, 16А-250В, СУ, б.л., белый	1Э-202-01	
	Розетка 2Р+Е Schuko с крышкой, 16А-250В, СУ, б.л., белый	1Э-203-01	
	Розетка 2Х2Р Schuko, 16А-250В, СУ, б.л., Plano, белый	1Э-204-01	
	Розетка 2Х2Р+Е Schuko, 16А-250В, СУ, б.л., белый	1Э-205-01	
	Розетка 2Р+Е Schuko со шторками, 16А-250В, СУ, б.л., белый	1Э-206-01	
	Розетка 2Р+Е Schuko с крышкой штор., 16А-250В, СУ, б.л., белый	1Э-207-01	



01 белый


02 слоновая кость


03 алюминий


04 шампань


05 антрацит

	Функционал	Артикул	** (цвет)
	Розетка 2X2P+E Schuko со шторками, 16А-250В, СУ, б.л., белый	13-208-01	
	Розетка 2P+E Schuko со шторками, 16А-250В, СУ, Al+Cu, белый	1А-206-01	
	Розетка 2P+E Schuko с крышкой штор., 16А-250В, СУ, Al+Cu, белый	1А-207-01	
	Розетка 2X2P+E Schuko со шторками, 16А-250В, СУ, Al+Cu, белый	1А-208-01	
	Розетка TV одиночная, СУ	1-301-**	
	Розетка телефонная RJ11, СУ	1-302-**	
	Розетка информационная RJ45, СУ	1-303-**	
	Розетка информационная 2xRJ45, СУ	1-304-**	
	Розетка TV одиночная, СУ, б.л., белый	13-301-01	
	Розетка информационная RJ45, СУ, б.л., белый	13-303-01	
	Светорегулятор поворотный, 600Вт 230В, СУ	1-401-**	
	Розетка + USB, IP20, СУ	1-410-**	
	Рамка на 2 поста горизонтальная, СУ	1-502-**	
	Рамка на 3 поста горизонтальная, СУ	1-503-**	
	Рамка на 4 поста горизонтальная, СУ	1-504-**	



10
венге


11
сосна


Механизмы
без монтаж-
ных лапок


Механизмы
с хромирован-
ными
контактами

Intro Solo

	Функционал	Артикул	** (цвет)
	Выключатель, 10А-250В, СУ	4-101-**	
	Выключатель с подсветкой, 10А-250В, СУ	4-102-**	
	Переключатель, 10А-250В, СУ	4-103-**	
	Выключатель двойной, 10А-250В, СУ	4-104-**	
	Выключатель двойной с подсветкой, 10А-250В, СУ	4-105-**	
	Выключатель тройной, 10А-250В, СУ	4-106-**	
	Розетка 2P, 16А-250В, СУ	4-201-**	
	Розетка 2P+E Schuko, 16А-250В, СУ	4-202-**	
	Розетка 2P+E Schuko с крышкой, 16А-250В, СУ (моноблок)	4-203-**	
	Розетка 2x2P, 16А-250В, СУ	4-204-**	
	Розетка 2X2P+E Schuko, 16А-250В, СУ	4-205-**	
	Розетка 2P+E Schuko со шторками, 16А-250В, СУ	4-206-**	
	Розетка 2P+E Schuko с крышкой со шторками, 16А-250В, СУ	4-207-**	
	Розетка 2X2P+E Schuko со шторками, 16А-250В, СУ	4-208-**	
	Розетка TV одиночная, СУ	4-301-**	
	Розетка телефонная RJ11, СУ	4-302-**	
	Розетка информационная RJ45, СУ	4-303-**	
	Розетка информационная 2xRJ45, СУ	4-304-**	
	Светорегулятор поворотный, 600Вт 230В, СУ	4-401-**	
	Розетка P+E Schuko со шторками, 16А-250В + 2xUSB, СУ	4-410-**	
	Рамка на 2 поста горизонтальная, СУ	4-502-**	
	Рамка на 3 поста горизонтальная, СУ	4-503-**	
	Рамка на 4 поста горизонтальная, СУ	4-504-**	


01
белый


02
слоновая
кость


03
алюминий


04
шампань


05
антрацит


10
венге


11
сосна

Intro Quadro

	Функционал	Артикул	** (цвет)
	Выключатель, 10А-250В, ОУ	2-101-**	
	Выключатель с подсветкой, 10А-250В, ОУ	2-102-**	
	Переключатель, 10А-250В, ОУ	2-103-**	
	Выключатель двойной, 10А-250В, ОУ	2-104-**	
	Выключатель двойной с подсветкой, 10А-250В, ОУ	2-105-**	
	Розетка 2Р, 16А-250В, ОУ	2-201-**	
	Розетка 2Р+Е Schuko, 16А-250В, ОУ	2-202-**	
	Розетка 2х2Р, 16А-250В, ОУ	2-203-**	
	Розетка 2х2Р+Е Schuko, 16А-250В, ОУ	2-204-**	
	Розетка 3х2Р, 16А-250В, ОУ	2-205-**	
	Розетка 3х2Р+Е, 16А-250В, ОУ	2-206-**	
	Розетка TV одиночная, ОУ	2-301-**	
	Розетка телефонная RJ11, ОУ	2-302-**	
	Блок розетка+выкл. гориз. 10(16)А-250В, ОУ	2-701-**	
	Блок розетка+выкл. двойной гориз. 10(16)А-250В, ОУ	2-702-**	
	Блок розетка+выкл. с подсв. гориз. 10(16)А-250В, ОУ	2-703-**	
	Блок розетка+выкл. двойной с подсв. гориз. 10(16)А-250В, ОУ	2-704-**	
	Блок розетка+выкл. верт. 10(16)А-250В, ОУ	2-705-**	
	Блок розетка+выкл. двойной верт. 10(16)А-250В, ОУ	2-706-**	
	Блок розетка+выкл. с подсв. верт. 10(16)А-250В, ОУ	2-707-**	
	Блок розетка+выкл. двойной с подсв. верт. 10(16)А-250В, ОУ	2-708-**	



01 белый



02 слоновая кость



10 венге



11 сосна

Intro Quadro Эконом (поставляются без монтажной пластины)

	Функционал	Артикул
	Выключатель, 10А-250В, ОУ, б.м.п., белый	2Э-101-01
	Выключатель с подсветкой, 10А-250В, ОУ, б.м.п., белый	2Э-102-01
	Переключатель, 10А-250В, ОУ, б.м.п., белый	2Э-103-01
	Выключатель двойной, 10А-250В, ОУ, б.м.п., белый	2Э-104-01
	Выключатель двойной с подсветкой, 10А-250В, ОУ, б.м.п., белый	2Э-105-01
	Розетка 2Р, 16А-250В, ОУ, б.м.п., белый	2Э-201-01
	Розетка 2Р+Е Schuko, 16А-250В, ОУ, б.м.п., белый	2Э-202-01
	Розетка 2х2Р, 16А-250В, ОУ, б.м.п., белый	2Э-203-01
	Розетка 2х2Р+Е Schuko, 16А-250В, ОУ, б.м.п., белый	2Э-204-01
	Розетка TV одиночная, ОУ, б.м.п., белый	2Э-301-01



Механизмы без монтажной пластины

Intro Polo

	Функционал	Артикул	** (цвет)
	Выключатель, 10А-250В, ОУ	3-101-**	
	Выключатель с подсветкой, 10А-250В, ОУ	3-102-**	
	Переключатель, 10А-250В, ОУ	3-103-**	
	Выключатель двойной, 10А-250В, ОУ	3-104-**	
	Выключатель двойной с подсветкой, 10А-250В, ОУ	3-105-**	
	Розетка 2Р, 16А-250В, ОУ	3-201-**	
	Розетка 2Р+Е Schuko, 16А-250В, ОУ	3-202-**	
	Розетка 2х2Р, 16А-250В, ОУ	3-203-**	
	Розетка 2х2Р+Е Schuko, 16А-250В, ОУ	3-204-**	
	Розетка TV одиночная, ОУ	3-301-**	



01 белый



02 слоновая кость



11 сосна

Стабилизаторы напряжения

Защита техники и электроприборов от скачков напряжения в сети особенно актуальна на дачах и в загородных домах, где сильные скачки напряжения часто выводят из строя насосы, котлы и технику с электродвигателями (холодильники, стиральные машины и т.д.). Стабилизаторы также применяются в квартирах для защиты компьютеров, телевизоров и другой высокочувствительной электроники.

Преимущества стабилизаторов ЭРА:

- Крайне низкое собственное энергопотребление.
- Соответствие стабилизатора заявленной мощности (±1%).
- Отсутствие искажений синусоиды.
- Корпуса настенных стабилизаторов полностью выполнены из металла
- Задержка включения - 6 или 180 с (модели СНПТ, СННТ, СНК-...-М, СНК-...-Ц)
- Удобное верхнее подключение (модели СННТ от 3 до 10 кВА)
- Безопасные клеммы (модели от 3 до 10 кВА)
- Принудительная вентиляция (СНПТ - от 3000 ВА, СННТ - от 1500 ВА)
- Полный ряд мощностей от 500 ВА до 10000 ВА



— от перегрузки
— от короткого замыкания
— от перегрева трансформатора
— от пониженного напряжения сети (<140В, <160В)
— от повышенного напряжения сети (>260В)
— от пониженного выходного напряжения
— от импульсных помех

Техника с электродвигателем очень часто характеризуется высокими пусковыми токами. Пусковые токи могут превышать номинальную мощность прибора в 3-7 раз, поэтому при выборе стабилизатора и расчете его мощности необходимо учитывать пиковые характеристики мощности каждого прибора. На моделях СНПТ, СННТ и СНК-...-М (Ц) предусмотрен переключатель задержки включения (6 с или 180 с). Задержка включения - это интервал времени между выключением стабилизатора и возобновлением подачи нагрузки на технику. Для чего это нужно? Когда напряжение выходит за пределы допустимого стабилизатором уровня или исчезает, он отключает всю технику, защищая её от выхода из строя. Эта задержка нужна для того, чтобы дать технике прийти в спокойное состояние после скачка напряжения или его внезапного отключения. Также за это время стабилизатор диагностирует сеть перед выходом на рабочий режим. Время задержки обычно выбирается пользователем.

ВАЖНО! Если через стабилизатор подключается техника с электродвигателем, компрессором или насосом (например, бытовые холодильники, кондиционеры, вентиляторы, насосы систем отопления и т. п.) – должно быть выбрано более длительное время задержки во избежание их частого перезапуска в случаях повторяющихся скачков напряжения.





Во всех стабилизаторах ЭРА предусмотрено ограничение по пониженному выходному напряжению: стабилизатор отключает нагрузку при значительном снижении напряжения на выходе. Это необходимо для техники с электродвигателями. Физика процесса такова: при значительном снижении напряжения ниже номинального двигатель может остановиться, но по его обмотке продолжит течь повышенный электрический ток. Таким образом происходит перегрев двигателя и выход его из строя, так как это состояние короткого замыкания.

Параметр	СНК-300 Б0031555	СНК-600 Б0032468	СНК-1000 Б0032469
Мощность полная, ВА	300	600	1000
Напряжение на входе, В	160-260	160-260	160-260
Напряжение на выходе, В	220±10%	220±10%	220±10%
Задержка включения, с	6	6	6
Подключение нагрузки	2 роз. с заземлением	2 роз. с заземлением	2 роз. с заземлением
Вентиляция	естественная	естественная	естественная
Применение	настенный/напольный	настенный/напольный	настенный/напольный
Индикация выход. напр.	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей
Длина кабеля , м	1,2	1,2	1,2
Габариты Ш х В х Г, мм	191x115x188	191x115x188	191x115x188
Вес, кг	1,8	2,1	2,8






Параметр	СНКБ-500-М Б0020173	СНКБ-1000-М Б0020174
Мощность полная, ВА	500	1000
Напряжение на входе, В	160-260	160-260
Напряжение на выходе, В	220±10%	220±10%
Задержка включения, с	5	5
Подключение нагрузки	2 розетки	2 розетки
Вентиляция	естеств.	естеств.
Индикация выход. напр.	метрический дисп.	метрический дисп.
Длина кабеля , м	1,3	1,3
Габариты Ш х В х Г, мм	150x130x190	150x130x190
Вес, кг	2,5	2,8

Параметр	СНК-500-У Б0031063	СНК-1000-У Б0031064
Мощность полная, ВА	500	1000
Напряжение на входе, В	160-260	160-260
Напряжение на выходе, В	220±10%	220±10%
Задержка включения, с	6	6
Подключение нагрузки	1 роз. с заземлением	1 роз. с заземлением
Вентиляция	естественная	естественная
Применение	настенный/напольный	настенный/напольный
Длина кабеля , м	1,1	1,1
Габариты Ш х В х Г, мм	171x100x188	171x100x188
Вес, кг	1,8	2,8





Параметр	СНК-500-М Б0031066	СНК-1000-М Б0031067	СНК-1500-М Б0031068	СНК-2000-М Б0031070	СНК-500-Ц Б0031071	СНК-1000-Ц Б0031072	СНК-1500-Ц Б0031073	СНК-2000-Ц Б0031075
Мощность полная, ВА	500	1000	1500	2000	500	1000	1500	2000
Напряжение на входе, В	160-260	160-260	160-260	160-260	160-260	160-260	160-260	160-260
Напряжение на выходе, В	220±10%	220±10%	220±10%	220±10%	220±10%	220±10%	220±10%	220±10%
Задержка включения, с	6-180	6-180	6-180	6-180	6-180	6-180	6-180	6-180
Подключение нагрузки	4 роз. с заземлением	4 роз. с заземлением	4 роз. с заземлением	4 роз. с заземлением	4 роз. с заземлением	4 роз. с заземлением	4 роз. с заземлением	4 роз. с заземлением
Вентиляция	естественная	естественная	естественная	естественная	естественная	естественная	естественная	естественная
Индикация вход. напр.	метрический дисплей	метрический дисплей	метрический дисплей	метрический дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей
Индикация выход. напр.	метрический дисплей	метрический дисплей	метрический дисплей	метрический дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей
Длина кабеля, м	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Габариты ШхВхГ, мм	260x200x104	260x200x104	300x230x135	300x230x135	260x200x104	260x200x104	300x230x135	300x230x135
Вес, кг	2	2,4	3,2	3,6	2	2,4	3,2	3,6




Параметр	СНПТ-500-Ц Б0020157	СНПТ-1000-Ц Б0020158	СНПТ-1500-Ц Б0020159	СНПТ-2000-Ц Б0020160	СНПТ-3000-Ц Б0020169	СНПТ-5000-Ц Б0020162	СНПТ-8000-Ц Б0020163	СНПТ-10000-Ц Б0020164
Мощность полная, ВА	500	1000	1500	2000	3000	5000	8000	10000
Напряжение на входе, В	140-260	140-260	140-260	140-260	140-260	140-260	140-260	140-260
Напряжение на выходе, В	220±8%	220±8%	220±8%	220±8%	220±8%	220±8%	220±8%	220±8%
Задержка включения, с	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180
Подключение нагрузки	1 розетка	2 розетки	2 розетки	2 розетки	клеммы	клеммы	клеммы	клеммы
Вентиляция	естеств.	естеств.	естеств.	естеств.	принуд.	принуд.	принуд.	принуд.
Индикация вход. напр.	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей
Индикация выход. напр.	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей
Длина кабеля , м	1,3	1,3	1,3	1,3	-	-	-	-
Габариты Ш х В х Г, мм	110x152x233	125x171x255	140x188x265	140x188x265	220x256x352	220x256x352	220x256x410	220x256x410
Вес, кг	2,3	3,1	4,1	4,7	8,0	9,5	13,8	15,7



Параметр	СННТ-500-Ц Б0020165	СННТ-1000-Ц Б0020166	СННТ-1500-Ц Б0020167	СННТ-2000-Ц Б0020168	СННТ-3000-Ц Б0020169	СННТ-5000-Ц Б0020170	СННТ-8000-Ц Б0020171	СННТ-10000-Ц Б0020172
Мощность полная, ВА	500	1000	1500	2000	3000	5000	8000	10000
Напряжение на входе, В	140-260	140-260	140-260	140-260	140-260	140-260	140-260	140-260
Напряжение на выходе, В	220±8%	220±8%	220±8%	220±8%	220±8%	220±8%	220±8%	220±8%
Задержка включения, с	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180
Подключение нагрузки	1 розетка	2 розетки	2 розетки	2 розетки	клеммы	клеммы	клеммы	клеммы
Вентиляция	естеств.	естеств.	принуд.	принуд.	принуд.	принуд.	принуд.	принуд.
Индикация вход. напр.	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей
Индикация выход. напр.	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей
Длина кабеля	1,3	1,3	1,3	1,3	-	-	-	-
Габариты Ш х В х Г, мм	201x180x132	201x180x132	201x230x132	201x230x132	256x320x153	256x320x153	306x380x187	306x380x187
Вес, кг	2,3	2,5	4,6	5,0	8,4	9,0	15,2	17,2

Изоляционная лента

ЭРА Pro

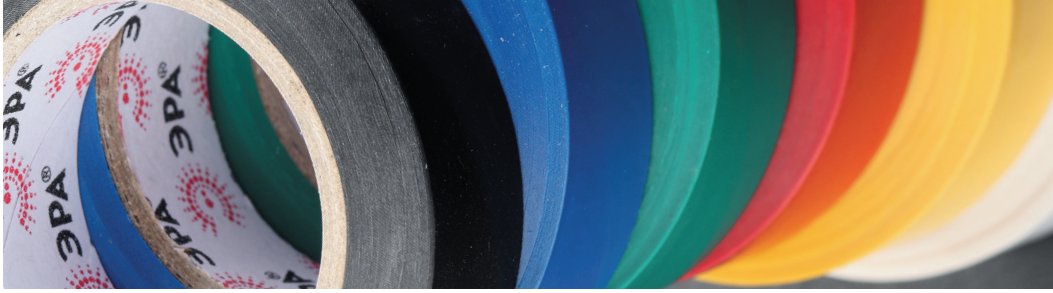

PROSELF
Самослипающаяся изоляционная лента

15мм х 5м, 500мкм



25000В

ВОДО СТОЙКАЯ

ЧЕРЕЗ 1 МИН МОНОЛИТНЫЙ СЛОЙ

Применяется для создания изоляции при электротехнических работах. Обладает высокими диэлектрическими свойствами. Рекомендовано для использования в условии высокой влажности, при условии неподвижного соединения.

PRO180BLACK
СУПЕР ПЛЮС
Изоляционная лента

19мм х 20м, 180мкм

RoHS



8000В

МОРОЗО СТОЙКАЯ

+105 °C

НЕ ГОРИТ

250% УДЛИНЕНИЕ

Применяется для группировки проводов и создания надёжной электроизоляции. Обеспечивает надёжную защиту от воздействия влаги и механической нагрузки. Высококачественная ПВХ изоляционная лента толщиной 180 мкм пригодна для использования при любых условиях окружающей среды от +105°С до -18°С .

PRO150BLUE
Профессиональная изоляционная лента на ПВХ-основе

19мм х 20м, 150мкм



RoHS

6000В

МОРОЗО СТОЙКАЯ

НЕ ГОРИТ

Применяется для изоляции проводов, кабелей и их маркировки, при этом обеспечивает антикоррозийную защиту.

PRO150BLACK
Профессиональная изоляционная лента на ПВХ-основе

19мм х 20м, 150мкм



RoHS

6000В

МОРОЗО СТОЙКАЯ

НЕ ГОРИТ

Применяется для изоляции проводов, кабелей и их маркировки, при этом обеспечивает антикоррозийную защиту.

Код товара	Артикул	Размер	Цвет
Б0027916	PROSELF	15мм х 5м	чёрная
Б0027915	PRO180BLACK		чёрная
Б0027918	PRO150BLUE	19мм х 20м	синяя
Б0027917	PRO150BLACK		чёрная

ЭРА® Электроизоляционная лента на ПВХ-основе

Характеристики:



Состав: ПВХ-пленка, клеевой слой на резиновой основе.

Упаковка: каждый рулон упакован в термоусадочную пленку с индивидуальной этикеткой, групповая упаковка по 10 рулонов одного цвета, картонная упаковка по 200 и 500 рулонов.



Код товара	Артикул	Размер	Цвет
С0045274	36954	15мм х 5м	синяя
С0045275	36930		чёрная
С0036557	43843/43846	15мм х 10м	синяя
С0036558	43829/43812		чёрная
С0036553	43881/43874		белая
С0036554	43904/43898		жёлтая
С0036555	43928/43911		зелёная
С0036556	43867/43850		красная
С0038781	43966/43959		"чёрная, белая, зелёная, жёлтая, красная"
С0036559	43942/43935		желто-зелёная
С0036551	43706/43690	15мм х 20м	синяя
С0036552	43683/43676		чёрная
Б0039314	87530/87431		серая
С0036546	43744/43737		белая
С0036547	43768/43751		жёлтая
С0036549	43782/43775		зелёная
С0036550	43720/43713		красная
С0036548	43805/43799		желто-зелёная
Б0033693	35500/35517	19мм х 10м	синяя
Б0033692	35524/35531		чёрная
С0036539	43560/43553	19мм х 20м	синяя
С0036540	43546/43539		чёрная
Б0039315	87561/87547		серая
С0036542	43607/43591		белая
С0036543	43621/43614		жёлтая
С0036544	43645/43638		зелёная
С0036541	43584/43577		красная
С0036545	43669/43652		желто-зелёная

35524/35531

19мм х 10м, 150мкм



ОСОБО ПРОЧНАЯ

6000В

НЕ ГОРИТ

35500/35517

19мм х 10м, 150мкм



ОСОБО ПРОЧНАЯ

6000В

НЕ ГОРИТ

87530/87431

15мм х 20м, 150мкм



ОСОБО ПРОЧНАЯ

6000В

НЕ ГОРИТ

87561/87547

19мм х 20м, 150мкм



ОСОБО ПРОЧНАЯ

6000В

НЕ ГОРИТ

Электроизоляционная лента на ХБ-основе



Вес: 70 г или 150 г
Ширина: 19 мм +/- 1 мм
Толщина пленки: 0,35 мм
Состав: ХБ-пленка, клеевой слой на резиновой основе.

Характеристики:
Адгезия (липкость): 100 мм/мин
Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 1кВ
Диапазон рабочих температур: от -30 С° до +30 С°

Код товара	Артикул	Вес, г
Б0002453	47608	150
Б0002454	47592	70

Удлинители силовые в бухте



max 6А 1300Вт — 2x0,75мм²

Б0043036	UPx-1-2x0.75-10m-IP44	1	10
Б0043037	UPx-1-2x0.75-20m-IP44	1	20
Б0043038	UPx-1-2x0.75-30m-IP44	1	30

max 6А 1300Вт — 3x0,75мм² — Заземляющий контакт

Б0046810	UPx-1e-3x0.75-10m-IP44	1	10
Б0046811	UPx-1e-3x0.75-20m-IP44	1	20
Б0046812	UPx-1e-3x0.75-30m-IP44	1	30

max 10А 2200Вт — 2x1мм² — 2x1,5мм²

Б0046805	UPx-1-2x1-10m-IP44	1	10
Б0046806	UPx-1-2x1-20m-IP44	1	20
Б0046807	UPx-1-2x1-30m-IP44	1	30
Б0046808	UPx-1-2x1-40m-IP44	1	40
Б0046809	UPx-1-2x1.5-50m-IP44	1	50

max 16А 3500Вт — 3x1,5мм² — Заземляющий контакт

Б0046815	UPx-1e-3x1.5-10m-IP44	1	10
Б0046816	UPx-1e-3x1.5-20m-IP44	1	20
Б0046817	UPx-1e-3x1.5-30m-IP44	1	30
Б0046818	UPx-1e-3x1.5-40m-IP44	1	40
Б0046819	UPx-1e-3x1.5-50m-IP44	1	50

Удлинители силовые на пластиковой катушке с 1-м гнедом



max 6А 1300Вт — 2x0,75мм²

Б0043042	RPx-1-2x0.75-20m	1	20
Б0043043	RPx-1-2x0.75-30m	1	30

max 6А 1300Вт — 3x0,75мм² — Заземляющий контакт

Б0043045	RPx-1e-3x0.75-20m	1	20
Б0043037	RPx-1e-3x0.75-30m	1	40

max 10А 2200Вт — 2x1мм² — 2x1,5мм²

Б0046832	RPx-1-2x1-20m	1	20
Б0046833	RPx-1-2x1-30m	1	30
Б0046834	RPx-1-2x1-40m	1	30
Б0046835	RPx-1-2x1.5-50m	1	40

max 16А 3500Вт — 3x1,5мм² — Заземляющий контакт

Б0046837	RPx-1e-3x1.5-20m	1	20
Б0046838	RPx-1e-3x1.5-30m	1	30
Б0046839	RPx-1e-3x1.5-40m	1	40
Б0046840	RPx-1e-3x1.5-50m	1	50

Удлинители силовые на пластиковой катушке с 4-мя гнездами



max 6А 1300Вт — 2x0,75мм² — Выключатель

Б0046845	RPx-4es-2x0.75-20m	4	20
Б0043052	RPx-4es-2x0.75-30m	4	30

max 10А 2200Вт — 2x1мм² — 2x1,5мм² — Выключатель

Б0043050	RPx-4s-2x1.0-20m	4	20
Б0046843	RPx-4s-2x1.0-30m	4	30
Б0043051	RPx-4s-2x1.0-40m	4	40
Б0046831	RPx-4s-2x1.5-50m	4	50

max 10А 2200Вт — 3x1мм² — Заземляющий контакт — Выключатель

Б0043054	RPx-4es-3x1.0-20m	4	20
Б0046847	RPx-4es-3x1.0-30m	4	30
Б0043055	RPx-4es-3x1.0-40m	4	40

max 16А 3500Вт — 3x1,5мм² — Заземляющий контакт — Выключатель

Б0046849	RPx-4es-3x1.5-20m	4	20
Б0043056	RPx-4es-3x1.5-30m	4	30
Б0046836	RPx-4es-3x1.5-40m	4	40

max 6А 1300Вт — 3x0,75мм² — Выключатель — Заземляющий контакт

Б0046845	RPx-4es-3x0.75-20m	4	20
Б0043052	RPx-4es-3x0.75-30m	4	30

Удлинители силовые на металлической катушке с 4-мя гнездами



max 16А 3500Вт — 3x1,5мм² — Заземляющий контакт — Выключатель

Б0046850	RMx-4es-3x1.5-30m-IP44	4	30
Б0046851	RMx-4es-3x1.5-40m-IP44	4	40
Б0046852	RMx-4es-3x1.5-50m-IP44	4	50

max 16А 3500Вт — 3x1,5мм² — Заземляющий контакт — Выключатель — провод КГ

Б0046844	RMx-4es-3x1.5-30m-IP44(KG)	4	30
Б0046848	RMx-4es-3x1.5-40m-IP44(KG)	4	40
Б0046804	RMx-4es-3x1.5-50m-IP44(KG)	4	50

max 16А 3500Вт — 3x1,5мм² — Заземляющий контакт — Выключатель — провод КГ

Б0043057	RMx-4es-3x2.5-20m-IP44(KG)	4	20
Б0043058	RMx-4es-3x2.5-30m-IP44(KG)	4	30
Б0043059	RMx-4es-3x2.5-40m-IP44(KG)	4	40

Сетевые фильтры серии USF-M

ДИЗАЙН ЦЕНТР ЭРА STYLE

Начальный уровень защиты

USF-M-4es-1.5m-B
Б0019740

USF-M-4es-1.5m-W
Б0019741

Максимальная мощность: 2200Вт
Максимальный ток нагрузки: 10А
Сечение провода: 3х0,75мм²

Защита от перегрузки и короткого замыкания

- "мягкая" вилка с отверстием под палец
- терморазмыкатель, встроенный в выключатель
- отверстие для крепления к стене или к столу
- "утопленная" кнопка включения



max 10А 2200Вт — 1.5м — 3x0,75мм² — x4 Количество гнезд



Полипропилен — Заземляющий контакт — 20 — Терморазмыкатель

Сетевые фильтры серии USF

ДИЗАЙН ЦЕНТР ЭРА STYLE

Базовый уровень защиты

Максимальная мощность: 2200Вт
Максимальный ток нагрузки: 10А
Максимальная рассеиваемая энергия: 125Дж
Сечение провода: 3х0,75мм²
Максимальный ток импульсной помехи: 7000А
Нижний порог срабатывания ограничителя напряжения: 275В
Время срабатывания защиты от импульсной помехи: 0,1нс

Защита домашней техники от скачков напряжения и импульсных помех.
Защита подключенных устройств от перегрузки.

- "мягкая" вилка с отверстием под палец
- терморазмыкатель, встроенный в выключатель
- отверстие для крепления к стене или к столу
- "утопленная" кнопка включения

Серия USF

USF-5es-1.5m-W	Б0019031	USF-5es-1.5m-B	Б0019032	USF-5es-3m-I	Б0019035
USF-5es-3m-W	Б0019033	USF-5es-3m-B	Б0019034	USF-5es-5m-I	Б0019739
USF-5es-5m-W	Б0019738	USF-5es-5m-B	Б0019737		



max 10А 2200Вт | 1.5-5м | 3х0,75мм² | x5 Количество гнезд | Полипропилен | Заземляющий контакт | 20 | Терморазмыкатель

Серия USF с зарядкой USB

USF-5es-1.5m-USB-W	Б0019037
USF-5es-1.5m-USB-B	Б0019036

USB выход 2 гнезда, постоянное напряжение: 5В
USB выход 2 гнезда максимальный ток: 2100мА*



* Одновременно могут заряжаться два устройства. Источник питания выдает максимальный ток 2000мА, который может потреблять либо 1 устройство, либо 2 устройства в сумме.

Зарядка мобильных устройств через USB разъем (IPhone, IPod, IPad, планшетные компьютеры, сотовые телефоны, электронные книги)

USF-6es-1,5m-W-BOX	Б0037260	USF-6es-1,5m-B-BOX	Б0037261
USF-6es-3m-W-BOX	Б0037262	USF-6es-3m-B-BOX	Б0037263
USF-6es-5m-W-BOX	Б0037264	USF-6es-5m-B-BOX	Б0037265





max 10А 2200Вт | 1.5-5м | 3х0,75мм² | x6 Количество гнезд | Полипропилен | Заземляющий контакт | 20 | Терморазмыкатель

Сетевые фильтры серии SF

Надежный уровень защиты

Максимальный уровень защиты



Белый

C0039530	SF-5es-2m-W	5	2м
C0039532	SF-5es-4m-W	5	4м
C0039533	SF-6es-2m-W	6	2м
C0039536	SF-6es-4m-W	6	4м



Темно-серый

C0039529	SF-5es-2m-B	5	2м
C0039531	SF-5es-4m-B	5	4м
C0039534	SF-6es-2m-B	6	2м
C0039535	SF-6es-4m-B	6	4м



Слоновая кость

C0039537	SF-5es-2m-I	5	2м
C0039364	SF-6es-2m-I	6	2м

Шторки для защиты детей | max 10А 2200Вт | Выключатель | 3х0,75мм² | Поликарбонат | Заземляющий контакт | Терморазмыкатель | Блок фильтрации помех | 20

SF-1e-W
C0027844

ДИЗАЙН ЦЕНТР ЭРА STYLE



x1 Количество гнезд | Защита от грозы | 10/60

- Защита от грозы
- Фильтр высокочастотных помех
- Защита от короткого замыкания
- Терморазмыкатель, защита от перегрузки
- Защита от импульсных помех

Максимальная мощность: 3500 Вт
Сила тока максимальная: 16 А
Диапазон подавляемых ВЧ помех: 100 кГц - 100 мГц
Максимальный ток импульсной помехи: 40000 А
Максимальная рассеиваемая энергия помех: 2600 Дж
Порог ограничения напряжения: 275 В
Время срабатываниязащиты от импульсной помехи: не более 1 нс

Сетевые фильтры SFU

Сетевые фильтры с USB защищают аудио-видео технику, компьютеры, телефоны, и другую технику от высокочастотных и импульсных помех. А также защищают подключаемые устройства от токов перегрузки и короткого замыкания.

SFU-5es-2m-W
C0043327



Белый

SFU-5es-2m-B
C0043326



Черный (антрацит)

SFU-5es-2m-I
C0043328



Бежевый (Слоновая кость)



2xUSB 2100mA | Шторки для защиты детей | max 10А 2200Вт | 2м | 3х0,75мм² | x5 Количество гнезд | Поликарбонат | Заземляющий контакт | 20

Сила тока максимальная: 10А
Мощность максимальная: 2200Вт
Максимальное импульсное напряжение помехи: 4500В
Максимальная рассеиваемая энергия помехи: 300Дж
Время срабатывания защиты от импульсной помехи: не более 1 нс
Степень защиты: IP20 - использовать только в помещении
Напряжение и ток выхода USB: 2100мА*/5В

Зарядка мобильных устройств через USB разъём. Подходит для зарядки iPod, iPhone, iPad, планшетных компьютеров, сотовых телефонов, электронных книг и других изделий, заряжающихся через USB порт.

Корпуса сетевых фильтров ЭРА изготовлены из поликарбоната, устойчивы к механическим повреждениям, царапинам, пластик не выгорает на солнце, соответствует требованиям пожаробезопасности.

Сетевые фильтры ЭРА имеют заземляющий контакт, кнопку включения, защитные шторки, а также снабжены терморазмыкателем.

Тройники

SP-2-W C0045520
SP-2-I Б0017017



max 16А 3680Вт | x2 Количество гнезд | Белый/ Слоновая кость | 10/60

SP-2e-W C0045528
SP-2e-I Б0002369



Шторки для защиты детей

max 16А 3680Вт | x2 Количество гнезд | Заземляющий контакт | Белый/ Слоновая кость | 10/60

SP-3e-USB-2A Б0015243



2xUSB 2100mA

Шторки для защиты детей

max 16А 3680Вт | x3 Количество гнезд | Заземляющий контакт | Белый | 10/60

SP-3-W C0045527
SP-3-I Б0017018



max 16А 3680Вт | x3 Количество гнезд | Белый/ Слоновая кость | 10/60

SP-3e-W C0045529
SP-3e-I Б0002370



Шторки для защиты детей

max 16А 3680Вт | x3 Количество гнезд | Заземляющий контакт | Белый/ Слоновая кость | 10/60

SP-4-W Б0005103
SP-4-I Б0008206
SP-4-B Б0008207



max 16А 3680Вт | x4 Количество гнезд | Белый/ Слоновая кость/ Антрацит | 10/60

Адаптер сетевой POLYNOM с USB

SP-1e-USB-W Б0026332

SP-1e-USB-B Б0026333

ДИЗАЙН ЦЕНТР ЭРА СТАЙЛ

Белый/ Слоновая кость/ Антрацит

2xUSB 2100mA

Заземляющий контакт



Шторки для защиты детей

max 16А 3680Вт

x1 Количество гнезд

6/36



Колодка электрическая К

Поликарбонат | max 16А 3500Вт | 3x1.5мм² Макс. сечение подключаемого провода | Клеммный винтовой зажим



Б0003474	К-2	2
Б0003476	К-3	3
Б0003477	К-4	4
Б0003478	К-5	5



Выключатель

Б0003475	К-2s	2
Б0003479	К-3s	3
Б0003480	К-4s	4
Б0003481	К-5s	5

Поликарбонат | max 16А 3500Вт | 3x1.5мм² Макс. сечение подключаемого провода | Клеммный винтовой зажим | Заземляющий контакт | Шторки для защиты детей



Подсоединение провода без разбора корпуса



C0045314	К-3е	3
C0045323	К-4е	4
C0045325	К-5е	5



Выключатель

Подсоединение провода без разбора корпуса



C0045322	К-3es	3
C0045324	К-4es	4
C0045326	К-5es	5

Колодка электрическая КХ

ABS-пластик | max 16А 3500Вт | 3x1.5мм² Макс. сечение подключаемого провода



Б0028330	КХ-2	2
Б0028331	КХ-3	3
Б0028332	КХ-4	4

Заземляющий контакт



Б0028339	КХ-2е	2
Б0028338	КХ-3е	3
Б0028340	КХ-4е	4

Заземляющий контакт



Выключатель

Б0028342	КХ-3es	3
Б0028344	КХ-4es	4

Переносные светильники



Б0035326	WL-5m	5м	с выключателем
Б0035327	WL-10m	10м	с выключателем
Б0035328	WL-15m	15м	с выключателем



Кабельные вилки и розетки

Кабельные вилки и розетки серии V и R

• **Корпус из поликарбоната** — пластик премиального сегмента, отличается прочностью, экологичностью, содержит антипирены и является негорючим.

• Подключениие кабеля сечением до 2.5 мм²

V1 Б0019182
R1 Б0019183



- без заземления; угловой вход провода до 2х1мм²; с кольцом для удобного извлечения вилки из розетки

V2 Б0019184
R2 Б0019185



6А, 1300 ВТ - без заземления; прямой вход провода до 2х1мм²

V3 Б0019186
R3 Б0019187



16А, 3500 ВТ – с заземлением; угловой вход провода до 3х1.5мм²; с кольцом для удобного извлечения вилки из розетки

V4(W) Б0019188
R4(W) Б0019190



16А, 3500 ВТ - с заземлением; прямой вход провода до 3х1.5мм2; с мягкой оболочкой из ПВХ; в белом цвете

V4(B) Б0019189
R4(B) Б0019191



- с заземлением; прямой вход провода до 3х1.5мм²; с мягкой оболочкой из ПВХ; в чёрном цвете

V5 Б0019192
V5(u) Б0026331



16А, 3500 ВТ - с заземлением; угловой вход провода до 3х1.5мм²; ультраплоская ("зашкафная") конструкция

Вилки и гнезда серии Vx и Rx

• Корпус из АБС-пластика

• Подключениие кабеля сечением до 1.5 мм²

Vx1-B Б0039672
Vx1-W Б0039671



Для провода до 2х1мм²
без заземления
Макс. 10 А /2200 Вт
Прямой вход провода

Vx-2-B Б0039674
Vx2-W Б0039673



Для провода до 3х1,5мм²
без заземления
Макс. 16 А /3500 Вт
Прямой вход провода

Vx-4-B Б0039677
Vx4-W Б0039676



Для провода до 3х1,5мм²
без заземления
Макс. 16 А /3500 Вт
Угловой вход провода с кольцом

Vx-3-B Б0039679
Vx3-W Б0039678



Для провода до 2х1мм²
без заземления
Макс. 10 А /2200 Вт
Вход провода под 90° плоская

Rx-1-B Б0039681
Rx-1-W Б0039680



Для провода до 2х1мм²
без заземления
Макс. 10 А /2200 Вт
Прямой вход провода

Rx-2-B Б0039683
Rx-2-W Б0039682



Для провода до 3х1,5мм²
без заземления
Макс. 16 А /3500 Вт
Прямой вход провода

Rx-3-B Б0039684



Для провода до 2х1мм²
без заземления
Макс. 10 А /2200 Вт
Прямой вход провода с ПВХ-оплеткой

Rx-4-B Б0039685



Для провода до 3х1,5мм²
без заземления
Макс. 16 А /3500 Вт
Прямой вход провода с ПВХ-оплеткой

Vx5-W Б0039675



Для провода до 3х1,5мм²
без заземления
Макс. 16 А /3500 Вт
Вход провода под 90°
с выключателем

Каучуковые разъёмы и колодки

• Защита от пыли и влаги IP44
• Для кабеля сечением до 3 х 2.5 мм²
• На максимальную нагрузку 16 А/ 3500 Вт

• Винтовые крепления
• Негорючий терминал для подключения кабеля
• Защитные крышки от пыли и влаги
• Латунные контакты обеспечивают наилучшую токопроводимость
• мягкий каучуковый (TPE) корпус

K-1e-B-IP44
Б0044543
K-1e-RED-IP44
Б0044550



K-2e-B-IP44
Б0044544
K-2e-RED-IP44
Б0044551



V-8-B-IP44
Б0044540
V-8-RED-IP44
Б0044547



K-3e-B-IP44
Б0044545
K-3e-RED-IP44
Б0044552



K-4e-B-IP44
Б0044546
K-4e-RED-IP44
Б0044553



V-9-B-IP44
Б0044542
V-9-RED-IP44
Б0044549



R-8-B-IP44
Б0044541
R-8-RED-IP44
Б0044548



Силовые разъемы

- Применяются для подключения строительного и промышленного оборудования.
- Часто используются для электропитания бытовок, киосков и различных передвижных объектов.
- Подходят для использования в условиях влажности и запыленности.
- Работают в сетях с напряжением 220В и 380В.

Особенности конструкции

1. Сальник для кабеля различного диаметра и рифленая нескользящая поверхность, которая не дает разъему выскользнуть из рук.
2. Крышка обеспечивает пыле- и влагозащиту (IP44).
3. Пространство для размещения провода и винты, защищенные от коррозии.
4. Штыревые контакты покрыты никелем, что обеспечет долговечность их службы и неподверженность коррозии.
5. Резиновая прокладка обеспечивает удобный монтж.
6. Корпус выплнен из полиамида PA6. Прочный и нетоксичный материал. Превосходный электрический изолятор. Не подвержен горению, пожаробезопасен.













Разъёмы переносные

	Код товара	Модель	Ном. ток	Напряжение	Кол-во полюсов
	Б0032849	V-16-2P-PE-IP44	16А	220В	2P+PE
	Б0032852	V-32-2P-PE-IP44	32А	220В	2P+PE
	Б0036244	V-16-3P-PE-IP44	16А	380В	3P+PE
	Б0032853	V-32-3P-PE-IP44	32А	380В	3P+PE
	Б0032851	V-16-3P-PE-N-IP44	16А	380В	3P+PE+N
	Б0032854	V-32-3P-PE-N-IP44	32А	380В	3P+PE+N

Розетки переносные

	Код товара	Модель	Ном. ток	Напряжение	Кол-во полюсов
	Б0032861	R-16-2P-PE-IP44	16А	220В	2P+PE
	Б0032864	R-32-2P-PE-IP44	32А	220В	2P+PE
	Б0032862	R-16-3P-PE-IP44	16А	380В	3P+PE
	Б0032865	R-32-3P-PE-IP44	32А	380В	3P+PE
	Б0032863	R-16-3P-PE-N-IP44	16А	380В	3P+PE+N
	Б0032866	R-32-3P-PE-N-IP44	32А	380В	3P+PE+N

Розетки стационарные

	Код товара	Модель	Ном. ток	Напряжение	Кол-во полюсов
	Б0032867	R(IN)-16-2P-PE-IP44	16А	220В	2P+PE
	Б0032871	R(IN)-32-2P-PE-IP44	32А	220В	2P+PE
	Б0032868	R(IN)-16-3P-PE-IP44	16А	380В	3P+PE
	Б0032872	R(IN)-32-3P-PE-IP44	32А	380В	3P+PE
	Б0032869	R(IN)-16-3P-PE-N-IP44	16А	380В	3P+PE+N
	Б0032873	R(IN)-32-3P-PE-N-IP44	32А	380В	3P+PE+N
	Б0032874	R(OUT)-16-2P-PE-IP44	16А	220В	2P+PE
	Б0032877	R(OUT)-32-2P-PE-IP44	32А	220В	2P+PE
	Б0032875	R(OUT)-16-3P-PE-IP44	16А	380В	3P+PE
	Б0032878	R(OUT)-32-3P-PE-IP44	32А	380В	3P+PE
	Б0032876	R(OUT)-16-3P-PE-N-IP44	16А	380В	3P+PE+N


Разъёмы стационарные

	Код товара	Модель	Ном. ток	Напряжение	Кол-во полюсов
	Б0032855	VS-16-2P-PE-IP44	16А	220В	2P+PE
	Б0032858	VS-32-2P-PE-IP44	32А	220В	2P+PE
	Б0032856	VS-16-3P-PE-IP44	16А	380В	3P+PE
	Б0032859	VS-32-3P-PE-IP44	32А	380В	3P+PE
	Б0032857	VS-16-3P-PE-N-IP44	16А	380В	3P+PE+N
	Б0032860	VS-32-3P-PE-N-IP44	32А	380В	3P+PE+N

Информационный кабель

U/UTP без экрана

Неэкранированный кабель U/UTP применяется для построения структурированных кабельных сетей на территориях с низким электромагнитным воздействием. Обычно такой вид кабеля прокладывается в специальных кабельных коробах. Для обеспечения стабильного соединения на скорости до 100Мбит/сек применяется двупарный, а для бесперебойной передачи цифровых данных на скорости до 1Гбит/сек и выше используется провод с четырьмя «парами».



F/UTP с экраном

Экранированный кабель F/UTP и SF/UTP применяются при обустройстве структурированных кабельных сетей в среде с повышенным электромагнитным фоном. Фольгированная экранирующая защита предотвращает возникновение помех, возникающих при воздействии электромагнитных волн на проводники. Выбор витой пары зависит от многих факторов, среди которых основными являются способ прокладки, наличие внешних источников волн, способствующих возникновению помех при передаче данных, а также пропускная способность кабеля и количество абонентов.



LAN-кабель витая пара Эра

Код товара	Артикул	Наименование	Калибр проводника	Кол-во проводников	Кол-во пар	Тип проводника	Материал проводника	Материал изоляции	Материал Оболочки	Цвет оболочки	Бухтовка, м
Б0044428	U-2-PVC	ЭРА Кабель витая пара U/UTP 2x2x24 AWG Cat5e CU PVC 305м	24 AWG	4	2 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	PVC	Серый	305
Б0044429	U-4-PVC	ЭРА Кабель витая пара U/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CU PVC 305м	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	PVC	Серый	305

Код товара	Артикул	Наименование	Калибр проводника	Кол-во прово-дников	Кол-во пар	Тип проводника	Материал проводника	Материал изоляции	Материал Оболочки	Цвет оболочки	Бухтов-ка, м
Б0044430	U-4-HF	ЭРА Кабель витая пара U/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CU нг(А) HF 305м	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	нг(А) HF	Оранжевый	305
Б0044431	U-4-PE	ЭРА Кабель витая пара U/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CU PE OUTDOOR 305м	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	PE	Серый	305
Б0044432	U-4-PE-T	ЭРА Кабель витая пара U/UTP Cat5e 4x2x24 AWG CU PE + ТРОС OUTDOOR 305 м	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	PE	Серый	305
Б0044688	F-4-PVC	ЭРА Кабель витая пара F/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CU PVC 305 м	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	PVC	Серый	305
Б0044687	F-4-HF	ЭРА Кабель витая пара F/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CU нг(А) HF 305м	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	нг(А) HF	Оранжевый	305
Б0044689	F-4-PE	ЭРА Кабель витая пара F/UTP Cat5e 4x2x24 AWG CU PE OUTDOOR 305 м	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	PE	Чёрный	305
Б0044690	F-4-PE-T	ЭРА Кабель витая пара F/UTP Cat5e 4x2x24 AWG CU PE + ТРОС OUTDOOR 305 м	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	PE	Чёрный	305
Б0044691	SF-4-PVC	ЭРА Кабель витая пара SF/UTP Cat5e 4x2x24 AWG CU PVC 305 м	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	PVC	Серый	305

LAN-кабель витая пара Эра Simple

Б0044425	UL-2-PVC	ЭРА Кабель витая пара U/UTP 2x2x24AWG Cat5e CU PVC 305м SIMPLE	24 AWG	4	2 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	PVC	Серый	305
Б0044426	UL-4-PVC	ЭРА Кабель витая пара U/UTP 4x2x24AWG Cat5e CU PVC 305м SIMPLE	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	PVC	Серый	305
Б0044427	UL-4-PE	ЭРА Кабель витая пара U/UTP 4x2x24AWG Cat5e CU PE OUTDOOR 305м SIMPLE	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	PE	Чёрный	305
Б0044685	FL-4-PVC	ЭРА Кабель витая пара F/UTP 4x2x24AWG Cat5e CU PVC 305 м SIMPLE	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	PVC	Серый	305
Б0044686	FL-4-PE	ЭРА Кабель витая пара F/UTP 4x2x24AWG Cat5e CU PE OUTDOOR 305 м SIMPLE	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	PE	Чёрный	305
Б0044433	UL-2-PVC-A	ЭРА U/UTP 2x2x24 AWG Cat5e CCA PVC 305м SIMPLE	24 AWG	4	2 PR	Однопроволочная жила	CCA	HDPE	PVC	Серый	305
Б0044434	UL-4-PVC-A	ЭРА U/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CCA PVC 305м SIMPLE	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	CCA	HDPE	PVC	Серый	305
Б0044437	UL-4-PVC-A-25	ЭРА U/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CCA PVC 25 м SIMPLE	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	CCA	HDPE	PVC	Серый	25
Б0044438	UL-4-PVC-A-50	ЭРА U/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CCA PVC 50 м SIMPLE	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	CCA	HDPE	PVC	Серый	50
Б0044439	UL-4-PVC-A-100	ЭРА U/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CCA PVC 100 м SIMPLE	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	CCA	HDPE	PVC	Серый	100
Б0044435	UL25-4-PVC-A	ЭРА U/UTP 4x2x25 AWG Cat5e CCA PVC 305м SIMPLE	25 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	CCA	HDPE	PVC	Серый	305
Б0044436	UL-4-PE-A	ЭРА U/UTP 4x2x24AWG Cat5e CCA PE OUTDOOR 305м SIMPLE	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	CCA	HDPE	PE	Чёрный	305
Б0044440	FL-4-PVC-A	ЭРА F/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CCA PVC 305м SIMPLE	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	CCA	HDPE	PVC	Серый	305
Б0044441	FL-4-PE-A	ЭРА F/UTP 4x2x24AWG Cat5e CCA PE OUTDOOR 305м SIMPLE	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	CCA	HDPE	PVC	Серый	305

Коаксиальный кабель

Коаксиальный кабель или так называемая коаксиальная пара представляет из себя электрический кабель, оба проводника которого выполнены в виде цилиндров, расположенных соосно и разделённых изоляционным материалом и заключённых в общую оболочку.
Кабель имеет очень широкую область применения: вещательные сети, системы связи, системы дистанционного управления, контроля и измерений, каналы связи в любительской и бытовой технике, видеосистемы наблюдения , каналы связи различных мобильных объектов и радиоэлектронных устройств.



Коаксиальный кабель Эра

Код товара	Артикул	Наименование	Тип центр-го проводника	Материал центр-го проводника	Диаметр центр-го проводника	Материал изоляции (диэлектрик)	Экран	Плотность внешнего прово-дника (Оплётка) в %	Материал внешнего прово-дника(О-плётка)	Материал оболочки	Диаметр по оболочке, мм	Цвет оболочки	Бухтов-ка, м
Б0044603	R-64-PVC100	ЭРА Кабель коаксиальный RG-6U, 75 Ом, Cu/ (оплётка Cu 64%), PVC, цвет белый, бухта 100 м	Однопрово-лочная жила	Cu	1,02+/-0,01	Вспененный полиэтилен	Алюмополи-мерная лента	64	Cu	PVC	6,8	Белый	100
Б0044606	R-64-HF100	ЭРА Кабель коаксиальный RG-6U, 75 Ом, Cu/ (оплётка Cu 64%), нг(А)HF, цвет серый, бухта 100 м	Однопрово-лочная жила	Cu	1,02+/-0,01	Вспененный полиэтилен	Алюмополи-мерная лента	64	Cu	нг(А) HF	6,8	Серый	100
Б0044604	R-64-PE100	ЭРА Кабель коаксиальный RG-6U, 75 Ом, Cu/ (оплётка Cu 64%), PE, цвет чёрный, бухта 100 м	Однопрово-лочная жила	Cu	1,02+/-0,01	Вспененный полиэтилен	Алюмополи-мерная лента	64	Cu	PE	6,8	Чёрный	100
Б0044605	R-64-PE305	ЭРА Кабель коаксиальный RG-6U, 75 Ом, Cu/ (оплётка Cu 64%), PE, цвет чёрный, бухта 305 м	Однопрово-лочная жила	Cu	1,02+/-0,01	Вспененный полиэтилен	Алюмополи-мерная лента	64	Cu	PE	6,8	Чёрный	305

Коаксиальный кабель Эра Simple

Код товара	Артикул	Наименование	Тип центр-го проводника	Материал центр-го проводника	Диаметр центр-го проводника	Материал изоляции (диэлектрик)	Экран	Плотность внешнего провод-ника (Оплётка) в %	Материал внешнего провод-ника(О-плётка)	Материал оболочки	Диаметр по оболочке, мм	Цвет оболочки	Бухтов-ка, м
Б0044602	CL-48-PVC100	ЭРА Кабель коаксиальный 3С-2V, 75 Ом, CCS/(оплётка Al, 48%), PVC, цвет белый, бухта 100 м, SIMPLE	Однопрово-лочная жила	CCS	0,5 мм	Вспененный полиэтилен	Алюмополи-мерная лента	48	AL	PVC	5	Белый	100
Б0044595	RL-32-PVC100	ЭРА Кабель коаксиальный RG-6U, 75 Ом, CCS/(оплётка Al 32%), PVC, цвет белый, бухта 100 м, SIMPLE	Однопрово-лочная жила	CCS	0,80+/-0,05	Вспененный полиэтилен	Алюмополи-мерная лента	32	AL	PVC	6,8	Белый	100
Б0044596	RL-48-PVC100	ЭРА Кабель коаксиальный RG-6U, 75 Ом, CCS/(оплётка Al 48%), PVC, цвет белый, бухта 100 м, SIMPLE	Однопрово-лочная жила	CCS	0,90+/-0,01	Вспененный полиэтилен	Алюмополи-мерная лента	48	AL	PVC	6,8	Белый	100
Б0044598	RL-48-PVC10	ЭРА Кабель коаксиальный RG-6U, 75 Ом, CCS/(оплётка Al 48%), PVC, цвет белый, бухта 10 м, SIMPLE	Однопрово-лочная жила	CCS	0,90+/-0,01	Вспененный полиэтилен	Алюмополи-мерная лента	48	AL	PVC	6,8	Белый	10
Б0044599	RL-48-PVC20	ЭРА Кабель коаксиальный RG-6U, 75 Ом, CCS/(оплётка Al 48%), PVC, цвет белый, бухта 20 м, SIMPLE	Однопрово-лочная жила	CCS	0,90+/-0,01	Вспененный полиэтилен	Алюмополи-мерная лента	48	AL	PVC	6,8	Белый	20
Б0044600	RL-48-PVC50	ЭРА Кабель коаксиальный RG-6U, 75 Ом, CCS/(оплётка Al 48%), PVC, цвет белый, бухта 50 м, SIMPLE	Однопрово-лочная жила	CCS	0,90+/-0,01	Вспененный полиэтилен	Алюмополи-мерная лента	48	AL	PVC	6,8	Белый	50
Б0044597	RL-64-PVC100	ЭРА Кабель коаксиальный RG-6U, 75 Ом, CCS/(оплётка Al 64%), PVC, цвет белый, бухта 100 м, SIMPLE	Однопрово-лочная жила	CCS	1,02+/-0,01	Вспененный полиэтилен	Алюмополи-мерная лента	64	AL	PVC	6,8	Белый	100
Б0044601	RL-64-PE100	ЭРА Кабель коаксиальный RG-6U, 75 Ом, CCS/(оплётка Al 64%), PE, цвет чёрный, бухта 100 м, SIMPLE	Однопрово-лочная жила	CCS	1,02+/-0,01	Вспененный полиэтилен	Алюмополи-мерная лента	64	AL	PE	6,8	Чёрный	100

Коаксиальный кабель SAT Эра

Б0044612	S-B-75-PVC100	ЭРА Кабель коаксиальный SAT 703 B, 75 Ом, Cu/(оплётка Cu 75%), PVC, цвет белый, бухта 100 м	Однопрово-лочная жила	Cu	1,1+/-0,1	Вспененный полиэтилен	Алюмополи-мерная лента	75	Cu	PVC	6,8	Белый	100
Б0044613	S-B-75-PVC10	ЭРА Кабель коаксиальный SAT 703 B, 75 Ом, Cu/(оплётка Cu 75%), PVC, цвет белый, бухта 10 м	Однопрово-лочная жила	Cu	1,1+/-0,1	Вспененный полиэтилен	Алюмополи-мерная лента	75	Cu	PVC	6,8	Белый	100
Б0044614	S-B-75-PVC20	ЭРА Кабель коаксиальный SAT 703 B, 75 Ом, Cu/(оплётка Cu 75%), PVC, цвет белый, бухта 20 м	Однопрово-лочная жила	Cu	1,1+/-0,1	Вспененный полиэтилен	Алюмополи-мерная лента	75	Cu	PVC	6,8	Белый	100
Б0044615	S-B-75-PVC50	ЭРА Кабель коаксиальный SAT 703 B, 75 Ом, Cu/(оплётка Cu 75%), PVC, цвет белый, бухта 50 м	Однопрово-лочная жила	Cu	1,1+/-0,1	Вспененный полиэтилен	Алюмополи-мерная лента	75	Cu	PVC	6,8	Белый	100
Б0044616	S-B-75-HF100	ЭРА Кабель коаксиальный SAT 703 B, 75 Ом, Cu/(оплётка Cu 75%), нг(A)HF, цвет серый, бухта 100 м	Однопрово-лочная жила	Cu	1,1+/-0,1	Вспененный полиэтилен	Алюмополи-мерная лента	75	Cu	нг(A) HF	6,8	Серый	100
Б0044617	S-M-75-PVC100	ЭРА Кабель коаксиальный SAT 50 M, 75 Ом, Cu/(оплётка Cu 75%), PVC, цвет белый, бухта 100 м	Однопрово-лочная жила	Cu	1,00+/-0,05	Вспененный полиэтилен	Алюмополи-мерная лента	75	Cu	PVC	6,8	Белый	100
Б0044618	S-M-75-PVC10	ЭРА Кабель коаксиальный SAT 50 M, 75 Ом, Cu/(оплётка Cu 75%), PVC, цвет белый, бухта 10м	Однопрово-лочная жила	Cu	1,00+/-0,05	Вспененный полиэтилен	Алюмополи-мерная лента	75	Cu	PVC	6,8	Белый	10
Б0044619	S-M-75-PVC20	ЭРА Кабель коаксиальный SAT 50 M, 75 Ом, Cu/(оплётка Cu 75%), PVC, цвет белый, бухта 20 м	Однопрово-лочная жила	Cu	1,00+/-0,05	Вспененный полиэтилен	Алюмополи-мерная лента	75	Cu	PVC	6,8	Белый	20
Б0044620	S-M-75-PVC50	ЭРА Кабель коаксиальный SAT 50 M, 75 Ом, Cu/(оплётка Cu 75%), PVC, цвет белый, бухта 50 м	Однопрово-лочная жила	Cu	1,00+/-0,05	Вспененный полиэтилен	Алюмополи-мерная лента	75	Cu	PVC	6,8	Белый	50


Коаксиальный кабель SAT Эра Simple

Б0044608	SL-B-75-PVC100	ЭРА Кабель коаксиальный SAT 703 B,75 Ом, CCS/(оплётка Al, 75%), PVC,цвет белый, бухта 100 м, SIMPLE	Однопрово-лочная жила	CCS	1,1+/-0,1	Вспененный полиэтилен	Алюмополи-мерная лента	75	AL	PVC	6,8	Белый	100
Б0044609	SL-B-75-PVC10	ЭРА Кабель коаксиальный SAT 703 B,75 Ом, CCS/(оплётка Al, 75%), PVC,цвет белый, бухта 10 м, SIMPLE	Однопрово-лочная жила	CCS	1,1+/-0,1	Вспененный полиэтилен	Алюмополи-мерная лента	75	AL	PVC	6,8	Белый	10
Б0044610	SL-B-75-PVC20	ЭРА Кабель коаксиальный SAT 703 B,75 Ом, CCS/(оплётка Al, 75%), PVC,цвет белый, бухта 20 м, SIMPLE	Однопрово-лочная жила	CCS	1,1+/-0,1	Вспененный полиэтилен	Алюмополи-мерная лента	75	AL	PVC	6,8	Белый	20
Б0044611	SL-B-75-PVC50	ЭРА Кабель коаксиальный SAT 703 B,75 Ом, CCS/(оплётка Al, 75%), PVC,цвет белый, бухта 50 м, SIMPLE	Однопрово-лочная жила	CCS	1,1+/-0,1	Вспененный полиэтилен	Алюмополи-мерная лента	75	AL	PVC	6,8	Белый	50
Б0044607	SL-M-75-PVC100	ЭРА Кабель коаксиальный SAT 50 M,75 Ом, CCS/(оплётка Al 75%), PVC, цвет белый, бухта 100 м, SIMPLE	Однопрово-лочная жила	CCS	0,90+/-0,01	Вспененный полиэтилен	Алюмополи-мерная лента	75	AL	PVC	6,8	Белый	100

Аксессуары для сборки и монтажа электрощитового оборудования

Аксессуары для монтажа позволяют решать все основные задачи по соединению электрических проводников как внутри электроустановок так и вне их. Ассортимент включает в себя: клеммы, кабельные стяжки, сальники, зажимы, шины нулевые с изоляторами, шины соединительные и т.д. Вся продукция ТМ ЭРА выполнена из высококачественных материалов и предназначена для долгосрочного использования.


Шины соединительнае типа PIN



Применяются для удобного и безопасного соединения модульных устройств, защищают от прикосновения к токоведущим частям, обеспечивают наилучший контакт и минимальные потери мощности. Технология соединения модульных устройств соединительными шинками набирает всё большую популярность. Шаг 18 мм предназначен для коммутации аппаратуры шириной, кратной одному модулю.

код товара	Артикул	Наименование	Мин. крат. продаж, шт.
Б0033372	NO-222-01	ЭРА Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 54 мод.	10
Б0033373	NO-222-02	ЭРА Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 100А 54 мод.	10
Б0033374	NO-222-03	ЭРА Шина соединительная типа PIN для 1-ф нагр. 63А 54 мод.	10
Б0033382	NO-222-04	ЭРА Шина соединительная типа PIN для 2-ф нагр. 63А 54 мод.	10
Б0033471	NO-222-05	ЭРА Шина соединительная типа PIN для 1-ф нагр. 100А 54 мод.	20
Б0033383	NO-222-07	ЭРА Шина соединительная типа PIN для 2-ф нагр. 100А 54 мод.	10
Б0033384	NO-222-08	ЭРА Шина соединительная типа PIN для 4-ф нагр. 100А 54 мод.	20
Б0033385	NO-222-09	ЭРА Шина соединительная типа PIN для 4-ф нагр. 63А 54 мод.	10

Заглушки для шин соединительных типа PIN




Предназначены для закрытия торцов соединительных шин для модульного оборудовния.

код товара	Артикул	Наименование	Мин. крат. продаж, шт.
Б0033386	NO-222-12	Заглушка для шин 1П до 63А	1000
Б0033387	NO-222-13	Заглушка для шин 2П до 63А	1000
Б0033388	NO-222-14	Заглушка для шин 3П до 63А	500
Б0033389	NO-222-15	Заглушка для шин 4П до 63А	500

Зажим клеммный безвинтовой





Служат для безопасного и компактного подключения проводников различного сечения. Устанавливается на DIN-рейку. Для организации структурированного клеммного ряда используются маркеры, заглушки, перемычки.

код товара	Артикул	Наименование	Мин. крат. продаж, шт.
Б0033405	NO-222-31	Зажим клеммный безвинтовой (ЗНБ) 1,5 мм² 17,5А серый	50
Б0033406	NO-222-32	Зажим клеммный безвинтовой (ЗНБ) 1,5 мм² 17,5А синий	50
Б0033407	NO-222-33	Зажим клеммный безвинтовой (ЗНБ) 2,5 мм² 31А серый	50
Б0033408	NO-222-34	Зажим клеммный безвинтовой (ЗНБ) 2,5 мм² 31А синий	50
Б0033409	NO-222-35	Зажим клеммный безвинтовой (ЗНБ) 4 мм² 40А серый	50
Б0033410	NO-222-36	Зажим клеммный безвинтовой (ЗНБ) 4 мм² 40А синий	50
Б0033376	NO-222-37	Зажим клеммный безвинтовой (ЗНБ) 6 мм² 52А серый	30
Б0033411	NO-222-38	Зажим клеммный безвинтовой (ЗНБ) 6 мм² 52А синий	30
Б0033412	NO-222-39	Зажим клеммный безвинтовой (ЗНБ) PEN 1,5 мм²	30
Б0033413	NO-222-40	Зажим клеммный безвинтовой (ЗНБ) PEN 2,5 мм²	50
Б0033414	NO-222-41	Зажим клеммный безвинтовой (ЗНБ) PEN 4 мм²	50
Б0033415	NO-222-42	Зажим клеммный безвинтовой (ЗНБ) PEN 6 мм²	30

Строительно-монтажная клемма СМК

Строительно-монтажные клеммы СМК предназначены для соединения алюминиевых и медных проводников сечением до 4 мм². Корпус клемм изготовлен из самозатухающего пластика, контактная часть — из луженой латуни, что дает возможность подсоединять как алюминиевые, так и медные проводники. Безвинтовое крепление обеспечивает простой и быстрый монтаж. Работа с монтажными клеммами СМК не требует высокой квалификации. Проводник надо освободить от изоляции и вставить в гнездо до упора. Многожильный провод перед использованием необходимо опрессовать наконечником. Алюминиевый провод требуется очистить от загрязнения и максимально быстро вставить в гнездо с пастой, которая предотвратит его дальнейшее окисление. Возможность подключения к СМК щупа измерительного прибора без нарушения целостности изоляции позволяет легко диагностировать неисправности проводки.



код товара	Артикул	Наименование	Мин. крат. продаж, шт.
Б0033395	NO-222-21	Клемма СМК, модель 102, 2 отверстия, 1.0-2.5мм2	100
Б0033393	NO-222-19	Клемма СМК, модель 104, 4 отверстия, 1.0-2.5мм2	100
Б0033394	NO-222-20	Клемма СМК, модель 106, 6 отверстий, 1.0-2.5мм2	50
Б0033396	NO-222-22	Клемма СМК, модель 108, 8 отверстий, 1.0-2.5мм2	50
Б0033402	NO-222-29	Клемма СМК, модель 102, 2 отверстия, 1.0-2.5мм2	4
Б0033375	NO-222-27	Клемма СМК, модель 104, 4 отверстия, 1.0-2.5мм2	4
Б0033401	NO-222-28	Клемма СМК, модель 106, 6 отверстий, 1.0-2.5мм2	4
Б0033404	NO-299-25	Клемма СМК, модель 108, 8 отверстий, 1.0-2.5мм2	4
Б0043940	NO-224-22	Клемма СМК, компактная серии 202, 2 отверстия, 0,5-2,5 мм2	100
Б0043941	NO-224-23	Клемма СМК,компактная серии 203, 3 отверстия, 0,5-2,5 мм2	100
Б0043942	NO-224-24	Клемма СМК, компактная серии 204, 4 отверстия, 0,5-2,5 мм2	100
Б0043943	NO-224-25	Клемма СМК, компактная серии 205, 5 отверстий, 0,5-2,5 мм2	100
Б0043944	NO-224-26	Клемма СМК, компактная серии 206, 6 отверстий, 0,5-2,5 мм2	50
Б0043945	NO-224-27	Клемма СМК, компактная серии 208, 8 отверстий, 0,5-2,5 мм2	50
Б0043946	NO-224-28	Клемма СМК, компактная серии 202, 2 отверстия, 0,5-2,5 мм2	4
Б0043947	NO-224-29	Клемма СМК, компактная серии 203, 3 отверстия, 0,5-2,5 мм2	4
Б0043948	NO-224-30	Клемма СМК, компактная серии 204, 4 отверстия, 0,5-2,5 мм2	4
Б0043949	NO-224-31	Клемма СМК, компактная серии 205, 5 отверстий, 0,5-2,5 мм2	4
Б0043950	NO-224-32	Клемма СМК, компактная серии 206, 6 отверстий, 0,5-2,5 мм2	4
Б0043951	NO-224-33	Клемма СМК, компактная серии 208, 8 отверстий, 0,5-2,5 мм2	4
Б0043952	NO-224-34	Клемма СМК компактная с пастой серии 242, 2 отверстия, 0,5-2,5 мм2	100
Б0043953	NO-224-35	Клемма СМК компактная с пастой серии 243, 3 отверстия, 0,5-2,5 мм2	100
Б0043954	NO-224-36	Клемма СМК компактная с пастой серии 244, 4 отверстия, 0,5-2,5 мм2	100

код товара	Артикул	Наименование	Мин. крат. продаж, шт.
Б0043955	NO-224-37	Клемма СМК компактная с пастой серии 245, 5 отверстий, 0,5-2,5 мм2	100
Б0043956	NO-224-38	Клемма СМК компактная с пастой серии 246, 6 отверстий, 0,5-2,5 мм2	50
Б0043957	NO-224-39	Клемма СМК компактная с пастой серии 248, 8 отверстий, 0,5-2,5 мм2	50
Б0043958	NO-224-40	Клемма СМК компактная с пастой серии 242, 2 отверстия, 0,5-2,5 мм2	4
Б0043959	NO-224-41	Клемма СМК компактная с пастой серии 243, 3 отверстия, 0,5-2,5 мм2	4
Б0043960	NO-224-42	Клемма СМК компактная с пастой серии 244, 4 отверстия, 0,5-2,5 мм2	4
Б0043961	NO-224-43	Клемма СМК компактная с пастой серии 245, 5 отверстий, 0,5-2,5 мм2	4
Б0043962	NO-224-44	Клемма СМК компактная с пастой серии 246, 6 отверстий, 0,5-2,5 мм2	4
Б0043963	NO-224-45	Клемма СМК компактная с пастой серии 248, 8 отверстий, 0,5-2,5 мм2	4
Б0043970	NO-224-52	Клемма СМК с пастой серии 302, 2 отверстия, 0,5-2,5 мм2	100
Б0043971	NO-224-53	Клемма СМК с пастой серии 304, 4 отверстия, 0,5-2,5 мм2	100
Б0043972	NO-224-54	Клемма СМК с пастой серии 306, 6 отверстий, 0,5-2,5 мм2	50
Б0043973	NO-224-55	Клемма СМК с пастой серии 308, 8 отверстий, 0,5-2,5 мм2	50
Б0043974	NO-224-56	Клемма СМК с пастой серии 302, 2 отверстия, 0,5-2,5 мм2	4
Б0043975	NO-224-57	Клемма СМК с пастой серии 304, 4 отверстия, 0,5-2,5 мм2	4
Б0043976	NO-224-58	Клемма СМК с пастой серии 306, 6 отверстий, 0,5-2,5 мм2	4
Б0043977	NO-224-59	Клемма СМК с пастой серии 308, 8 отверстий, 0,5-2,5 мм2	4
Б0043977	NO-224-59	Строительно-монтажная клемма СМК с пастой серии 308, 8 отверстий, 0,5-2,5 мм²	4

Строительно-монтажная клемма СМК, проходная



Работа с монтажными клеммами СМК не требует высокой квалификации. Проводник надо освободить от изоляции и вставить в гнездо до упора. Многожильный провод перед использованием необходимо опрессовать наконечником. Алюминиевый провод требуется очистить от загрязнения и максимально быстро вставить в гнездо с пастой, которая предотвратит его дальнейшее окисление. Возможность подключения к СМК щупа измерительного прибора без нарушения целостности изоляции позволяет легко диагностировать неисправности проводки.

код товара	Артикул	Наименование	Мин. крат. продаж, шт.
Б0033400	NO-222-26	Клемма СМК, модель 111, проходная на 1 проводник, 1.0-2.5мм2	100
Б0033403	NO-222-30	Клемма СМК, модель 111, проходная на 1 проводник, 1.0-2.5мм2	4


Строительно-монтажная клемма СМК, с рычагом



Строительно-монтажные клеммы СМК предназначены для соединения алюминиевых и медных проводников сечением до 4 мм². Корпус клемм изготовлен из самозатухающего пластика, контактная часть — из луженой латуни, что дает возможность подсоединять как алюминиевые, так и медные проводники. Наличие рычагов обеспечивает удобный монтаж без использования дополнительных инструментов. Работа с монтажными клеммами СМК не требует высокой квалификации. Проводник надо освободить от изоляции и вставить в гнездо до упора. Многожильный провод перед использованием необходимо опрессовать наконечником. Алюминиевый провод требуется очистить от загрязнения и максимально быстро вставить в гнездо с пастой, которая предотвратит его дальнейшее окисление. Возможность подключения к СМК щупа измерительного прибора без нарушения целостности изоляции позволяет легко диагностировать неисправности проводки.

код товара	Артикул	Наименование	Мин. крат. продаж, шт.
Б0033392	NO-222-18	Клемма СМК, модель 412, с рычагом, 2 отверстия, 0.08-2.5мм2	100
Б0033390	NO-222-16	Клемма СМК, модель 413, с рычагом, 3 отверстия, 0.08-2.5мм2	100
Б0033391	NO-222-17	Клемма СМК, модель 415, с рычагом, 5 отверстий, 0.08-2.5мм2	100
Б0033399	NO-222-25	Клемма СМК, модель 412, с рычагом, 2 отверстия, 0.08-2.5мм2	4
Б0033397	NO-222-23	Клемма СМК, модель 413, с рычагом, 3 отверстия, 0.08-2.5мм2	4
Б0033398	NO-222-24	Клемма СМК, модель 415, с рычагом, 5 отверстий, 0.08-2.5мм2	4
Б0043964	NO-224-46	Клемма СМК компактная, серии 412 с рычагом, 2 отверстия, 0,5-4 мм2	100
Б0043965	NO-224-47	Клемма СМК компактная , серии 413 с рычагом, 3 отверстия, 0,5-4 мм2	100
Б0043966	NO-224-48	Клемма СМК компактная ,серии 415 с рычагом, 5 отверстия, 0,5-4 мм2	100
Б0043967	NO-224-49	Клемма СМК компактная, серии 412 с рычагом, 2 отверстия, 0,5-4 мм2	2
Б0043968	NO-224-50	Клемма СМК компактная, серии 413 с рычагом, 3 отверстия, 0,5-4 мм2	2
Б0043969	NO-224-51	Клемма СМК компактная, серии 415 с рычагом, 5 отверстия, 0,5-4 мм2	2

Аксессуары для клемм на рейку

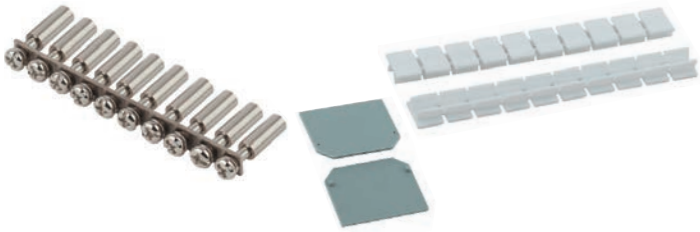

Предназначены для организации клеммных рядов, используются совместно с клеммами на DIN-рейку. Служат для маркировки соединений, клеммных рядов, а также для надёжной фиксации клемм на рейке и ограничения доступа к токоведущим частям.

код товара	Артикул	Наименование	Мин. крат. продаж, шт.
Б0035739	NO-550-09	ЭРА Заглушка для винтовых клемм 16 мм²	100
Б0035737	NO-550-07	ЭРА Заглушка для винтовых клемм 2,5 мм²	100
Б0035740	NO-550-10	ЭРА Заглушка для винтовых клемм 35 мм²	100
Б0035738	NO-550-08	ЭРА Заглушка для винтовых клемм 4 мм²	100
Б0035741	NO-550-11	ЭРА Заглушка для винтовых клемм 70 мм²	100
Б0033514	NO-223-37	ЭРА Заглушка для ЗНБ 1,5/2,5 мм² PEN	100
Б0033512	NO-223-35	ЭРА Заглушка для ЗНБ 1,5/2,5 мм² серая	100
Б0033513	NO-223-36	ЭРА Заглушка для ЗНБ 1,5/2,5 мм² синяя	100
Б0033517	NO-223-40	ЭРА Заглушка для ЗНБ 4 мм² PEN	100
Б0033515	NO-223-38	ЭРА Заглушка для ЗНБ 4 мм² серая	100
Б0033516	NO-223-39	ЭРА Заглушка для ЗНБ 4 мм² синяя	100
Б0033520	NO-223-43	ЭРА Заглушка для ЗНБ 6 мм² PEN	100
Б0033518	NO-223-41	ЭРА Заглушка для ЗНБ 6 мм² серая	100
Б0033519	NO-223-42	ЭРА Заглушка для ЗНБ 6 мм² синяя	100
Б0033527	NO-223-50	ЭРА Маркеры для ЗНБ 1,5мм² без символов (упак. 500 шт.)	100
Б0033528	NO-223-51	ЭРА Маркеры для ЗНБ 1,5мм² символы L1, L2, L3, N, PE (упак. 100 шт.)	100
Б0033529	NO-223-52	ЭРА Маркеры для ЗНБ 1,5мм² цифры 1-10 (упак. 100 шт.)	100
Б0033530	NO-223-53	ЭРА Маркеры для ЗНБ 2,5мм² без символов (упак. 500 шт.)	500
Б0033531	NO-223-54	ЭРА Маркеры для ЗНБ 2,5мм² символы L1, L2, L3, N, PE (упак. 100 шт.)	500
Б0033532	NO-223-55	ЭРА Маркеры для ЗНБ 2,5мм² цифры 1-10 (упак. 100 шт.)	500
Б0033533	NO-223-56	ЭРА Маркеры для ЗНБ 4мм² без символов (упак. 500 шт.)	500
Б0033534	NO-223-57	ЭРА Маркеры для ЗНБ 4мм² символы L1, L2, L3, N, PE (упак. 100 шт.)	500
Б0033535	NO-223-58	ЭРА Маркеры для ЗНБ 4мм² цифры 1-10 (упак. 100 шт.)	500
Б0033536	NO-223-59	ЭРА Маркеры для ЗНБ 6мм² без символов (упак. 500 шт.)	500
Б0033537	NO-223-60	ЭРА Маркеры для ЗНБ 6мм² символы L1, L2, L3, N, PE (упак. 100 шт.)	500
Б0033538	NO-223-61	ЭРА Маркеры для ЗНБ 6мм² цифры 1-10 (упак. 100 шт.)	500
Б0035742	NO-550-12	ЭРА Маркировка без символов для винтовых клемм ЗНВ	500
Б0035733	NO-550-03	ЭРА Перемычка для винтовых клемм 10 мм²	50
Б0035734	NO-550-04	ЭРА Перемычка для винтовых клемм 16 мм²	50
Б0035730	NO-550-00	ЭРА Перемычка для винтовых клемм 2,5 мм²	50
Б0035735	NO-550-05	ЭРА Перемычка для винтовых клемм 35 мм²	30
Б0035731	NO-550-01	ЭРА Перемычка для винтовых клемм 4 мм²	50
Б0035732	NO-550-02	ЭРА Перемычка для винтовых клемм 6 мм²	50
Б0033521	NO-223-44	ЭРА Перемычка для ЗНБ 1,5 мм² 2PIN (упак 25 шт.)	50
Б0033522	NO-223-45	ЭРА Перемычка для ЗНБ 1,5 мм² 3PIN (упак 25 шт.)	50
Б0033523	NO-223-46	ЭРА Перемычка для ЗНБ 2,5 мм² 2PIN (упак 25 шт.)	500
Б0033524	NO-223-47	ЭРА Перемычка для ЗНБ 2,5 мм² 3PIN (упак 25 шт.)	500
Б0033525	NO-223-48	ЭРА Перемычка для ЗНБ 4 мм² 2PIN (упак 25 шт.)	500
Б0033526	NO-223-49	ЭРА Перемычка для ЗНБ 4 мм² 3PIN (упак 25 шт.)	500
Б0033511	NO-223-34	ЭРА Пластиковый торцевой маркируемый изолятор под безвинтовые клеммы	100
Б0035736	NO-550-06	ЭРА Пластиковый торцевой маркируемый изолятор под винтовые клеммы	100

Шины нулевые на двух угловых изоляторах



Шины выполнены из латуни. Применяются в щитовом оборудовании для подсоединения нулевых рабочих (N) и нулевых защитных проводов (PE). Крепление шины предусмотрено на двух угловых изоляторах. При подключении к шинам медных многожильных проводов рекомендуется оконцевать проводники.

код товара	Артикул	Наименование	Мин. крат. продаж, шт.
Б0033437	NO-222-57	ЭРА Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-10-У2-Синий	10
Б0033438	NO-222-58	ЭРА Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-12-У2-Синий	10
Б0033439	NO-222-59	ЭРА Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-14-У2-Синий	10
Б0033440	NO-222-60	ЭРА Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-16-У2-Синий	10
Б0033379	NO-222-61	ЭРА Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-18-У2-Синий	10
Б0033441	NO-222-62	ЭРА Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-20-У2-Синий	10
Б0033442	NO-222-63	ЭРА Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-22-У2-Синий	10
Б0033443	NO-222-64	ЭРА Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-24-У2-Синий	10
Б0033434	NO-222-54	ЭРА Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-4-У2-Синий	10
Б0033435	NO-222-55	ЭРА Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-6-У2-Синий	10
Б0033436	NO-222-56	ЭРА Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-8-У2-Синий	10

код товара	Артикул	Наименование	Мин. крат. продаж, шт.
Б0033447	NO-222-68	ЭРА Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-8х12-10-У2-Синий	10
Б0033448	NO-222-69	ЭРА Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-8х12-12-У2-Синий	10
Б0033449	NO-222-70	ЭРА Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-8х12-14-У2-Синий	10
Б0033450	NO-222-71	ЭРА Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-8х12-16-У2-Синий	10
Б0033380	NO-222-72	ЭРА Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-8х12-18-У2-Синий	10
Б0033451	NO-222-73	ЭРА Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-8х12-20-У2-Синий	10
Б0033452	NO-222-74	ЭРА Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-8х12-22-У2-Синий	10
Б0033453	NO-222-75	ЭРА Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-8х12-24-У2-Синий	10
NO-222-65	NO-222-65	ЭРА Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-8х12-4-У2-Синий	10
NO-222-66	NO-222-66	ЭРА Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-8х12-6-У2-Синий	10
NO-222-67	NO-222-67	ЭРА Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-8х12-8-У2-Синий	10

Шины нулевые на DIN-изоляторе



Шины выполнены из латуни. Применяются в щитовом оборудовании для подсоединения нулевых рабочих (N) и нулевых защитных проводов (PE). Крепление шины предусмотрено через монтажную DIN-рейку. При подключении к шинам медных многожильных проводов рекомендуется оконцевать проводники.

код товара	Артикул	Наименование	Мин. крат. продаж, шт.
Б0033427	NO-222-46	ЭРА Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-синий	25
Б0033428	NO-222-47	ЭРА Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-12-Д-синий	25
Б0033429	NO-222-48	ЭРА Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-14-Д-синий	25
Б0033430	NO-222-49	ЭРА Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-16-Д-синий	20
Б0033424	NO-222-43	ЭРА Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-4-Д-синий	25
Б0033425	NO-222-44	ЭРА Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-синий	25
Б0033426	NO-222-45	ЭРА Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-8-Д-синий	25
Б0033432	NO-222-52	ЭРА Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-8х12-10-Д-синий	20
Б0033433	NO-222-53	ЭРА Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-8х12-12-Д-синий	20
Б0033378	NO-222-50	ЭРА Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-8х12-6-Д-синий	20
Б0033431	NO-222-51	ЭРА Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-8х12-8-Д-синий	20

Винтовые зажимы (полиэтилен)



Предназначены для использования в цепях переменного или постоянного тока с напряжением до 400 В. Распространено применение в распаячных коробках (для подключения электрических выключателей, розеток и т.д.), для подключения люстр и других световых приборов.

код товара	Артикул	Наименование	Мин. крат. продаж, шт.
Б0033477	NO-222-99	ЭРА Зажим винтовой ЗВИ-10 полиэтилен 1.5-6мм² 12 пар белый	10
Б0033483	NO-223-05	ЭРА Зажим винтовой ЗВИ-100 полиэтилен 6-25мм² 12пар белый	10
Б0033478	NO-222-100	ЭРА Зажим винтовой ЗВИ-15 полиэтилен 1.5-6мм² 12 пар белый	10
Б0033484	NO-223-06	ЭРА Зажим винтовой ЗВИ-150 полиэтилен 10-35мм² 12 пар белый	10
Б0033479	NO-223-01	ЭРА Зажим винтовой ЗВИ-20 полиэтилен 1.5-6мм² 12 пар белый	10
Б0033475	NO-222-97	ЭРА Зажим винтовой ЗВИ-3 полиэтилен 1.5-3мм² 12 пар белый	10
Б0033480	NO-223-02	ЭРА Зажим винтовой ЗВИ-30 полиэтилен 1.5-10мм² 12 пар белый	10
Б0033476	NO-222-98	ЭРА Зажим винтовой ЗВИ-6 полиэтилен 0.75-4мм² 12 пар белый	10
Б0033481	NO-223-03	ЭРА Зажим винтовой ЗВИ-60 полиэтилен 2.5-16мм² 12 пар белый	10
Б0033482	NO-223-04	ЭРА Зажим винтовой ЗВИ-80 полиэтилен 6-25мм² 12 пар белый	10


Винтовые зажимы (полипропилен)



Предназначены для использования в цепях переменного или постоянного тока с напряжением до 400 В. Распространено применение в распаячных коробках (для подключения электрических выключателей, розеток и т.д.), для подключения люстр и других световых приборов.

код товара	Артикул	Наименование	Мин. крат. продаж, шт.
Б0033487	NO-223-09	ЭРА Зажим винтовой ЗВИ-10 полипропилен 1.5-6мм² 12пар 100°С черный	10
Б0033493	NO-223-15	ЭРА Зажим винтовой ЗВИ-100 полипропилен 6-25мм² 12пар 100°С черный	10
Б0033488	NO-223-10	ЭРА Зажим винтовой ЗВИ-15 полипропилен 1.5-6мм² 12пар 100°С черный	10
Б0033494	NO-223-16	ЭРА Зажим винтовой ЗВИ-150 полипропилен 10-35мм² 12пар 100°С черный	10
Б0033489	NO-223-11	ЭРА Зажим винтовой ЗВИ-20 полипропилен 1.5-6мм² 12пар 100°С черный	10
Б0033485	NO-223-07	ЭРА Зажим винтовой ЗВИ-3 полипропилен 1.5-3мм² 12пар 100°С черный	10
Б0033490	NO-223-12	ЭРА Зажим винтовой ЗВИ-30 полипропилен 1.5-10мм² 12пар 100°С черный	10
Б0033486	NO-223-08	ЭРА Зажим винтовой ЗВИ-6 полипропилен 0.75-4мм² 12пар 100°С черный	10
Б0033491	NO-223-13	ЭРА Зажим винтовой ЗВИ-60 полипропилен 2.5-16мм² 12пар 100°С черный	10
Б0033492	NO-223-14	ЭРА Зажим винтовой ЗВИ-80 полипропилен 6-25мм² 12пар 100°С черный	10

Зажим клеммный винтовой



Служат для безопасного и компактного подключения проводников различного сечения. Устанавливается на DIN-рейку. Для организации структурированного клеммного ряда служат маркеры, заглушки, перемычки.

код товара	Артикул	Наименование	Мин. крат. продаж, шт.
Б0033416	NO-223-62	ЭРА NO-223-62 Зажим клеммный винтовой 2,5 мм²	50
Б0033417	NO-223-63	ЭРА NO-223-63 Зажим клеммный винтовой 4 мм²	50
Б0033418	NO-223-64	ЭРА NO-223-64 Зажим клеммный винтовой 6 мм²	50
Б0033419	NO-223-65	ЭРА NO-223-65 Зажим клеммный винтовой 10 мм²	50
Б0033420	NO-223-66	ЭРА NO-223-66 Зажим клеммный винтовой 16 мм²	40
Б0033421	NO-223-68	ЭРА NO-223-68 Зажим клеммный винтовой 35 мм²	20
Б0033422	NO-223-69	ЭРА NO-223-69 Зажим клеммный винтовой 50 мм²	10
Б0033423	NO-223-70	ЭРА NO-223-70 Зажим клеммный винтовой 70 мм²	9

Сальники PG



Предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки от проникновения пыли и влаги в месте ввода. Диапазон рабочих температур от -40 до +80 °С. IP54.

код товара	Артикул	Наименование	Мин. крат. продаж, шт.
Б0033503	NO-223-25	ЭРА Сальник PG11 IP54 d отверстия 18мм, d проводника 5-10мм	100
Б0033502	NO-223-24	ЭРА Сальник PG13,5 IP54 d отверстия 20мм, d проводника 6-12мм	100
Б0033498	NO-223-20	ЭРА Сальник PG16 IP54 d отверстия 21мм, d проводника 10-14мм	100
Б0033500	NO-223-22	ЭРА Сальник PG19 IP54 d отверстия 24мм, d проводника 12-15мм	100
Б0033496	NO-223-18	ЭРА Сальник PG21 IP54 d отверстия 27мм, d проводника 13-18мм	100
Б0033495	NO-223-17	ЭРА Сальник PG25 IP54 d отверстия 30мм, d проводника 16-21мм	50
Б0033497	NO-223-19	ЭРА Сальник PG29 IP54 d отверстия 36мм, d проводника 18-25мм	50
Б0033499	NO-223-21	ЭРА Сальник PG36 IP54 d отверстия 46мм, d проводника 22-32мм	50
Б0033501	NO-223-23	ЭРА Сальник PG42 IP54 d отверстия 53мм, d проводника 32-38мм	20
Б0033505	NO-223-27	ЭРА Сальник PG48 IP54 d отверстия 59мм, d проводника 37-44мм	20
Б0033504	NO-223-26	ЭРА Сальник PG7 IP54 d отверстия 11мм, d проводника 3-6,5мм	100
Б0033506	NO-223-28	ЭРА Сальник PG9 IP54 d отверстия 15мм, d проводника 4-8мм	100

Сальники MG



Предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки от проникновения пыли и влаги в месте ввода. Диапазон рабочих температур от -40 до +80 °С. IP68.

код товара	Артикул	Наименование	Мин. крат. продаж, шт.
Б0033509	NO-223-32	ЭРА Сальник MG20 IP68 d отверстия 20мм, d проводника 9-14мм	50
Б0033508	NO-223-31	ЭРА Сальник MG25 IP68 d отверстия 25мм, d проводника 13-18мм	24
Б0033510	NO-223-33	ЭРА Сальник MG32 IP68 d отверстия 32мм, d проводника 18-28мм	14
Б0033507	NO-223-30	ЭРА Сальник MG63 IP68 d отверстия 63мм, d проводника 40-52мм	4

Слаботочные кабельные наконечники



код товара	Артикул	Наименование	Мин. крат. продаж, шт.
Б0041438	NO-560-01	Наконечник НКИ1,25-3 кольцо 0,5-1,5мм (упак. 100 шт.)	1 упак.
Б0041439	NO-560-02	Наконечник НКИ1,25-4 кольцо 0,5-1,5мм (упак. 100 шт.)	1 упак.
Б0041440	NO-560-03	Наконечник НКИ1,25-5 кольцо 0,5-1,5мм (упак. 100 шт.)	1 упак.
Б0041441	NO-560-04	Наконечник НКИ1,25-6 кольцо 0,5-1,5мм (упак. 100 шт.)	1 упак.
Б0041442	NO-560-05	Наконечник НКИ2-4 кольцо 1,5-2,5мм (упак. 100 шт.)	1 упак.
Б0041443	NO-560-06	Наконечник НКИ2-5 кольцо 1,5-2,5мм (упак. 100 шт.)	1 упак.
Б0041444	NO-560-07	Наконечник НКИ2-6 кольцо 1,5-2,5мм (упак. 100 шт.)	1 упак.
Б0041445	NO-560-08	Наконечник НКИ5.5-4 кольцо 4-6мм (упак. 100 шт.)	1 упак.
Б0041446	NO-560-09	Наконечник НКИ5.5-5 кольцо 4-6мм (упак. 100 шт.)	1 упак.
Б0041447	NO-560-10	Наконечник НКИ5.5-6 кольцо 4-6мм (упак. 100 шт.)	1 упак.
Б0041448	NO-560-11	Наконечник НКИ5.5-8 кольцо 4-6мм (упак. 100 шт.)	1 упак.
Б0041449	NO-570-08	Наконечник-гильза E0508 0,5мм² с изолирован. фланцем (упак.100 шт.)	1 упак.
Б0041450	NO-570-07	Наконечник-гильза E1008 1мм² с изолирован. фланцем (упак. 100 шт.)	1 упак.
Б0041451	NO-570-05	Наконечник-гильза E10-12 10мм² с изолирован. фланцем (упак.100 шт.)	1 упак.
Б0041452	NO-570-10	Наконечник-гильза E1012 1мм² с изолирован. фланцем (упак. 100 шт.)	1 упак.
Б0041453	NO-570-02	Наконечник-гильза E1508 1,5мм² с изолирован. фланцем (упак.100 шт.)	1 упак.
Б0041454	NO-570-09	Наконечник-гильза E16-12 16мм² с изолирован. фланцем (упак.100 шт.)	1 упак.
Б0041455	NO-570-01	Наконечник-гильза E2508 2,5мм² с изолирован. фланцем (упак.100 шт.)	1 упак.
Б0041456	NO-570-12	Наконечник-гильза E25-16 25мм² с изолирован. фланцем (упак.100 шт.)	1 упак.
Б0041457	NO-570-04	Наконечник-гильза E4009 4мм² с изолирован. фланцем (упак.100 шт.)	1 упак.
Б0041458	NO-570-03	Наконечник-гильза E6012 6мм2 с изолирован. фланцем (упак.100 шт.)	1 упак.
Б0041459	NO-570-06	Наконечник-гильза E7508 0,75мм² с изолирован.фланцем (упак.100 шт.)	1 упак.

Соединители со степенью защиты IP68




- Монтаж без использования специальных инструментов
- Первичный нейлон, не поддерживающий горение
- Номинальный ток 16А
- Диаметр кабеля 3-13 мм
- Температура применения от -40°С до +85°С
- Можно использовать под землей и под водой
- Максимальное сечение проводника 2,5 мм^2
- Степень защиты IP68 Степень защиты от удара IK10

код товара	Артикул	Наименование
Б0043936	NO-224-18	Коннектор кабельный прямой IP68 3-Pin
Б0043937	NO-224-19	Коннектор кабельный прямой IP68 5-Pin
Б0043938	NO-224-20	Коннектор кабельный Т-образный IP68 3-Pin
Б0043939	NO-224-21	Коннектор кабельный Т-образный IP68 5-Pin


Кросс-модули (Шины на Din-рейку в корпусе)

- Прочный корпус, не поддерживающий горение
- Честное сечение токоведущих шин
- Высокое качество латуни
- Широкий ассортимент
- Прозрачная крышка для защиты от случайного прикосновения
- Индивидуальная кратность упаковки

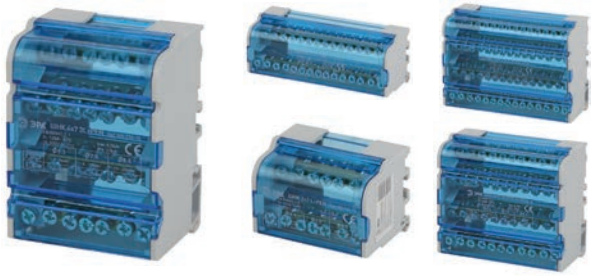

код товара	Артикул	Наименование
Б0043931	NO-224-13	Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN
Б0043932	NO-224-14	Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х15 L+PEN
Б0043933	NO-224-15	Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х7 3L+PEN
Б0043934	NO-224-16	Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х11 3L+PEN
Б0043935	NO-224-17	Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х15 3L+PEN

Площадки под хомуты



Площадки под хомуты, самоклеящиеся, упакованные по 1000 штук – простое, но эффективное решение для сокращения времени прокладки кабельных электросетей. Площадки монтируют на ровные поверхности при помощи клеевого основания или посредством шурупов, а через специальные прорези в их теле пропускают шлейки пластиковых хомутов для крепления проводов.

- Быстрая и надежная установка
- Прочный и устойчивый к химическим и атмосферным воздействиям материал
- Электроизоляционные качества
- Длительный срок службы

код товара	Артикул	Наименование	Мин. крат. продаж, шт.
Б0033474	NO-222-96	ЭРА Основание самоклеющееся 27х27 (Tie mount)	100

Кабельные стяжки



Кабельная стяжка – крепёжное изделие для связки электрических проводов и кабелей в единый пучок. Кабельные стяжки ЭРА:

- Не содержат галогенов
- Не дымят при горении
- Вибростойкие

код товара	Артикул	Наименование	Мин. крат. продаж, шт.
Б0048978	NO-KS0-55	Кабельная стяжка 2,5х100 цвет белый	100
Б0048979	NO-KS0-54	Кабельная стяжка 2,5х100 цвет чёрный	100
Б0039372	NO-KS0-02	Кабельная стяжка 2,5х150 цвет белый	100
Б0039373	NO-KS0-03	Кабельная стяжка 2,5х150 цвет чёрный	100
Б0039380	NO-KS0-07	Кабельная стяжка 2,5х200 цвет белый	100
Б0039381	NO-KS0-08	Кабельная стяжка 2,5х200 цвет чёрный	100
Б0039370	NO-KS0-25	Кабельная стяжка 3х100 цвет белый	100
Б0048980	NO-KS0-56	Кабельная стяжка 3х100 цвет чёрный	100
Б0039374	NO-KS0-26	Кабельная стяжка 3х150 цвет белый	100
Б0048981	NO-KS0-57	Кабельная стяжка 3х150 цвет чёрный	100
Б0039382	NO-KS0-29	Кабельная стяжка 3х200 цвет белый	100
Б0048982	NO-KS0-58	Кабельная стяжка 3х200 цвет чёрный	100
Б0039375	NO-KS0-27	Кабельная стяжка 4х150 цвет белый	100
Б0039376	NO-KS0-28	Кабельная стяжка 4х150 цвет чёрный	100
Б0039383	NO-KS0-30	Кабельная стяжка 4х200 цвет белый	100
Б0039384	NO-KS0-31	Кабельная стяжка 4х200 цвет чёрный	100
Б0039387	NO-KS0-33	Кабельная стяжка 4х250 цвет белый	100
Б0039388	NO-KS0-34	Кабельная стяжка 4х250 цвет чёрный	100
Б0039391	NO-KS0-36	Кабельная стяжка 4х300 цвет белый	100
Б0039392	NO-KS0-11	Кабельная стяжка 4х300 цвет чёрный	100
Б0039398	NO-KS0-39	Кабельная стяжка 4х370 цвет белый	100
Б0039399	NO-KS0-15	Кабельная стяжка 4х370 цвет чёрный	100
Б0039385	NO-KS0-32	Кабельная стяжка 5х200 цвет белый	100
Б0039386	NO-KS0-09	Кабельная стяжка 5х200 цвет чёрный	100
Б0039389	NO-KS0-35	Кабельная стяжка 5х250 цвет белый	100
Б0039390	NO-KS0-10	Кабельная стяжка 5х250 цвет чёрный	100
Б0039393	NO-KS0-37	Кабельная стяжка 5х300 цвет белый	100
Б0039394	NO-KS0-12	Кабельная стяжка 5х300 цвет чёрный	100
Б0039397	NO-KS0-14	Кабельная стяжка 5х350 цвет белый	100
Б0039396	NO-KS0-38	Кабельная стяжка 5х350 цвет чёрный	100
Б0039401	NO-KS0-18	Кабельная стяжка 5х400 цвет белый	100
Б0039402	NO-KS0-19	Кабельная стяжка 5х400 цвет чёрный	100
Б0039405	NO-KS0-21	Кабельная стяжка 5х450 цвет белый	100
Б0048983	NO-KS0-59	Кабельная стяжка 5х450 цвет чёрный	100
Б0039395	NO-KS0-13	Кабельная стяжка 7,2х300 цвет белый	100
Б0048984	NO-KS0-60	Кабельная стяжка 7,2х300 цвет чёрный	100
Б0039403	NO-KS0-20	Кабельная стяжка 7,2х400 цвет белый	100
Б0048985	NO-KS0-61	Кабельная стяжка 7,2х400 цвет чёрный	100
Б0039406	NO-KS0-22	Кабельная стяжка 7,2х500 цвет белый	100
Б0048986	NO-KS0-62	Кабельная стяжка 7,2х500 цвет чёрный	100
Б0039404	NO-KS0-40	Кабельная стяжка 8х400 цвет белый	100
Б0048987	NO-KS0-63	Кабельная стяжка 8х400 цвет чёрный	100
Б0039407	NO-KS0-23	Кабельная стяжка 8х500 цвет белый	100
Б0039408	NO-KS0-24	Кабельная стяжка 8х500 цвет чёрный	100

Кабельные стяжки морозостойкие

код товара	Артикул	Наименование	Мин. крат. продаж, шт.
Б0043910	NO-KS0-41	Кабельная стяжка морозостойкая 3х100 цвет белый	100
Б0043911	NO-KS0-42	Кабельная стяжка морозостойкая 3х100 цвет чёрный	100
Б0043912	NO-KS0-43	Кабельная стяжка морозостойкая 4х150 цвет белый	100
Б0043913	NO-KS0-44	Кабельная стяжка морозостойкая 4х150 цвет чёрный	100
Б0043914	NO-KS0-45	Кабельная стяжка морозостойкая 4х200 цвет белый	100
Б0043915	NO-KS0-46	Кабельная стяжка морозостойкая 4х200 цвет чёрный	100
Б0043916	NO-KS0-47	Кабельная стяжка морозостойкая 5х200 цвет белый	100
Б0043917	NO-KS0-48	Кабельная стяжка морозостойкая 5х200 цвет чёрный	100
Б0043918	NO-KS0-49	Кабельная стяжка морозостойкая 5х300 цвет белый	100
Б0043919	NO-KS0-50	Кабельная стяжка морозостойкая 5х300 цвет чёрный	100

Кабельные стяжки для СИП 9

код товара	Артикул	Наименование	Мин. крат. продаж, шт.
Б0043920	NO-KS0-51	Кабельная стяжка для СИП 9*180 цвет чёрный	100
Б0043921	NO-KS0-52	Кабельная стяжка для СИП 9*260 цвет чёрный	100
Б0043922	NO-KS0-53	Кабельная стяжка для СИП 9*380 цвет чёрный	100

Шкафы металлические

- Постоянное наличие на складе;
- Гарантия 3 года;
- Гарантия от сквозной коррозии 15 лет;
- Оптимальное сочетание цены и качества, лучшее предложение на рынке;
- Максимальная комплектация каждого шкафа;
- Упаковка в трёхслойный картон.

Щиты с монтажной панелью серии ЩМП НОВИНКА

Оболочки используются для изготовления различных электрощитов, щитов управления и щитов автоматизации технологических процессов, установки силового оборудования.
Используются для электромонтажа в жилых, административных, торговых и производственных зданиях. Щиты серии ЩМП изготовлены из высококачественной стали методом сварки.
Съемная монтажная панель значительно облегчает монтаж силового электроустановочного оборудования. Позволяет закреплять массивные элементы оборудования.
Надежная защита от коррозии и эстетичность поверхности достигается фосфатированием и последующим нанесением порошковой краски различных цветов.

Преимущества
- Удобство монтажа;
- Широкий ассортимент типоразмеров в серии;
- Высококачественное порошковое покрытие, основной цвет RAL 7035;
- Корпуса серии ЩМП-IP 54 имеют уплотнитель из двухкомпонентного полиуретана.

Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	240/415
Марка стали	сталь 08 пс ГОСТ 1050-88
Толщина монтажной панели, мм	1,5
Контактируемые среды	невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ
Тип покрытия	порошковое, любой цвет. В каталоге: RAL 7035
Угол открытия дверей IP31	120˚
Угол открытия дверей IP54	120˚
Количество вводов Ø30	3
Ввод кабеля	снизу
Степень защиты IP	IP 31
Упаковка	трёхслойный листовой картон

* В комплектацию входят:
- Замок + 2 ключа • Заземляющий проводник для дверцы
- Знаки электробезопасности • Монтажный комплект
- Паспорт изделия • Сальники для ввода кабеля (для шкафов с IP54)

Вид установки — навесной (ЩМП).



Код товара	Артикул	Габариты	Модель	IP
Б0028749	NO-110-01	400x400x250	ЭРА Корпус металлический ЩМП-4.4.2-0	31
Б0028750	NO-110-00	400x400x150	ЭРА Корпус металлический ЩМП-4.4.1-0 76 УХЛ3	31
Б0028751	NO-111-00	395x310x220	ЭРА Корпус ЩМП-1-0 76 УХЛ3	31
Б0028752	NO-112-00	250x300x150	ЭРА Корпус ЩМП-2.3.1-0 76 УХЛ3 IP31	31
Б0028754	NO-113-00	500x400x220	ЭРА Корпус металлический ЩМП-2-0 76 УХЛ3	31
Б0028756	NO-113-01	500x400x150	ЭРА Корпус металлический ЩМП-2-1 76 УХЛ3	31
Б0028757	NO-114-00	300x210x150	ЭРА Корпус ЩМП-3.2.1-0 76 УХЛ3	31
Б0030164	NO-114-01	395x310x220	ЭРА Корпус металлический ЩМП-1-0 76 У2	54
Б0030165	NO-114-02	500x400x220	ЭРА Корпус металлический ЩМП-2-0 76 У2	54
Б0030166	NO-114-03	400x210x150	ЭРА Корпус металлический ЩМП-4.2.1-0 76 У2	54
Б0030167	NO-114-04	400x400x150	ЭРА Корпус металлический ЩМП-4.4.1-0 76 У2	54
Б0030168	NO-114-05	800x650x250	ЭРА Корпус металлический ЩМП-4-0 76 УХЛ3	31
Б0030169	NO-114-06	650x500x220	ЭРА Корпус металлический ЩМП-3-0 76 УХЛ3	31
Б0030170	NO-114-07	400x600x250	ЭРА Корпус металлический ЩМП-4.6.2-0 76 УХЛ3	31
Б0030171	NO-114-08	395x310x150	ЭРА Корпус металлический ЩМП-1-1 76 УХЛ3	31
Б0030172	NO-114-09	600x600x250	ЭРА Корпус металлический ЩМП-6.6.2-0 76 УХЛ3	31
Б0030173	NO-114-10	650x500x150	ЭРА Корпус металлический ЩМП-3-1 76 УХЛ3	31
Б0031366	NO-114-13	800x650x250	ЭРА Корпус металлич. ЩМП-4-0 76 У2	54
Б0031367	NO-114-14	650x500x220	ЭРА Корпус металлический ЩМП-3-0 76 У2	54

Корпуса металлические ЩРН, ЩРВ НОВИНКА

Щиты распределительные ЩРН, ЩРВ предназначены для установки модульного оборудования. Используются для электромонтажа в жилых, административных, торговых и производственных зданиях. Щиты имеют металлический сварной корпус.

Преимущества
- Удобство монтажа;
- Широкий ассортимент типоразмеров всерии;
- Высококачественное порошковое покрытие, основной цвет RAL 7035;
- Новая конструкция изделия предотвращает доступ ко всем токопроводящим элементам;
- Быстросъемная перенавешиваемая дверь;
- Высокий уровень электробезопасности;
- Увеличено пространство для монтажа;
- Для IP54 - высококачественный двухкомпонентный полиуретановый уплотнитель.

Шкафы комплектуются замком с ключом единой секретности.*

Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	240/415
Марка стали	сталь 08 пс ГОСТ 1050-88
Контактируемые среды	невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ
Тип покрытия	порошковое, любой цвет. В каталоге: RAL 7035
Угол открытия дверей IP31	120˚
Угол открытия дверей IP54	180˚
Количество вводов Ø30	3
Упаковка	трехслойный листовой картон
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP31, IP54

* В комплектацию входят:
- Замок + 2 ключа • Заземляющий проводник для дверцы
- Сальники для ввода кабеля (для шкафов с IP54)
- Знаки электробезопасности • Монтажный комплект
- Маркировочная таблица • Паспорт изделия • DIN-рейка

Вид установки — навесной (ЩРН).



Вид установки — встраиваемый (ЩРВ).



Код товара	Артикул	Габариты	Модель	IP
Б0028758	NO-120-00	220x300x125	ЭРА Корпус металлический ЩРН 12з-1 76 УХЛ3	31
Б0028759	NO-121-00	265x440x120	ЭРА Корпус металлический ЩРН-18з-1 76 УХЛ3	31
Б0028760	NO-122-00	350*300*125	ЭРА Корпус металлический ЩРН-24з-1 76 УХЛ3	31
Б0030160	NO-123-00	480x300x125	ЭРА Корпус металлический ЩРН-36з-1 76 УХЛ3	31
Б0028772	NO-120-10	275x320x120	ЭРА Корпус металлический ЩРВ-12з-76 УХЛ3	31
Б0028773	NO-123-10	550x320x120	ЭРА Корпус металлический ЩРВ-36з-1 76 УХЛ3	31
Б0028774	NO-122-10	405x320x120	ЭРА Корпус металлический ЩРВ-24з-1 76 УХЛ3	31
Б0028775	NO-120-01	240x330x120	ЭРА Корпус металлический ЩРН-12-1 76 У2	54
Б0028776	NO-121-01	410x330x120	ЭРА Корпус металлический ЩРН-24з-1 76 У2	54
Б0030158	NO-123-21	620x310x120	ЭРА Корпус металлический ЩРН-48з-1 76 УХЛ3	31
Б0030159	NO-123-22	540x440x120	ЭРА Корпус металлический ЩРН-54з-1 76 УХЛ3	31
Б0030160	NO-123-23	540x330x120	ЭРА Корпус металлический ЩРН-36з-1 76 У2	54
Б0030160	NO-123-24	670x330x120	ЭРА Корпус металлический ЩРН-48з-1 76 У2	54
Б0030162	NO-123-25	275x450x120	ЭРА Корпус металлический ЩРВ-18з-1 76 УХЛ3	31
Б0030163	NO-123-26	630x320x120	ЭРА Корпус металлический ЩРв-48з-1 76 УХЛ3	31

Щиты учетно-распределительные металлические ЩУРн/ЩУРв НОВИНКА

Вид установки — навесной и встраиваемый.

Щиты учетно-распределительные предназначены для установки модульной аппаратуры и электрических счетчиков. Используются для электромонтажа в жилых, административных, торговых и производственных зданиях. Щиты состоят из металлического сварного корпуса. Позволяют разместить автоматические выключатели, а также одно- или трехфазный электрический счетчик энергии. Бокс учетно-распределительный — одна из разновидностей учетно-распределительного щита. Предназначен для установки модульной аппаратуры и электросчетчиков. Область использования обширна: объекты гражданского и хозяйственного назначения, торговые и производственные помещения. Эстетичность внешнего вида и защиту от коррозии придает высококачественное порошковое покрытие различных цветов.



Преимущества
- Удобство монтажа;
- Широкий ассортимент типоразмеров в серии;
- Высококачественное порошковое покрытие, основной цвет RAL 7035;
- Новая конструкция изделия предотвращает доступ ко всем токопроводящим элементам;
- Быстросъемная перенавешиваемая дверь;
- Высокий уровень электробезопасности;
- Увеличено пространство для монтажа.

Шкафы комплектуются замком с ключом единой секретности.*

Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	240/415
Марка стали	сталь 08 пс ГОСТ 1050-88
Контактируемые среды	невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ
Тип покрытия/цвет краски	порошковое, любой цвет. В каталоге: RAL 7035, глянец RAL 9010
Угол открытия дверей IP31	120°
Угол открытия дверей IP54	180°
Количество вводов Ø30	3
Упаковка	трехслойный листовой картон
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP31, IP54

Код товара	Артикул	Габариты	Модель	IP
Б0028762	NO-130-00	400x300x145	ЭРА Корпус металлический ЩУРН-1/12	31
Б0028763	NO-131-00	400x300x145	ЭРА Корпус металлический ЩУРН-1/9зо-1 76 УХЛ3	31
Б0028764	NO-130-10	500x300x170	ЭРА Корпус ЩУРн 3/12зо-1 76 УХЛ3	31
Б0028765	NO-130-02	480x320x165	ЭРА Корпус металлический ЩУРН-1/12зо-1 76 УХЛ3	31
Б0028766	NO-131-01	490x330x145	ЭРА Корпус металлический ЩУРв 1/9зо-1 76 УХЛ3	31
Б0028767	NO-130-01	550x320x165	ЭРА Корпус металлический ЩУРв 3/12зо-1 76 УХЛ3	31
Б0030174	NO-114-11	540x600x165	ЭРА Корпус металлический ЩУРн 3/48зо-1 76 УХЛ3	31
Б0030175	NO-132-01	500x300x170	ЭРА Корпус металлический ЩУРн 3/9зо-1 76 УХЛ3	31
Б0030176	NO-132-02	500*400*170	ЭРА Корпус металлический ЩУРн 3/24зо-1 76 УХЛ3	31
Б0030177	NO-132-03	540x490x165	ЭРА Корпус металлический ЩУРн 3/30зо-1 76 УХЛ3	31
Б0030178	NO-132-04	560x440x165	ЭРА Корпус металлический ЩУРн 3/18зо-1 76 УХЛ3	31
Б0030179	NO-132-05	190x285x110	ЭРА Корпус металлический ЩУРн 1/6зо-1 76 УХЛ3	31

* В комплектацию входят:
- Замок + 2 ключа • Заземляющий проводник для дверцы • Знаки электробезопасности • Монтажный комплект
- Смотровое стеклышко • Маркировочная таблица • Паспорт изделия • DIN-рейка

DIN-рейки НОВИНКА

DIN-рейки перфорированные используются для крепления автоматических выключателей, модульного оборудования и другой аппаратуры. Изготавливаются из оцинкованной стали.



Код товара	Артикул	Размер	Модель
Б0028777	NO-000-60	7,5x35x600	ЭРА DIN-рейка 7,5х35 мм (600мм), оцинкованная, стандартный шаг перфорации
Б0028778	NO-000-10	7,5x35x110	ЭРА DIN-рейка 7,5х35 мм (110мм), оцинкованная, стандартный шаг перфорации
Б0028779	NO-000-30	7,5x35x300	ЭРА DIN-рейка 7,5х35 мм (300мм), оцинкованная, стандартный шаг перфорации
Б0028780	NO-000-20	7,5x35x225	ЭРА DIN-рейка 7,5х35 мм (225мм), оцинкованная, стандартный шаг перфорации
Б0030156	NO-001-00	7,5x35x1000	ЭРА DIN-рейка 7,5х35 мм (75мм), оцинкованная, стандартный шаг перфорации
Б0030157	NO-001-40	7,5x35x1400	ЭРА DIN-рейка 7,5х35 мм (1400мм), оцинкованная, стандартный шаг перфорации

Щиты учетные металлические ЩУ НОВИНКА

Вид установки — навесной.

ЩУ — щиты учетные предназначены для ввода электроэнергии, установки в них средств учета энергопотребления, вводной модульной аппаратуры. Степень защиты IP 54 придает щитам обширное применение: жилые, административные, хозяйственные сооружения, гаражи, дачные участки. На контур двери нанесен уплотнительный состав из вспененного полиуретана. Щиты активно используются на границах энергоучета на малых предприятиях. Щиты представляют собой металлический сварной корпус с одной/двумя дверками оборудованными петлей для опломбировки и защитным козырьком. Монтажная панель (DIN рейка) позволяет установить однофазный (трехфазный) счетчик. Для снятия показания со счетчика в дверке установлено окно. Эстетичность внешнего вида и защиту от коррозии придает высококачественное порошковое покрытие различных цветов.



Преимущества
- Удобство монтажа;
- Возможность установки на улице;
- Защита дверки от дождя и снега;
- Высококачественное порошковое покрытие, основной цвет RAL 7035;
- Возможность установки разных типов счетчиков;
- Возможность опломбировки;
- Эстетичность внешнего вида и надежность эпоксидно-полиэфирного покрытия;
- Высококачественный двухкомпонентный полиуретановый уплотнитель.

Шкафы комплектуются замком с ключом единой секретности.*

Код товара	Артикул	Размер	Модель	IP
Б0028768	NO-140-00	310x300x150	ЭРА Корпус металлический ЩУ-1/1-0-76 (1 дверь)	54
Б0028769	NO-140-10	310x300x150	ЭРА Корпус металлический ЩУ-1/1-1-76 (2 двери)	54
Б0028770	NO-141-00	395x310x150	ЭРА Корпус металлический ЩУ 3/1-0 76 У1 (1 дверь)	54
Б0028771	NO-141-10	445x400x150	ЭРА Корпус ЩУ 3/1-1 76 У1 (2 двери)	54
Б0032663	NO-142-00	360x225x140	ЩУ-МП с окном и кронштейном для крепления к столбу	54
Б0032664	NO-142-01	370x325x180	ЩУ-МП с окном и кронштейном для крепления к столбу	54
Б0032665	NO-142-02	400x315x165	ЩУ-1Н-12 с кроншт. для крепления к столбу	54
Б0032666	NO-142-03	480x350x165	ЩУ-3Н-12 с кронш. для крепления к столбу	54
Б0032667	NO-142-04	295x190x110	ЩУ-МП с кронштейном для крепления к столбу	54

Бывают однодверные, двухдверные, глухие и с окном, специальные, столбовые.

Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	240/415
Марка стали	сталь 08 пс ГОСТ 1050-88
Контактируемые среды	невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ
Тип покрытия	порошковое, любой цвет. В каталоге: RAL 7035
Угол открытия дверей IP54	120°
Количество вводов Ø30	3,2 полупробивных
Упаковка	трехслойный листовой картон
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP54

* В комплектацию входят:
- Замок + 2 ключа • Кронштейны для крепления на стену • Заземляющий проводник для дверцы • Сальники для ввода кабеля • Знаки электробезопасности • Монтажный комплект с уплотнительными кольцами
- Смотровое стеклышко • Паспорт изделия • DIN-рейка

Модульное оборудование

Автоматические выключатели



Автоматические выключатели предназначены для выполнения следующих задач, связанных с обслуживанием электрической цепи:

- Многоразовая (в отличие от плавких предохранителей) защита электрических цепей и установок от перегрузок и коротких замыканий (сверхтоков);
- Ручная или автоматическая коммутация электрических цепей;
- Разъединение электрических цепей с указанием коммутационного положения (вкл. или выкл.).

	ВА47-29 ЭРА / ЭРА Pro/ ЭРА Simple	ВА47-63/ ЭРА Pro	ВА47-100/ ЭРА Pro
Соответствие стандартам	ГОСТ Р 50345-2010	ГОСТ Р 50345-2010	ГОСТ Р 50345-2010
Номинальное напряжение, В	230/400	230/400	230/400
Номинальный ток, А	1,2,3,4,5,6,8,10,13,16,20, 25,32,40,50,63	1,2,3,4,5,6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63	1,2,3,4,5,6,8,10,13,16,20, 25,32,40,50,63
ПКС, А	4500	6000	10000
Характеристики срабатывания	B, C, D	B, C, D	B, C, D
Число полюсов	1, 2, 3, 4*	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
Диапазон рабочих температур, °С	-40 ÷ +50	-40 ÷ +50	-40 ÷ +50
Возможность присоединения к контактным зажимам	PIN&FORK*	PIN&FORK	PIN&FORK

*только для аппаратов / ЭРА Pro

Преимущества:

1 Беспрецедентный уровень надёжности - 100% аппаратов способны пройти тесты на ПКС;
2 Быстрый монтаж на DIN-рейку;
3 Гарантия — 5 лет;
4 Наличие индикатора положения контактов;
5 Безопасность для обслуживающего персонала — 6 заклёпок, монолитная лицевая панель;
6 Скруглённые клеммы с насечками обеспечивают надёжное соединение с присоединяемым проводником и оптимальный теплоотвод;
7 Дополнительная защита от прогорания корпуса автоматического выключателя за счёт газогенерирующей вставки и металлической пластины на всех АВ, в том числе на аппаратах с ПКС 4500А;
8 Напайка из серебросодержащего композита повышает коммутационный ресурс выключателя и снижает переходное сопротивление контактной группы;
9 Оптимизированный конструктив дугогасительной камеры и канала сброса давления.

Код товара	Наименование
Б0039218	SIMPLE-mod-01 1P 6A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0039219	SIMPLE-mod-02 1P 10A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0039220	SIMPLE-mod-03 1P 16A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0039221	SIMPLE-mod-04 1P 20A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0039222	SIMPLE-mod-05 1P 25A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0039223	SIMPLE-mod-06 1P 32A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0039224	SIMPLE-mod-07 1P 40A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0039225	SIMPLE-mod-08 1P 50A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0039226	SIMPLE-mod-09 1P 63A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0039227	SIMPLE-mod-10 2P 6A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0039228	SIMPLE-mod-11 2P 10A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0039229	SIMPLE-mod-12 2P 16A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0039230	SIMPLE-mod-13 2P 20A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0039231	SIMPLE-mod-14 2P 25A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0039232	SIMPLE-mod-15 2P 32A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0039233	SIMPLE-mod-16 2P 40A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0039234	SIMPLE-mod-17 2P 50A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0039235	SIMPLE-mod-18 2P 63A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0039236	SIMPLE-mod-19 3P 6A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0039237	SIMPLE-mod-20 3P 10A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0039238	SIMPLE-mod-21 3P 16A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0039239	SIMPLE-mod-22 3P 20A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0039240	SIMPLE-mod-23 3P 25A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0039241	SIMPLE-mod-24 3P 32A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0039242	SIMPLE-mod-25 3P 40A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0039243	SIMPLE-mod-26 3P 50A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0039244	SIMPLE-mod-27 3P 63A (C) 4,5кА BA 47-29
Б0031713	ЭРА Pro NO-900-01 BA47-29 1P 1A крив. C
Б0031736	ЭРА Pro NO-900-03 BA47-29 1P 2A крив. C
Б0031739	ЭРА Pro NO-900-05 BA47-29 1P 3A крив. C
Б0031741	ЭРА Pro NO-900-06 BA47-29 1P 4A крив. C
Б0031742	ЭРА Pro NO-900-07 BA47-29 1P 5A крив. C
Б0031743	ЭРА Pro NO-900-08 BA47-29 1P 6A крив. C
Б0031744	ЭРА Pro NO-900-09 BA47-29 1P 8A крив. C

Код товара	Наименование
Б0031745	ЭРА Pro NO-900-10 BA47-29 1P 10A крив. C
Б0031746	ЭРА Pro NO-900-11 BA47-29 1P 13A крив. C
Б0031747	ЭРА Pro NO-900-12 BA47-29 1P 16A крив. C
Б0031748	ЭРА Pro NO-900-13 BA47-29 1P 20A крив. C
Б0031749	ЭРА Pro NO-900-14 BA47-29 1P 25A крив. C
Б0031750	ЭРА Pro NO-900-15 BA47-29 1P 32A крив. C
Б0031751	ЭРА Pro NO-900-16 BA47-29 1P 40A крив. C
Б0031752	ЭРА Pro NO-900-17 BA47-29 1P 50A крив. C
Б0031753	ЭРА Pro NO-900-18 BA47-29 1P 63A крив. C
Б0031754	ЭРА Pro NO-900-22 BA47-29 2P 4A крив. C
Б0031755	ЭРА Pro NO-900-23 BA47-29 2P 5A крив. C
Б0031756	ЭРА Pro NO-900-24 BA47-29 2P 6A крив. C
Б0031757	ЭРА Pro NO-900-25 BA47-29 2P 8A крив. C
Б0031758	ЭРА Pro NO-900-26 BA47-29 2P 10A крив. C
Б0031759	ЭРА Pro NO-900-27 BA47-29 2P 13A крив. C
Б0031760	ЭРА Pro NO-900-28 BA47-29 2P 16A крив. C
Б0031761	ЭРА Pro NO-900-29 BA47-29 2P 20A крив. C
Б0031762	ЭРА Pro NO-900-30 BA47-29 2P 25A крив. C
Б0031763	ЭРА Pro NO-900-31 BA47-29 2P 32A крив. C
Б0031764	ЭРА Pro NO-900-32 BA47-29 2P 40A крив. C
Б0031765	ЭРА Pro NO-900-33 BA47-29 2P 50A крив. C
Б0031766	ЭРА Pro NO-900-34 BA47-29 2P 63A крив. C
Б0031767	ЭРА Pro NO-900-35 BA47-29 3P 1A крив. C
Б0031768	ЭРА Pro NO-900-36 BA47-29 3P 2A крив. C
Б0031769	ЭРА Pro NO-900-37 BA47-29 3P 3A крив. C
Б0031770	ЭРА Pro NO-900-38 BA47-29 3P 4A крив. C
Б0031771	ЭРА Pro NO-900-39 BA47-29 3P 5A крив. C
Б0031772	ЭРА Pro NO-900-40 BA47-29 3P 6A крив. C
Б0031773	ЭРА Pro NO-900-41 BA47-29 3P 8A крив. C
Б0031774	ЭРА Pro NO-900-42 BA47-29 3P 10A крив. C
Б0031775	ЭРА Pro NO-900-43 BA47-29 3P 13A крив. C
Б0031776	ЭРА Pro NO-900-44 BA47-29 3P 16A крив. C
Б0031777	ЭРА Pro NO-900-45 BA47-29 3P 20A крив. C
Б0031778	ЭРА Pro NO-900-46 BA47-29 3P 25A крив. C

Код товара	Наименование
Б0031779	ЭРА Pro NO-900-47 BA47-29 3P 32A крив. C
Б0031780	ЭРА Pro NO-900-48 BA47-29 3P 40A крив. C
Б0031781	ЭРА Pro NO-900-49 BA47-29 3P 50A крив. C
Б0031782	ЭРА Pro NO-900-50 BA47-29 3P 63A крив. C
Б0031783	ЭРА Pro NO-900-62 BA47-29 4P 25A крив. C
Б0031784	ЭРА Pro NO-900-66 BA47-29 4P 63A крив. C
Б0031785	ЭРА Pro NO-900-74 BA47-29 1P 10A крив. B
Б0031786	ЭРА Pro NO-900-76 BA47-29 1P 16A крив. B
Б0031787	ЭРА Pro NO-900-78 BA47-29 1P 25A крив. B
Б0031788	ЭРА Pro NO-900-82 BA47-29 1P 63A крив. B
Б0031789	ЭРА Pro NO-900-92 BA47-29 2P 16A крив. B
Б0031790	ЭРА Pro NO-900-95 BA47-29 2P 32A крив. B
Б0031791	ЭРА Pro NO-900-98 BA47-29 2P 63A крив. B
Б0031792	ЭРА Pro NO-901-31 BA47-100 3P 100A крив. C
Б0031793	ЭРА Pro NO-901-32 BA47-100 1P 100A крив. C
Б0031794	ЭРА Pro NO-901-33 BA47-100 3P 80A крив. C
Б0031795	ЭРА Pro NO-901-34 BA47-100 1P 50A крив. C
Б0031796	ЭРА Pro NO-901-35 BA47-29 2P 50A крив. D
Б0031797	ЭРА Pro NO-901-36 BA47-100 3P 63A крив. C
Б0031798	ЭРА Pro NO-901-37 BA47-29 3P 16A крив. D
Б0031808	ЭРА Pro NO-901-38 BA47-100 3P 25A крив. C
Б0031809	ЭРА Pro NO-901-39 BA47-100 3P 25A крив. D
Б0031810	ЭРА Pro NO-901-40 BA47-29 3P 10A крив. D
Б0031811	ЭРА Pro NO-901-41 BA47-29 3P 40A крив. D
Б0031812	ЭРА Pro NO-901-42 BA47-29 3P 50A крив. D
Б0031813	ЭРА Pro NO-901-43 BA47-100 1P 16A крив. C
Б0031814	ЭРА Pro NO-901-44 BA47-63 1P 16A крив. C
Б0031815	ЭРА Pro NO-901-45 BA47-63 1P 25A крив. C
Б0031816	ЭРА Pro NO-901-46 BA47-63 1P 10A крив. C
Б0031817	ЭРА Pro NO-901-47 BA47-63 1P 6A крив. C
Б0031818	ЭРА Pro NO-901-48 BA47-63 3P 25A крив. C
Б0031819	ЭРА Pro NO-901-49 BA47-63 1P 32A крив. C
Б0031822	ЭРА Pro NO-901-50 BA47-63 3P 16A крив. C
Б0031823	ЭРА Pro NO-901-51 BA47-63 1P 20A крив. C
Б0031824	ЭРА Pro NO-901-52 BA47-63 3P 32A крив. C
Б0031825	ЭРА Pro NO-901-53 BA47-63 3P 40A крив. C
Б0031826	ЭРА Pro NO-901-54 BA47-63 2P 25A крив. C
Б0031827	ЭРА Pro NO-901-55 BA47-63 2P 16A крив. C
Б0031828	ЭРА Pro NO-901-56 BA47-63 1P 10A крив. B
Б0031829	ЭРА Pro NO-901-57 BA47-63 3P 63A крив. C
Б0031830	ЭРА Pro NO-901-58 BA47-63 1P 40A крив. C
Б0031831	ЭРА Pro NO-901-59 BA47-63 1P 2A крив. C
Б0031832	ЭРА Pro NO-901-60 BA47-63 1P 16A крив. B
Б0036861	ЭРА Pro NO-902-156 BA47-29 1P 32A крив. B

Код товара	Наименование
Б0036862	ЭРА Pro NO-902-157 BA47-29 2P 63A крив. D
Б0036863	ЭРА Pro NO-902-158 BA47-29 1P 20A крив. B
Б0036864	ЭРА Pro NO-902-159 BA47-29 1P 40A крив. B
Б0036865	ЭРА Pro NO-902-160 BA47-29 1P 50A крив. B
Б0036866	ЭРА Pro NO-902-161 BA47-29 3P 16A крив. B
Б0036867	ЭРА Pro NO-902-162 BA47-29 2P 50A крив. B
Б0036868	ЭРА Pro NO-902-163 BA47-29 1P 1A крив. B
Б0036869	ЭРА Pro NO-902-185 BA47-63 2P 40A крив. C
Б0036870	ЭРА Pro NO-902-186 BA47-63 1P 63A крив. C
Б0036871	ЭРА Pro NO-902-187 BA47-63 3P 6A крив. C
Б0036872	ЭРА Pro NO-902-188 BA47-63 2P 32A крив. C
Б0036873	ЭРА Pro NO-902-189 BA47-29 3P 63A крив. D
Б0031717	ЭРА NO-902-100 BA47-29 1P 6A крив. C
Б0031923	ЭРА NO-902-101 BA47-29 1P 10A крив. C
Б0031924	ЭРА NO-902-102 BA47-29 1P 16A крив. C
Б0031925	ЭРА NO-902-103 BA47-29 1P 20A крив. C
Б0031926	ЭРА NO-902-104 BA47-29 1P 25A крив. C
Б0031927	ЭРА NO-902-105 BA47-29 1P 32A крив. C
Б0031928	ЭРА NO-902-106 BA47-29 1P 40A крив. C
Б0031929	ЭРА NO-902-107 BA47-29 1P 50A крив. C
Б0031930	ЭРА NO-902-108 BA47-29 2P 6A крив. C
Б0031931	ЭРА NO-902-109 BA47-29 2P 10A крив. C
Б0031932	ЭРА NO-902-110 BA47-29 2P 16A крив. C
Б0031933	ЭРА NO-902-111 BA47-29 2P 20A крив. C
Б0031934	ЭРА NO-902-112 BA47-29 2P 25A крив. C
Б0031935	ЭРА NO-902-113 BA47-29 2P 32A крив. C
Б0031936	ЭРА NO-902-114 BA47-29 2P 40A крив. C
Б0031937	ЭРА NO-902-115 BA47-29 2P 50A крив. C
Б0031938	ЭРА NO-902-116 BA47-29 3P 6A крив. C
Б0031939	ЭРА NO-902-117 BA47-29 3P 10A крив. C
Б0031940	ЭРА NO-902-118 BA47-29 3P 16A крив. C
Б0031941	ЭРА NO-902-119 BA47-29 3P 20A крив. C
Б0031942	ЭРА NO-902-120 BA47-29 3P 25A крив. C
Б0031943	ЭРА NO-902-121 BA47-29 3P 32A крив. C
Б0031944	ЭРА NO-902-122 BA47-29 3P 40A крив. C
Б0031945	ЭРА NO-902-123 BA47-29 3P 50A крив. C

Устройства защитного отключения

Устройства защитного отключения (УЗО) предназначены для выполнения следующих задач, связанных с облуживанием электрической цепи:

- Защита человека от поражения электрическим током;
- Защита объектов от возгораний и пожаров, при повреждении изоляции электропроводки и электрооборудования;
- Включение и отключение потребителей электроэнергии.

	ВД1-63 ЭРА Pro	ВД63 ЭРА	ВД40 ЭРА Simple
Соответствие стандартам	ГОСТ Р 51326.1 ГОСТ 31601.2.1	ГОСТ Р 51326.1 ГОСТ 31601.2.1	ГОСТ Р 51326.1
Номинальное напряжение, В	230/415	240/415	240/415
Номинальный ток, А	25,32,40,50,63, 80, 100	25,32,40,50,63	16,25,40,63
Предельно допустимый ток КЗ, Inc= IΔc, А	6000	6000	4500
Рабочая характеристика при наличии дифференциального тока	AC	AC	AC
Тип УЗО	Электромеханическое	Электронное	Электронное
Число полюсов	2P (1P+N); 4P (3P+N)	2P (1P+N); 4P (3P+N)	2P (1P+N); 4P (3P+N)
Диапазон рабочих температур, °С	-25 ÷ +50	-40 ÷ +50	-40 ÷ +50
Возможность присоединения к контактным зажимам	PIN&FORK	PIN	PIN
Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, mA	10,30, 100, 300	30	30, 100, 300

Преимущества:

1. ВД1-63 реализован на электромеханической схеме, без электронных компонентов;
2. ВД1-63 не имеет собственного потребления электроэнергии;
3. ВД1-63 обеспечивает максимальный уровень защиты при прямом прикосновении к токоведущим частям;
4. ВД1-63 и ВД63 имеют независимый индикатор отражающий состояние контактов;
5. В аппаратах ВД1-63 и ВД63 есть кнопка "ТЕСТ" для периодической проверки работоспособности и проверки правильности подключения;
6. Клеммы с насечками обеспечивают надёжное соединение с кабелем и улучшают теплоотвод в месте соединения;
7. Быстрый монтаж за счёт защёлки на DIN-рейку с двойным фиксированным положением;
8. Увеличенное значение предельно допустимого тока КЗ- 6000А. (ЭРА/ ЭРА PRO).



Код товара	Наименование
Б0039261	SIMPLE-mod-41 УЗО ВД-40 2P 16А/30мА
Б0039262	SIMPLE-mod-42 УЗО ВД-40 2P 25А/30мА
Б0039263	SIMPLE-mod-43 УЗО ВД-40 2P 40А/30мА
Б0039264	SIMPLE-mod-44 УЗО ВД-40 2P 63А/30мА
Б0039265	SIMPLE-mod-45 УЗО ВД-40 4P 40А/30мА
Б0039266	SIMPLE-mod-46 УЗО ВД-40 4P 63А/30мА
Б0039267	SIMPLE-mod-47 УЗО ВД-40 2P 40А/100мА
Б0039268	SIMPLE-mod-48 УЗО ВД-40 2P 63А/100мА
Б0039269	SIMPLE-mod-49 УЗО ВД-40 4P 40А/100мА
Б0039270	SIMPLE-mod-50 УЗО ВД-40 4P 63А/100мА
Б0039271	SIMPLE-mod-51 УЗО ВД-40 2P 40А/300мА
Б0039272	SIMPLE-mod-52 УЗО ВД-40 2P 63А/300мА
Б0039273	SIMPLE-mod-53 УЗО ВД-40 4P 40А/300мА
Б0039274	SIMPLE-mod-54 УЗО ВД-40 4P 63А/300мА
Б0036857	ЭРА Pro NO-902-152 УЗО ВД1-63S 1P+N 63А 100мА
Б0036858	ЭРА Pro NO-902-153 УЗО ВД1-63S 1P+N 32А 100мА
Б0036859	ЭРА Pro NO-902-154 УЗО ВД1-63S 3P+N 32А 100мА
Б0036860	ЭРА Pro NO-902-155 УЗО ВД1-63S 3P+N 40А 100мА
Б0031714	ЭРА Pro NO-902-24 УЗО ВД1-63 1P+N 25А 30мА
Б0031874	ЭРА Pro NO-902-25 УЗО ВД1-63 1P+N 40А 30мА
Б0031875	ЭРА Pro NO-902-26 УЗО ВД1-63 1P+N 16А 30мА
Б0031876	ЭРА Pro NO-902-27 УЗО ВД1-63 1P+N 32А 30мА
Б0031877	ЭРА Pro NO-902-30 УЗО ВД1-63 1P+N 63А 300мА
Б0031878	ЭРА Pro NO-902-31 УЗО ВД1-63 1P+N 63А 100мА
Б0031879	ЭРА Pro NO-902-33 УЗО ВД1-63 1P+N 63А 30мА
Б0031880	ЭРА Pro NO-902-34 УЗО ВД1-63 3P+N 25А 30мА

Код товара	Наименование
Б0031881	ЭРА Pro NO-902-36 УЗО ВД1-63 1P+N 50А 100мА
Б0031882	ЭРА Pro NO-902-37 УЗО ВД1-63 3P+N 63А 30мА
Б0031883	ЭРА Pro NO-902-38 УЗО ВД1-63 1P+N 40А 100мА
Б0031884	ЭРА Pro NO-902-39 УЗО ВД1-63 3P+N 40А 30мА
Б0031885	ЭРА Pro NO-902-40 УЗО ВД1-63 3P+N 32А 30мА
Б0031886	ЭРА Pro NO-902-41 УЗО ВД1-63 1P+N 50А 30мА
Б0031887	ЭРА Pro NO-902-43 УЗО ВД1-63 3P+N 16А 30мА
Б0031888	ЭРА Pro NO-902-46 УЗО ВД1-63 3P+N 63А 300мА
Б0031889	ЭРА Pro NO-902-48 УЗО ВД1-63 1P+N 25А 10мА
Б0031890	ЭРА Pro NO-902-49 УЗО ВД1-63 1P+N 25А 300мА
Б0031891	ЭРА Pro NO-902-52 УЗО ВД1-63 3P+N 50А 30мА
Б0031892	ЭРА Pro NO-902-53 УЗО ВД1-63 3P+N 100А 30мА
Б0031893	ЭРА Pro NO-902-54 УЗО ВД1-63 1P+N 100А 30мА
Б0031894	ЭРА Pro NO-902-55 УЗО ВД1-63 1P+N 80А 30мА
Б0031895	ЭРА Pro NO-902-56 УЗО ВД1-63 1P+N 25А 100мА
Б0031896	ЭРА Pro NO-902-57 УЗО ВД1-63 1P+N 40А 300мА
Б0031897	ЭРА Pro NO-902-58 УЗО ВД1-63 1P+N 32А 100мА
Б0031898	ЭРА Pro NO-902-59 УЗО ВД1-63 1P+N 100А 100мА
Б0031899	ЭРА Pro NO-902-60 УЗО ВД1-63 1P+N 100А 300мА
Б0031900	ЭРА Pro NO-902-61 УЗО ВД1-63 3P+N 40А 100мА
Б0031901	ЭРА Pro NO-902-62 УЗО ВД1-63 1P+N 80А 100мА
Б0031902	ЭРА Pro NO-902-63 УЗО ВД1-63 1P+N 80А 300мА
Б0031903	ЭРА Pro NO-902-64 УЗО ВД1-63 3P+N 80А 30мА
Б0031904	ЭРА Pro NO-902-65 УЗО ВД1-63 1P+N 16А 10мА
Б0031905	ЭРА Pro NO-902-66 УЗО ВД1-63 3P+N 32А 100мА
Б0031906	ЭРА Pro NO-902-67 УЗО ВД1-63 3P+N 16А 300мА

Код товара	Наименование
Б0031907	ЭРА Pro NO-902-68 УЗО ВД1-63 3P+N 40А 300мА
Б0031908	ЭРА Pro NO-902-69 УЗО ВД1-63 3P+N 25А 100мА
Б0031909	ЭРА Pro NO-902-70 УЗО ВД1-63 1P+N 50А 300мА
Б0031910	ЭРА Pro NO-902-71 УЗО ВД1-63 3P+N 50А 100мА
Б0031911	ЭРА Pro NO-902-72 УЗО ВД1-63 1P+N 16А 100мА
Б0031718	ЭРА УЗО NO-902-124 ВД63 2P 16А 30мА
Б0031946	ЭРА УЗО NO-902-125 ВД63 2P 25А 30мА
Б0031947	ЭРА УЗО NO-902-126 ВД63 2P 32А 30мА
Б0031948	ЭРА УЗО NO-902-127 ВД63 2P 40А 30мА
Б0031949	ЭРА УЗО NO-902-128 ВД63 2P 50А 30мА
Б0031950	ЭРА УЗО NO-902-129 ВД63 2P 63А 30мА
Б0031951	ЭРА УЗО NO-902-130 ВД63 4P 16А 30мА
Б0031952	ЭРА УЗО NO-902-131 ВД63 4P 25А 30мА
Б0031953	ЭРА УЗО NO-902-132 ВД63 4P 32А 30мА
Б0031954	ЭРА УЗО NO-902-133 ВД63 4P 40А 30мА
Б0031955	ЭРА УЗО NO-902-134 ВД63 4P 50А 30мА
Б0031956	ЭРА УЗО NO-902-135 ВД63 4P 63А 30мА

Автоматические выключатели дифференциального тока

Автоматические выключатели дифференциального тока — АВДТ предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеток и для освещения подвалов и гаражей.



Преимущества:

1. Комбинированная схема с электронным модулем дифференциальной защиты и встроенным автоматическим выключателем;
2. Наиболее надёжная защита человека при прямом прикосновении к токоведущим частям;
3. Независимый индикатор положения контактов;
4. Широкий диапазон рабочих температур от –25 °С до +50 °С;
5. Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения;
6. Наличие кнопки ТЕСТ для проверки работоспособности устройства и правильности подключения;
7. Габариты АВДТ соответствуют 2-модульному исполнению за счёт размещения элементов конструкции;
8. Помехоустойчивая схема;
9. Быстрый монтаж с помощью защелки с двойным фиксированным положением;
10. Увеличенная отключающая способность 6 кА позволяет устанавливать АВДТ в качестве вводных автоматов защиты;
11. Встроенная защита от повышенного напряжения сети (АВДТ64).

	АВДТ 63 ЭРА Pro	АВДТ 64 ЭРА Pro	АВДТ2 ЭРА	АД12 ЭРА Simple
Соответствие стандартам	ГОСТ Р 51327.1 ГОСТ 31601.2.2	ГОСТ Р 51327.1 ГОСТ 31601.2.2	ГОСТ Р 51327.1 ГОСТ 31601.2.2	ГОСТ Р 51327.1 ГОСТ 31601.2.2
Номинальное напряжение, В	230/415	240/415	240/415	240/415
Номинальный ток, А	10, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	10, 25,32,40,50,63, 80, 100	10, 25, 32, 40, 50, 63	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Наличие защиты от перенапряжений	-	ДА (265В, 0,5с)	-	-
Предельно допустимый ток КЗ, Inc= IΔc А	6000	6000	4500	4500
Рабочая характеристика при наличии дифференциального тока	A	A	AC	AC
Число полюсов	2P (1P+N); 4P (3P+N)	2P (1P+N); 4P (3P+N)	2P (1P+N); 4P (3P+N)	2P (1P+N); 4P (3P+N)
Диапазон рабочих температур, °С	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50
Возможность присоединения к контактным зажимам	PIN&FORK	PIN&FORK	PIN	PIN
Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, mA	10, 30, 100, 300	10, 30, 100, 300	30	30
Характеристики срабатывания от сверхтока	B, C	B, C	C	C

Код товара	Наименование
Б0039286	SIMPLE-mod-28 1P+N 10А 30мА тип АС х-ка
Б0039287	SIMPLE-mod-29 1P+N 16А 30мА тип АС х-ка
Б0039288	SIMPLE-mod-30 1P+N 20А 30мА тип АС х-ка
Б0039289	SIMPLE-mod-31 1P+N 25А 30мА тип АС х-ка
Б0039290	SIMPLE-mod-32 1P+N 32А 30мА тип АС х-ка
Б0039291	SIMPLE-mod-33 1P+N 40А 30мА тип АС х-ка
Б0039292	SIMPLE-mod-34 1P+N 50А 30мА тип АС х-ка
Б0039293	SIMPLE-mod-35 1P+N 63А 30мА тип АС х-ка
Б0039294	SIMPLE-mod-36 3P+N 16А 30мА тип АС х-ка
Б0039295	SIMPLE-mod-37 3P+N 25А 30мА тип АС х-ка
Б0039296	SIMPLE-mod-38 3P+N 32А 30мА тип АС х-ка
Б0039297	SIMPLE-mod-39 3P+N 40А 30мА тип АС х-ка
Б0039298	SIMPLE-mod-40 3P+N 63А 30мА тип АС х-ка
Б0031719	ЭРА Pro NO-901-82 АВДТ 63 C16 30мА 1P+N тип А
Б0031833	ЭРА Pro NO-901-83 АВДТ 63 C25 30мА 1P+N тип А
Б0031834	ЭРА Pro NO-901-84 АВДТ 64 C16 30мА 1P+N тип А
Б0031835	ЭРА Pro NO-901-85 АВДТ 64 C25 30мА 1P+N тип А
Б0031836	ЭРА Pro NO-901-86 АВДТ 63 C32 30мА 1P+N тип А
Б0031837	ЭРА Pro NO-901-87 АВДТ 63 C20 30мА 1P+N тип А
Б0031838	ЭРА Pro NO-901-88 АВДТ2 C25A 30мА 1P+N тип АС
Б0031839	ЭРА Pro NO-901-89 АВДТ 63 C40 100мА 1P+N тип А
Б0031840	ЭРА Pro NO-901-90 АВДТ2 16А 30мА 1P+N тип АС
Б0031841	ЭРА Pro NO-901-91 АВДТ 63 C10 30мА 1P+N тип А

Код товара	Наименование
Б0031842	ЭРА Pro NO-901-92 АВДТ 63 C40 30мА 1P+N тип А
Б0031843	ЭРА Pro NO-901-93 АВДТ 64 C20 30мА 1P+N тип А
Б0031844	ЭРА Pro NO-901-94 АВДТ 63 3P+N C25 30мА тип А
Б0031845	ЭРА Pro NO-901-95 АВДТ 64 C40 30мА 1P+N тип А
Б0031846	ЭРА Pro NO-901-96 АВДТ 63 3P+N C16 30мА тип А
Б0031847	ЭРА Pro NO-901-97 АВДТ 63 C63 100мА 1P+N тип А
Б0031848	ЭРА Pro NO-901-98 АВДТ 64 C32 100мА 1P+N тип А
Б0031849	ЭРА Pro NO-901-99 АВДТ 63 3P+N C32 30мА тип А
Б0031850	ЭРА Pro NO-902-00 АВДТ 63 3P+N C16 100мА тип А
Б0031851	ЭРА Pro NO-902-01 АВДТ 63 C50 100мА 1P+N тип А
Б0031852	ЭРА Pro NO-902-02 АВДТ 64 C63 30мА 1P+N тип А
Б0031853	ЭРА Pro NO-902-03 АВДТ 64 C50 30мА 1P+N тип А
Б0031854	ЭРА Pro NO-902-04 АВДТ 63 C50 30мА 1P+N тип А
Б0031855	ЭРА Pro NO-902-05 АВДТ 63 C63 30мА 1P+N тип А
Б0031856	ЭРА Pro NO-902-06 АВДТ 64 C50 100мА 1P+N тип А
Б0031857	ЭРА Pro NO-902-07 АВДТ 63 C32 100мА 1P+N тип А
Б0031858	ЭРА Pro NO-902-08 АВДТ 64 C10 30мА 1P+N тип А
Б0031859	ЭРА Pro NO-902-09 АВДТ 64 B16 10мА 1P+N тип А
Б0031860	ЭРА Pro NO-902-10 АВДТ 63 B16 10мА 1P+N тип А
Б0031861	ЭРА Pro NO-902-11 АВДТ 63 B25 10мА 1P+N тип А
Б0031862	ЭРА Pro NO-902-12 АВДТ 64 C40 100мА 1P+N тип А
Б0031863	ЭРА Pro NO-902-13 АВДТ 64 B25 10мА 1P+N тип А
Б0032299	ЭРА Pro NO-902-137 АВДТ2 C10A 30мА 1P+N тип АС

Код товара	Наименование
Б0032300	ЭРА Pro NO-902-138 АВДТ2 C32A 30мА 1P+N тип АС
Б0032301	ЭРА Pro NO-902-139 АВДТ2 C40A 30мА 1P+N тип АС
Б0031864	ЭРА Pro NO-902-14 АВДТ 64 C50 300мА 1P+N тип А
Б0032302	ЭРА Pro NO-902-140 АВДТ2 C50A 30мА 1P+N тип АС
Б0032303	ЭРА Pro NO-902-141 АВДТ2 C63A 30мА 1P+N тип АС
Б0032304	ЭРА Pro NO-902-142 АВДТ2 C10A 30мА 3P+N тип АС
Б0032305	ЭРА Pro NO-902-143 АВДТ2 C16A 30мА 3P+N тип АС
Б0032306	ЭРА Pro NO-902-144 АВДТ2 C25A 30мА 3P+N тип АС
Б0032307	ЭРА Pro NO-902-145 АВДТ2 C32A 30мА 3P+N тип АС
Б0032308	ЭРА Pro NO-902-146 АВДТ2 C40A 30мА 3P+N тип АС
Б0032309	ЭРА Pro NO-902-147 АВДТ2 C50A 30мА 3P+N тип АС
Б0032310	ЭРА Pro NO-902-148 АВДТ2 C63A 30мА 3P+N тип АС
Б0031865	ЭРА Pro NO-902-15 АВДТ 63 C50 300мА 1P+N тип А
Б0031866	ЭРА Pro NO-902-16 АВДТ 63 3P+N C32 100мА тип А
Б0031867	ЭРА Pro NO-902-17 АВДТ 63 C63 300мА 1P+N тип А
Б0031868	ЭРА Pro NO-902-18 АВДТ 63 3P+N C25 100мА тип А
Б0031869	ЭРА Pro NO-902-19 АВДТ 63 3P+N C16 300мА тип А
Б0031870	ЭРА Pro NO-902-20 АВДТ 64 C63 300мА 1P+N тип А
Б0031871	ЭРА Pro NO-902-21 АВДТ 64 C63 100мА 1P+N тип А
Б0031872	ЭРА Pro NO-902-22 АВДТ 63 3P+N C25 300мА тип А
Б0031873	ЭРА Pro NO-902-23 АВДТ 63 3P+N C32 300мА тип А

Выключатели нагрузки

Преимущества:

1. Возможность присоединения шинок PIN&FORK;
2. Напайка из серебросодержащего композита повышает износостойкость контактной группы;
3. Быстрый монтаж на DIN-рейку с помощью защёлки с двойным фиксированным положением;
4. Широкий диапазон рабочих температур от –40 °С до +50 °С;
5. Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения;
6. В конструкции реализован двойной разрыв цепи, исключающий пробой изоляции.



	ВН-32	ВН-29
Соответствие стандартам	ГОСТ Р 50030.3-2012	ГОСТ Р 50030.3-2012
Номинальное напряжение, В	230/415	230/415
Номинальный ток, А	25, 32, 40, 63,100	16, 25, 40, 63
Номинальный кратковременно допустимый ток, А	20xIn во время t=0,1с	20xIn во время t=0,1с
Число полюсов	1, 2 , 3, 4	1, 2 , 3, 4
Диапазон рабочих температур, °С	-40 ÷ +50	-40 ÷ +50
Возможность присоединения к контактным зажимам	PIN&FORK	PIN

Код товара	Наименование
Б0039245	SIMPLE-mod-55 1P 16A ВН-29
Б0039246	SIMPLE-mod-56 1P 25A ВН-29
Б0039247	SIMPLE-mod-57 1P 40A ВН-29
Б0039248	SIMPLE-mod-58 1P 63A ВН-29
Б0039249	SIMPLE-mod-59 2P 16A ВН-29
Б0039250	SIMPLE-mod-60 2P 25A ВН-29
Б0039251	SIMPLE-mod-61 2P 40A ВН-29
Б0039252	SIMPLE-mod-62 2P 63A ВН-29

Код товара	Наименование
Б0039253	SIMPLE-mod-63 3P 16A ВН-29
Б0039254	SIMPLE-mod-64 3P 25A ВН-29
Б0039255	SIMPLE-mod-65 3P 40A ВН-29
Б0039256	SIMPLE-mod-66 3P 63A ВН-29
Б0039257	SIMPLE-mod-67 4P 16A ВН-29
Б0039258	SIMPLE-mod-68 4P 25A ВН-29
Б0039259	SIMPLE-mod-69 4P 40A ВН-29
Б0039260	SIMPLE-mod-70 4P 63A ВН-29

Код товара	Наименование
Б0036874	ЭРА Pro NO-902-164 ВН-32 2P 100A
Б0036875	ЭРА Pro NO-902-165 ВН-32 2P 125A
Б0036876	ЭРА Pro NO-902-166 ВН-32 3P 125A
Б0031716	ЭРА Pro NO-902-88 ВН-32 2P 63A
Б0031913	ЭРА Pro NO-902-89 ВН-32 1P 63A
Б0031914	ЭРА Pro NO-902-90 ВН-32 3P 63A
Б0031915	ЭРА Pro NO-902-91 ВН-32 2P 40A
Б0031916	ЭРА Pro NO-902-92 ВН-32 2P 32A

Код товара	Наименование
Б0031917	ЭРА Pro NO-902-93 ВН-32 3P 100A
Б0031918	ЭРА Pro NO-902-94 ВН-32 3P 32A
Б0031919	ЭРА Pro NO-902-95 ВН-32 2P 25A
Б0031920	ЭРА Pro NO-902-96 ВН-32 3P 40A
Б0031921	ЭРА Pro NO-902-97 ВН-32 3P 25A
Б0031922	ЭРА Pro NO-902-98 ВН-32 1P 40A

Дополнительные устройства (ВА 47 -63/100)

Дополнительный контакт состояния автоматического выключателя	AC415/400В 50/60 Гц - 3А AC240/400В 50/60 Гц - 3А DC48В - 1А DC24В - 6А Контакты: 1Н/О+1Н/З Подходит для ВА47-63/100 ЭРА Pro
Дополнительный контакт состояния положения механизма взвода	AC415/400В 50/60 Гц - 3А AC240/400В 50/60 Гц - 3А DC48В - 1А DC24В - 6А Контакты: 1Н/О+1Н/З Подходит для ВА47-63/100 ЭРА Pro
Расцепитель порогового напряжения	Uном~230В 50/60 Гц Umin 170В±5% Umax 280В±5% Подходит для ВА47-63/100 ЭРА Pro
Независимый расцепитель для дистанционного отключения	Uном~230/400В 50/60 Гц Подходит для ВА47-63/100 ЭРА Pro
Розетка на DIN-рейку	AC240/400В 50/60 Гц Iном 16А IP20 Монтаж на DIN-рейку



Дополнительные устройства модульной серии представлены следующими позициями:

- Дополнительный контакт состояния автоматического выключателя (Блок-контакт). Предназначен для сигнализации состояния автоматического выключателя (ВКЛ/ВЫКЛ);
- Дополнительный контакт состояния положения механизма взвода (Аварийный контакт). Предназначен для сигнализации срабатывания выключателя от сверхтоков. Контакты остаются замкнутыми при ручном отключении автоматического выключателя;
- Расцепитель порогового напряжения (РПН). Предназначен для автоматического отключения выключателя при недопустимом повышении или снижении напряжения сети;
- Независимый расцепитель для дистанционного отключения. Предназначен для дистанционного отключения автоматических выключателей;
- Розетка на DIN-рейку.

Код товара	Наименование
Б0040038	NO-902-176 ЭРА Заглушка для пломбировки ВА47-29
Б0031912	ЭРА Pro NO-902-136 РОЗЕТКА На DIN-рейку (5/100/2400)
Б0037047	ЭРА Pro NO-902-149 Заглушка для пломбировки ВА47-29
Б0037052	ЭРА Pro NO-902-150 Заглушка для пломбировки ВА47-63/100
Б0037048	ЭРА Pro NO-902-167 ОПВ-1P In 20кА 400В 1,8кВ тип С
Б0037053	ЭРА Pro NO-902-168 ОПВ-3P In 20кА 400В 1,8кВ тип С
Б0037054	ЭРА Pro NO-902-169 ОПВ-3P In 40кА 400В 2кВ тип В
Б0037055	ЭРА Pro NO-902-170 ОПВ-4P In 20кА 400В 1,8кВ тип С
Б0037056	ЭРА Pro NO-902-171 ОПВ-1P In 40кА 400В 2кВ тип В
Б0037057	ЭРА Pro NO-902-173 ОПВ-4P In 40кА 400В 2кВ тип В
Б0037058	ЭРА Pro NO-902-175 ОПВ-2P In 20кА 400В 1,8кВ тип С
Б0037049	ЭРА Pro NO-902-178 Лампа сигнальная ЛС-47 (зеленая)

Код товара	Наименование
Б0037059	ЭРА Pro NO-902-179 Лампа сигнальная ЛС-47 (красная)
Б0037060	ЭРА Pro NO-902-180 Лампа сигнальная ЛС-47 (желтая)
Б0037043	ЭРА Pro NO-902-181 Дополнительный контакт состояния автоматического выключателя ВА47-29 4,5кА
Б0037044	ЭРА Pro NO-902-182 Дополнительный контакт состояния положения механизма взвода для ВА47-29 4,5кА
Б0037045	ЭРА Pro NO-902-183 Расцепитель порогового напряжения для ВА47-29 4,5кА
Б0037046	ЭРА Pro NO-902-184 Независимый расцепитель для дистанционного отключения для ВА47-29 4,5кА
Б0037050	ЭРА Pro NO-902-190 Таймер электронный ТЭ-15
Б0037061	ЭРА Pro NO-902-191 Таймер лестничный ТЛ-01
Б0031715	ЭРА Pro NO-902-84 Дополнительный контакт состояния автоматического выключателя
Б0031729	ЭРА Pro NO-902-85 Дополнительный контакт состояния положения механизма взвода
Б0031730	ЭРА Pro NO-902-86 Расцепитель порогового напряжения
Б0031732	ЭРА Pro NO-902-87 Независимый расцепитель для дистанционного отключения

Внимание! Дополнительные контакты и расцепители предназначены для серии ЭРА PRO. Для аппаратов «-63/100» и «-29» подходят разные аксессуары.

Кабель-канал

Система пластиковых коробов, изготовленная из поливинилхлорида, предназначенная для прокладки информационных, силовых и слаботочных проводов открытым способом в зданиях жилого и офисного типа, в производственных и муниципальных зданиях, а также объектах инфраструктуры.

1 Плотное прилегание крышки к основанию кабель-канала достигается за счет функции «double key».
2 Правильная геометрия кабель-канала достигается использованием только первичного сырья.
3 Специальные добавки обеспечивают устойчивость к деформации и высокую пластичность.
4 Текстура дерева с 3-х сторон добавляет эстетичность в интерьере деревянного дома.
5 Надежность при транспортировке благодаря защите торцов.
6 Кабель-канал не лопается при вкручивании саморезов или вбивании дюбель-гвоздей.
7 Перфорация на основании, начиная с размера 25х25, обеспечивает удобное крепление.
8 Палка кабель-канала имеет индивидуальную маркировку необходимую для розничных продаж.
9 Материал, не воспламеняющийся и не поддерживающий горение.





БЕЛЫЙ (KK-W)



СОСНА (KK-P)




ДУБ (KK-O)

Код товара	Наименование	Размер, мм	Пл. внутр. полезного сечения, мм^2	Кол. в уп., м	Модель
БО031114	Кабель-канал 12х12 белый (140м.)	12x12x2000	90	140	KK-W-12-12
БО031130	Кабель-канал 15х10 белый (140м.)	15x10x2000	95	140	KK-W-15-10
БО031131	Кабель-канал 16х16 белый (100м.)	16x16x2000	184	100	KK-W-16-16
БО031132	Кабель-канал 20х10 белый (100м.)	20x10x2000	131	100	KK-W-20-10
БО031133	Кабель-канал 25х16 белый (60м.)	25x16x2000	283	60	KK-W-25-16
БО031134	Кабель-канал 25х25 белый (50м.)	25x25x2000	492	50	KK-W-25-25
БО031135	Кабель-канал 40х16 белый (50м.)	40x16x2000	492	50	KK-W-40-16
БО031136	Кабель-канал 40х25 белый (40м.)	40x25x2000	817	40	KK-W-40-25
БО031137	Кабель-канал 40х40 белый (30м.)	40x40x2000	1374	30	KK-W-40-40
БО031138	Кабель-канал 60х40 белый (18м.)	60x40x2000	2047	18	KK-W-60-40
БО031139	Кабель-канал 60х60 белый (18м.)	60x60x2000	3187	18	KK-W-60-60
БО031140	Кабель-канал 80х40 белый (18м.)	80x40x2000	2740	18	KK-W-80-40
БО031141	Кабель-канал 80х60 белый (18м.)	80x60x2000	4270	18	KK-W-80-60
БО031142	Кабель-канал 100х40 белый (16м.)	100x40x2000	3474	16	KK-W-100-40
БО031143	Кабель-канал 100х60 белый (12м.)	100x60x2000	5404	12	KK-W-100-60

Код товара	Наименование	Размер, мм	Пл. внутр. полезного сечения, мм^2	Кол. в уп., м	Модель
БО031144	Кабель-канал 12х12 сосна (140м.)	12x12x2000	90	140	KK-P-12-12
БО031145	Кабель-канал 15х10 сосна (140м.)	15x10x2000	95	140	KK-P-15-10
БО031146	Кабель-канал 16х16 сосна (100м.)	16x16x2000	184	100	KK-P-16-16
БО031147	Кабель-канал 20х10 сосна (100м.)	20x10x2000	131	100	KK-P-20-10
БО031148	Кабель-канал 25х16 сосна (60м.)	25x16x2000	283	60	KK-P-25-16
БО031149	Кабель-канал 25х25 сосна (50м.)	25x25x2000	492	50	KK-P-25-25
БО031150	Кабель-канал 40х16 сосна (50м.)	40x16x2000	492	50	KK-P-40-16
БО031151	Кабель-канал 40х25 сосна (40м.)	40x25x2000	817	40	KK-P-40-25
БО031152	Кабель-канал 12х12 дуб (140м.)	12x12x2000	90	140	KK-O-12-12
БО031153	Кабель-канал 15х10 дуб (140м.)	15x10x2000	95	140	KK-O-15-10
БО031155	Кабель-канал 16х16 дуб (100м.)	16x16x2000	184	100	KK-O-16-16
БО031156	Кабель-канал 20х10 дуб (100м.)	20x10x2000	131	100	KK-O-20-10
БО031157	Кабель-канал 25х16 дуб (60м.)	25x16x2000	283	60	KK-O-25-16
БО031160	Кабель-канал 25х25 дуб (50м.)	25x25x2000	492	50	KK-O-25-25
БО031161	Кабель-канал 40х16 дуб (50м.)	40x16x2000	492	50	KK-O-40-16

Парапетный кабель-канал

1 Экономия на проекте за счет возможности применения стандартных ЭУИ без использования дорогостоящих суппортов и ЭУИ размером 45х45мм.
2 Прочность кабель-канала достигается использованием первичного сырья и оптимальной толщиной стенок.
3 Сокращение времени монтажа благодаря перфорации на основании кабель-канала.
4 Универсальность конструктива позволяет использовать аксессуары от магистрального кабель-канала ЭРА.

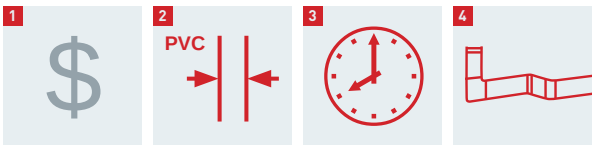

	Код товара	Наименование	Тип	Размер, мм
	Б0048447	KK-W-100-40-P	Кабель-канал парапетный	100 x 40
	Б0048448	KK-W-100-60-P	Кабель-канал парапетный	100 x 60
	Б0048449	SKK-100-40-P	Суппорт электроустановочных изделий	для кабель-канала 100 x 40
	Б0048450	SKK-100-60-P	Суппорт электроустановочных изделий	для кабель-канала 100 x 60



Аксессуары для кабель-канала



Аксессуары необходимы для создания единой кабельной трассы, позволяют производить соединения и ответвления при монтаже магистральных кабель-каналов.



Код товара	Наименование	Цвет	Кол. в упак., шт.	Модель
Б0035963	Внешний угол 15х10	белый	4	ОС-15-10-W
Б0035964	Внешний угол 16х16	белый	4	ОС-16-16-W
Б0036012	Внешний угол 20х10	белый	4	ОС-20-10-W
Б0036013	Внешний угол 25х16	белый	4	ОС-25-16-W
Б0036014	Внешний угол 25х25	белый	4	ОС-25-25-W
Б0036015	Внешний угол 40х16	белый	4	ОС-40-16-W
Б0036016	Внешний угол 40х25	белый	4	ОС-40-25-W
Б0036017	Внешний угол 40х40	белый	4	ОС-40-40-W
Б0036018	Внешний угол 60х40	белый	4	ОС-60-40-W
Б0036019	Внешний угол 60х60	белый	4	ОС-60-60-W
Б0036020	Внешний угол 100х40	белый	2	ОС-100-40-W
Б0036022	Внешний угол 100х60	белый	2	ОС-100-60-W



Код товара	Наименование	Цвет	Кол. в упак., шт.	Модель
Б0036023	Внутренний угол 15х10	белый	4	IC-15-10-W
Б0036024	Внутренний угол 16х16	белый	4	IC-16-16-W
Б0036025	Внутренний угол 20х10	белый	4	IC-20-10-W
Б0036026	Внутренний угол 25х16	белый	4	IC-25-16-W
Б0036027	Внутренний угол 25х25	белый	4	IC-25-25-W
Б0036028	Внутренний угол 40х16	белый	4	IC-40-16-W
Б0036029	Внутренний угол 40х25	белый	4	IC-40-25-W
Б0036030	Внутренний угол 40х40	белый	4	IC-40-40-W



Код товара	Наименование	Цвет	Кол. в упак., шт.	Модель
Б0036031	Внутренний угол 60х40	белый	4	IC-60-40-W
Б0036032	Внутренний угол 60х60	белый	4	IC-60-60-W
Б0036033	Внутренний угол 100х40	белый	2	IC-100-40-W
Б0036034	Внутренний угол 100х60	белый	2	IC-100-60-W
Б0036059	Заглушка 15х10	белый	4	EC-15-10-W
Б0036060	Заглушка 16х16	белый	4	EC-16-16-W
Б0036061	Заглушка 20х10	белый	4	EC-20-10-W
Б0036062	Заглушка 25х16	белый	4	EC-25-16-W
Б0036063	Заглушка 25х25	белый	4	EC-25-25-W
Б0036064	Заглушка 40х16	белый	4	EC-40-16-W
Б0036065	Заглушка 40х25	белый	4	EC-40-25-W
Б0036066	Заглушка 40х40	белый	4	EC-40-40-W
Б0036067	Заглушка 60х40	белый	4	EC-60-40-W
Б0036068	Заглушка 60х60	белый	4	EC-60-60-W
Б0036069	Заглушка 100х40	белый	2	EC-100-40-W
Б0036070	Заглушка 100х60	белый	2	EC-100-60-W
Б0036047	Поворот 90 гр. 15х10	белый	4	T-90-15-10-W
Б0036048	Поворот 90 гр. 16х16	белый	4	T-90-16-16-W



Код товара	Наименование	Цвет	Кол. в упак., шт.	Модель
Б0036049	Поворот 90 гр. 20х10	белый	4	T-90-20-10-W
Б0036050	Поворот 90 гр. 25х16	белый	4	T-90-25-16-W
Б0036051	Поворот 90 гр. 25х25	белый	4	T-90-25-25-W
Б0036052	Поворот 90 гр. 40х16	белый	4	T-90-40-16-W
Б0036053	Поворот 90 гр. 40х25	белый	4	T-90-40-25-W
Б0036054	Поворот 90 гр. 40х40	белый	4	T-90-40-40-W
Б0036055	Поворот 90 гр. 60х40	белый	4	T-90-60-40-W
Б0036056	Поворот 90 гр. 60х60	белый	4	T-90-60-60-W
Б0036057	Поворот 90 гр. 100х40	белый	2	T-90-100-40-W
Б0036058	Поворот 90 гр. 100х60	белый	2	T-90-100-60-W



Код товара	Наименование	Цвет	Кол. в упак., шт.	Модель
Б0036071	Соединитель 15х10	белый	4	C-15-10-W
Б0036072	Соединитель 16х16	белый	4	C-16-16-W
Б0036074	Соединитель 20х10	белый	4	C-20-10-W
Б0036075	Соединитель 25х16	белый	4	C-25-16-W
Б0036076	Соединитель 25х25	белый	4	C-25-25-W
Б0036077	Соединитель 40х16	белый	4	C-40-16-W
Б0036078	Соединитель 40х25	белый	4	C-40-25-W

Код товара	Наименование	Цвет	Кол. в упак., шт.	Модель
Б0036079	Соединитель 40х40	белый	4	C-40-40-W
Б0036080	Соединитель 60х40	белый	4	C-60-40-W
Б0036081	Соединитель 60х60	белый	4	C-60-60-W
Б0036082	Соединитель 100х40	белый	2	C-100-40-W
Б0036083	Соединитель 100х60	белый	2	C-100-60-W
Б0036035	Т-образный угол 15х10	белый	4	T-15-10-W
Б0036036	Т-образный угол 16х16	белый	4	T-16-16-W
Б0036037	Т-образный угол 20х10	белый	4	T-20-10-W
Б0036038	Т-образный угол 25х16	белый	4	T-25-16-W
Б0036039	Т-образный угол 25х25	белый	4	T-25-25-W
Б0036040	Т-образный угол 40х16	белый	4	T-40-16-W
Б0036041	Т-образный угол 40х25	белый	4	T-40-25-W
Б0036042	Т-образный угол 40х40	белый	4	T-40-40-W
Б0036043	Т-образный угол 60х40	белый	4	T-60-40-W
Б0036044	Т-образный угол 60х60	белый	4	T-60-60-W
Б0036045	Т-образный угол 100х40	белый	2	T-100-40-W
Б0036046	Т-образный угол 100х60	белый	2	T-100-60-W

Распаячные коробки для кабель-канала

Монтажные распаячные коробки для открытой установки необходимы для коммутации телефонных и силовых проводов и кабелей, а также для скрытия и дополнительной защиты кабеля и провода при прокладке кабеленесущих систем.















1. Специальные насечки позволяют сделать вырезы под кабель-канал.
2. Наличие индивидуальной маркировки позволяет реализовывать товар в розницу.
3. Надежность крепления крышки обеспечена саморезом.
4. Выламываемые отверстия позволяют подводить кабель со стороны стены.
5. Специальные крепления обеспечивают легкий монтаж клемм.
6. Полное соответствие цветов кабель-канала и распаячных коробок.


Код товара	Наименование	Размер, мм	Модель
Б0031164	Коробка распаячная 75х75х20 (без клеммы) белая IP40	75х75х20	BS-W-75-75-20
Б0031181	Коробка распаячная 100х100х30 (без клеммы) белая IP40	100х100х30	BS-W-100-100-30
Б0031179	Коробка распаячная 75х75х20 (без клеммы) дуб IP40	75х75х20	BS-O-75-75-20
Б0031182	Коробка распаячная 100х100х30 (без клеммы) дуб IP40	100х100х30	BS-O-100-100-30
Б0031180	Коробка распаячная 75х75х20 (без клеммы) сосна IP40	75х75х20	BS-P-75-75-20
Б0031183	Коробка распаячная 100х100х30 (без клеммы) сосна IP40	100х100х30	BS-P-100-100-30

Коробки установочные для кабель-канала

Коробки установочные для кабель-канала позволяют производить открытый монтаж электроустановочных изделий в кабель-канале.

1 Наличие внутренней разметки позволяет осуществлять удобный монтаж кабель-канала.
2 Возможность стыковать необходимое количество электроустановочных изделий как горизонтально, так и вертикально.
3 Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розницу.







	Код товара	Наименование	Тип	Размер, мм
	Б0047293	ЭРА Коробка установочная универсальная под кабель-канал КУК 88х88х44мм белая IP20	88х88х44	KUK-88-88-44
	Б0047294	ЭРА Коробка установочная 1-местная под кабель-канал КУК 85х85х42мм белая IP20	85х85х42	KUK1-85-85-42

Монтажные распаячные коробки для открытой установки



Монтажные распаячные коробки для открытой установки предназначены для разветвления проводов и кабеля, защищают от сырости и механических повреждений мест соединения электропроводных кабелей.

1 Крышка закрывается с помощью специальной защелки и не нуждается в использовании инструмента.
2 Степень защиты IP54 обеспечена наличием гермовводов для соединения гладких и гофрированных труб.
3 Крепление крышки к коробке с помощью поводков исключает потерю крышки при монтаже.
4 Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розницу.











Код товара	Размер, мм	Кол. входов	Комплектация	Цвет	Степень защиты	Модель
Б0037440	100х100х50	8	без гермовводов	серый	IP54	KOR-100-100-50-8
Б0037441	100х100х50	8	с гермовводами	серый	IP54	KOR-100-100-50-8g
Б0037442	80х80х50	7	без гермовводов	серый	IP54	KOR-80-80-50-7
Б0037443	80х80х50	7	с гермовводами	серый	IP54	KOR-80-80-50-7g
Б0037444	65х65х50	4	без гермовводов	серый	IP54	KOR-65-65-50-4
Б0037445	65х65х50	4	с гермовводами	серый	IP54	KOR-65-65-50-4g
Б0037447	85х40	4	с гермовводами	серый	IP54	KOR-85-40-4g
Б0037446	65х40	4	с гермовводами	серый	IP54	KOR-65-40-4g
Б0043223	100х100х50	8	с гермовводами	сосна	IP54	KOR-100-100-50-8g-P
Б0043225	80х80х50	7	с гермовводами	сосна	IP54	KOR-80-80-50-7g-P
Б0043227	65х65х50	4	с гермовводами	сосна	IP54	KOR-65-65-50-4g-P
Б0043229	85х40	4	с гермовводами	сосна	IP54	KOR-85-40-4g-P
Б0043231	65х40	4	с гермовводами	сосна	IP54	KOR-65-40-4g-P
Б0043224	100х100х50	8	с гермовводами	дуб	IP54	KOR-100-100-50-8g-O
Б0043226	80х80х50	7	с гермовводами	дуб	IP54	KOR-80-80-50-7g-O
Б0043228	65х65х50	4	с гермовводами	дуб	IP54	KOR-65-65-50-4g-O
Б0043230	85х40	4	с гермовводами	дуб	IP54	KOR-85-40-4g-O
Б0043232	65х40	4	с гермовводами	дуб	IP54	KOR-65-40-4g-O


Коробки распаячные на винтах для открытой установки

Монтажные распаячные коробки на винтах для открытой установки предназначены для разветвления проводов и кабеля, защищают от сырости и механических повреждений мест соединения электропроводных кабелей.

1 Крышка закрывается с помощью винтов, что позволяет минимизировать доступ внутрь.
2 Степень защиты IP55 обеспечена наличием гермовводов и специального уплотнителяна крышке.
3 Широкий ряд типоразмеров.
4 Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализациюв розницу.









	Код товара	Размер, мм	Кол-во входов	Комплектация	Цвет	Степень защиты	Модель
	Б0047264	100х100х50	6	с гермовводами	серый	IP55	KORv-100-100-50-6g
	Б0047265	150х110х70	10	с гермовводами	серый	IP55	KORv-150-110-70-10g
	Б0047266	190х140х70	10	с гермовводами	серый	IP55	KORv-190-140-70-10g
	Б0047267	240х195х90	5	с гермовводами	серый	IP55	KORv-240-195-90-5g

Распаячные коробки для скрытой установки

Монтажные распаячные коробки для скрытой установки предназначены для скрытого разветвления телефонных, телевизионных и силовых кабелей внутри твердых стен.


1. Возможность осуществлять монтаж в кирпичных, бетонных стенах и гипсокартоне.
2. Легкое нанесение шпатлевки или обоев за счет шершавой поверхности крышки.
3. Возможность подштукатурного монтажа.
4. Легко выламываемые входные отверстия позволяют обеспечить ввод кабеля, гладких и гофрированных труб
5. Широкий ряд типоразмеров.
6. Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розницу.













Для твердых стен	Код товара	Размер, мм	Степень защиты	Модель
	Б0037459	102x15	IP20	Y-191
	Б0037460	102x30	IP20	Y-192
	Б0037461	75x15	IP20	Y-194
	Б0037462	75x30	IP20	Y-195
	Б0047255	80x40	IP20	KRT-80-40
	Б0047256	92x92x45	IP20	KRT-80-40
	Б0047257	120x92x45	IP20	KRT-120-92-45
	Б0047258	120x92x70	IP20	KRT-120-92-70
	Б0047259	172x96x45	IP20	KRT-172-96-45

Для полых стен	Код товара	Размер, мм	Степень защиты	Модель
	Б0047260	80x40	IP20	KRP-80-40
	Б0047261	92x92x45	IP20	KRP-92-92-45
	Б0047262	120x92x45	IP20	KRP-120-92-45
	Б0047263	172x96x45	IP20	KRP-172-96-45

Монтажные установочные коробки

1. Возможность использования коробок в кирпичных, бетонных стенах и гипсокартоне.
2. Наличие легко выламываемых входных отверстий для ввода кабеля, гладких и гофрированных труб.
3. Возможность подштукатурного монтажа.
4. Метизы уже в комплекте.
5. Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розничных сетях.
















1. Замок «мама-папа» обеспечивает дополнительное удобство при монтаже и прочность конструкции.
2. Быстрое и удобное соединение подрозетников в единую систему с помощью стыковочных узлов.
3. Возможность группового монтажа коробок серии KUP и KUT с использованием соединительного кабель-канала.
4. Установка крышки дает возможность использовать установочную коробку как распаячную.
5. Коробки разной глубины позволяют монтировать как стандартные розетки и выключатели, так и диммеры и терморегуляторы.
6. Предусмотренные отверстия позволяют выдержать межцентровое расстояние 71мм.









	Код товара	Размер, мм	Комплектация	Тип	Модель
	Б0037429	68x45	с саморезами	для твердых стен	KUT-68-45-blue
	Б0037431	68x45	с саморезами	для твердых стен	KUT-68-45-black
	Б0039186	68x45	с саморезами	для твердых стен	KUTS-68-45-blue
	Б0039187	68x60	с саморезами	для твердых стен	KUTS-68-60-blue
	Б0047214	3x70x45	с саморезами	для твердых стен	KUT-3-70-45
	Б0047213	2x70x45	с саморезами	для твердых стен	KUT-2-70-45
	Б0037430	68x45	с саморезами и пластиковыми лапками	для полых стен	KUP-68-45-blue
	Б0037432	68x45	с саморезами и пластиковыми лапками	для полых стен	KUP-68-45-black
	Б0039188	68	-	для твердых и полых стен	KUK-68-white
	Б0039189	-	-	для твердых и полых стен	KKS-blue

Монтажные установочные коробки UniPost

Подрозетники модульные UniPost предназначены для установки в твердые кирпичные и бетонные стены.



Код товара	Наименование	Размер, мм	Степень защиты	Модель
БО039061	Подрозетник концевой UniPost	68x45	IP30	UP-68-45-E
БО039062	Подрозетник промежуточный UniPost	68x45	IP30	UP-68-45-M

1 Создание системы на любое количество постов всего лишь из 2 SKU.
2 Конструкция подрозетников обеспечивает удобство монтажа за счет большего пространства для размещения проводов.
3 Предусмотренные отверстия позволяют выдержать межцентровое расстояние 71 мм.
4 Уникальная запатентованная система крепления обеспечивает: надежное крепление, достаточную жесткость, неразъемное соединение отдельных деталей после их сборки.




Трубы гофрированные ПВХ



Трубы гофрированные ПВХ – это гибкие пластиковые трубы, изготовленные из поливинилхлорида, предназначенные для прокладки информационных, силовых и слаботочных проводов скрытым и открытым способом внутри зданий и сооружений любого типа.

1 Возможность выполнять монтаж без дополнительных аксессуаров за счет гибкости трубы.
2 Упаковка, обеспечивающая защиту от влаги и пыли.
3 Наличие облегченного и прочного зонда для протяжки кабеля.
4 ПВХ, не поддерживающий горение при коротком замыкании.

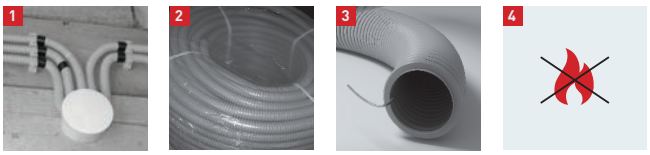

-PVC -PVC-P -PVC-O

Код товара	Диаметр, мм	Длина, м	Модель
БО036838	16	100	GOFR-16-100-PVC-building
БО036839	20	100	GOFR-20-100-PVC-building
БО042995	16	50	GOFR-16-50-PVC
БО042996	20	50	GOFR-20-50-PVC
БО042999	25	100	GOFR-25-100-PVC
БО042997	25	10	GOFR-25-10-PVC
БО042998	25	20	GOFR-25-20-PVC
БО020033	16	100	GOFR-16-100-PVC
БО020110	20	100	GOFR-20-100-PVC
БО020113	25	50	GOFR-25-50-PVC
БО020115	32	50	GOFR-32-50-PVC
БО020116	40	25	GOFR-40-25-PVC
БО020117	50	20	GOFR-50-20-PVC
БО036986	16	10	GOFR-16-10-PVC
БО036987	16	20	GOFR-16-20-PVC
БО036988	20	10	GOFR-20-10-PVC
БО036989	20	20	GOFR-20-20-PVC
БО043211	16	25	GOFR-16-25-PVC-P
БО043212	20	25	GOFR-20-25-PVC-P
БО043213	25	25	GOFR-25-25-PVC-P
БО043214	16	25	GOFR-16-25-PVC-O
БО043215	20	25	GOFR-20-25-PVC-O
БО043216	25	25	GOFR-25-25-PVC-O

Трубы гофрированные ПНД

Трубы гофрированные ПНД – это гибкие пластиковые трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления, предназначенные для прокладки информационных, силовых и слаботочных проводов открытым и скрытым способом (в штробах и стяжках пола) внутри зданий и сооружений любого типа.



1 Возможность монтажа под землей за счет высокой прочности.
2 Упаковка, обеспечивающая защиту от влаги и пыли.
3 Наличие облегченного и прочного зонда для протяжки кабеля.
4 Устойчивость к ультрафиолету.
5 Широкий диапазон эксплуатационных температур.



Код товара	Диаметр, мм	Длина, м	Модель
БО036824	16	100	GOFR-16-100-HD
БО043779	16	50	GOFR-16-50-HD
БО020119	16	25	GOFR-16-25-HD
БО043775	16	10	GOFR-16-10-HD
БО036825	20	100	GOFR-20-100-HD
БО043780	20	50	GOFR-20-50-HD
БО020120	20	25	GOFR-20-25-HD
БО043776	20	10	GOFR-20-10-HD
БО036826	25	75	GOFR-25-75-HD
БО020121	25	25	GOFR-25-25-HD
БО043777	25	10	GOFR-25-10-HD
БО036827	32	50	GOFR-32-50-HD
БО020122	32	25	GOFR-32-25-HD
БО036828	40	25	GOFR-40-25-HD
БО043778	40	20	GOFR-40-20-HD
БО036829	50	20	GOFR-50-20-HD

Трубы ПНД двустенные

Трубы ПНД двустенные применяются для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Используются при прокладке в землю заливке бетоном, а также на открытом воздухе.



Код товара	Диаметр, мм	Кольцевая жёсткость (SN)	Длина, м	Модель
БО048280	50	SN26	50	GOFR-50-50-HD2-R
БО048279	63	SN18	50	GOFR-63-50-HD2-R
БО048278	75	SN16	50	GOFR-75-50-HD2-R
БО048277	90	SN12	50	GOFR-90-50-HD2-R
БО048276	110	SN12	50	GOFR-110-50-HD2-R
БО048281	125	SN9	50	GOFR-125-50-HD2-R
БО048282	160	SN8	50	GOFR-160-50-HD2-R

1 Возможность монтажа в грунт или бетон достигается повышенной прочностью трубы.
2 Быстрая протяжка кабеля за счет полиамидного зонда.
3 Гладкая внутренняя стенка обеспечивает легкий монтаж кабеля.
4 Широкий диапазон эксплуатационных температур.
5 Сопротивление сжатию 450Н




Труба гофрированная безгалогенная трудногорючая FRHF

Трубы гофрированные безгалогенные трудногорючие FRHF применяются для открытой и скрытой проводки в местах массового скопления людей, где необходимо соблюдать повышенные меры пожарной безопасности.



Код товара	Диаметр, мм	Длина, м	Модель
БО038988	16	100	FRHF-16
БО038989	20	100	FRHF-20
БО038990	25	50	FRHF-25
БО038991	32	50	FRHF-32
БО038992	40	15	FRHF-40
БО038993	50	15	FRHF-50

1 Соответствие современным нормам строительства электросетей.
2 Материал: композиция ПНД с антипиреном, трудногорючая (кабельный компаунд FRHF).
3 Подходит для объектов с повышенными мерами пожарной безопасности и для мест массового скопления людей.
4 Широкий диапазон эксплуатационных температур (от -25°С до +60°С).

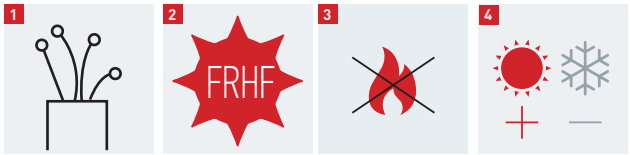

Трубы гладкие жесткие ПВХ



Трубы жесткие гладкие ПВХ – изготовлены из поливинилхлорида и предназначены для прокладки информационных, силовых и слаботочных проводов открытым способом как внутри зданий и сооружений любого типа, так и на открытом воздухе.

1 3-х метровые отрезки компенсируют высоту в межэтажных перекрытиях.
2 Гладкая поверхность позволяет легко протягивать зонд с кабелем.
3 Упаковка, обеспечивающая защиту от влаги и пыли.
4 ПВХ, не поддерживающий горение при коротком замыкании.
5 2-х метровые отрезки удобны в транспортировке.
6 Наличие индвидуального штрихкода позволяет реализовывать товар в розницу.





Код товара	Диаметр, мм	Длина, м	Модель
БО037545	16	2	TRUB-16-2-PVC
БО037546	20	2	TRUB-20-2-PVC
БО037547	25	2	TRUB-25-2-PVC
БО037548	32	2	TRUB-32-2-PVC
БО037549	40	2	TRUB-40-2-PVC
БО037550	50	2	TRUB-50-2-PVC
БО037551	63	2	TRUB-63-2-PVC
БО020034	16	3	TRUB-16-PVC
БО020105	20	3	TRUB-20-PVC
БО020106	25	3	TRUB-25-PVC
БО020107	32	3	TRUB-32-PVC
БО036390	40	3	TRUB-40-PVC
БО036391	50	3	TRUB-50-PVC
БО036392	63	3	TRUB-63-PVC

Металлорукав




Металлорукав – это гибкий металлический рукав, изготовленный из нержавеющей оцинкованной стали. Металлорукав предназначен для защиты проводов и кабелей от механических повреждений и для обеспечения пожарной безопасности.

1 Диаметры металлорукава от 10мм до 50мм.
2 Наличие хлопчатобумажного шнура у РЗ-ЦХ обеспечивает дополнительную защиту от пыли.
3 Наличие зонда (протяжки) у РЗ-ЦПнг позволяет удобнее монтировать кабель.
4 Упаковки мелкими бухтами по 20 метров позволяют проще хранить и транспортировать товар.
5 Оцинкованная сталь обеспечивает длительную устойчивость к коррозии.
6 Изоляция у РЗ-ЦПнг не поддерживает горения и имеет повышенную степень защиты IP65.















Код товара	Диаметр, мм	Длина, м	Модель
Б0036562	10	20	MT-RZ-CH-10-20
Б0036563	12	20	MT-RZ-CH-12-20
Б0036564	15	20	MT-RZ-CH-15-20
Б0036565	18	20	MT-RZ-CH-18-20
Б0036566	20	20	MT-RZ-CH-20-20
Б0036567	22	20	MT-RZ-CH-22-20
Б0036568	25	20	MT-RZ-CH-25-20
Б0036569	32	20	MT-RZ-CH-32-20
Б0036570	38	20	MT-RZ-CH-38-20
Б0036571	50	20	MT-RZ-CH-50-20
Б0036554	15	20	MT-RZ-CPng-15-20
Б0036555	18	20	MT-RZ-CPng-18-20
Б0036556	20	20	MT-RZ-CPng-20-20
Б0036557	22	20	MT-RZ-CPng-22-20
Б0036558	25	20	MT-RZ-CPng-25-20
Б0036559	32	20	MT-RZ-CPng-32-20
Б0036560	38	20	MT-RZ-CPng-38-20
Б0036561	50	20	MT-RZ-CPng-50-20

Фитинги для металлорукова

Фитинги предназначаются для присоединения металлорукава к трубе электропроводки, и электрощиту, а также для соединения двух отрезков металлорукава.



Муфта соединительная МСМ для соединения двух отрезков металлорукава



Резьбовой крепежный элемент с внутренней резьбой РКв для присоединения металлорукава к трубе электропроводки



Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКн для ввода металлорукава в электрощит


Код товара	Модель	Диаметр, мм	Кол. в уп., шт
Б0044583	МСМ-15-10	15	10
Б0044584	МСМ-20-10	20	10
Б0044585	МСМ-25-10	25	10
Б0044586	МСМ-32-5	32	5
Б0044591	РКн-15-10	15	10
Б0044592	РКн-20-10	20	10

Код товара	Модель	Диаметр, мм	Кол. в уп., шт
Б0044593	РКн-25-10	25	10
Б0044594	РКн-32-5	32	5
Б0044587	РКв-15-10	15	10
Б0044588	РКв-20-10	20	10
Б0044589	РКв-25-10	25	10
Б0044590	РКв-32-5	32	5

Аксессуары для труб и металлорукава

Аксессуары предназначаются для крепления и соединения гофрированных и гладких труб, а также металлорукава.

	Клипы, муфты, тройники, углы	Скобы
Материал:	полипропилен	нержавеющая оцинкованная сталь
Эксплуатационная температура, °С:	от -15 до +60	от -40 до +100
Температура монтажа, °С:	от -5 до +60	от -15 до +60
Цвет:	серый, черный, сосна, дуб	хром

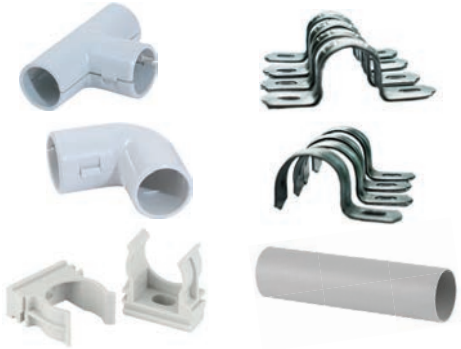

-CLIP -CLIP-B -CLIP-P -CLIP-O


Код товара	Модель	Диаметр, мм	Кол. в уп. шт.
Б0020035	CLIP-16	16	100
Б0020123	CLIP-20	20	100
Б0020124	CLIP-25	25	100
Б0020125	CLIP-32	32	50
Б0039111	CLIP-40	40	30
Б0039112	CLIP-50	50	20
Б0043233	CLIP-16-10	16	10
Б0043234	CLIP-20-10	20	10
Б0043235	CLIP-25-10	25	10
Б0043236	CLIP-32-5	32	5
Б0043781	CLIP-40-5	40	5
Б0044175	CLIP-16-B	16	100
Б0044176	CLIP-20-B	20	100
Б0044177	CLIP-25-B	25	100
Б0044178	CLIP-32-B	32	50
Б0044179	CLIP-16-10-B	16	10
Б0044180	CLIP-20-10-B	20	10
Б0044181	CLIP-25-10-B	25	10
Б0044182	CLIP-32-5-B	32	5
Б0043217	CLIP-16-P	16	10
Б0043218	CLIP-20-P	20	10

Код товара	Модель	Диаметр, мм	Кол. в уп. шт.
Б0043219	CLIP-25-P	25	10
Б0043220	CLIP-16-O	16	10
Б0043221	CLIP-20-O	20	10
Б0043222	CLIP-25-O	25	10
Б0020126	MUF-16	16	100
Б0020127	MUF-20	20	50
Б0020128	MUF-25	25	50
Б0020129	MUF-32	32	25
Б0043237	MUF-16-10	16	10
Б0043238	MUF-20-5	20	5
Б0043239	MUF-25-5	25	5
Б0043240	MUF-32-5	32	5
Б0036830	TR-16	16	10
Б0036831	TR-20	20	10
Б0036832	TR-25	25	10
Б0036833	TR-32	32	10
Б0036834	UG-16	16	10
Б0036835	UG-20	20	10
Б0036836	UG-25	25	10
Б0036837	UG-32	32	10
Б0036395	SMO-10-11	10-11	100

Код товара	Модель	Диаметр, мм	Кол. в уп. шт.
Б0036396	SMO-12-13	12-13	100
Б0036399	SMO-14-15	14-15	100
Б0036404	SMO-16-17	16-17	100
Б0036405	SMO-19-20	19-20	100
Б0036408	SMO-21-22	21-22	100
Б0036409	SMO-25-26	25-26	100
Б0036410	SMO-31-32	31-32	50
Б0036421	SMO-38-40	38-40	50
Б0036422	SMO-48-50	48-50	50
Б0036423	SMD-10-11	10-11	100
Б0036424	SMD-12-13	12-13	100
Б0036425	SMD-14-15	14-15	100
Б0036426	SMD-16-17	16-17	100
Б0036427	SMD-19-20	19-20	100
Б0036428	SMD-21-22	21-22	100
Б0036429	SMD-25-26	25-26	100
Б0036430	SMD-31-32	31-32	50
Б0036431	SMD-38-40	38-40	50
Б0036432	SMD-48-50	48-50	50


Дюбель-хомуты

Дюбель-хомуты предназначены для крепления круглых кабелей и проводов, а также труб гофрированных и металлорукава к поверхности стен, потолков и полов.



1 Простота монтажа, исключающая использование дополнительных дюбелей и шурупов.
2 Возможность крепления кабелей, пучков кабелей, металлорукава и труб.
3 Устойчивость к агрессивным средам в экстремальных эксплуатационных условиях.
4 Возможность реализации в розницу и оптом, за счет кратностей по 10 и 100 штук в упаковке.
5 Надежное и прочное крепление за счет зубьев дюбель-хомутов.














Код товара	Размер (A), мм	Размер (B), мм	Количество в упаковке, шт.	Цвет	Модель
Б0045081	5-10	45	100	белый	DX-5-10-w-100
Б0045082	11-18	54	100	белый	DX-11-18-w-100
Б0045083	19-25	62	100	белый	DX-19-25-w-100
Б0045087	5-10	45	10	белый	DX-5-10-w-10
Б0045088	11-18	54	10	белый	DX-11-18-w-10
Б0045089	19-25	62	10	белый	DX-19-25-w-10
Б0045084	5-10	45	100	черный	DX-5-10-b-100
Б0045085	11-18	54	100	черный	DX-11-18-b-100
Б0045086	19-25	62	100	черный	DX-19-25-b-100
Б0045090	5-10	45	10	черный	DX-5-10-b-10
Б0045091	11-18	54	10	черный	DX-11-18-b-10
Б0045092	19-25	62	10	черный	DX-19-25-b-10

Лента монтажная

1 Универсальный монтажный элемент при прокладке трасс электропроводки, креплении воздуховодов, установке сантехничеких труб и возведении кровли.
2 Минимальная отгрузка от 1 штуки.
3 Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розницу.








	Код товара	Ширина, мм	Толщина, мм	Модель
Волна 	Б0047421	12	0,7	lv-12-0.70-25
	Б0047422	17	0,55	lv-17-0.55-25
	Б0047420	12	0,55	lv-12-0.55-25
Прямая 	Б0047417	12	0,55	lp-12-0.55-25
	Б0047418	20	0,55	lp-20-0.55-25
	Б0047419	20	0,7	lp-20-0.70-25

Бирки кабельные маркировочные

Бирки кабельные маркировочные предназначаются для маркировки проводов, кабельных линий и их последующей идентификации.
У-136 – для маркировки контрольных кабелей.
У-134, У-153 – для маркировки силовых кабелей напряжением до 1 кВ.
У-135 – для маркировки силовых кабелей напряжением свыше 1 кВ.

1 Возможность нанесения маркировки любым удобным способом за счет белого цвета и матовой поверхности.
2 Достаточная гибкость и эластичность бирки, необходимая для монтажа.
3 Устойчивость к агрессивным средам в экстремальных эксплуатационных условиях.









Код товара	Размер, мм	Форма	Цвет	Количество в упаковке, шт.	Модель
Б0037463	25x25	малый квадрат	белый	250	**Y-153**
Б0037464	55x55	большой квадрат	белый	100	**Y-134**
Б0037465	55	круг	белый	100	**Y-135**
Б0037466	52x55	треугольник	белый	100	**Y-136**

Ответвители ОВ

Ответвители ОВ предназначены для выполнения параллельных ответвлений от многожильных медных проводов.


1 Полипропиленовый корпус, не содержащий галогенов.
2 Простой монтаж без использования специальных инструментов.
3 Контактная часть изготовлена из луженной латуни.
4 Кабель не нуждается в предварительном снятии изоляции.













Код товара	Сечение проводника, мм^2	Цвет	Ток, А	Размер (L x W), мм	Количество в упаковке, шт.	Модель
Б0038933	0,5-1,5	красный	10	30 x 19	50	ОВ-0.5-1.5
Б0038934	1,0-2,5	синий	15	30 x 19	50	ОВ-1.0-2.5
Б0038935	2,5-6,0	желтый	24	31 x 20,5	50	ОВ-2.5-6.0

Скобы пластиковые

Скобы предназначены для быстрого и надежного крепления круглых и плоских кабелей или проводов.

1 Надёжное крепление кабеля на любых поверхностях.
2 Маркировка на скобах позволяет легко идентифицировать ее размер.
3 Простой монтаж.
4 В комплект входит гвоздь из оцинкованной стали, который не подвергается коррозии.






Тип	Код товара	Размер, мм	В упак., шт	Модель
круглая	БО038889	4	50	SK-4
	БО038890	5	50	SK-5
	БО038891	6	50	SK-6
	БО038892	7	50	SK-7
	БО038893	8	50	SK-8
	БО038894	9	50	SK-9
	БО038895	10	50	SK-10
	БО038896	12	50	SK-12
	БО038897	14	50	SK-14
	БО038898	16	50	SK-16
	БО038899	18	50	SK-18
	БО038900	20	50	SK-20
	БО038901	22	50	SK-22
	БО038902	25	50	SK-25



Тип	Код товара	Размер, мм	В упак., шт	Модель
плоская	БО038903	4	50	SP-4
	БО038904	5	50	SP-5
	БО038905	6	50	SP-6
	БО038906	7	50	SP-7
	БО038907	8	50	SP-8
	БО038908	9	50	SP-9
	БО038909	10	50	SP-10
	БО038910	12	50	SP-12
	БО038911	14	50	SP-14



Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ)

Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ) предназначены для соединения в единый пучок проводов и кабелей, изоляции медных и алюминиевых проводов.

1 Корпус обеспечивает полную изоляцию скрутки проводов.
2 СИЗ-Л облегчает монтаж за счет увеличения рычага благодаря специальным лепесткам на корпусе зажима.
3 Не требует использования специального инструмента.
4 Контактная часть выполнена из стальной оцинкованной пружины.








Код товара	Суммарное минимальное сечение, мм²	Суммарное максимальное сечение, мм²	Количество в упаковке, шт	Цвет	Модель
БО038912	1	3	50	серый	SIZ-1-3
БО038913	1,5	4,5	50	синий	SIZ-1.5-4.5
БО038914	2,5	5,5	50	оранжевый	SIZ-2.5-5.5
БО038915	4,5	11	50	желтый	SIZ-4.5-11
БО038916	5	20	50	красный	SIZ-5-20
БО038917	4,5	12	50	желтый	SIZ-L-4.5-12
БО038918	5	15	50	темно-серый	SIZ-L-5-15
БО038919	7	20	50	красный	SIZ-L-7-20


Термоусаживаемая трубка

Термоусаживаемая трубка (ТУТ) изготовлена из полиолефина, предназначена для изоляции и маркировки кабеля.

1 Материал – полиолефин, не поддерживающий горение и не пропускающий воду.
2 Эксплуатационный температурный диапазон от – 55 до +115ºС.
3 Широкая гамма цветов в одном наборе.
4 Широкий выбор размеров.










Термоусадочные трубки с клеевым слоем в метровой нарезке с коэффициентом усадки 3:1 (ТТК)

Код товара	Диаметр до усадки (D), мм	Диаметр после усадки (d), мм	Набор	Цвет	Модель
БО045211	3.2	1	10 шт. по 1м.		ТТК-3.2/1.0-b-1m
БО045212	4.8	1.6	10 шт. по 1м.		ТТК-4.8/1.6-b-1m
БО045213	6.4	2	10 шт. по 1м.		ТТК-6.4/2.0-b-1m
БО045214	9.5	3	10 шт. по 1м.		ТТК-9.5/3.0-b-1m
БО045215	12.7	4	10 шт. по 1м.		ТТК-12.7/4.0-b-1m
БО045216	19.1	6	10 шт. по 1м.		ТТК-19.1/6.0-b-1m
БО045217	24.8	8	10 шт. по 1м.		ТТК-25.4/8.0-b-1m
БО045219	3, 6, 9, 12	1, 2, 3, 4	по 2 шт. 10см		ТТК-set-4-100-b



Термоусадочные трубки в розничной упаковке с коэффициентом усадки 2:1 (ТУТ)

Код товара	Диаметр до усадки (D), мм	Диаметр после усадки (d), мм	Набор	Цвет	Модель
БО038924	2	1	7 цв. по 3 шт. 100мм		TYT-2/1-100r
БО038928	4	2	7 цв. по 3 шт. 100мм		TYT-4/2-100r
БО038930	6	3	7 цв. по 3 шт. 100мм		TYT-6/3-100r
БО038931	8	4	7 цв. по 3 шт. 100мм		TYT-8/4-100r
БО038920	10	5	7 цв. по 3 шт. 100мм		TYT-10/5-100r
БО038921	12	6	7 цв. по 3 шт. 100мм		TYT-12/6-100r
БО038922	14	7	7 цв. по 3 шт. 100мм		TYT-14/7-100r
БО038923	16	8	7 цв. по 3 шт. 100мм		TYT-16/8-100r
БО038925	20	10	7 цв. по 3 шт. 100мм		TYT-20/10-100r
БО038926	25	12.5	7 цв. по 3 шт. 100мм		TYT-25/12.5-100r
БО038927	30	15	7 цв. по 3 шт. 100мм		TYT-30/15-100r
БО038929	40	20	7 цв. по 3 шт. 100мм		TYT-40/20-100r
БО038932	4,6,8,10,12	2,3,4,5,6	7 цв. по 3 шт. 100мм		TYT-set-100r
БО045218	1.5, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10	0.7, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 4, 5	по 2 шт. 10см		TYT-set-9-100-b

Термоусадочные трубки в метровой нарезке с коэффициентом усадки 2:1 (ТУТ)


БО045183	2	1	50 шт. по 1м.		TYT-2/1-w-1m
БО045185	4	2	50 шт. по 1м.		TYT-4/2-w-1m
БО045187	6	3	50 шт. по 1м.		TYT-6/3-w-1m
БО045189	8	4	50 шт. по 1м.		TYT-8/4-w-1m
БО045191	10	5	50 шт. по 1м.		TYT-10/5-w-1m
БО045193	12	6	50 шт. по 1м.		TYT-12/6-w-1m
БО045195	14	7	50 шт. по 1м.		TYT-14/7-w-1m
БО045197	16	8	10 шт по 1м.		TYT-16/8-w-1m
БО045199	20	10	10 шт по 1м.		TYT-20/10-w-1m
БО045201	22	11	10 шт по 1м.		TYT-22/11-w-1m
БО045203	25	12.5	10 шт по 1м.		TYT-25/12.5-w-1m
БО045205	30	15	10 шт по 1м.		TYT-30/15-w-1m
БО045207	35	17.5	10 шт по 1м.		TYT-35/17.5-w-1m
БО045209	40	20	10 шт по 1м.		TYT-40/20-w-1m
БО045184	2	1	50 шт. по 1м.		TYT-2/1-b-1m
БО045186	4	2	50 шт. по 1м.		TYT-4/2-b-1m
БО045188	6	3	50 шт. по 1м.		TYT-6/3-b-1m
БО045190	8	4	50 шт. по 1м.		TYT-8/4-b-1m
БО045192	10	5	50 шт. по 1м.		TYT-10/5-b-1m
БО045194	12	6	50 шт. по 1м.		TYT-12/6-b-1m
БО045196	14	7	50 шт. по 1м.		TYT-14/7-b-1m
БО045198	16	8	10 шт по 1м.		TYT-16/8-b-1m
БО045200	20	10	10 шт по 1м.		TYT-20/10-b-1m
БО045202	22	11	10 шт по 1м.		TYT-22/11-b-1m
БО045204	25	12.5	10 шт по 1м.		TYT-25/12.5-b-1m
БО045206	30	15	10 шт по 1м.		TYT-30/15-b-1m
БО045208	35	17.5	10 шт по 1м.		TYT-35/17.5-b-1m
БО045210	40	20	10 шт по 1м.		TYT-40/20-b-1m

Арматура для СИП


Зажимы прокалывающие ответвительные

Зажимы прокалывающие ответвительные предназначены для герметичного соединения и ответвления СИП и ВЛН.

1 Алюминиевая срывная гайка позволяет производить монтаж без динамометрического ключа.
2 Метизы изготовлены из стали с оцинкованным покрытием, за счет отсутствия потенциала на болтах монтаж допустим под напряжением.
3 Контактные пластины из меди с оловянным покрытием у Р1Х-95 и алюминия у остальных зажимов обеспечивают надежное соединение с минимальным сопротивлением.
4 Контактные пластины со стороны присоединения ВЛН выполнены в виде плашек, что увеличивает площадь контакта и не подвергает провод повреждению.
5 Контактные пластины покрыты силиконовой смазкой для предотвращения процессов коррозии и дополнительной герметичности.
6 Корпус изготовлен из полиамида 66, устойчивого к ультрафиолету и отрицательным температурам.

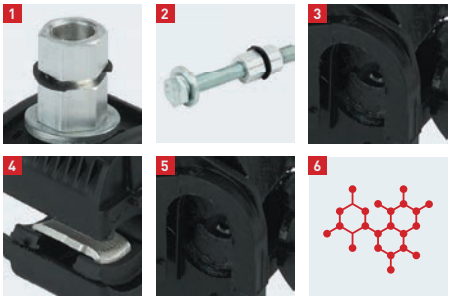


	Код товара	Наименование	Сечение, мм²		Модель
			Магистраль	Ответвление	
	Б0029906	Зажим прокалывающий ответвительный Р1Х-95	6-95	1,5-10	Р1Х-95
	Б0037745	Зажим прокалывающий ответвительный Р1Х-16-95	16-95	1,5-16	Р1Х-16-95
	Б0029962	Зажим прокалывающий ответвительный Р2Х-95	16-95	2,5-35	Р2Х-95
	Б0043119	Зажим прокалывающий ответвительный Р2Х-35-95	16-95	4-35	Р2Х-35-95
	Б0029963	Зажим прокалывающий ответвительный Р3Х-95	25-95	25-95	Р3Х-95
	Б0043120	Зажим прокалывающий ответвительный Р3Х-95-95	25-95	25-95	Р3Х-95-95
	Б0043128	Зажим прокалывающий ответвительный SLP-25-95	25-95	2,5-95	SLP-25-95



	Код товара	Наименование	Сечение, мм²		Модель
			Магистраль	Ответвление	
	Б0037738	Зажим прокалывающий ответвительный Р150	35-150	35-150	Р150
	Б0037737	Зажим прокалывающий ответвительный Р645	50-150	6-35	Р645
	Б0037739	Зажим прокалывающий ответвительный Р240	50-240	50-150	Р240
	Б0037742	Зажим ответвительный с раздельной затяжкой Р21	10-25	2,5-35	Р21
	Б0037743	Зажим ответвительный с раздельной затяжкой Р71	35-95	4-54	Р71
	Б0037744	Зажим ответвительный с раздельной затяжкой Р72	35-95	2х4-54	Р72
	Б0037741	Зажим прокалывающий ответвительный N616 ВЛН/СИП	35-70	16-35	N616
	Б0029964	Зажим прокалывающий ответвительный N640 ВЛН/СИП	16-120	16-35	N640
	Б0037740	Зажим прокалывающий ответвительный N70 ВЛН/СИП	50-120	35-70	N70

Плашечные зажимы

Плашечные зажимы ПА предназначены для соединения алюминиевых проводов.
Плашечные зажимы ПС предназначены для соединения стальных проводов и канатов, используемых в системах молниезащиты.



	Код товара	Наименование	Диапазон сечения проводника, мм	Модель
	Б0038782	Зажим плашечный ПА-1-1, 2 болта	5,1-9,0	РА-1-1
	Б0038783	Зажим плашечный ПА-2-2, 3 болта	9,6-11,4	РА-2-2
	Б0038780	Зажим плашечный ПС-1-1, 2 болта	5,5-8,6	PS-1-1


	Код товара	Наименование	Диапазон сечения проводника, мм	Модель
	Б0038781	Зажим плашечный ПС-2-1, 2 болта	9,1-12,0	PS-2-1
	Б0043122	Зажим плашечный DC-150, 2 болта	16-150	DC-150
	Б0043121	Зажим плашечный DC-70, 1 болт	16-70	DC-70

Зажимы анкерные для СИП-2

Зажимы анкерные для натяжения проводов СИП-2 на магистральных и ответвительных линиях.

1 Коуш выполнен из прочного стеклонаполненного полиамида 66, который позволяет выдерживать заявленные нагрузки при анкерном натяжении.
2 Конструкция клиньев позволяет надежно зафиксировать провод без повреждения изоляции.
3 Тросс не подвержен коррозии за счет оцинкованного покрытия.
4 Клинья зажима изготовлены из полиамида 66, устойчивого к ультрафиолету и отрицательным температурам.
5 Корпус зажима изготовлен из антикоррозийного алюминиевого сплава.



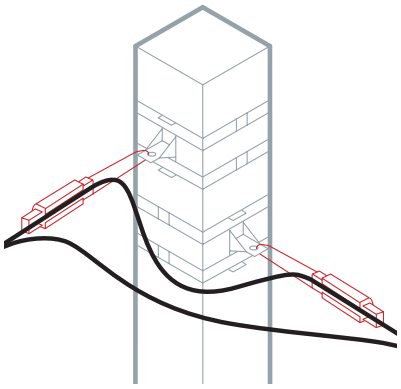




Код товара	Наименование	Разрушающая нагр., кгс	Сечение, мм²	Модель
БО029913	Зажим анкерный клиновой PA1000 (25-35)	**1000**	**25-35**	PA1000
БО029954	Зажим анкерный клиновой PA1500 (50-70)	**1500**	**50-70**	PA1500
БО029955	Зажим анкерный клиновой PA2200 (70-95)	**2200**	**70-95**	PA2200

Зажимы анкерные для СИП-4

Зажимы анкерные для натяжения проводов СИП-4 на магистральных и ответвительных линиях.

1 Конструкция клиньев позволяет надежно зафиксировать провод без повреждения изоляции.
2 Фиксация проводов производится затягиванием гаек.
3 Съемная петля обладает антикоррозийными свойствами за счет оцинкованного покрытия.
4 Болт и гайка имеют повышенный класс прочности 8,8.
5 Плашечная конструкция позволяет равномерно и надежно фиксировать провода.
6 Корпус с клиньями и плашки изготовлены из полиамида 66, устойчивого к ультрафиолету и морозам.



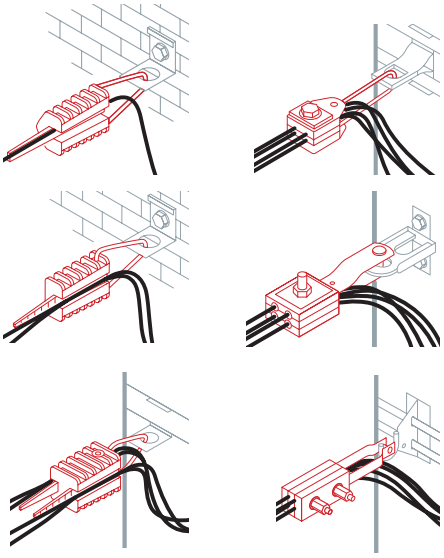

	Код товара	Наименование	Разрушающая нагрузка, кгс	Сечение, мм²	Модель
	БО037730	Зажим анкерный клиновой DN1	240	2x16/2x25	DN1
	БО037731	Зажим анкерный клиновой DN123	320	2x16/4x25	DN123
	БО029956	Зажим анкерный клиновой PA25x100	350	2x16/4x25	PA25x100
	БО029958	Зажим анкерный SO157.1	720	2x16/2x35	SO157.1
	БО029959	Зажим анкерный SO158.1	850	2x16/4x35	SO158.1
	БО037732	Зажим анкерный клиновой GUKp2	1000	2x16/2x35	GUKp2
	БО037733	Зажим анкерный клиновой GUKp4	1200	4x16/4x35	GUKp4
	БО029960	Зажим анкерный PAS210/450	1200	2x10/4x50	PAS210/450
	БО029961	Зажим анкерный SO234S	4000	2x25/4x120	SO234S


Зажимы промежуточные


Зажимы промежуточные предназначены для поддерживающего крепления СИП-2 или СИП-4 на промежуточных или угловых опорах.


1 Закрепление провода с необходимым сечением производится за счет специального регулируемого фиксатора.
2 Зажим изготовлен из полиамида 66, устойчивого к ультрафиолету и морозам.
3 Элементы зажима, контактирующие с жилами, выполняют роль изолятора и имеют диэлектрические свойства.




	Код товара	Наименование	Разрушающая нагрузка, кгс	Сечение, мм²	Модель
	Б0037753	Зажим промежуточный SO239	500	2x6-4x25	SO239
	Б0037752	Зажим промежуточный SO270	800	2x16-4x120	SO270
	Б0029914	Зажим промежуточный PS1500	1200	10-95	PS1500
	Б0037747	Комплект промежуточной подвески ES-1500	1200	25-95	ES-1500
	Б0037749	Зажим промежуточный PS435	1800	4x16-35	PS435
	Б0037750	Зажим промежуточный PS470	1800	4x50-70	PS470
	Б0037751	Зажим промежуточный PS4120	1800	4x95-120	PS4120
	Б0037748	Зажим промежуточный SO130.02	1800	2x16-4x120	SO130.02
	Б0037746	Зажим промежуточный SO69.95	2200	25-95	SO69.95
	Б0043123	Зажим промежуточный PS-54	2200	25-95	PS-54











Фасадное крепление и дистанционный фиксатор

Фасадное крепление и дистанционный фиксатор предназначаются для фиксации провода на опорах и фасадах зданий, а также для стяжки СИП в пучок.

	Код товара	Наименование	Диаметр хомута, мм	Модель
	Б0029917	Крепление фасадное BRPF-60	25-60	BRPF-60
	Б0037759	Дистанционный фиксатор BIC-50.90	50-90	BIC-50.90
	Б0043125	Крепление фасадное SF-60	18-55	SF-60
	Б0043126	Крепление фасадное SFW-60	18-55	SFW-60
	Б0043124	Крепление фасадное SO70	12-47	SO70





Колпачки изолированные


Колпачки изолированные СЕСТ предназначены для изоляции и оконцевания голых концов СИП и для предотвращения попадания влаги в жилы.

	Код товара	Наименование	Сечение, мм²	Диаметр кабеля,мм	Модель
	Б0029910	Колпачок изолированный СЕСТ4-50	4-50	4-13	СЕСТ4-50
	Б0029965	Колпачок изолированный СЕСТ16-150	16-150	6-19	СЕСТ16-150







Кронштейны анкерные и крюки

Кронштейны анкерные и крюки предназначаются для одинарного или двойного крепления анкерных и промежуточных зажимов. Кронштейны и крюки крепятся к опоре или к фасаду здания при помощи монтажной ленты и скреп или бугелей, при помощи болтов или насквозь.

1 Площадка для ленты шириной 20 мм имеет специальные ограничители, которые препятствуют соскальзыванию ленты.
2 Все крюки и кронштейны имеют антикоррозийные свойства благодаря оцинкованному покрытию.
3 Специальные отверстия у крюков и кронштейнов для фиксации монтажной лентой на опорах.



	Код товара	Наименование	Разрушающая нагрузка, кгс	Модель
	БО029915	Кронштейн анкерный CA25	250	CA25
	БО036574	Крюк-шуруп BT8	230	BT8
	БО036573	Крюк-шуруп BT16	660	BT16
	БО036575	Крюк для плоских поверхностей GHP-16	800	GHP-16
	БО037755	Кронштейн CS1500	1300	CS1500
	БО037754	Кронштейн анкерный CA1500	1500	CA1500
	БО029967	Кронштейн анкерный SO253	1500	SO253
	БО043127	Крюк монтажный SO253.1	2000	SO253.1
	БО029969	Крюк универсальный CS16	1800	CS16
	БО029970	Крюк универсальный CF16	1800	CF16
	БО029971	Крюк монтажный B16/240	1500	B16/240
	БО029972	Крюк монтажный B20/240	2000	B20/240


Вязки спиральные

Вязки спиральные VS предназначены для крепления кабеля к штыревым фарфоровым и полимерным изоляторам.

1 Изготавливаются из оцинкованной пружинной проволоки.
2 Сверхстойкое полимерное покрытие.
3 Монтаж без применения инструментов.



	Код товара	Наименование	Диаметр стержня навивки, мм	Диаметр шейки изолятора, мм	Диапазон сечения проводника, мм²	Модель
	БО038512	Вязка спиральная изолированная VS-35.50 (35-50мм)	10	85	35-50	VS-35.50
	БО038513	Вязка спиральная изолированная VS-70.95 (70-95мм)	12	85	70-95	VS-70.95
	БО038511	Вязка спиральная изолированная VS-120.150 (120-150мм)	15	85	120-150	VS-120.150




Лента монтажная и скрепы

Лента монтажная предназначена для крепления кронштейнов и крюков, изготовлена из нержавеющей стали марки С201, обладает антикоррозийными свойствами и достаточной гибкостью для фиксации бугелем или скрепой.





Код товара	Наименование	Ширина, мм	Толщина, мм	Модель
Б0029916	Лента монтажная F2007 (50м.)	20	0,7	F2007
Б0037761	Лента монтажная F207 (50м.)	20	0,7	F207
Б0029973	Бугель NB20	20	1,6	NB20
Б0029974	Скрепа NC20	21	1	NC20
Б0037763	Скрепа A100	20	1,6	A100
Б0037762	Скрепа A200	21	1	A200

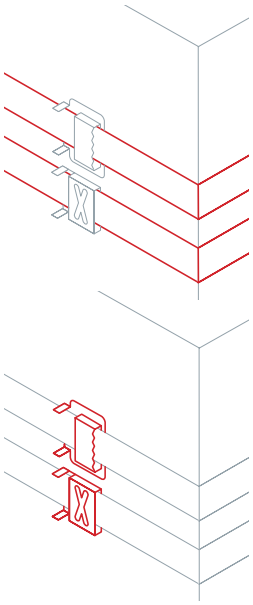

Элементы защиты

Изолированная скоба ST208.1 предназначена для закорачивания и переносного заземления при выполнении монтажных работ. Изолированный адаптер PMCC предназначен для монтажа отводов заземления и закорачивания при выполнении ремонтных и монтажных работ.







Код товара	Наименование	Сечение СИП, мм²	Модель
Б0037735	Изолированная скоба ST208.1	16-95	ST208.1
Б0037734	Изолированный адаптер для закороток и заземления PMCC	16-95	PMCC

Инструмент для СИП

Инструмент OPV предназначен для натяжения и резки монтажной ленты.
Ролик монтажный ST26.1 предназначен для растяжки СИП по опорам.

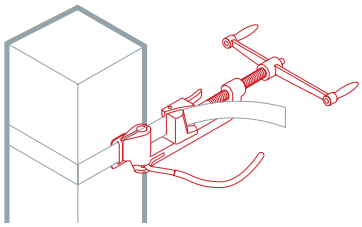

Код товара	Наименование	Ширина ленты, мм	Толщина ленты, мм	Модель
Б0037764	Инструмент для натяжения и резки ленты OPV	20	1	OPV

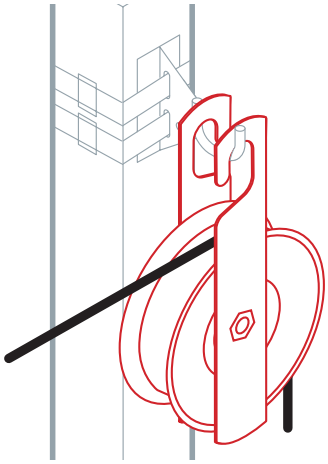

Код товара	Наименование	Разрущающая нагрузка, кгс	Модель
Б0037760	Ролик монтажный ST26.1	800	ST26.1

Арматура для СИП в розничной упаковке

Арматура для СИП в розничной упаковке разработана специально для реализации в розницу как для мелких торговых точек, так и для крупных DIY-сетей.

1 Металлический гальванизированный сплав, устойчивый к воздействию коррозии.
2 Эксплуатационная температура °С: от -60 до +80.
3 Наличие индивидуальной упаковки и маркировки позволяет реализовывать товар в розницу.
4 Полный ассортимент для подключения провода СИП к конечноному абоненту.
5 Армированный стекловолокном полиамид 66, обеспечивающий устойчивость к ультрафиолету и агрессивным средам





Код товара	Наименование	Мин. отгрузка, шт	Модель
Б0036713	Зажим анкерный S0157.1 (2х16/2х35)	1	S0157.1-г
Б0036714	Зажим анкерный S0158.1 (2х16/4х35)	1	S0158.1-г
Б0036712	Зажим анкерный клиновой PA25x100 (2х16/4х25)	1	PA25x100-г
Б0036715	Зажим анкерный PAS210/450 (2х10/4х50)	1	PAS210/450-г
Б0036706	Зажим прокалывающий ответвительный P1X-95 (6-95/1,5-10)	1	P1X-95-г
Б0036707	Зажим прокалывающий ответвительный P2X-95 (16-95/2,5-35)	1	P2X-95-г
Б0036708	Зажим прокалывающий ответвительный P3X-95 (25-95/25-95)	1	P3X-95-г
Б0036709	Зажим прокалывающий ответвительный N640 ВЛН/СИП (16-120/16-35)	1	N640-г
Б0036716	Зажим промежуточный PS1500 (10-95)	1	PS1500-г
Б0036710	Колпачок изолированный СЕСТ4-50	10	СЕСТ4-50-г
Б0036711	Колпачок изолированный СЕСТ16-150	10	СЕСТ16-150-г
Б0036717	Кронштейн анкерный CA25	10	CA25-г
Б0036718	Кронштейн анкерный S0253	1	S0253-г
Б0036720	Крепление фасадное BRPF-60	1	BRPF-60-г

SBL1-3
Супер-клей С0039198



3 г. | 12/288 | 3сек

SSBL1-6
Супер-клей Б0034923



6г. | 12/288

SBL1-6
Супер-клей С0045533



6х1 г. | 12/288 | 3сек

SSBL12-3
Супер-клей
С0042302



12х3 г. | 12/576 | 3сек

SSBL12-1
Супер-клей
Б0034921

НОВИНКА



1 г. | 12/432

SABL1-33
Супер-клей и антиклей
С0039400



3 г. | 12/288

SGBL1-3
Супер-клей ГЕЛЬ
С0039396



3 г. | 20-60сек | 12/288

SSGBL12-3
Супер-клей ГЕЛЬ
С0042300



12х3 г. | 20-60сек | 12/576

ШОУ-БОКС



SUBL1-15
Универсальный клей
Б0002919



15 г. | 12/288

SUTB-30
Универсальный клей
Б0035609

НОВИНКА



15 г. | 12/288

SSBL1-15
Обувной клей
Б0002921



15 г. | 12/288

SSTB-30
Обувной клей
Б0035612

НОВИНКА



15 г. | 12/288

SGTB / 680634
Универсальный клей Гель

НОВИНКА



30мл | 12/288

SEBL1-6
Эпоксидный клей
Б0002922



6 г. | 12/288 | 3мин

SEPBL1-55
Эпоксидный пластилин
Б0013934



55 г. | 12 | 40мин

СУПЕР-КЛЕЙ 505

505-3
Супер-клей
Б0033119

НОВИНКА



6 г. | 36/432

505-6
Супер-клей
Б0033120


НОВИНКА



3 г. | 12/576

дерево
металл
пластик

Вес, г | Блистерная упаковка | Время фиксации клея | Не растекается и не капает | Допускается коррекция склеиваемых предметов в течении первых 10сек. | Кратность в упаковке

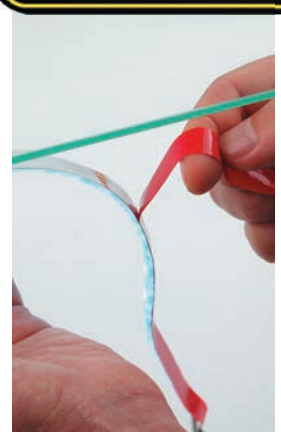



SDST-1215TR
Монтажная двусторонняя лента
Б0046371
НОВИНКА

12мм 1.5м +120° -30°C макс. 2 кг на 30 см 12/144/4320





SDST-1915GR
Монтажная двусторонняя лента
Б0046372
НОВИНКА


19мм 1.5м +120° -30°C макс. 2 кг на 30 см 12/144/2880




TPA72-00
Лента упаковочная
C0044581
48мм 20м 6/24/72



TMA72-01
Лента малярная
C0044590
48мм 10м 6/24/72



TCL72-02
Супер-лента
C0044591
48мм 5м 6/24/72



TPD72-03
Лента для труб
C0044592
48мм 5м 6/24/72



TAL72-04
Алюминиевая лента
C0044593
48мм 5м UV 6/24/72



TDC72-05
Двусторонняя лента
C0044594
48мм 5м 6/24/72



TDP72-06
Двусторонняя лента
C0044595
48мм 5м 6/24/72



THL72-07
Лента-липучка
C0044596
19мм 46см 24/288
Не предназначена для крепления часов и зеркал!



TME72-08
Металлизированная лента
C0044597
48мм 10м UV 6/24/72



TAS72-10
Противоскользящие полоски
Б0004925
60см UV x6 шт -°C 36/72



НОВИНКА

STRT-548RW
Лента светоотражающая
Б0048521
48мм 5м Красно-белая






НОВИНКА

STHW-2548YB
Лента разметочная
Б0048520
48мм 25м Жёлто-чёрная






НОВИНКА

SGG40-01
Клеевой термопистолет
Б0046683
40 Вт 11 мм диаметр стержня
в комплекте 11мм x 70мм 2 штуки





НОВИНКА

SGG60-01
Клеевой термопистолет
Б0046684
60 Вт 11 мм диаметр стержня
в комплекте 11мм x 70мм 2 штуки



Ширина ленты | Длина ленты | Устойчив к отрицательным температурам | Термостойкая лента | Теплоотражающая защита | Влагостойкая | Липучка | Диспенсер | Количество в упаковке

SH1010-S1S-24
Крючок на силикон. креплении
Б0002518



10x10
2,5
Серебро

SHT12-S1C-12
Крючок на силик. креплении TEDDY
Б0002519



12x14,5
2,5
Мультиколор

SH68-S2S-24
Крючок на силикон. креплении
Б0002522



6.8x6.8
1,5
Серебро

SH68-S2R-24
Крючок на силикон. креплении
Б0002523



6.8x6.8
1,5
Красный

SH68-R2TR-24
Крючок на силикон. креплении
Б0002520



Ø 6.8
1,5
Прозрачный

SH68-R2BTR-24
Крючок на силикон. креплении
Б0002521



Ø 6.8
1,5
Полупрозрачный голубой

SH5-R4GMIX-24
Крючок на силикон. креплении
Б0002525



Ø 5
1,0
Мультиколор

SH5-R4S-24
Крючок на силикон. креплении
Б0002524



Ø 5
1,0
Серебро

SH5-S4TR-24
Крючок на силикон. креплении
Б0002526



5x5
1,0
Прозрачный

SH5-S4BMIX-24
Крючок на силикон. креплении
Б0002527



5x5
1,0
Мультиколор

SSH10-S1S-12
Держатель для инвентаря
Б0002530



10x10
2,5
Серебро

SSH10-S1WN-12
Крючок металлический
Б0002531



Ø 10
2,5
Венге

SSH10-R1S-12
Крючок хромированный
Б0002532



Ø 10
2,5
Серебро

SH10-R1G-24
Крючок на силикон. креплении
Б0002517



Ø 10
2,5
Золото

SH10-R1TR-24
Крючок на силикон. креплении
Б0002455



Ø 10
2,5
Прозрачный

SH1010-S1W-24
Крючок на силикон. креплении
Б0002516



10x10
2,5
Белый

Размер, мм
Максимальная нагрузка, кг
Цвет

композитный силикон держит крепко

Торговое оборудование



Б0019479
Стойка универсальная
2000x350x300 мм



Б0003842
Стенд МИНИ 8 крючков
850x180x200 мм




С0039206
Демостенд «12 звонков»
900 x 700 x 100 мм



С0045018
Демостенд «6 звонков»
1100 x 250 x 80 мм



Б0028214
Демостенд напольный «Точечные светильники»
1800 x 500 x 500 мм



С0045848
Демостенд настенный «Точечные светильники»
1280 x 720 x 100 мм



С0045846
Демостенд напольный «Точечные светильники»
730 x 260 x 260 мм



Б0033097
Стойка «Фонари «Армия России»
1800 x 625 x 550 мм



Б0015231
Дисплей подставка 3x3
300 x 200 x 700 мм



Б0030410
Батарейки, подвесные крючки 6x1
165 x 100x 925 мм



Б0002624
Батарейки, дисплей V 6x2
1925 x 425 x 400 мм



С0023950
Стенд напольный
2000 x 625 x 550 мм

Б0004714
2000 x 300 x 550 мм

Б0033795
2000 x 1000 x 550 мм



Б0033106
Стенд «Электроустановочные изделия»
750 х 510 х 2100 мм




Б0036329
«Промышленные светильники»
Б0040871
«Технический свет с БАП»
650 х 1420 мм



Б0047054
Стенд «Линейные светильники»
400 х 700 мм



Б0047050
Стенд «Светодиодная лента 12В+24В»
600 х 600 мм



Б0047051
Стенд «Светодиодная лента 220В»
600 х 1200 мм



Б0043897
Стенд с алюминиевыми профилями
1000 х 600 мм



Б0042313
Стенд «Удлинители, сетевые фильтры»
1000 х 1550 мм



Б0012783
Стенд «Модульные системы освещения»
400 х 300 мм




Б0043896
Стенд с модульными светильниками (серия А1 и Р1)
1000 х 660 мм



Б004135
Стенд «Модульные системы освещения»
1025 х 655 мм




Стенд «Эра 12»
Б0046351 черный
Б0033103 белый
600 х 1100 мм
Б0033104
500 х 830 мм

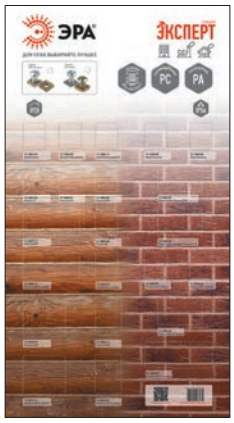

Стенд «Эра Эксперт»
Б0029136
600 х 1100 мм
Б0029135
500 х 830 мм
Б0042657
Стенд без образцов
600 х 1100 мм



Стенд «Elegance»
Б0039037 белый
Б0044833 черный
600 х 1100 мм

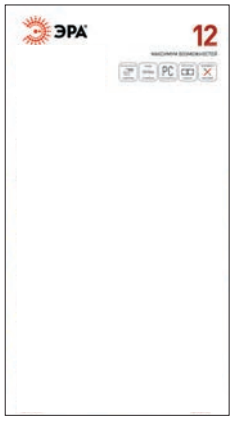

Б0043035
Стенд ЭУИ ЭРА без образцов
600 х 1100 мм



Б0036206
Стенд НВО без образцов
400 х 830 мм



Б0036576
ЭРА Стенд НВО с образцами
400 х 830 мм



Б0037067
Стенд «Кабель-каналы»
500х700 мм




Б0039174
Стенд «СИП»
800 х 650 х 55 мм



Б0039175
Стенд «АСИП+НВО»
900 х 540 х 55 мм



Б0044075
Стенд «Автолампы»
500х700 мм



Б0043456
Стенд «Трубы+коробки»
800 х 650 мм



С0036084
Тестер
250 х 65 х 45 мм



Б0029460
Монетница



Б0004467
Диспенсер для изоленты
375 х 100 мм, диаметр 80 мм



С0031148
Лайтбар
160 х 400 х 247 мм



Б0033096
Демостенд
Экономия



Б0026949 Чемодан «Эра 12»
Б0029386 Чемодан «Эра Эксперт»
Б0039322 Чемодан «Эра Элеганс»



Б0031633
«Трофи»
Шелфтокер картон




Б0031632
«Эра»
Шелфтокер



Плакат
500 х 830мм
Б0019719
«Эра 12»
Б0029387
«Эра Эксперт»



Б0039018
Листовка А3
«Эра Эксперт»



Б0029685
Б0029686
Плакат А4 «Трофи»



Б0029687
Плакат А4 «Эра»
на двойном скотче



Б0029391
Листовка А3
«Эра 12»



Б0039177
Брошюра А3
«Эра Элеганс»



Б0035250
Листовка А3
«Стабилизаторы»



С0042510
Листовка А4
«Сила»





Наклейка на стенд прозр.

Б0020149
«Эра 12» 150х420 мм

Б0019939
«Эра 12» 100х280 мм

Б0029389
«Эра Эксперт» 150х420 мм

Б0029388
ЭраЭксперт 100х280 мм

Б0039966
ЭраЭксперт 100х280 мм

Б0039967
ЭраЭксперт 150х420 мм



Б0037622 «Точечные светильники»
Б0037624 «Лампы»
Б0037621 «Фонари»
Б0037623 «Настольные светильники»
Б0037620 «Универсальный»



Б0037625
Воблер фонари
140х140 мм

Б0037626
Воблер батарейки
140х140 мм