



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ



1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение	
Артикул	SPP-505-0-30K-050	SPP-505-0-50K-050
Потребляемая мощность, Вт	50	
Световой поток, лм	7000	
Цветовая температура, К	3000	5000
Диапазон рабочих напряжений, В~	100-265	
Номинальное напряжение, В~	230	
Рабочий ток, А	0,23	
Частота сети, Гц	50	
Индекс цветопередачи, Ra	≥70	
Коэффициент мощности (PF), cosφ	≥0,95	
Класс защиты от поражения электрическим током	I	
Сечение подключаемых проводников, мм²	0,75-1,5	
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP65	
Диапазон рабочих температур, °С	-45...+40	
Климатическое исполнение и категория размещения	У1	
Тип КСС (кривой силы света)	Д	
Материал корпуса	алюминий	
Материал рассеивателя	поликарбонат	
Срок службы, ч	≥50 000	
Монтаж на опору	60 мм	
Габариты (ДхШхВ), мм	301х301х441	
Масса, кг	3,2	

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светильник, шт.	1
Упаковка, комплект	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1

3. ПОДГОТОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Требования безопасности.

Внимание! Монтаж или демонтаж светодиодного светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети.

Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей.

Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

3.2. Подготовка изделия к работе.

Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, линзы и проводов.

3.3. Подключение.

Внимание! Все провода во время подключения светодиодного светильника должны быть обесточены.

3.3.1. Соберите светильник согласно схеме на рисунке 1.

3.3.2. Для подключения светильника необходимо подключить к месту его монтажа 3-х жильный провод.

3.3.3. Этот провод необходимо подключить к проводу источника питания с помощью клеммника в соответствии со схемой, изображенной на рисунке 2:

Рис.1. Схема сборки светильника.

Рис.2. Схема подключения светильника к сети 230В.

3.3.4. После проверки правильности подключения можно включать сетевое напряжение.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергать изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

4.2. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.

4.3. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.

4.4. Помните, что переменное напряжение 230В опасно для жизни!

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключенном питании сети!

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 3.	Таблица 3.
Светильник не работает	- проверьте наличие сетевого напряжения питания 230В - убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции - убедитесь в целостности всех соединений

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Светильник не предназначен для бытового применения
Модель:	SPP-5
Артикулы:	SPP-505-0-30K-050, SPP-505-0-50K-050
Тип изделия	Светильник светодиодный уличный
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	"АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)"
Адрес изготовителя	"КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баолинчэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)"
Служба по работе с потребителями	121467, Россия, г. Москва, а/я 43
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
Дата изготовления	Указана на корпусе светильника

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 5 лет со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

9.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии корректно заполненного гарантийного талона.

10. ЗАЩЕПЛЕНИЕ

ОТСУТСТВИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДА ЗАЕМЛЕНИЯ К СВЕТИЛЬНИКУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

Отсутствие заземления светильника опасно для жизни. Из-за разрядов молний и статических напряжений отсутствие подключения ПРОВОДА заземления приводит к быстрому выходу светильника из строя с аннулированием гарантии.

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

КОЛДОНМО (ПАСПОРТ)
ЖАРЫКДИОДДУУ ШАМЧЫРАК



1. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨ

Параметрдин аталышы	Мааниси	
Артикул	SPP-505-0-30K-050	SPP-505-0-50K-050
Керектөөчү кубаттуулук, Вт	50	
Жарык агымы, лм	7000	
Түстүү температура, К	3000	5000
Жумушчу диапазону напряжений, Нарын~	100-265	
Номиналдык чыңалуу, В~	230	
Жумушчу ток менен, Ошондой	0,23	
Жыштыгы тармагын, Гц	50	
Индекси цветопередачи, иштери менен таанышып чыкты	≥70	
Кубаттуулуктун коэффициенти (PF), cosφ	≥0,95	
Агыны азыркы жүктөлүшкө эсептелинген подключаемых жол мм2	0,75-1,5	
Коргоо даражасы-жылдын таасирлерден айлана-чөйрөнү	IP65	
Диапазону жумушчу температуранын, °Менен	-45...+40	
Башка тиричилик аткаруу жана категориясы жайгаштыруу	У1	
Тиби КСС (кривой күчүнүн жарык)	Д	
Корпундун материалы	алюминий	
Материал рассеивателя	поликарбонат	
Кызмат өтөө мөөнөтү, ч	≥50 000	
Монтаж болгон опору	60 мм	
Габариттери (ДхШхВ), мм	301х301х441	
Массасы, кг	3,2	

Өндүрүш көз келген уякыта алдын ала эскертүүсүз жана алдыр бир мүндеттемерлери шыгарылатын буйымдардын конструкциясына және спецификациясына өзгөстөр өнгүзү, сондай-ақ бурын немесе кейін жасалган буйымдарга осындай өзгөстөр өнгүзү құқығын өзіне қалдырады.

2. ТОПТОМДУУЛУГУ

Жарыкдиоддуу шамчырактын, даана.	1
Орому, топтом	1
Колдонмо китеп (Паспорт), экз.	1

3. ШАМЧЫРАКТЫ ДАЯРДОО, ТУТАШТЫРУУ ЖАНА ОРНОТУУ

3.1. Коопсуздук талаптары.

Көңүл бургула! Жарыкдиоддуу шамчыракты орнотуу же кайра орнотууда чыңалып турган токту өчүрүү керек. Чырактын проводуну сырткы коргоочу катмары же ток берүүчү бөлүкчөлөрү бузук болсо колдонууга тыюу салынат. Өз алдынча чечүү же ондоого тыюу салынат.

3.2. Шамчыракты ишке киргизүүгө даярдоо.

Чыракты оромолдон чыгарып, корпусунун, жарык чачыраткытын, проводунун бузук же сынык эместигин текшериниз.

3.3. Туташтыруу.

Көңүл бургула! Жарыкдиоддуу шамчыракты туташтырууда бардык проводдорду токтон сууруп таштоо керек. Проводдогу ажырым зымдар 0,75мм² кем болбоосу зарыл.

3.3.1. Туташтыруу үчүн орнотуура турган жерине эки ажырым зымды адып келүү керек.

3.3.2. 1-суретте көрсөтүлгө схема ылайык бул провод азыктандыруу проводуна сырткы клеммниктин жардамы менен туташтырылат (клеммник топтомого кирбейт);

3.3.3. Токко туура туташканын текшерген соң токту жандырса болот.

Рис.1. 230В шамчыракты токко туташтыруу схемасы

4. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

4.1. Кырсыкты алдын алуу үчүн шамчыракты отко жакындатпаныз жана сууга тийгизбеңиз.

4.2. Кырсыкты алдын алуу үчүн электротехникалык буюмду өз алдынча ондоого болбойт.

4.3. Шамчырактын же анын бөлүкчөлөрү бузук же сынык болсо колдонууга тыюу салынат.

4.4. 230В өзгөрмө ток өмүргө кооптуу!

5. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

Шамчыракты оромолдуу ташуу жана сактоодо механикалык сынуу, бузуулардан жана нымдан сактоону эске алуу зарыл.

6. КЕРЕКТЕН ЧЫГАРУУ

Шамчыракты ал сатылып жаткан өлкөнүн мыйзамына ылайык керектен чыгаруу зарыл.

7. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОНДОО

Көңүл бургула! Шамчырактын ар кандай бузулууларын ондоо иштеринде токту өчүрүү керек!

3-таблицада мүмкүн болгон бузулуулар жана аларды ондоо иштери берилген.

Шамчырак иштетбесе	3-таблица.
	- 230В токтун бар экенин текшериниз - бардык проводдордун он жана ачык эместигин текшериниз - бардык туташтыргычтардын бузук эместигин текшериниз

Эгер бул чаралар сизге жардам бербесе атайын адистерге кайрылыңыз.

8. ШАМЧЫРАК ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ

Буйымның атауы:	Жарыкдиодтуу шам турмуштык колданууга арналмаган
Модель:	SPP-5
Артикулу:	SPP-505-0-30K-050, SPP-505-0-50K-050
Буйымның түрү	Жарыкдиодтуу шам
Тауар белгісі	ЭРА
Өндүрүш ел	Кытай
Өндүрүшүнүн атауы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Өндүрүшүнүн мекенжайы	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баолинчэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Тутынуучылармен жумуш жасау жөніндегі кызмет	121467, Ресей, Маскеу к., а/я 43
Нормативтік құжаттарға саякестік	Бұйым мына талаптарға сәйкес келеді КО ТР 004/2011 «Төмен вольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі ТР ЕАЭС 037/2016
Жасалған күні:	бұйымның сыртына жазылған

9. КЕПИЛДИК

9.1. Шамчыракка сатылган кийін 5 жыл мөөнөттүк колдонуу кепилдик берилет. Кардарга колдонмо китепке ылайык орнотуу, колдонуу, ташуу жана сактоо чараларын туура жүргүзгөндө кепилдик берилет.

9.2. Эгер төмөнкүлөр болсо шамчыракка кепилдик берилбейт:

- кепилдик талону толук толтурулбаса (туура эмес толтурулса);
- механикалык бузук же корпусунун кардар тарабынан өз алдынча ачылганын байкаса;
- колдонмо китепке ылайык колдонуу шарттары туура эмес жүргүзүлсө.

Электротехникалык бузуугу бар буюмду сатылган жайда туура толтурулган кепилдик талонунун негизинде алмаштыра аласыз.

10. НЕГИЗДӨӨ

ЖЕР ЗЫМЫН АРМАТУРАГА ТУТАШТЫРБОО КАТУУ ТЫЮУ САЛЫНАТ.

Жарыктын жерге негизделбегендиги өмүргө коркунуч туудурат. Чагылгандын разрядынан жана статикалык чыңалуудан улам, жер зымынын туташуусунун жогутуу кепилдикти жокко чыгарып, жарыктын тез иштейбей калышына алып келет.

Сатылган жайы	Сатылган убактысы	Дүкөндүн штампы жана сатуучунун колу

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ (ПАСПОРТ)

ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДАЛ

KZ

1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Параметрдің атауы	Мәні	
Артикул	SPP-505-0-30K-050	SPP-505-0-50K-050
Тұтынылатын қуат, Вт	50	
Жарық ағыны, лм	7000	
Түс температурасы, К	3000	5000
Жұмыс кернеулерінің диапазоны, В-	100-265	
Номиналды кернеу, В-	230	
Жұмыс тогы, А	0,23	
Желі жиілігі, Гц	50	
Түстерді көрсету индексі, Ra	≥70	
Қуат коэффициенті (КҚ), cosφ	≥0,95	
Электр тогының соғынуын қорғау класы	I	
Қосымшын өткізгіштердің қиымы, мм²	0,75-1,5	
Қоршаған ортаның әсерінен қорғау дәрежесі	IP65	
Жұмыс температурасының диапазоны, °Бастап	-45...+40	
Климаттық орындалуы және орналасу санаты	У1	
КСС типі (жарық қарқындылығының қисығы)	Д	
Корпус материалы	алюминий	
Диффузор материалы	поликарбонат	
Тірекке монтаждау	60 мм	
Габариттері (ДхШхВ), мм	301x301x441	
Салмағы, кг	3,2	

Өндiрушiушi чығарылған буюмдардың конструкциясына жана спецификациясына каалаған убакытта алдын ала эскертүүсүз жана ушундай эле өзгөрүүлөрдө мурунку же кийинки чыгарылған буюмдарга киргизүү милдеттенмесиэ өзгөрүүлөрдө киргизгенге укугу бар.

2. ТОПОТОНДУЛУГУ

Жарықдиодты шамдал, дана	1
Қаптамасы, жиынтық	1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (Паспорт), нұсқа	1

3. БҮЙЫМДЫ ДАЙЫНДАУ, ЖАЛҒАУ ЖӘНЕ МОНТАЖДАУ

3.1. Қайыспдік талатпыр.

⚠ Назар аударыңыз! Жарықдиодты шамдалды монтаждауды немесе демонтаждауды қатан түрде желі кернеуі өшірілі күйінде жүргізілуі қажет.

Сымдарының оқшаулағышы мен ток жүретін бөліктері ақауланған бұйымдарды пайдалануға тыйым салынады.

Бұйымды өздігімен ашуға және жөндеуге тыйым салынады.

3.2. Бұйымды жұмысқа дайындау.

Шамдал қаптамасын ашыңыз және корпусының, шашыратқышының және сымдарының ақаулы болмауларына көз жеткізіңіз

3.3. Жалғау.

⚠ Назар аударыңыз! Жарықдиодты шамдалды жалғау кезінде барлық сымдар токтан ажыратылуға тиіс болады.

Пайдаланылатын сымдардың шоғырсымдарының қималары 0,75мм² кем болмауға тиіс болады.

3.3.1. Шамдалды жалғау үшін оның монтаждаудың орнына 2-шоғырсымды сым келуге тиіс болады.

3.3.2. Бул сымды 1-суретте көрсетілгендей сұлбаға сәйкес сыртқы қысқыштардың (кинағына кірмейді) көмегімен қуат беру көзінң сымына жалған қажет болады;

3.3.3. Дұрыс жалғануын тексергеннен кейін, желілік кернеуді қосуға болады.



4. САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

4.1. Жазатайым уақиғалар болдырмау үшін ешқашан да бұйымды отқа жақындатпаңыз әрі сұға батырмаңыз.

4.2. Жазатайым уақиғалар болдырмау үшін электр техникалық өнімдердің жөндеуін өздігімен жүргізуге тыйым салынады.

4.3. Оныңқандай да болмасын компонентіненіде механикалық және өзге де зақымданулар болғанда бұйымды пайдалануға тыйым салынады.

4.4. Есінізде болсын, 230В ауыспалы кернеу өміріңізге қауіпті!

5. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

⚠ Бұйымды тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашындардың әсерінен сақтандыру шараларын сақтай жүріп, қаптамасында жүргізілуге тиіс болады.

6. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Бұйымды өткізілген аймақтағы заңнаманың талаптарына сәйкес көдеге жарату қажет.

7. МҮМКҮН БОЛҒАН БУЗУЛУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОҢДОО

Көңіл бұрғылау! Шамчырақтың ар қандай бузулуларын оңдоо иштерінде тоқту өчүрүү керек!

3-таблицада мүмкін болған бузулулар жана аларды оңдоо иштери берілген.

Шамдал жұмыс істемейді	- желілік 230В қуат беру кернеуінің болуын тексеріңіз - барлық сымдардың және олардың оқшауланымдарының бүтіндігіне көз жеткізіңіз - барлық жалғанған жерлерінің бүтіндігіне көз жеткізіңіз
------------------------	---

3-таблица.

Егер де бұл тасілдердің Сізге көмегі болмаған болса, ақауларды жою үшін білікті мамандардың көмегіне жүгініңіз.

8. БҮЙЫМ ЖАЙЛЫ МАЛІМЕТТЕР

Буюмдун аталышы:	Жарық-диоддуу шамчырақтырумш тиричиликте колдонуу үчүн арналган эмес
Модель:	SPP-5
Артикулдары:	SPP-505-0-30K-050, SPP-505-0-50K-050
Буюмдун түрү	Жарык-диоддуу шамчырак
Товардык белги	ЭРА
Даярдоочу мамлекет	Кытай
Даярдоочунун аталышы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Даярдоочунун дарегі	KHP, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Керектөөчүлөр менен иштөө боюнча кызмат	121467, Россия, Москва ш., а/к 43
Ченемдик документтерге ылайык келиши	Буюм талаптарга жооп берет ББ ТР 004/2011 «Төмөн вольттук жабдуунун коопсуздугу жөнүндө», ББ ТР 020/2011 «Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги» ТР ЕАЭС 037/2016
Даярдалган күнү	Буюм сыртына жазылган

9. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

9.1. Бұйымды пайдаланудың кепілдік мерзімі, осы нұсқаулықта айтылған монтаждау, пайдалану, тасымалдау және сақтау шарттарын түтынушы орындағанда, сатылған күнінен санағанда 5 жылды кұрайды.

9.2. Құрылғы мына жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуге жатқызылмайды:

- кепілдік талоны толтырылмаған (дұрыс толтырылмаған) тауарды ұсынғанда;
 - механикалық бүлінгулер болғанда немесе корпусын ашудың іздері болғанда;
 - осы нұсқаулықта айтылған пайдалану шарттары өрескел бузылғанда.
- Істен шыққан электр техникалық өнімді айырбастау қатесіз толтырылған кепілдік талоны бар болғанда сату нүктесінде жүзеге асырылады:

10. ЖЕРГЕ ҚОСУ

ЖЕРГЕ ҚОСУ СЫМЫНЫҢ ШАМҒА ҚОСЫЛУЫНА ҚАТАҢ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Шамның жерге тұйықталуының болмауы өмірге қауіпті.

Найзағай разрядтары мен статикалық кернеулердің салдарынан жерге қосу сымының болмауы кепілдіктің жойылуымен шамның тез істен шығуына әкеледі.

Сатылған жері	Сатылған күні	Дүкеннің мөрі және сатушының қолы

ՀԱՅԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)

ԼՈՒՍԱԴԻՈՂԱՅԻՆ ԼԱՄՊ

AM

1.ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՒՆԹԱԳՐԵՐ:

Անվանումը պարսկերով	Արժեք	
Լուսիքի վերաբերյալ թիվ	SPP-505-0-30K-050	SPP-505-0-50K-050
Հզորությունը, Վտ	50	
Լուսավորի հոսքը, lm	7000	
Գուևային ցեղնաախիճան է	3000	5000
Օպերացիոն լարման ճանաար, ~	100-265	
Պնահատված լարման, ~	230	
Աշխատակթային ընթացիկ, Իսկ	0,23	
Հաճախականությունը, Հց	50	
Գույնը մատուցման ցուցակիչը, Ra	≥70	
Հզորության գործակիչը (PF), cosφ	≥Է 0.95	
Պատ պաշտպանության հոսանքահարմարից	I	
Բաճեղ վարդակից ղիլիթիթիլը, մԱ2	0,75-1,5	
Պաշտպանություն շրջակա միջավայրի ազդեցությունից	IP65	
Տեղնաախիճանում, °Ինո	-45...+40	
Կլիմայական կատարումը և կատարողա տեղադաշխման	У1	
Տեսակը КСС (լուրի ուժերը լուսի)	Դ	
Լուրը	պարմին	
Լուրը рассеивателя	polycarbonate	
Ծառայության ժամկետ, Ժ	≥50 000	
Տեղադրում հեխարան	60 մմ	
Հաիեղը (ДхШхВ), մմ	301x301x441	
Հաւեղան, կգ	3,2	

Արտադրողը իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ փոփոխություններ մտցնել արտադրվող ապրանքների կատուցվածքների և դասակարգումի մեջ, առանց նախնական ցանկուցման և առանց որևէ պարտավորությունների, որ Լուսավաի փոփոխությունները մտցնել նախնիվում ևւ ալիքի ուշ արտադրված արտադրանքի մեջ

2. ԿՈՍՄԵՆՏԱՎՈՐՈՒՄ

Լուսադրողային լամպեր, հատ	1
Փաթեթավորում, կոմպլեկտ	1
Հաիագործման ծեռարկ (Անձնագիր), Լուուշ	1

3. ԱՐՏԱՐԴԱՆԵՐ ՈՒՍԽԱՆԱՍԻՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ ԵՎ ՄԻՍԿՈՒՄ

3.1. Անվանուդթային ապահանքներ:

⚠ Որչադրողը: Լուսադրողային լամպի տեղակայման (մոնտաժման) կամ ապամոնտաժման բոլոր աշխատանքները պետք է կատարվեն թաքստապես հոսանքի աղբյուրն անջատելուց հետո: Արգելվում է արտադրանքը շահագործել հաղորդալարերի վնասված լինելու դեպքում: Արգելվում է ինքնուրույն բաւելել և վերանորոգել արտադրանքը:

3.2. Արտադրանքի նախապատրաստումը աշխատանքին: Քանոնք բ լամպի փաթեթավորումը և համալըք, ար վերջինիս կապալարի, լամպի հաւսար նախատեսված լուսացանկիչի և հաղորդալարի վնասվածքները թաքսակարում են:


3.3. Միացում:

⚠ Կաղորդում: Լուսադրողային լամպի միացման ժամանակ բոլոր հաղորդալարերը պետք է ապահովված լինեն: Օգտագործվելիք

3.3.1. Լաւսը միացնելու համար անհրաւշէտ է տեղակայման վայր բերել երկու մետաղային հաղորդալար:

3.3.2. Այդ հաղորդալարը անհրաւշէտ է միացնել սնման աղբյուրի հաղորդալարին արտաքին տերմինալի օգնութթաթը (կոմպլեկտում ներառված չէ)՝ Լկար 1-ու պատկերված սխեմային համապատասխան:

3.3.3. Միացման ճշգրտությունը ստուգելուց հետո կարելի է միացնել ցանալին լարումը:

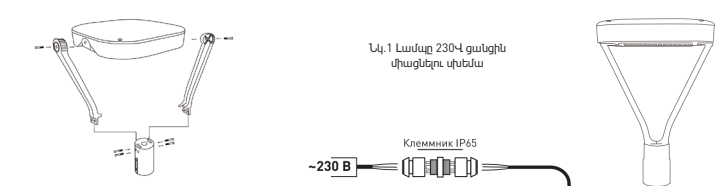

4. ԱՆՎԱՆԱԳՐԹՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ:

4.1. Ղծբախտ պատահաւքներից իտաախիճելու համար արտադրանքը երբեք մի՛ ներարկելը կուսիկ ներգործութթայնը և մի՛ ցցեք այն ցրի մեջ:

4.2. Ղծբախտ պատահաւքներից իտաախիճելու համար արգելվում է կատարել հոսանքատեղնիվական արտադրանքի ինքնուրույն վերանորոգում:

4.3. Միջավայրիվական և այլ վնասվածքների առկայության դեպքում արգելվում է շահագործել արտադրանքը:

4.4. Ղիշքէ, որ 230Վ լարումով հոսանքը վնասվալարի կաւսիկի համար:

5. ՕՈՒՆԱՐԴՈՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀԱՆԱՍԻՐԱԿ:

⚠ Արտադրանքի փոխադրւելը և պահպանումը պետք է կատարել՝ իրադրելով փաթեթավորման վրա նշված մեխանիկական վնասվածքներից և շրջապատի ներգործություններից պահպանելու կանոնները:

6. ԻՄԱՏՈՒՄԸ:

Արտադրանքը անհրաւշէտ է իրացնել՝ ըստ տարածքային օրենսդրական ռեալիզացիայի պահանքի:

7. ԴԱՄԱԿՈՒ ՄԱՍՆՈՐԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՂԻՄԱՆ ԵՏԻՈՒՄԸ:

Որչադրողը: Աղբյրի հոսանալարը անաղբորթությունների հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է իրագործվեն միայն հոսանքի անջատվելուց հետո:

Ղնաղալարը անաղբորթումների և որանց շուվանն եղանակների ցուցակը ներկայացված է աղրալայն 3-ում:

	Աղրալայն 3.
Լամպը չի աշխատում	- ստուգե՛ք 230Վ կարման հոսանքի առկայությունը - համալըքէ բոլոր հաղորդալարերի և մետաղացուցիչների ամրոցակաւութթայն մեջ - համալըքէ բոլոր միացումների ամրոցակաւութթայն մեջ

Երբ անաղբութթայն շուվանն այս միջոցները Ձեզ չօգնեն, դիւրեք որակավորված մասնագետի օգնութթայնը:

8. ՏԵՂԱԿԱՆՄԻՐՔՈՒՆԵՐԸ ԱՐՏԱՐԴԱՆԵՐ ՄԱՍԻՆ

Արտադրանքի անվանումը՝	Հարմարի ցուցիչով նախատեսված չէ կենցաղային օգտագործման համար:
Մոդել՝	SPP-5
Անդրանքակիշ՝	SPP-505-0-30K-050, SPP-505-0-50K-050
Արտադրանքի տեսակը	Հարմարի ցուցիչով
Անդրանքակիշ՝	ԷՄԱ
Արտադրող երկիր՝	Չինաստան
Արտադրողի անվանումը՝	ԱՏԼ Բիզնես (ՇանչիՋան) ԿՕ., ԼՏԺ (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Արտադրողի հասցեն	KHP, 518054, ՇանչիՋան, Նանշան Դիստրիկտ, Չուանյե սթրիտ, Ոս Բաոլիչեն Բիլդինգ, րում 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Ապառնդների հետ աշխատանքի ծառայություն	121467, Ուուսաստան, ք.Մոսկվա, ա/ա (ա/ս) 43:
Համապատասխանությունը կոմունալիային փաստաթղթերին	Արտադրանքը համապատասխանում է «Ծածրավորտ արթթավորման անվտանգութթայն մասին» ՄՍ ՏԿ 004/2011, «Տեխնիվական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղեղությունը» ՄՍ ՏԿ 020/2011 պահանքներին: ԴՐ ԵԱՏՇ 037/2016
Արտադրման ամսաթիվը	Համալըք գրված է:

9. ԵՐԼՆԵՆԻԶԱՆԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՐԹՅՈՒՆՆԵՐ

9.1. Տկալ ծեռարկումը ներկայացված տեղակայման, տեղադրման և պահպանման պահանքների իրականացման դեպքում երաշխիքային շահագործման ժամկետը կազմում է 5 տարի՝ սկսած գնման օրվակից:

9.2. Աղբը չի ներարկվում երաշխիքային պարտավորությունների հետևյալ դեպքերում.

- ապրանքը ներկայացված է չղացված (սխալ լղացված) երաշխիքային կարողով;
 - առկա են մեխանիկական վնասվածքներ կամ կաղապարի, հաղորդալարի, թացման հեղքեր
 - թույլ են տրված տվյալ ծեռարկում ներկայացված շահագործման պայմանների խախտումներ:
- Ոեւոր էլեկտրոտեխնիվական ապրանքի փոխարինումը կողով իրականացվում է առկողի կնքում: Երաշխիքային կոտելոթ լղացված և կանխիկ կնքվան կարողներով:

10. ՀԻՄԱՆՎՈՐՈՐԸ

ԲԱՏԱՎԱՅՈՐԹՅՈՒՆ ԿՂԻՂԻՎ ԵՐԴՆԵՏԵՄԱ ՄԵՆԱՍԱՄԱՐԻՎ Ե ԼԱՄՊԻ ԽՈՏԻՎ ԱՐԳԵՆԿՈՒՄ

Բացակայությունը իմիք ճրագ վնասվալարի է կաւսիկի համար. Քաիլի որ կաւեծանքանկումը ևւ տառտիկ արթթային փաղորդութթայնի թացակալութթայնը կաւալոր վերեռնելա մետաղալարով հաւեղեղում է արագ աղաւտ արթթայնն լամպի ծաղրոման հետ չեղալ երաշխիք.