

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Наименование параметра	SPP-403-0-50K-50	SPP-403-0-50K-100	SPP-403-0-50K-150	SPP-403-0-50K-200
Напряжение питания (переменного тока), В	170-265			
Номинальное напряжение питания (переменного тока), В	230			
Частота сети, Гц	50/60			
Потребляемая мощность, Вт	50	100	150	200
Световой поток, Лм	5 250	10 500	15 750	21 000
Индекс цветопередачи, Ra	>80			
Цветовая температура, К	5000			
Коэффициент пульсации (IRF), %	5%			
Тип кривой силы света	Д (косинусная, 120гр)			
Коэффициент мощности (PF), cos φ	>0.95			
Климатическое исполнение	У1			
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP65			
Класс защиты от поражения электрическим током	I			
Срок службы, лет	25			
Монтаж	крепёж входит в комплект поставки			
Габариты, ØВх мм	263х119х33,5	494х119х33,5	742х119х33,5	994х119х33,5
Масса, кг	0,6	1,1	1,8	2,1

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ	
Светодиодный светильник, шт.	1
Упаковка, комплект	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1

3. ПОДГОТОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Требования безопасности.

⚠ Внимание! Монтаж или демонтаж светодиодного светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети. Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей. Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

3.2. Подготовка изделия к работе.

Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, рассеивателя и проводов.

3.3. Подключение.

⚠ Внимание! Все провода во время подключения светодиодного светильника должны быть обесточены. Сечение жил используемых проводов должно быть не менее 0,75мм².

3.3.1. Для подключения светильника необходимо подвести к месту его монтажа 3-жильный провод.

3.3.2. Этот провод необходимо подключить к проводу источника питания с помощью клеммника в соответствии со схемой, изображенной на рис.1;

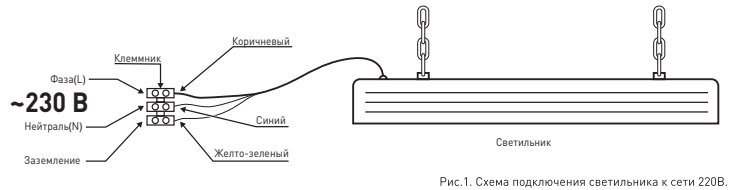


Рис.1. Схема подключения светильника к сети 220В.

3.3.3. После проверки правильности подключения можно включать сетевое напряжение.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

4.2. Изделие предназначено для использования только внутри помещений.

4.3. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.

4.4. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.

4.5. Помните, что переменное напряжение 220В опасно для жизни!

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

⚠ Внимание! Все работы связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключенном питании сети!

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 3.	
Светильник не работает	- проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В - убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции - убедитесь в целостности всех соединений

Таблица 3.

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Светильник не предназначен для бытового применения
Модель:	SPP-4
Артикулы:	SPP-403-0-50K-50, SPP-403-0-50K-100, SPP-403-0-50K-150, SPP-403-0-50K-200
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Импортер	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной индивидуальной упаковке.
Служба по работе с потребителями	121467, Россия, г.Москва, а/я 43
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Дата изготовления	Указана на упаковке или корпусе светильника

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 3 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

9.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
 - наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
 - нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
- Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии корректно заполненного гарантийного талона:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

1. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨ				
Параметрлеринин аталышы	SPP-403-0-50K-50	SPP-403-0-50K-100	SPP-403-0-50K-150	SPP-403-0-50K-200
Азыктануунун чыңалуусу (өзгөрмө ток), В	170-265В			
Азыктануунун номиналдуу чыңалуусу (өзгөрмө ток),	230			
Ток тармагынын жашыгы, Гц	50/60			
Колдонулуучу кубаттуулук, Вт	50	100	150	200
Жарыктык агым, Лм	5 250	10 500	15 750	21 000
Түс берүү индекси (Ra), кем эмес	>80			
Түс температурасы, К	5000			
Согуучулук коэффициенти (IRF):	5%			
Кубаттуулук коэффициенти (PF):	>0.95			
Айлана-чөйрөнүн таасир берүүсүнөн коргоо деңгээли	IP65			
Кызмат өтөө мөөнөтү, жыл	25			
Көлөмү, узундугу, кириштери, мм	263х119х33,5	494х119х33,5	742х119х33,5	994х119х33,5
Массасы (шамчырак жана азыктандыруу булагы), кг	0,6	1,1	1,8	2,1

2. ТОПОТМДУУЛУГУ

Жарыкдиоддуу шамчырактын, даана.	1
Ором, топтом	1
Колдонмо китеп (Паспорт), экз.	1

3. ШАМЧЫРАКТЫ ДАЯРДОО, ТУТАШТЫРУУ ЖАНА ОРНОТУУ

- 3.1. Коопсуздук талаптары.
- ⚠ Көңүл бургула! Жарыкдиоддуу шамчыракты орнотуу же кайра орнотууда чыналып турган токту өчүрүү керек. Чырактын проводнуу сырткы коргоочу катмары же ток берүүчү бөлүкчөлөрү бузук болсо колдонууга тыюу салынат. Өз алдынча чечүү же оңдоого тыюу салынат.
- 3.2. Шамчыракты ишке киргизүүгө даярдоо.
- Чыракты оромолдон чыгарып, корпусунун, жарык чачыраткычтын, проводнун бузук же сынык эместигин текшериниз.
- 3.3. Туташтыруу.
- ⚠ Көңүл бургула! Жарыкдиоддуу шамчыракты туташтырууда бардык проводдорду токтон сууреп таштоо керек. Зымдар 0,75мм² кем болбоосу зарыл.
- 3.3.1. Туташтыруу үчүн орноштура турган жерине үч ажырым зымды адып келүү керек.
- 3.3.2. 1-суретте көрсөтүлгө схемага ылайык бул провод азыктандыруу проводна сырткы клемниктин жардамы менен туташтырылат (клемниктин топтомго кирбейт);

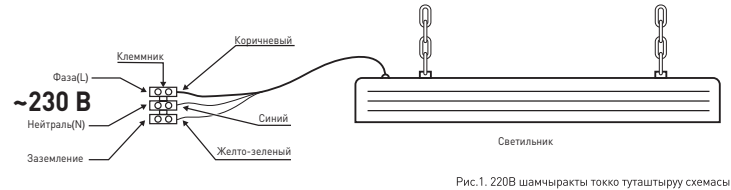


Рис.1. 220В шамчыракты токко туташтыруу схемасы

3.3.3. токко туура туташканын текшерген соң токту жандырса болот.

4. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

- 4.1. Кысыкты алдын алуу үчүн шамчыракты отко жакындатпаныз жана сууга тийгизбейиз.
- 4.2. Шамчыракты белгемүн ичинде гана колдогону болот.
- 4.3. Кысыкты алдын алуу үчүн электротехникалык буюмду өз алдынча оңдоого болбойт.
- 4.4. Шамчырактын же анын бөлүкчөлөрү бузук же сынык болсо колдонууга тыюу салынат.
- 4.5. 220В өзгөрмө ток өмүргө кооптуу!

5. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

Шамчыракты оромолонда ташуу жана сактоодо механикалык сынуу, бузуулардан жана нымдан сактоону эске алуу зарыл.

6. КЕРЕКТЕН ЧЫГАРУУ

Шамчыракты ал сатылып жаткан өлкөнүн мыйзамына ылайык керектен чыгаруу зарыл.

7. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОҢДОО

⚠ Көңүл бургула! Шамчырактын ар кандай бузулууларын оңдоо иштеринде токту өчүрүү керек!

3-таблицада мүмкүн болгон бузулуулар жана аларды оңдоо иштери берилген.

3-таблица.

Шамчырак иштетбесе	- 220В токтун бар экенин текшериниз - бардык проводдордун оң жана ачык эместигин текшериниз - бардык туташтыргычтардын бузук эместигин текшериниз
--------------------	---

Эгер бул чаралар сизге жардам бербесе атайын адистерге кайрылыңыз.

8. ШАМЧЫРАК ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ

Буюмдун аталышы:	Жарык-диоддуу шамчырактуумуш тиричиликте колдонуу үчүн арналган эмес
Модель:	SPP-4
Артикулу:	SPP-403-0-50K-50, SPP-403-0-50K-100, SPP-403-0-50K-150, SPP-403-0-50K-200
Буюмдун тиби	Шамчырак
Соода белги	ЭРА
Жасаган өлкө	Кытай
Жасаган ишкананын аты	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Жасаган ишкананын дарегі	КЭР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань район, Чуанье көчөсү, Нос Баоличэн имараты, 901-батир (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Жасаган ишкана менен байланышuu учун маалымат	atl_company@163.com
Импорттоочу уюм	Импорттоочу уюм жонундогу маалымат индивидуалдык кутудагы этикеткада корсотулгон.
Керектөөчүлөр менен иштөө боюнча кызматтын дарегі	121467, Россия, Москва ш., а/я 43
Нормативдик документтерге туура келиши	Буюм «Томонку чыналуудагы тузулуштордун коопсуздугу боюнча» ТР ТС 002/011, "Техникалык каражаттардын электромагниттик бир-бирине дал келүүсү жонундогу» ТР ТС 020/2011
Жасалуу мооноту	Буюмдун сыртынажазылган

9. КЕПИЛДИК

9.1. Шамчыракка сатыктан кийин 3 жыл мөөнөттүк колдонуу кепилдик берилет. Кардарга колдонмо китепке ылайык орнотуу, колдонуу, ташуу жана сактоо чараларын туура жүргүзгөндө кепилдик берилет.

9.2. эгер төмөнкүлөр болсо шамчыракка кепилдик берилбейт:

- кепилдик талону толук толтурулбаса (туура эмес толтурулса);
- механикалык бузук же корпусунун кардар тарабынан өз алдынча ачылганын байкаса;
- колдонмо китепке ылайык колдонуу шарттары туура эмес жүргүзүлсө.

Электротехникалык бузугу бар буюмду сатылган жайда туура толтурулган кепилдик талонунун негизинде алмаштыра аласыз:

Сатылган жайы	Сатылган убактысы	Дүкөндүн штампы жана сатуучунун колу

KZ


ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚ (ПАСПОРТ)
ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДАЛ

1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ				
Параметрдің атауы	SPP-403-0-50K-50	SPP-403-0-50K-100	SPP-403-0-50K-150	SPP-403-0-50K-200
Қуат беру кернеуі (ауыспалы ток), В	170-265В			
Төңкерімді қуат беру кернеуі (ауыспалы ток), В	230			
Желінің жиілігі, Гц	50/60			
Тұтынбалытың қуаты, Вт	50	100	150	200
Жарық ағыны, лм	5 250	10 500	15 750	21 000
Түсті беру индексі (Ra), көм емес	>80			
Түстілік температура, К	5000			
Лүгілдеу коэффициенті (IRF):	5%			
Құаттылық коэффициенті (PF):	>0.95			
Қоршаған ортадан келетін әсерден қорғану дәрежесі	IP65			
Қызмет ету мерзімі, сағ	25			
Пішіні, ҮхХбх, мм	263x119x33,5	494x119x33,5	742x119x33,5	994x119x33,5
Салмағы (шамдал және қуат беру көзі), г	0,6	1,1	1,8	2,1

2. ТОПТОМДУЛҒУ				
Жарықдиодты шамдал, дана				1
Қаптамасы, жиынтық				1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (Паспорт), нұсқа				1

3. БҮЙІМДЫ ДАЙЫНДАУ, ЖАЛҒАУ ЖӘНЕ МОНТАЖДАУ

- 3.1. Қауіпсіздік талаптары.
- ⚠ Назар аударыңыз! Жарықдиодты шамдалды монтаждауды немесе демонтаждауды қатаң түрде желі кернеуі өшірілуі күйінде жүргізілуі қажет.
- Сымдарының оқшаулағышы мен ток жүретін бөліктері ақауланған бұйымдарды пайдалануға тыйым салынады.
- Бұйымды өздiгiнiң ашуға және жөндеуге тыйым салынады.
- 3.2. Бұйымды жұмысқа дайындау.
- Шамдал қаптамасын ашыңыз және корпусының, шашыратқышының және сымдарының ақаулы болмауларына көз жеткізіңіз.
- 3.3. Жалғау.
- ⚠ Назар аударыңыз! Жарықдиодты шамдалды жалғау кезінде барлық сымдар тоқтан ажыратылуға тиіс болады. Пайдаланылатын сымдардың шығарылуы қиырлары 0,75мм² көм болмауға тиіс болады.
- 3.3.1. Шамдалды жалғау үшін оның монтаждалатын орнына 3-шығырсымы сым келуге тиіс болады.
- 3.3.2. Бұл сымды 1-суретте көрсетілгендей сұлбаға сәйкес сыртқы қысқыштардың (жинағына кірмейді) көмегімен қуат беру көзінің сымына жалған қажет болады;

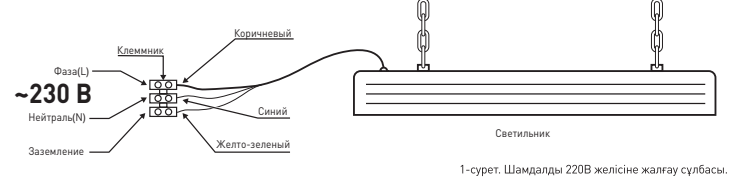

1-сурет. Шамдалды 220В желісіне жалғау сұлбасы.

3.3.3. Дұрыс жалғануын тексергеннен кейін, желілік кернеуді қосуға болады.

4. САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

- 4.1. Жазатайым уақиғалар болдырмау үшін ешқашан да бұйымды отқа жақындатпаңыз әрі суға батырмаңыз.
- 4.2. Бұйым тек қана белгіленген ішінде пайдалануға арналған.
- 4.3. Жазатайым уақиғалар болдырмау үшін электр техникалық өнімдердің жөндеуін өздiгiнiң жүргізуге тыйым салынады.
- 4.4. Оныңқандай да болмасын компоненттерінде механикалық және өзге де зақымданулар болғанда бұйымды пайдалануға тыйым салынады.
- 4.5. Есіңізде болсын, 220В ауыспалы кернеу өміріңізге қауіпті!

5. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Бұйымды тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашындардың әсерінен шақтандыру шараларын сақтай жүріп, қаптамасында жүргізілуге тиіс болады.

6. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Бұйымды өткізілген аймақтағы заңнаманың талаптарына сәйкес кәдеге жарату қажет.

7. МҮМКҢ БОЛҒАН БУЗУЛУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОНДОО

⚠ Кеңіл бұрғу! Шамчырақтың ар қандай бузулуларын ондоо иштерінде тоқту өчүругі керек!

3-таблицада мүмкін болған бузулулар жана аларды ондоо иштери берілген.

3-таблица	
Шамдал жұмыс істемейді	- желілік 220В қуат беру кернеуінің болуын тексеріңіз - барлық сымдардың және олардың оқшауланымдарының бүтіндігіне көз жеткізіңіз - барлық жалғанған жерлерінің бүтіндігіне көз жеткізіңіз

Егер де бұл тәсілдердің Сізге көмегі болмаған болса, ақауларды жою үшін білікті мамандардың көмегіне жүгініңіз.

8. БҮЙІМ ЖАЙЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бұйымның атауы:	Жарықдиодты шам тұрмыстық қолдануға арналмаған
Модель:	SPP-4
Артикулдары:	SPP-403-0-50K-50, SPP-403-0-50K-100, SPP-403-0-50K-150, SPP-403-0-50K-200
Бұйымның типі	Жарықдиодты шамдал
Тауарлық белгісі	ЭРА
Өндіруші ел	Қытай
Өндірушінің атауы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Өндірушінің мекен-жайы	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баолинчэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Өндірушімен байланысу үшін ақпарат	atL_company@163.com
Импортшы	Импортшы туралы ақпарат жеке қаптамада орналасқан заттанбада көрсетілген.
Тұтынушылармен жұмыс жөніндегі қызмет	121467, Ресей, Москва қ., а/ж 43
Нормативтік құжаттарға сәйкестігі	Бұйым ТР ТС 004/2011 "Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы", ТР ТС 020/2011 "Техникалық құралдардың электрлік-магниттік үйлесімділігі" талаптарына сәйкес келеді
Өндірілген күні	бұйымның сыртына жазылған

9. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

- 9.1. Бұйымды пайдаланудың кепілдік мерзімі, осы нұсқаулықта айтылған монтаждау, пайдалану, тасымалдау және сақтау шарттарын тұтынушы орындағанда, сатылған күнінен санағанда 3 жылды құрайды.
- 9.2. Құрылғы мына жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуге жатқызылмайды:
- кепілдік талоны толтырылмаған (дұрыс толтырылмаған) тауарды ұсынғанда;
- механикалық бүлінулер болғанда немесе корпусын ашудың іздері болғанда;
- осы нұсқаулықта айтылған пайдалану шарттары өрескел бұзылғанда.
- Істен шыққан электр техникалық өнімді айырбастау қатесіз толтырылған кепілдік талоны бар болғанда сату нүктесінде жүзеге асырылады:

Сатылған жері	Сатылған күні	Дүкеннің мөрі және сатушының қолы



AM

ӘНҒАҚОРҒАНСАН ӘБӨЛСАҒЫ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)
ԼՈՒՍԱԴԻՈՂԱՅԻՆ ԼԱՍՊ

1.ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՒՌՈՒԳՈՒՆԵՐ:


Պարամետրի անվանում	SPP-403-0-50K-50	SPP-403-0-50K-100	SPP-403-0-50K-150	SPP-403-0-50K-200
Անվան շարունակ (փոխանական հոսանքից), Կ	170-265В			
Անվան շարունակ սնման շարունակ (փոխանական հոսանքից), Կ	230			
Ցանցի համախառնակություն, Չգ	50/60			
Ապագանակի հզորություն, Կտ	50	100	150	200
Լուսային հոսք, Լմ	5 250	10 500	15 750	21 000
Գունահարություն ինդեքս (Ra), ոչ պակաս	>80			
Գունային ընդհանրական, Կ	5000			
Պոլսահաղի ցործուն (IRF)	5%			
Հզորության ցործուն (PF)	>0.95			
Շրջակա միջավայրի ներգործություններից պաշտպանվածության աստիճան	IP65			
Ծառայության ժամկետ, ժ	25			
Չափանիշ (աղարկի), ԵՎԽԲ, մմ	263x119x33,5	494x119x33,5	742x119x33,5	994x119x33,5
Քաշը(կաշիքը և սնման աղբյուրը), գ	0,6	1,1	1,8	2,1

3. ԿՈՆՍԵՐՎԱՑՎՈՐՈՒՄ

Լուսարդյույան լապրեղ, հատ	1
Փաթեթավորում, կոնվեկտ	1
Շահագործման ձեռնարկ (Անձնագիր), Լուռ	1

3. ԱՐՏԱՂՐԱՆԷ ՌՈՒՄԻՆԱԿՐՈՐԻՄ, ՏԵՂԱՎԱՅՈՒՄ ԵՎ ՄԻԱՅՈՒՄ

- 3.1. Անվանեղծության պահանջներ:
- ⚠ ՈՒՂԱՐԴՅՈՒՅՈՒՆ: Լուսարդյույան լամպի տեղակայման (մոնտաժման) կամ ապամոնտաժման րորը աշխատանքները պետք է կատարվեն բացառապես հոսանքի աղբյուրի անջատումից հետո:
- Միջոցով է արտադրանքը չափաքանից հարողապարդի վնասված լինելու դեպքում:
- Միջոցով է ինքնուրույն քաղել և վերանորոգել արտադրանքը:
- 3.2. Մոտադրանքը Լախատանքից աշխատանքի:
- Քանից ք լամպի փաթեթավորումը և համոզվե՞ք, որ վերջինիս կապաարի, լամպի համար նախատեսված լուսաակցիի և հարողապարի վնասվածքները բացակայում են:
- 3.3. Միացում:
- ⚠ Լապրդրոն: Լուսարդյույան լամպի միացման ժամանակ րորը հարողապարդը պետք է ապահովված լինեն: Օգտագործված լապրեղ պետք է լինեն ոչ պակաս, քան 0,75մմ²:
- 3.3.1. Լամպը միացնելու համար անորաշեղ է տեղակայման վայր եղել երեք մետաղային հարողապար:
- 3.3.2. Վր հարողապարը անորաշեղ է միացնել սնման աղբյուրի հարողապարին արտաքին տեղումիսի օգտությամբ (կոնվեկտում ներառված չէ)՝ նկար 1-ում պատկերված ժիմնային համապատասխան:

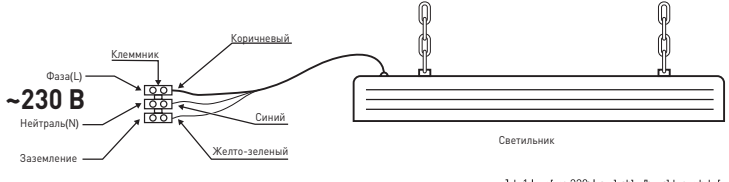

ԼԿ 1 Լամպը 220Վ ցանցից միացնելու սխեման

3.3.3. Միացման ճշգրտությունը ստուգելուց հետո կարելի է միացնել ցանային լարուն:

4. ԱՆՎՏԱՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ:

- 4.1. Պահպան պահանարներից իրապակիելու համար արտադրանքը երբեք վի՝ ենթարկվել կրակի ներգործությանը և մի՝ օգտե այլ եղև նեջ:
- 4.2. Մոտադրանքը Լախատանքից է ոգտագործել միայն տարաքիի ներսում:
- 4.3. Պահպան պահանարներից իրապակիելու համար աղբյուրվում է կատարել հոսանքատեղեմիկական արտադրանքի ինքնուրույն վերանորոգում:
- 4.4. Մեխանիկական և այլ վնասվածքներից ապահարթանքը դեպքում աղբյուրվում է չախագործել արտադրանքը:
- 4.5 Պճեք, որ 220Վ լարումով հոսանքը վնասվապար է կարելի համար:

5. ՓՈԽԱՂՐՈՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՂԱՄՈՒՐՈՒՄ:

Մոտադրանքի փոխորոնքը և պահպանումը պետք է կատարվե՝ իրագործելով փաթեթավորման վրա նշված մեխանիկական վնասվածքներից և շրջակայի ներգործություններից պահպանելու կանոնները:

6. ԻՐԱՑՈՒՐԸ:

Մոտադրանքը անորաշեղ է իրացնե՝ ըստ տարաքիային օրենսդրության ռեպրադուկայի պահանջի:

7. ԴՆԱԴԿՎՈՐ ԱՍՏԱՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՔ ԵՏՎՈՒՐԸ:

⚠ ՈՒՂԱՐԴՅՈՒՅՈՒՆ: Անարի հնավափոր անարդյույանների հետ կապված րորը աշխատանքները պետք է իրագործվեն միայն հոսանքի անջատումից հետո:

Դնարապարի անարդյույանների և դրանց շունման եղանակների ցուցակը ներկայացված է արդյույակ 3-ում:

Արդյույակ 3.	
Լամպը չի աշխատում	- ստուգե՞ք 220Վ լարման հոսանքի առկայությունը - համոզվե՞ք րորը հարողապարի և մեխաագուցիների ամրոջանակության մեջ - համոզվե՞ք րորը միացումների ամրոջանակության մեջ

Եթե անարդյույան շունման այս միջոցները Չեզ օգնելու, դիմեք ղրակափորված մասնագետի օգտությամբ:

8. ՏԵՂԱՎԱՅՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐՏԱՂՐԱՆԷ ԱՄԱՆ:

Արտադրանքի անվանումը՝	Շարժական ցուցիչով Լախատանքի չէ կենցաղային օգտագործման համար:
Մոդել:	SPP-4
Ապրանքանիշ:	SPP-403-0-50K-50, SPP-403-0-50K-100, SPP-403-0-50K-150, SPP-403-0-50K-200
Արտադրանքի տեսակը	Լամպ
Ապրանքանշան	ЭРА
Արտադրող երկիրը	Չինաստան
Արտադրողի անվանումը	USL Քիզեն (Շենչենի) համագործակցություն, ԼՏԴ (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Արտադրողի հասցեն	ՉԺԳ, 518054, Շենչեն, Լաւնանի շրջակ, Չուանե փող., չենք Դուախային Բաղդիեն, քն. 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Արտադրողների հետ կապի ինքնուրույնացիա	atL_company@163.com
Ներմուծող	Ներմուծողի մասին տեղեկությունը ներկայացված է անաստական փաթեթավորման տուսի վրա փանցված ապրանքանիշին:
Ապարողների հետ աշատանքի ծառայություն	121467, Ռուսաստան, Մոսկվա ք/ա 43
Նորմատիվ փաստաթղթերի հետ հարաբերակցություն	Արտադրանքը համապատասխանում է TP TC 004/2011 «Ցածր լարմունով ապրանքի մանրիկի» TP TC 020/2011 " Տեխնիկական միջոցների ելեկտրոնագիտային համապատասխանություն" պա հանգարվելներ:
Արտադրության ժամկետը	Անարի կնախի վրա

9. ԵՐԵՆԻԽԵՅՈՒՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- 9.1. Տվյալ ձեռնարկում ներկայացված տեղակայման, տեղադրման և պահպանման պահանջների իրականացման դեպքում երաշխիքային չախագործման ժամկետը կազմում է 3 տարի՝ սկսած գնման օրակցից:
- 9.2. Անարը չի ենթարկվում երաշխիքային պարտավորություններ հետևյալ դեպքերում.
- ապրանքը ներկայացված է քրաջված (փալ լրացված) երաշխիքային կորումով ;
 - առկա են մեխանիկական վնասվածքներ կամ կարապարի, հարողապարի բացման հետքեր
 - թույլ են տրված տվյալ ձեռնարկում ներկայացված չախագործման պայմանների խախտումներ:
- Թերի ենթարկողեմիկական ապրանքի փոխարկումով նորով իրականացվում է անտուկի կնումով՝ երաշխիքային կոտեժ լրացված և կանիկի վնարման կորումներով:

Վաճառքի վայրը	Վաճառքի անարիվը	հանուրի կիկը և վաճառողի տարագործությունը

