

# Накладные светильники Downlights LED15 и LED16

**НОВИНКА**



Накладные светодиодные светильники LED15 и LED16 в современном безрамочном корпусе подойдут как для коммерческого, так и для бытового использования.

Равномерное свечение по всей поверхности значительно увеличивает площадь освещения в помещении, не смотря на достаточно компактный корпус.

Отличные светотехнические характеристики позволяют использовать LED15 и LED16 не только в технических помещениях и торговых залах, но даже в офисах и образовательных учреждениях, где особые требования к источникам света.

Высокоэффективные диоды, равномерно расположенные по всей поверхности алюминиевой платы, достигают максимальной светоотдачи от 85 лм/Вт и обладают высокой степенью цветопередачи Ra80.


Изолированный IC драйвер обеспечит стабильную работу светильника при скачках напряжения


Степень защиты IP20.

Гарантия 1 год.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Без рамки
- Высокоэффективные диоды 85 лм/Вт, Ra80, пульсация <5%
- Изолированный IC драйвер
- Негорючие материалы корпуса светильника и драйвера
- II класс защиты от поражения эл.током

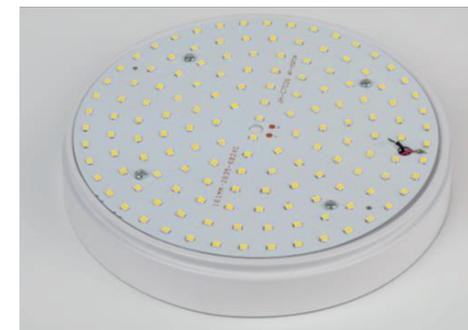

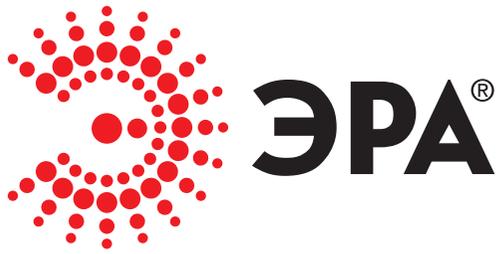


# Downlights LED 15 круглый

НОВИНКА



Код 1С	Наименование	Фото	Мощность, Вт	Суммарный световой поток, лм	Цветовая температура, К	Ra	Пульсация, %	Размер, мм	Уровень IP
Б0054332	LED 15-18-4К		18 Вт	1500	4000К	Ra>80	<5%	120*44	20
Б0054333	LED 15-18-6К		18 Вт	1500	6500К	Ra>80	<5%	120*44	20
Б0054334	LED 15-24-4К		24 Вт	2100	4000К	Ra>80	<5%	170*44	20
Б0054335	LED 15-24-6К		24 Вт	2100	6500К	Ra>80	<5%	170*44	20
Б0054336	LED 15-36-4К		36 Вт	3100	4000К	Ra>80	<5%	220*44	20
Б0054337	LED 15-36-6К		36 Вт	3100	6500К	Ra>80	<5%	220*44	20

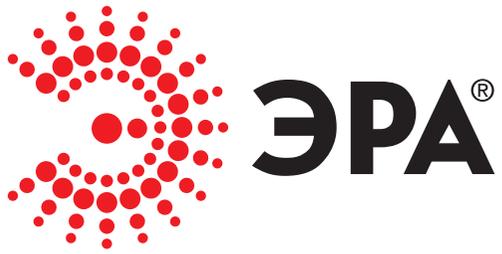

# Downlights LED 16 квадратный

**НОВИНКА**



Код 1С	Наименование	Фото	Мощность, Вт	Суммарный световой поток, лм	Цветовая температура,	Ra	Пulsация, %	Размер, мм	Уровень IP
Б0054338	LED 16-18-4K		18 Вт	1500	4000K	Ra>80	<5%	120*120*44	20
Б0054339	LED 16-18-6K		18 Вт	1500	6500K	Ra>80	<5%	120*120*44	20
Б0054340	LED 16-24-4K		24 Вт	2100	4000K	Ra>80	<5%	170*170*44	20
Б0054341	LED 16-24-6K		24 Вт	2100	6500K	Ra>80	<5%	170*170*44	20
Б0054342	LED 16-36-4K		36 Вт	3100	4000K	Ra>80	<5%	220*220*44	20
Б0054343	LED 16-36-6K		36 Вт	3100	6500K	Ra>80	<5%	220*220*44	20