



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	SPP-403-0-50K-050	SPP-403-0-50K-100	SPP-403-0-50K-150	SPP-403-0-50K-200
Корпусная мощность, Вт	50	100	150	200
Средней поток, лм	5000	10 000	15 000	20 000
Рабочий ток, А	0,24	0,48	0,72	0,97
Номинальное напряжение, В	200-265	200-265	200-265	200-265
Температура, К	230	230	230	230
Индекс цветопередачи, Ra	≥80	≥80	≥80	≥80
Сечение подключаемых проводников, мм²	0,75-1,5	0,75-1,5	0,75-1,5	0,75-1,5
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65	IP65	IP65	IP65
Диапазон рабочих температур, °С	-45...+40	-45...+40	-45...+40	-45...+40
Климатическое исполнение и категория размещения (тип КСС (кривой силы света))	Д (косинусная)	Д (косинусная)	Д (косинусная)	Д (косинусная)
Материал корпуса	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Материал рассеивателя	каленое стекло	каленое стекло	каленое стекло	каленое стекло
Срок службы, ч	≥50 000	≥50 000	≥50 000	≥50 000
Габариты (ДхШхВ), мм	263x119x33,5	494x119x33,5	742x119x33,5	994x119x33,5
Масса, кг	0,6	1,2	1,7	2,2

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светодиодный светильник, шт.	1
Упаковка, комплект	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1

3. ПОДГОТОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Требования безопасности.
Внимание! Монтаж или демонтаж светодиодного светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети. Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей. Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

3.2. Подготовка изделия к работе.
Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, рассеивателя и проводов.

3.3. Подключение.
Внимание! Все провода во время подключения светодиодного светильника должны быть обесточены. Сечение жил используемых проводов должно быть не менее 0,75мм².
3.3.1. Для подключения светильника необходимо подвести к месту его монтажа 3-жильный провод.

3.3.2. Этот провод необходимо подключить к проводу источника питания с помощью клеммника в соответствии со схемой, изображенной на рис.1;

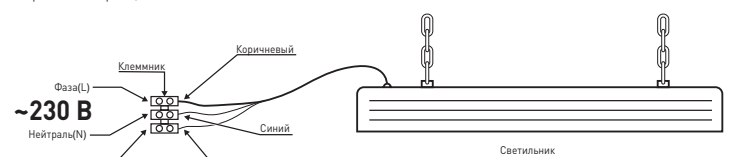


Рис. 1. Схема подключения светильника к сети 230В.

3.3.3. После проверки правильности подключения можно включать сетевое напряжение.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.
- Изделие предназначено для использования только внутри помещений.
- Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.
- Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.
- Помните, что переменное напряжение 230В опасно для жизни!

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключенном питании сети!
Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3.	
Светильник не работает	- проверьте наличие сетевого напряжения питания 230В - убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции - убедитесь в целостности всех соединений

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Светильник не предназначен для бытового применения
Модель:	SPP-4
Артикулы:	SPP-403-0-50K-50, SPP-403-0-50K-100, SPP-403-0-50K-150, SPP-403-0-50K-200
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баолинчэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Импортер	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной индивидуально в упаковке.
Служба по работе с потребителями	121467, Россия, г. Москва, а/я 43
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям "ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
Дата изготовления	Указана на корпусе светильника

9. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ОТСУТСТВИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДА ЗАЗЕМЛЕНИЯ К СВЕТИЛЬНИКУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

Отсутствие заземления светильника опасно для жизни. Из-за разрядов молний и статических напряжений отсутствие подключения провода заземления приводит к быстрому выходу светильника из строя с аннулированием гарантии.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 3 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

9.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии корректно заполненного гарантийного талона:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца



КОЛДОНМО (ПАСПОРТ) ЖАРЫКДИОДДУУ ШАМЧЫРАК

1. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨ

Артикул	SPP-403-0-50K-050	SPP-403-0-50K-100	SPP-403-0-50K-150	SPP-403-0-50K-200
Корпусная мощность, Вт	50	100	150	200
Жарык агымы, лм	5000	10 000	15 000	20 000
Тустуу температура, К	230	230	230	230
Жумушчу диапазондуу напярений, Нарын-Номиналдык чыгаруу, В	200-265	200-265	200-265	200-265
Жумушчу ток менен, Ошондой	0,24	0,48	0,72	0,97
Жыштыгы тармагын, Гц	50	50	50	50
Индекси цветопередачи, иштери менен таанышыл чыкты	≥80	≥80	≥80	≥80
Коеффициенти пульсации	<5%	<5%	<5%	<5%
Кубаттуулуктун коеффициенти (PF), cosφ	≥0,9	≥0,9	≥0,9	≥0,9
Класс электр тогуна урунудан коргонуу	IP65	IP65	IP65	IP65
Агыны азыркы жуктулушка эсептелинген подключаемых жол мм2	0,75-1,5	0,75-1,5	0,75-1,5	0,75-1,5
Коргоо даражасы-жылдын таасирлерден айлана-чөйрөнү	IP65	IP65	IP65	IP65
Диапазону жумушчу температуранын, °Менен	-45...+40	-45...+40	-45...+40	-45...+40
Башка тиричилик атакуру жана категориясы жайгаштыруу	У2	У2	У2	У2
Тиби КСС (кривой күчүнүн жарык)	Д (косинусная)	Д (косинусная)	Д (косинусная)	Д (косинусная)
Корпусун материалы	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Материал рассеивателя	каленое стекло	каленое стекло	каленое стекло	каленое стекло
Кызмат өтөө мөөнөтү, ч	≥50 000	≥50 000	≥50 000	≥50 000
Габариттери (ДхШхВ), мм	263x119x33,5	494x119x33,5	742x119x33,5	994x119x33,5
Массасы, кг	0,6	1,2	1,7	2,2

2. ТОПТОМДУУЛУГУ

Жарыкдиоддуу шамчырактын, даана.	1
Орому, топтом	1
Колдонмо китеп (Паспорт), экз.	1

3. ШАМЧЫРАКТЫ ДАЯРДОО, ТУТАШТЫРУУ ЖАНА ОРНОТУУ

- 3.1. Коопсуздук талаптары.
! Көңүл бургулга! Жарыкдиоддуу шамчыракты орнотуу же кайра орнотууда чыналып турган токту өчүрүү керек. Чырактын проводун сырткы коргоочу катмары же ток берүүчү бөлүкчөлөрү бузук болсо колдонууга тыюу салынат. Өз алдынча чечүү же ондоого тыюу салынат.
3.2. Шамчыракты ишке киргизүүгө даярдоо.
Чыракты оромолдон чыгарып, корпусунун, жарык чачыраткытын, проводунун бузук же сынык эместигин текшериниз.
3.3. Туташтыруу.

- 3.3.1. Көңүл бургулга! Жарыкдиоддуу шамчыракты туташтырууда бардык проводдорду токтон суурт таштоо керек. Проводдогу ажырым зыялар 0,75мм² гым болбоосу зарыл.
3.3.2. Туташтыруу үчүн орнотуура турган жерине үч ажырым зымды адыл келүү керек.
3.3.2.1 - суретте көрсөтүлгө схема ылайык бул провoд азыктандыруу провoдунa сырткы клеммниктин жардамы менен туташтырылат (клеммник топтомо кирбейт):

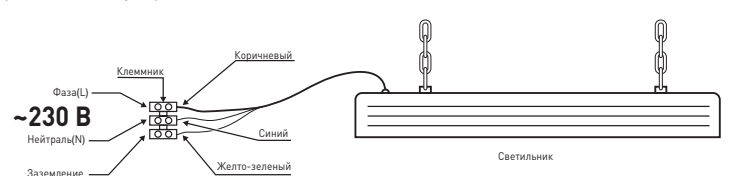


Рис. 1. 230В шамчыракты токко туташтыруу схемасы

3.3.3. токко туура туташканын текшерген соң токту жандырса болот.

4. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

- Кырыкты алдын алуу үчүн шамчыракты отко жакындатпаныз жана сууга тийгизбеиз.
- Шамчыракты белменүн ичинде гана колдогонго болот.
- Кырыкты алдын алуу үчүн электротехникалык буюмду өз алдынча ондоого болбойт.
- Шамчырактын же анын бөлүкчөлөрү бузук же сынык болсо колдонууга тыюу салынат.
- 230В өзгөрмө ток өмүргө кооптуу!

5. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

Шамчыракты оромолунда ташуу жана сактоодо механикалык сынуу, бузуулардан жана нымдан сактоону эске алуу зарыл.

6. КЕРЕКТЕН ЧЫГАРУУ

Шамчыракты ал сатылып жаткан өлкөнүн мыйзамына ылайык керектен чыгаруу зарыл.

7. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОҢДОО

! Көңүл бургулга! Шамчырактын ар кандай бузулууларын оңдоо иштеринде токту өчүрүү керек!

3-таблицада мүмкүн болгон бузулуулар жана аларды оңдоо иштери берилген.

3-таблица.	
Шамчырак иштесе	- 230В токту бар экенин текшериниз - бардык проводдордун оң жана ачык эместигин текшериниз - бардык туташтыргычтардын бузук эместигин текшериниз

Эгер бул чаралар сизге жардам бербесе атайын адистерге кайрылыңыз.

Буюмдун аталышы:	Жарык-диоддуу шамчырактуу тиричиликте колдонуу үчүн арналган эмес
Модель:	SPP-4
Артикул:	SPP-403-0-50K-50, SPP-403-0-50K-100, SPP-403-0-50K-150, SPP-403-0-50K-200
Буюмдун тиби	Шамчырак
Соода белги	ЭРА
Жасаган өлкө	Кытай
Жасаган ишкананын аты	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Жасаган ишкананын дареги	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань районун, Чуанье кочосу, Нос Баолинчэн имараты, 901-батир (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Жасаган ишкана менен байланышуу маалымат	atl_company@163.com
Импорттоочу уюм	Импорттоочу уюм жөнүндөгү маалымат индивидуалдык кутудагы этикеткада көрсөтүлгөн.
Керектоочулор менен иштөө боюнча кызматтын дареги	121467, Россия, Москва ш., а/я 43
Нормативдик документтерге туура келиши	Буюм «Томонку чыналуудагы тузулуштордун коопсуздугу боюнча» ТР ТС 002011, "Техникалык каражаттардын электрониктик бир-бирине дал келүүсү жөнүндөгү" ТР ТС 020/2011 талаптарына жооп берет. ЕАЭС ТР 037/2016 электротехника жана радиоэлектроника буюмдарына кооптуу заттарды колдонуунун четке жөнүндө.
Жасалуу мөөнөтү	Буюмдусыртканжазылган

8. ШАМЧЫРАК ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ

9. КЕПИЛДИК

9.1. Шамчыракка сатыктан кийин 3 жыл мөөнөттүк колдонуу кепилдик берилет. Кардарга колдонмо китепке ылайык орнотуу, колдонуу, ташуу жана сактоо чараларын туура жүргүзгөндө кепилдик берилет.

9.2. эгер төмөнкүлөр болсо шамчыракка кепилдик берилбейт:

- кепилдик талону толук толтурулбаса (туура эмес толтурулса);
- механикалык бузук же корпусунун кардар тарабынан өз алдынча ачылганын байкаса;
- колдонмо китепке ылайык колдонуу шарттары туура эмес жүргүзүлсө.

Электротехникалык буюгу бар буюмду сатылган жайда туура толтурулган кепилдик талонунун негизинде алмаштыра аласыз:

Сатылган жайы	Сатылган убактысы	Дүкөндүн штампы жана сатуучунун колу



KZ

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚ (ПАСПОРТ)
ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДАЛ

1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ


Артикул	SPP-403-0-50K-050	SPP-403-0-50K-100	SPP-403-0-50K-150	SPP-403-0-50K-200
Түтынылатын қуат, Вт	50	100	150	200
Жарық ағыны, лм	5000	10 000	15 000	20 000
Түс температурасы, К	5000			
Жұмыс кернеулерінің диапазоны, В--	200-265			
Номиналды кернеу, В--	230			
Жұмыс тогы, А	0,24	0,48	0,72	0,97
Желі жиілігі, Гц	50			
Түстерді көрсету индексі, Ra	≥80			
Пүлсация коэффициенті	≤5%			
Қуат коэффициенті (КК), cosφ	≥0,9			
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I			
Қоршаған орта температурасының диапазоны, °С	-45...+40			
Қоршаған ортаның әсерінен қорғау дәрежесі	IP65			
Жұмыс температурасының диапазоны, °С	-45...+40			
Климаттық орындаушы және орналасу санаты	У2			
КСС типі (жарық қарқындылығының қисығы)	Д (cosinus type)			
Корпус материалы	алюминий			
Диффузор материалы	қызылдықтан шыны			
Қызмет ету мерзімі, сағ	≥50 000			
Табиғаттары (ЛХШХВ), мм	263x119x33,5	494x119x33,5	742x119x33,5	994x119x33,5
Салмағы, кг	0,6	1,2	1,7	2,2

2. ТОПТӨМДҮЛІГҮ

Жарықдиодты шамдал, дана	1
Қаптамасы, жиынтық	1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (Паспорт), нұсқа	1

3. БҮЙІМДІ ДАЙЫНДАУ, ЖАЛҒАУ ЖӘНЕ МОНТАЖДАУ

- 3.1. Қауіпсіздік талаптары.
- ⚠ Назар аударыңыз! Жарықдиодты шамдалды монтаждауды немесе демонтаждауды қатаң түрде желі кернеуі өшірілуі күйінде жүргізілуі қажет.
- Сымдарының оқшаулағышы мен ток жүретін бөліктері ақауланған бұйымдарды пайдалануға тыйым салынады.
- Бұйымды өздiгiмен ашуға және жөндеуге тыйым салынады.
- 3.2. Бұйымды жұмысқа дайындау.
- Шамдал қаптамасын ашыңыз және корпусының, шашыратқышының және сымдарының ақаулы болмауларына көз жеткізіңіз.
- 3.3. Жалғау.
- ⚠ Назар аударыңыз! Жарықдиодты шамдалды жалғау кезінде барлық сымдар тоқтан ажыратылуға тиіс болады. Пайдаланылатын сымдардың шоғырсымдарының қималары 0,75мм² кем болмауға тиіс болады.
- 3.3.1. Шамдалды жалғау үшін оның монтаждалатын орнына 3-шоғырсымды сым келуге тиіс болады.
- 3.3.2. Бұл сымды 1-суретте көрсетілгендей сұлбаға сәйкес сыртқы қысқыштардың (жинағына кірмейді) көмегімен қуат беру көзiнiң сымына жалған қажет болады;

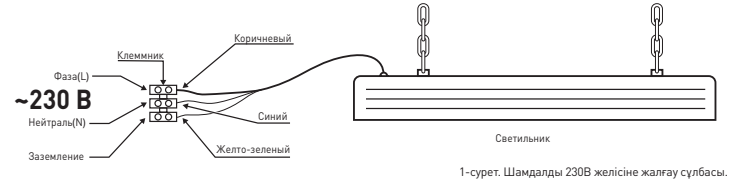

3.3.3. Дұрыс жалғауын тексергеннен кейін, желілік кернеуді қосаға болады.

4. САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

- 4.1. Жазатайым уақиғалар болдырмау үшін ешқашан да бұйымды отқа жақындатпаңыз әрі суға батырмаңыз.
- 4.2. Бұйым тек қана бөлімнен ішінде пайдалануға арналған.
- 4.3. Жазатайым уақиғалар болдырмау үшін электр техникалық өнімдердің жөндеуін өздiгiмен жүргізуге тыйым салынады.
- 4.4. Оныңқандай да болмасын компоненттерінде механикалық және өзге де зақымданулар болғанға бұйымды пайдалануға тыйым салынады.
- 4.5. Есінізге болсын, 230В ауыспалы кернеу өміріңізге қауіпті!

5. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Бұйымды тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашындардың әсерінен сақтандыру шараларын сақтай жүріп, қаптамасында жүргізілетін тиіс болады.

6. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Бұйымды өткізілген аймақтағы заңнаманың талаптарына сәйкес кәдеге жарату қажет.

7. МҮМКҮН БОЛҒАН БУЗУЛУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОҢДОО

- ⚠ Көңіл бұрғала! Шамчырақтың ар қандай бузулуларын оңдоо иштерінде тоқтау өтүруге керек!
- 3-таблицада мүмкін болған бұзулулар жана аларды оңдоо иштери берілген.

Шамдал жұмыс істемейді	- желілік 230В қуат беру кернеуінің болуын тексеріңіз - барлық сымдардың және олардың оқшауланымдарының бүтіндігіне көз жеткізіңіз - барлық жалғанған жерлерінің бүтіндігіне көз жеткізіңіз
------------------------	---

Егер де бұл тәсілдердің Сізге көмегі болмаған болса, ақауларды жою үшін білікті мамандардың көмегіне жүгініңіз.

8. БҮЙІМ ЖАЙЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бұйымның атауы:	Жарықдиодты шам тұрмыстық қолдануға арналмаған
Модель:	SPP-4
Артикулдары:	SPP-403-0-50K-50, SPP-403-0-50K-100, SPP-403-0-50K-150, SPP-403-0-50K-200
Бұйымның типі	Жарықдиодты шамдал
Тауарлық белгісі	ЭРА
Өндіруші ел	Қытай
Өндірушінің атауы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (Shenzhen) CO., LTD.)
Өндірушінің мекен-жайы	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баолинг Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Өндірушімен байланысу үшін ақпарат	at_l_company@163.com
Импортшы	Импортшы туралы ақпарат жеке қаптамада орналасқан заттанбада көрсетілген.
Түтынушылармен жұмыс жөніндегі қызмет	121467, Ресей, Мәскеу қ., а/ж 43
Нормативтік құжаттарға сәйкестігі	Бұйым ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құрылғылардың электрік-магниттік үйлесімділігі талаптарына сәйкес келеді. ЕАЭС ТР 037/2016 «Электроника және радиоэлектроника бұйымдарында қуатты заттарды қолдануды шектеу туралы»
Өндірілген күні	бұйымның сыртына жазылған

9. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

- 9.1. Бұйымды пайдаланудың кепілдік мерзімі, осы нұсқаулықта айтылған монтаждау, пайдалану, тасымалдау және сақтау шарттары түтынушы орындағанда, сатылған күннен санағанда 3 жылды құрайды.
- 9.2. Құрылымы мына жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуге жатқызылмайды: кепілдік талоны толтырылмаған (дұрыс толтырылмаған) таарды ұсынғанда; механикалық бұлуынан болғанда немесе корпусын ашуынан іздері болғанда; осы нұсқаулықта айтылған пайдалану шарттары өрескен бузылғанда.
- Істен шыққан электр техникалық өнімді айырбастау қатесіз толтырылған кепілдік талоны бар болғанда сату нүктесінде жүзеге асырылады:

Сатылған жері	Сатылған күні	Дүкеннің мөрі және сатушының қолы

AM

ՀԱՅԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)
ԼՈՒՍԱԴԻՈՂԱՅԻՆ ԼԱՍՊ

1.ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՔՈՆՔԱՐԳՐԵՐ:


Արտիкул	SPP-403-0-50K-050	SPP-403-0-50K-100	SPP-403-0-50K-150	SPP-403-0-50K-200
Հզորությունը, Վտ	50	100	150	200
Լուսալույս հոսքը, lm	5000	10 000	15 000	20 000
Գույնային ջերմաստիճան է	5000			
Օպերացիոն լարման ճանաչում--	200-265			
Փաստադրված լարման է--	230			
Աշխատանքային ընթացիկ, lսկ	0,24	0,48	0,72	0,97
Համախառն ընթացիկ, հզ	50			
Գույնը մատուցման ցուցանիշը, Ra	≥80			
Գործակիցը ծածկված	≤5%			
Հզորության գործակիցը (PF), cosφ	≥0,9			
Դասը սառչաշարժության հոսանքահարմարաց	I			
Բաժինը վարդակից դիֆուզիոն, մմ2	0,75-1,5			
Դաշնադրված շրջակա միջավայրի ազդեցությունը	IP65			
Ցիկլանկային, °Շ	-45...+40			
Կլիմայական կատարումը եւ կարողություն տեղադրված	У2			
Տեսակը КСС (լրիվ ուղիղ լույսի)	Ե (cosinus type)			
Լույսը բացարձակ	պարմիկ			
Շաղկապման ժամկետ, d	≥50 000			
Չափերը (ԼxՏxԻ), մմ	263x119x33,5	494x119x33,5	742x119x33,5	994x119x33,5
Չափաքան, կգ	0,6	1,2	1,7	2,2

3. ԿՈՒՄԵԿՍԱՎՈՐՈՒՄ

Լուսավորողային լարված, հատ	1
Փաթեթավորում-- Լույսվելով	1
Հախարդման ծեռնալով (Անձնագիր), Լույս	1

3. ԱՐՏԱԴՐԱԼԵՐ ՈՒՐՈՒՆԱՄՈՒՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ ԵՎ ՄԻՍԿՈՒՄ

- 3.1. Անվտանգության պահանջներ:
- ⚠ Ուղարկողը: Լուսավորողային լամպի տեղակայման (մոտաժման) կամ ապամոնտաժման բոլոր ապահովումները պետք է կատարվեն բացառապես հոսանքի աղբյուրի անջատելուց հետո:
- Սղծվում է արտադրողը չախարդելը հարողլարվելի վնասված լինելու դեպքում:
- Սղծվում է ինքնուրույն քանդել և վնասվողը արտադրողը:
- 3.2. Արտադրողի նախապատրաստումը աշխատանքի:
- Զանդել է լամպի փաթեթավորումը և համազվել է, որ վերջինիս կապալարի, լամպի համար նախատեսված լուսալույսի և հարողլարվելի վնասվածքները բացակայում են:
- 3.3. Միացում:
- ⚠ Վարողը: Լուսավորողային լամպի միացման ժամանակ բոլոր հարողլարվելը պետք է ապահովված լինեն: Օգտագործված լարվելը պետք է լինեն ոչ պակաս, քան 0,75մմ²:
- 3.3.1. Նախքան միացումը համար անխախտ է տեղակայման վայր եղել երեք մետաղային հարողլար:
- 3.3.2. Այդ հարողլարը անխախտ է միացվել սենյակ աղբյուրի հարողլարի արտաքին տեղիկայի օգնությամբ (կոնվեկտում Ներառված չէ)՝ Նկար 1-ում պատկերված լինելային համապատասխան:

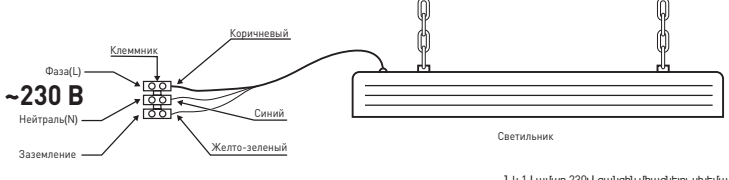

Նկ.1 Նախքան 230Վ-ցանցին միացնելը պետք

3.3.3. Միացման ճշգրտությունը ստուգելուց հետո կարելի է միացվել ցանային լարում:

4. ԱՆՀԱՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ:

- 4.1. Դժբախտ պատահարներից իրապիկելու համար արտադրողը երբեք փի՝ Ներառվել լույսի Ներգործությանը և փի՝ օգտել այն ճիշտ չէ:
- 4.2. Արտադրողը նախատեսված է ոգտագործել միայն տարաբեի Ներառվել:
- 4.3. Դժբախտ պատահարներից իրապիկելու համար արգելվում է կատարել հոսանքատեղիկային արտադրողի ինքնուրույն վերադրողով:
- 4.4. Մեխանիկական և այլ վնասվածքների առկայության դեպքում արգելվում է չախարդել արտադրողը:
- 4.5 Դժբեք է, որ 230Վ լարումով հոսանքը վնասվալի է կանգնել համար:

5. ՓՈՆԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ԴԱՐՁԱՆՈՒՄ:

Արտադրողի փոխարդումը և պահպանումը պետք է կատարվի՝ իրադրելով փաթեթավորման վրա նշված մեխանիկական վնասվածքներից և շրջակայի Ներգործություններից պահպանելը կատարելը:

6. ԻՐԱՏՈՒՄ:

Արտադրողը անխախտ է իրազնել՝ ըստ տարածքային օրենսդրության ռաշիզացիայի պահանջի:

7. ԴԱՐՁԱՎՈՐ ԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՆ ԵՏԿՈՒՄ:

- ⚠ Ուղարկողը: Արդի հմանախոր անադրությունների հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է իրադրվեն միայն հոսանքի անջատվելուց հետո:
- Դախարի անադրությունների և դրանց շտկան նշանակների ցուցակը Ներկայացված է արդապակ 3-ում:

Լամպիչ չի աշխատում	- ստուգել է 230Վ լարման հոսանքի առկայությունը - համազվել է բոլոր հարողլարվելի և մեխանիզմներից ամրացվածության մեջ - համազվել է բոլոր միացումների ամրացվածության մեջ
--------------------	--

Երեք անադրություն շտկան այս միջոցները Չեզ չօգնվեն, դիմել դախարիված մասնագետի օգնությանը:

8. ՏԵՂԱԿԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐԱԼԵՐ ՄԱՍԻՆ

Արտադրողի անվանումը՝	Հարմարի ցուցիկով նախատեսված չէ կենցաղային օգտագործման համար:
Մոդել:	SPP-4
Ապրանքանիշ:	SPP-403-0-50K-50, SPP-403-0-50K-100, SPP-403-0-50K-150, SPP-403-0-50K-200
Արտադրողի տեսակը՝	Նախկ
Ապրանքանշան	ЭРА
Արտադրող երկիրը	Չինաստան
Արտադրողի անվանումը	USL Քիշեն (Շենչեն) համագործակցություն,՝ ՆՏԻ (ATL Business (Shenzhen) CO., LTD.)
Արտադրողի հասցեն	ՉԺԳ, 518054, Շենչեն, Նանշան Դիստրիկ, Չուանյե փող., չենգ Դիպիային Բաղիլեն, րն. 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Արտադրողի հետ կապի ինֆորմացիա	at_l_company@163.com
Ներմուծող	Ներմուծողի մասին տեղեկությունը ներկայացված է անադրական փաթեթավորման տուփի վրա փակցված ապրանքանիշին:
Ապրանքների հետ աշխատանքի ծառայությունը	121467, Ռուսաստան, Մոսկվա ճ/հ 43
Արտադրողի փաստաթղթերի հետ հարաբերությունները	Արտադրողը համապատասխանում է ТР ТС 004/2011 «Ցածկ լարմանով սարքավորման անվտանգության մասին», ТР ТС 020/2011՝ Շենչենի միջոցների երեքտեսակիության հա մասնատանկային կապիցվածությունը: ԵՄՏՏ ՏՎ 037/2016՝ «Բեքտանկային և ռադիոեկտրոնիկայի արտադրանքներում վնասվածքի կարգերի կիրառման սահմանափակման մասին»
Արտադրության ժամկետը	Արդի կանախի վրա

9. ԵՐԱՆՔԱԶԵՐՆ ԴԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- 9.1. Տվյալ նշանակումը ներկայացված տեղակայման, տեղադրման և պահպանման պահանջների իրականացման դեպքում երաշխիքային չախարդման ժամկետը կազմում է 3 տարի՝ սկսած գնման օրվանից:
- 9.2. Արդի չի ներառվել երաշխիքային պարտավորությունների հետևյալ դեպքերում:
- ապրանքը ներկայացված է չղազված (փայլ լույսված) երաշխիքային կարողով:
 - ստեղծ են մեխանիկական վնասվածքներ կամ կարապարի, հարողլարի բացման հետքեր:
 - Ռձուլ են տրված տվյալ նշանակումը ներկայացված չախարդման պահանջների հախարդում:
- Դեքի ներադրությունիկական ապրանքի փոխարդումը կողով՝ իրականացվում է անտուրի կետում՝ երաշխիքային կողելու լույսված և կանխիկ վարման կողմերով:

Վաճառքի վայրը	Վաճառքի անադրիվը	համարի կիկը և վաճառողի ստորագրությունը

ԵԱԸ

ԵԱԸ