



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

модель	SP0-5			
Артикул	SP0-531-y-xxK-018	SP0-532-y-xxK-018	SP0-531-y-xxK-036	SP0-532-y-xxK-036
Цветовая температура, К	если x = 65 6500K; если x = 50 5000K; если x = 40 4000K; если x = 30 3000K			
Рассеиватель	матовый	призма	матовый	призма
Цвет корпуса	если y = 0 белый; если y = В черный			
Напряжение питания (переменного тока), В	~170-265			
Номинальное напряжение питания (переменного тока), В	~230			
Частота сети, Гц	50-60			
Потребляемая мощность, Вт	18		36	
Потребляемый ток, А	0,08	0,00	0,16	0,00
Световой поток, лм	1980		3960	
Коэффициент цветопередачи (Ra)	>80			
Тип кривой силы света	Д (косинусная), 120°			
Коэффициент мощности (PF), cos φ	>0.85			
Коэффициент пульсации (IRF):	<5%			
Климатическое исполнение	УХЛ4			
Температура эксплуатации, °С	+1 +35 °С			
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP20			
Класс защиты от поражения электрическим током	I			
Срок службы, лет	25 (100'000 часов)			
Класс энергоэффективности	А			
Размеры ШхВхГ, мм	600х61,4х23,9		1200х61,4х23,9	
Масса, кг (не более)	0,3		0,38	
Материал:	металл, пластик			

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светодиодный светильник, шт.	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1

3. ПОДГОТОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Требования безопасности.

Внимание! Монтаж или демонтаж светодиодного светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети. Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей. Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

3.2. Подготовка изделия к работе.

Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, рассеивателя и проводов.


3.3. Подключение.

Внимание! Все провода во время подключения светодиодного светильника должны быть обесточены. Сечение жил используемых проводов должно быть не менее 0,75мм².

3.3.1. Для подключения светильника необходимо подвести к месту его монтажа 3-х жильный провод.

3.3.2. Этот провод необходимо подключить к проводу источника питания с помощью внешнего клеммника (в комплект не входит) в соответствии со схемой, изображенной на рис.1;

Рис.1. Схема подключения светильника к сети 230В.

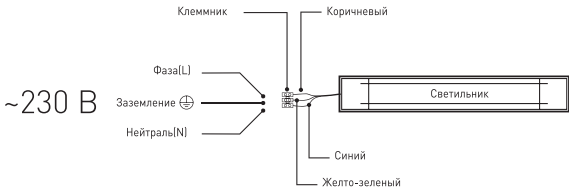

3.3.3. После проверки правильности подключения можно включать сетевое напряжение.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

4.2. Изделие предназначено для использования только внутри помещений.

4.3. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.

4.4. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.

4.5. Помните, что переменное напряжение 230В опасно для жизни!

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключенном питании сети!

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице.

Светильник не работает	- проверьте наличие сетевого напряжения питания 230В - убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции - убедитесь в целостности всех соединений
------------------------	--

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Светильник не предназначен для бытового применения
Модель:	SP0-5
Артикулы:	SP0-531-0-xxK-0zz, SP0-532-0-xxK-0zz, SP0-531-B-xxK-0zz, SP0-532-B-xxK-0zz, где xx - число от 30 до 65, обозначающее цветовую температуру; zz - число от 18 до 36, обозначающее мощность
Тип изделия	Светодиодный светильник
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баолочэнг Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Служба по работе с потребителями	121467, Россия, г. Москва, а/я 43
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
Дата изготовления	Указана на корпусе светильника

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 3 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

9.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;

- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии корректно заполненного гарантийного талона:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца



КОЛДОНМО (ПАСПОРТ) ЖАРЫКДИОДДУУ ШАМЧЫРАК

KG

1. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

Модели:	SP0-5			
Артикул	SP0-531-y- xxK-018	SP0-532-y- xxK-018	SP0-531-y- xxK-036	SP0-532-y- xxK-036
Түстілік температура, К	x = 65 6500K; x = 50 5000K; x = 40 4000K; x = 30 3000K			
Жарыкты таратма:	Тунук эмес	призма	Тунук эмес	призма
Корпусдун өңү	y = "0" ак; y = "B" Кара түстүү			
Қуат беру кернеуі (ауыспалы ток), В	~170-265			
Теңгерімді қуат беру кернеуі (ауыспалы ток), В	~230			
Желінің жиілігі, Гц	50-60			
Тұтынылатын қуаты, Вт	18		36	
Жарық агыны, Лм	1980		3960	
Түсті беру индексі (Ra), кем емес	>80			
Қуаттылық коэффициенті (PF):	>0.85		>0.95	
Соғуучулук коэффициенті (IRF):	<5%			
Климаттық орундoo	УХЛ4 (+1 + 35 °C)			
Қоршаған ортадан келетін әсерден қорғану дәрежесі	IP20			
Қызмет ету мерзімі, сағ	25 (100'000 часов)			
Пішіні, ҮхЕхБ, мм	600х61,4х23,9		1200х61,4х23,9	
Салмағы (шамдал және қуат беру көзі), г	0,3		0,38	
Жасалған материалы:	металл, пластик			
Материал:	металл, пластик			

Көңүл бургула! Өндүрүүчүдө чыгарылган буюмдардын конструкциясына жана спецификациясына каалаган убакытта алдын ала эскертүүсүз жана ушундай эле өзгөрүүлөрдү мурунку же кийинки чыгарылган буюмдарга киргизүү милдеттенмеси өзгөрүүлөрдү киргизгенге укугу бар.

2. ТОПТОМДУУЛУГУ

Жарыкдиоддуу шамчырактын, даана.	1
Колдонмо китеп (Паспорт), экз.	1

3. ШАМЧЫРАКТЫ ДАЯРДОО, ТУТАШТЫРУУ ЖАНА ОРНОТУУ

3.1. Коопсуздук талаптары.

Внимание! Көңүл бургула! Жарыкдиоддуу шамчыракты орнотуу же кайра орнотууда чыңалып турган токту өчүрүү керек. Чырактын проводуну сырткы коргоочу катмары же ток берүүчү бөлүкчөлөрү бузук болсо колдонууга туюу салынат. Өз алдынча чечүү же оңдоого туюу салынат.

3.2. Шамчыракты ишке киргизүүгө даярдоо.

Чыракты оромолдон чыгарып, корпусунун, жарык чачыраткычтын, проводунун бузук же сынык эместигин текшериниз.

3.3. Туташтыруу.

Внимание! Көңүл бургула! Жарыкдиоддуу шамчыракты туташтырууда бардык проводдорду токтон сууруп таштоо керек. Проводдогу ажырым зымдар 0,75мм² кем болбоосу зарыл.

3.3.1. Туташтыруу үчүн орноштура турган жерине үч ажырым зымды адып келүү керек.

3.3.2. 1-суретте көрсөтүлгө схемага ылайык бул провод азыктандыруу проводуна сырткы клеммниктин жардамы менен туташтырылат (клеммник топтомго кирбейт);

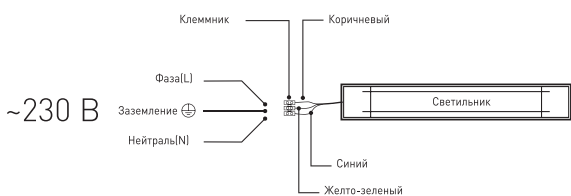


Рис.1. 230В шамчыракты токко туташтыруу схемасы

3.3.3. токко туура туташканын текшерген соң токту жандырса болот.

4. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

4.1. Кырсыкты алдын алуу үчүн шамчыракты отко жакындатпаңыз жана сууга тийгизбеңиз.

4.2. Шамчыракты белмөнүн ичинде гана колдонго болот.

4.3. Кырсыкты алдын алуу үчүн электротехникалык буюмду өз алдынча оңдоого болбойт.

4.4. Шамчырактын же анын бөлүкчөлөрү бузук же сынык болсо колдонууга туюу салынат.

4.5. 230В өзгөрмө ток өмүргө кооптуу!

5. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

Шамчыракты оромолунда ташуу жана сактоодо механикалык сынуу, бузуулардан жана нымдан сактоону эске алуу зарыл.

6. КЕРЕКТЕН ЧЫГАРУУ

Шамчыракты ал сатылып жаткан өлкөнүн мыйзамына ылайык керектен чыгаруу зарыл.

7. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОҢДОО

Внимание! Көңүл бургула! Шамчырактын ар кандай бузулууларын оңдоо иштеринде токту өчүрүү керек!

3-таблицада мүмкүн болгон бузулуулар жана аларды оңдоо иштери берилген.

3-таблица.

Шамчырак иштесебе	- 230В токтун бар экенин текшериниз - бардык проводдордун оң жана ачык эместигин текшериниз - бардык туташтыргычтардын бузук эместигин текшериниз
-------------------	---

Эгер бул чаралар сизге жардам бербесе атайын адистерге кайрылыңыз.

8. ШАМЧЫРАК ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ

Буйымның атауы:	Жарыкдиодты шам турмыстык колдонуға арналмаған
Модель:	SP0-5
Артикулу:	SP0-531-0-xxK-0zz, SP0-532-0-xxK-0zz, SP0-531-B-xxK-0zz, SP0-532-B-xxK-0zz, мундагы xx - түс температурасы үшін 30-дан 65-ке дейінгі сан, zz - куат үшін 18 мен 36 арасындағы сан
Буйымның түрі	Жарыкдиодты шам
Тауар белгісі	ЭРА
Өндіріш ел	Қытай
Өндірушінің атауы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Өндірушінің мекенжайы	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баолочэнг Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Түтынушылармен жұмыс жасау жөніндегі қызмет	121467, Россия, Москва ш., а/я 43
Нормативтік құжаттарға сәйкестік	Буюм талаптарға жооп берет ББ ТР 004/2011 «Төмен вольттук жабдуунун коопсуздугу жөнүндө», ББ ТР 020/2011 «Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги» ББ ТР 037/2016 «Электротехникада жана радиоэлектроникада кооптуу заттарды колдонуу чектөө жөнүндө»
Жасалган күні:	Буйымның сыртына жазылган

9. КЕПИЛДИК

9.1. Шамчыракка сатыктан кийин 3 жыл мөөнөттүк колдонуу кепилдик берилет. Кардарга колдонмо китепке ылайык орнотуу, колдо-нуу, ташуу жана сактоо чараларын туура жүргүзгөндө кепилдик берилет.
9.2. эгер төмөнкүлөр болсо шамчыракка кепилдик берилбейт:
кепилдик талону толук толтурулбаса (туура эмес толтурулса);
механикалык бузук же корпусунун кардар тарабынан өз алдынча ачылганын байкаса;
колдонмо китепке ылайык колдонуу шарттары туура эмес жүргүзүлсө.
Электротехникалык бузугу бар буюмду сатылган жайда туура толтурулган кепилдик талонунун негизинде алмаштыра аласыз:

Сатылган жайы	Сатылган убактысы	Дүкөндүн штампы жана сатуучу-нун колу.



ПАЙДАЛАНА ЖӨНІНДЕГІ НУСҚАУЛЫҚ (ПАСПОРТ) ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДАЛ

1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТАМАЛАРЫ

Модели:	SPO-5			
Артикулу	SPO-531-y-xxK-018	SPO-532-y-xxK-018	SPO-531-y-xxK-036	SPO-532-y-xxK-036
Түс температурасы, К	x = 65 6500К; x = 50 5000К; x = 40 4000К; x = 30 3000К			
Шашыраткыш:	Күнгірт.	Призма	Күнгірт.	Призма
Корпустың түсі	y = "0" АК; y = "B" КАРА			
Азыктануунун чыңалуусу (өзгөрмө ток), В	~170-265			
Азыктануунун номиналдуу чыңалуусу (өзгөрмө ток),	~230			
Ток тармагынын жыштыгы, Гц	50-60			
Калдонулуучу кубаттуулук, Вт	18		36	
Жарыктык агым, Лм	1980		3960	
Түс берүү индекси (Ra), кем эмес	>80			
Кубаттуулук коэффициенти (PF):	>0.85		>0.95	
Лүпүлдөу коэффициенти (IRF):	<5%			
Климаттык орындау	УХЛ4 (+1 + 35 °С)			
Айлана-чөйрөнүн таасир берүүсүнөн коргоо деңгээли	IP20			
Кызмат өтөө мөөнөтү, саат	25 (100'000 часова)			
Көлөмү, УЗУНУ*ТУУРАСЫ*БИЙИКТИГИ, мм	600x61,4x23,9		1200x61,4x23,9	
Массасы (шамчырак жана азыктандыруу булагы), г	0,3		0,38	
Материалы:	металл, пластик			

Назар аударыңыз! Өндүрүш көз келген уакытта алдын ала эскертүсиз жана алдебир міндеттемелерсиз шыгарылатын бүйымдардын конструкциясына және спецификациясына өзгерістер енгізу, сондай-ақ бурын немесе кейін жасалган бүйымдарга осындай өзгері-стер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

2. ТАСПАЛАНУУЛУГУ

Жарықдиодты шамдал, дана	1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (Паспорт), нұсқа	1

3. БҮЙЫМДІ ДАЙЫНДАУ, ЖАЛҒАУ ЖӘНЕ МОНТАЖДАУ

3.1. Кәуіпсіздік талаптары.


Назар аударыңыз! Жарықдиодты шамдалды монтаждауды немесе демонтаждауды қатаң түрде желі кернеуі өшірілү күйін-де жүргізілуі қажет.
Сымдарының оқшаулағышы мен ток жүретін бөліктері ақауланған бүйымдарды пайдалануға тыйым салынады.
Бүйымды өздiгiмен ашуға және жөндеуге тыйым салынады.

3.2. Бүйымды жұмысқа дайындау.

Шамдал қаптамасын ашыңыз және корпусының, шашыратқышының және сымдарының ақаулы болмауларына көз жеткізіңіз.

3.3. Жалғау.

Назар аударыңыз! Жарықдиодты шамдалды жалғау кезінде барлық сымдар токтан ажыратылуға тиіс болады. Пайдаланыла-тын сымдардың шот сымдарының қимасы 0.75мм² кем болмауға тиіс болады.
3.3.1. Шамдалды жалғау үшін оның монтаждағандары орнына 3-шығырсымды сым келуге тиіс болады.
3.3.2. Бұл сымды 1-суретте көрсетілгендей сұлбаға сәйкес сыртқы қысқыштардың (жинағына кірмейді) көмегімен қуат беру көзінің сымына жалған қажет болады;

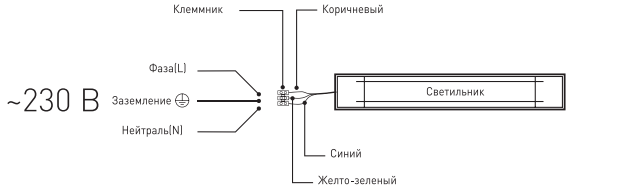

3.3.3. Дұрыс жалғануын тексергеннен кейін, желілік кернеуді қосқа болады.

4. САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

- Жазатайым уақиғалар болдырмау үшін ешқашан да бүйымды отқа жақындатпаңыз әрі сүра батырмаңыз.
- Бүйым тек қана бөліменің ішінде пайдалануға арналған.
- Жазатайым уақиғалар болдырмау үшін электр техникалық өнімдердің жөндеуді өздiгiмен жүргізуіе тыйым салынады.
- Оның қандай да болмасын компоненттерінде механикалық және өзге де зақымданулар болғанда бүйымды пайдалануға тый-ым салынады.
- Есіңізде болсын, 230В ауыспалы кернеу өміріңізге қауіпті!

5. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Бүйымды тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашындардың әсерінен сақтандыру шараларын сақтай жүріп, қаптамасында жүргізілуіне тиіс болады.

6. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Бүйымды өткізілген аймақтағы заңнаманың талаптарына сәйкес көдеге жарату қажет.

7. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОҚОДО

Көңүл бұрғыла! Шамчырактың ар қандай бузулуларын оқдоо иштерінде тоқту өчүрүү керек! 3-таблицада мүмкін болгон бузулулар жана аларды оқдоо иштері берілген.	3-таблица.
Шамдал жұмыс істемейді	- желілік 230В қуат беру кернеуінің болуын тексеріңіз - барлық сымдардың және олардың оқшауланымдарының бүтіндігін көз жеткізіңіз - барлық жалғанған жерлерінің бүтіндігін көз жеткізіңіз

Егер де бұл тәсілдердің біріге көмегі болмаған болса, ақауларды жою үшін білікті мамандардың көмегіне жүгініңіз.

8. БҮЙЫМ ЖАЙЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бүйымның атауы:	Жарықдиодты шам тұрмыстық қолдануға арналмаған
Модель:	SPO-5
Артикулу:	SPO-531-0-xxK-0zz, SPO-532-0-xxK-0zz, SPO-531-B-xxK-0zz, SPO-532-B-xxK-0zz, мұндағы xx - түс температурасы үшін 30-дан 65-ке дейінгі сан, zz - қуат үшін 18 мен 36 арасындағы сан
Бүйымның түрі	Жарықдиодты шам
Тауар белгісі	ЭРА
Өндiрушi ел	Қытай
Өндiрушiнiң атауы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (Shenzhen) CO., LTD.)
Өндiрушiнiң мекенжайы	KHP, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баолычэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Түтынушының мен жұмыс жасау жөніндегі қызмет	121467, Ресей, Маскеу, а/ж 43
Нормативтік құжаттарға сәйкестік	
Жасалған күні:	бүйымның сыртына жазылған

9. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

9.1. Бүйымды пайдаланудың кепілдік мерзімі, осы нұсқаулықта айтылған монтаждау, пайдалану, тасымалдау және сақтау шартта-рын түтуыншы орындағанда, сатылған күнінен санағанда 3 жылды құрайды.
9.2. Құрылғы мына жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуге жатқызылмайды:
кепілдік талоны толтырылмаған (дұрыс толтырылмаған) тауарды ұсынғанда;
механикалық бүлінгулер болғанда немесе корпусын ашуын іздері болғанда;
осы нұсқаулықта айтылған пайдалану шарттары өрескел бузылғанда.
Істен шыққан электр техникалық өнімді айырбастау қатесіз толтырылған кепілдік талоны бар болғанда сату нүктесінде жүзеге асы-рылады:

Сатылған жері	Сатылған күні	Дүкеннің мері және сатушының қолы



ՀԱՅԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ) ԼՈՒՍԱԴԻՈՂԱՅԻՆ ԼԱՄՊ



1.ՏԵՆԻԿԱԿԱՆ ՍԻՊԱՏԱՄԵԼԵՐ:

Նվուշ:	SPO-5			
Արտիկուլ	SPO-531-y-xxK-018	SPO-532-y-xxK-018	SPO-531-y-xxK-036	SPO-532-y-xxK-036
Գունային ջերմաստիճան, Կ	x = 65 6500K; x = 50 5000K; x = 40 4000K; x = 30 3000K			
Լուսավորությունը`	Փայլատ	պրիզմա	Փայլատ	պրիզմա
Կորպուսի գույնը	y = "0" սպիտակ; y = "B" Սե-Վ			
Սնման լարում (փոխանման հոսանքից), Վ	~170-265			
Անվանական սնման լարում (փոխանման հոսանքից), Վ	~230			
Ցանցի հաճախականություն, Դց	50-60			
Սպասման հզորություն, Վտ	18		36	
Լուսային հոսք, Լմ	1980		3960	
Գունահարողական ինդեքս (Ra), ոչ պակաս	>80			
Գործողական գործոն (PF)	>0.85		>0.95	
Դրականային գործոն (IRF)	<5%			
Կլիմայական կատարումը	УХЛ4 (+1 + 35 °С)			
Շրջակա միջավայրի ներգործություններից պաշտպանվածության աստիճան	IP20			
Օրադարձական ժամկետ, ժ	25 (100'000 часов)			
Չվանմուշ (զարգրիտ), ԵՎԼԲ, մմ	600x61,4x23,9		1200x61,4x23,9	
Քաշ(սամաք և սնման աղբյուրը), գ	0,3		0,38	
Նյութը`	Մետաղ, պլաստիկ			


Ուշադրություն: Արտադրող իրավունք և վերապահում ցանկացած ժամանակ փոփոխություններ մտցնել արտադրվող ապրանքների կառուցվածքների և և դասակարգվող մեջ, առանց նախնական ցանկում և և առանց որևէ պարտավորությունների, որ նույնպիսի փոփոխությունները մտցնել նախկինում և և ավելի ուշ արտադրված արտադրանքի մեջ

2. ԿՈՒՆԱՅԱՍՈՒՄՈՒՄ

Լուսավորության լապտեր, հատ Շահագործման ձեռնարկ (Ամենացի), նմուշ	1
--	---

3. ԱՐՏԱԴԱՐՆԵԼ ՈՒՍՈՒՆԱՍԻՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ ԵՎ ՄԻՍՈՒՄ

- Անվանական պահանջներ:
Ուշադրություն: Արտադրության լամպի տեղադրված (մոնտաժման) կամ ապամոնտաժման րոր աշխատանքները պետք է կատարվեն թափառապես հոսանքի արդյուն առևտուրեց հետո:
Արգելվում է արտադրանքը շահագործել հարողյալարերի վնասված լինելու դեպքում:
Արգելվում է ինքնուրույն թանկող և վերադրողեց արտադրանքը:
3.2. Արտադրության նախապատրաստումը աշխատանքին:
Զանկը ք լամպի փաթեթավորումը և համուղեք, որ վերջինի կառավարի, լամպի համար նախատեսված լուսաքանակի և հարողյալարի վնասվածքներից թափաքանում են:
3.3. Միացում:
3.3.1. Զարդարում: Լուսավորության լամպի միացման ժամանակ րոր հարողյալարերը պետք է ապահովված լինեն: Օգտագործվելիս հարողյալարերի միացման հատվածը պետք է գնդաքանից, 0.75մմ:
3.3.1. Լամպը միացնելու համար անհրաժեշտ է տեղադրված լամպի րեղեղ երեք մետաղային հարողյալար:
3.3.2. Այդ հարողյալարը անհրաժեշտ է միացնել սնման աղբյուրի հարողյալարին արտաքին տերմինալի օգնությամբ (կոնպեկտում ներառված չէ)՝ լեպար 1-ում պատկերված սխեմային համապատասխան:
3.3.3. Միացում:
3.3.3. Միացման ճշգրտությունը առուգելուց հետո կարելի է միացնել ցանային լարումը:

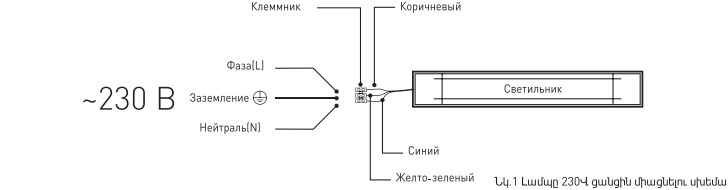

3.3.3. Միացման ճշգրտությունը առուգելուց հետո կարելի է միացնել ցանային լարումը:

4. ԱՆԱՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆԵՐԸ:

- Դրսխառ պատասխաններից իտապվելու համար արտադրանքը երբեք մի՛ նեպարելեք կրակի ներգործությանը և մի՛ գցեք այն ջրի մեջ:
- Արտադրանքը նախատեսված է ոգտագործել միայն տարածքի ներսում:
- Դրսխառ պատասխաններից իտապվելու համար արգելվում է կատարել հոսանքատեղեկական արտադրանքի ինքնուրույն վերադրումը:
- Արտադրության և այլ վնասվածքների աղբյուրային դեպքում արգելվում է շահագործել արտադրանքը:
- 5 Պիշեք, որ 230Վ լարումով հոսանքը վտանգավոր է կանգնի համար:

5. ՓՈԽԱԴԱՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՐԱՆՈՒՄ:

Արտադրանքի փոխարինումը և պահպանումը պետք է կատարել՝ իրադրոծող փաթեթավորման վրա նշված մեխանիկական վնասվածքներից և շրջապատի ներգործություններից պահպանելու, կանոնները:

6. ԻՐԱՆՈՒՄ:

Արտադրանքը անհրաժեշտ է իրացնել՝ ըստ տարածքային օրենսդրության նեպախցիայի պահանջի:

7. ԴԱՐԱԿՈՐ ԱՆԱՐԵՈՒԹՅՈՒՆԵՐ ԵՎ ԴՐՆԵՑ ԵՎԱՐՈՒՄ:

- Ուշադրություն: Սարքի ինսանկարը անադրությունների հետ կապված րոր աշխատանքները պետք է իրադրվեն միայն հոսանքի առևտուրեց հետո:
Զնադարը անադրությունների և դրանք շտկման եղանակների ցուցանել ներկայացված է աղբյուրակ 3-ում:

Աղբյուրակ 3.	
Լամպը չի աշխատում	- ստուգեք ք 230Վ լարման հոսանքի աղբյուրը - համուղեք ք րոր հարողյալարերի և մեխադրոցների աղբյուրակառության մեջ - համուղեք ք րոր միացումների աղբյուրակառության մեջ

Եթե անադրության շտկման այս միջոցները Ձեզ չօգնեցին, դիմել որակավորված մասնագետի օգնությանը:

8. ՏԵՂԱԿԱՅԻԹՅՈՒՆԵՐ ԱՐՏԱԴԱՐՆԵԼ ՄԱՍԻՆ

Արտադրանքի անվանումը՝ Նվուշ:	Շարժանի ցուցիչով նախատեսված է կենցաղային օգտագործման համար: SPO-5
Ապրանքանիշ՝	SPO-531-0-xxK-0zz, SPO-532-0-xxK-0zz, SPO-531-B-xxK-0zz, SPO-532-B-xxK-0zz, որտեղ x գույնի ջերմաստիճանի համար 30-ից 65 թիվ է, zz- ը լեկտրաառևտրային համար 18-ից 36-ի թիվ է:
Արտադրանքի տեսակը	Շարժանի ցուցիչով
Ապրանքանիշ՝	ԷՐԱ
Արտադրող երկիրը՝	Չինաստան
Արտադրողի անվանումը՝	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (Shenzhen) CO., LTD.)
Արտադրողի հասցեն	KHP, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баолычэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Սպառողների հետ աշխատանքի ծախսերը	121467, Ռուսաստան, ք Մոսկվա, ա/ա (а/я) 43:
Համապատասխանությունը նորմատիվային փաստաթղթերին	Արտադրանքը համապատասխանում է «Ցանցավորտ սարքավորման անվտանգության մասին» ՄՍ ՏԿ 004/2011, «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրատեխնիկական համատեղեցվածություն» ՄՍ ՏԿ 020/2011 պահանջներին: Էլեկտրատեխնիկայի եւ օպտիկեկոնդուկտիվ արտադրանքում վտանգավոր կոնքրետի կիրառման աստիճանափակման մասին՝ ՄՍ ՏԿ 037/2016
Արտադրման ամսաթիվը	ժամկետը գրված է

9. ԵՐԱՆԵԽԵՑՈՒՄ ԴՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

9.1. Տվյալ ձեռնարկում ներկայացված տեղադրված, տեղադրման և պահպանման պահանջների իրականացման դեպքում երաշխիքային շահագործման ժամկետը կազմում է 3 տարի՝ սկսած սնման օդվելից:
9.2. Սարքը չի ներառվում երաշխիքային պարտավորությունների հետևյալ դեպքերում:
ապրանքը ներկայացված է շրջաքան (սխալ լուսավոր) երաշխիքային կտրում:
սնման են մեխանիկական վնասվածքներ կամ կառավարի, հարողյալարի, րացման հեղեղեր
Թույլ են տրված տվյալ ձեռնարկում ներկայացված շահագործման պայմանների խախտումներ: Թեքի էլեկտրատեխնիկական ապրանքի փոխարինումը կրողը՝ իրականացվում է առևտրի կետում՝ երաշխիքային կոնքրետ րացված և կանխիկ վճարման կողմից:

Վաճառքի վայրը	Վաճառքի ամսաթիվը	Հաճուրդի կնիքը և վաճառողի ստորագրությունը

