




# ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

LPR-023 3000K и 4000K в обновленном корпусе

**НОВИНКА**

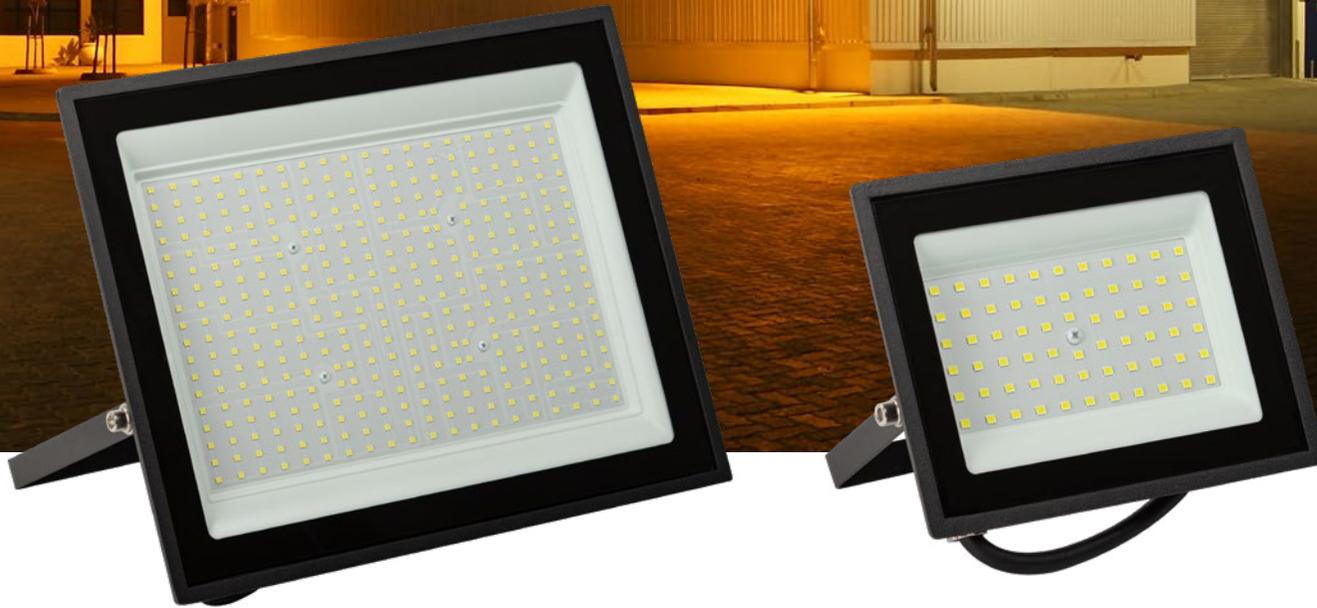


### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- наружное освещение открытых площадей и пространств;
- промышленных территорий;
- спортивных и строительных площадок;
- архитектурная подсветка фасадов зданий и сооружений;
- подсветка рекламных стендов, щитов и витрин

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- корпус из литого алюминия с порошковой окраской;
- защитное калёное стекло
- длина кабеля 30 см у мощностей 150-200 Вт



### ТАБЛИЦА:

Артикул	LPR-023-0-40K-010	LPR-023-0-30K-020	LPR-023-0-40K-020	LPR-023-0-30K-030	LPR-023-0-40K-030	LPR-023-0-30K-050	LPR-023-0-40K-050	LPR-023-0-40K-070	LPR-023-0-40K-100	LPR-023-0-40K-150	LPR-023-0-40K-200
Код 1С	Б0052029	Б0052857	Б0052030	Б0052858	Б0052031	Б0052859	Б0052032	Б0067744	Б0067693	Б0067708	Б0067747
Потребляемая мощность, Вт	10	20		30		50		70	100	150	200
Световой поток, лм	800	1600		2400		4000		5600	8000	15 000	20 000
Цветовая температура, К	4000	3000	4000	3000	4000	3000		4000			
Диапазон рабочих напряжений, В~							200-265				
Индекс цветопередачи, Ra							≥75				
Коэффициент мощности (PF), cosφ							≥0,9				
Степень защиты							IP65				
Диапазон рабочих температур, °С							-45..+40				
Тип КСС (кривой силы света)							Д (косинусная)				
Угол рассеивания							120°				
Длина кабеля, см							15	30			
Цвет корпуса							черный				
Габариты (ДхШхВ), мм	87x70x26	95x78x26	109x91x26		146x115x27		183x141x27	211x163x28	289x218x30	338x262x31	