

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Светильник для бани и сауны модели НББ 02

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании!

Данный документ распространяется на светильники ЭРА для бани и сауны модели НББ 02 и предназначен для руководства по их подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.



! ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ И СОХРАНИТЕ ЕГО ДО КОНЦА ЭКСПЛУАТАЦИИ



! ИНФОРМАЦИЯ О ВИДАХ ОПАСНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1. Светильник для бани и сауны модели НББ 02 (далее светильники) предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.
- 1.2. Светильники рассчитаны на работу с лампами накаливания (ЛОН) с цоколем Е27.
- 1.3. Область применения светильников: для освещения жилых, подсобных и производственных помещений, а также помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, бассейны и т. п.). Максимальная температура окружающей среды не выше +130°C.
- 1.4. Светильники по способу установки являются стационарными и монтируются на стену или потолок только из невоспламеняемых строительных материалов.



ВНИМАНИЕ! СВЕТИЛЬНИКИ НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ НА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТАКИЕ КАК ДРЕВЕСНЫЙ ШПОН И МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ДЕРЕВА ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 2 ММ.


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики светильника модели НББ 02 приведены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение		
	НББ 02-60-001	НББ 02-60-002	НББ 02-60-003
Тип корпуса	прямой	наклонный	угловой
Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	при установке на потолок при установке на стену	40 60	40
Номинальное напряжение, В		230	230
Частота сети, Гц		50	50
Тип патрона		E27	E27
Класс защиты от поражения электрическим током		II	II
Сечение подключаемых проводников, мм²		0,75-1,5	0,75-1,5
Степень защиты от воздействий окружающей среды		IP54	IP54
Диапазон рабочих температур, °C		-50...+130	-50...+130
Климатическое исполнение и категория размещения		У2	У2
Материал корпуса		глазурованная керамика	глазурованная керамика
Материал рассеивателя		опаловое термостойкое стекло	опаловое термостойкое стекло
Материал патрона		керамика	керамика
Вариант установки	настенно-потолочный		настенный

3. РАЗМЕРЫ

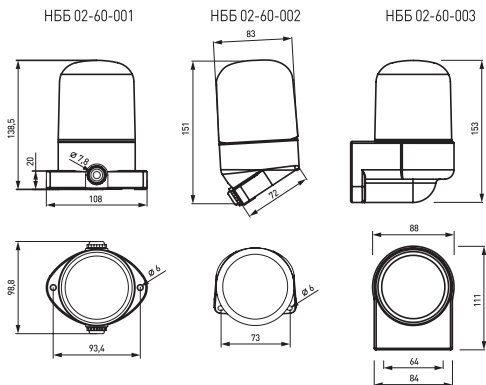


4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. В комплект поставки входят:

- Светильник в сборе..... 1 шт.
- Кембрик..... 1 шт
- Упаковочная коробка..... 1 шт
- Руководство по эксплуатации. (Паспорт)..... 1 шт

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



– в этой зоне сауны монтаж светильника запрещается
Рисунок 1



ПОМНИТЕ! ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230 В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

- 5.1. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность проводки. Присоединение светильников к поврежденной электропроводке запрещено.
- 5.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230 В и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).
- 5.3. При эксплуатации необходимо устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих, легковоспламеняющихся предметов.



ВНИМАНИЕ! СВЕТИЛЬНИК С РАЗБИТЫМ ИЛИ ТРЕСНУВШИМ СТЕКЛЯННЫМ ПЛАФОНОМ И ДРУГИМИ МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО!

- 5.4. При установке светильников в помещениях с высокими температурами и повышенным уровнем влажности необходимо учитывать следующие ограничения по установочным зонам (см. рисунок 1.). Монтаж светильников должен выполнять квалифицированный специалист.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

- 6.1. Выбор и монтаж электропроводки* для светильника должен осуществляться специалистами.
 - 6.2. Монтаж:
 - снимите стеклянный плафон светильника;
 - зафиксируйте основание светильника с помощью двух винтов на стене или потолке;
 - вкрутите лампу в патрон (мощность лампы не должна превышать максимальную, указанную мощность на упаковке светильника);
 - установите обратно стеклянный плафон;
- *В качестве электропроводки рекомендуется использовать кабели (провода) с изоляцией из кремнийорганической резины (тип ПРКС, РКГМ и др.)

- 6.3. Замена лампы:
 - отключите питание;
 - снимите стеклянный плафон;
 - дайте остыть лампе;
 - аккуратно выкрутите остывшую лампу;
 - вкрутите новую лампу;
 - установите стеклянный плафон перед включением светильника.
- 6.4. Светильник ремонту не подлежит. При обнаружении неисправности или по истечении срока службы светильник утилизировать.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

- 8.1. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Модель изделия	Модель: НББ 02 Артикулы: НББ 02-60-001, НББ 02-60-002, НББ 02-60-003
Тип изделия	Светильник
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Импортер:	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.
Служба по работе с потребителями	121467, Россия, г. Москва, а/я 43
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радио-электроники»
Дата изготовления	Указана на корпусе светильника

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 10.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 3 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.
- 10.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:
 - предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
 - наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
 - нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.



ЗАМЕНА ВЫШЕДШЕЙ ИЗ СТРОЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТОЧКЕ ПРОДАЖИ ПРИ НАЛИЧИИ КОРРЕКТНО ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА:

Модель изделия	Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚ (ПАСПОРТ)

Монша мен саунаға арналған үлгі НББ 02

1. МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ

- 1.1. Шамдар үлгі НББ 02 (әрі қарай, шамдар) жұмыс істеуге арналған номиналды айнымалы ток желілері кернеуі 230 В және жиілігі 50 Гц.
- 1.2. Шамдар Е27 негізі бар қыздыру шамдарымен (LON) жұмыс істеуге арналған.
- 1.3. Шамдарды қолдану саласы: ОЖ үшiнтүргын үй, коммуналдық және өндiрiстiк үй-жайларды, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары үй-жайларды (моншалар, сауналар, бассейндер және т.б.) хабар тарату, қоршаған ортаның ең төменгі температурасы +130°C жоғары емес.
- 1.4. Орнату әдісіне сәйкес арматура стационарлық болып табылады және қабырғаға немесе төбеге тек жәнбайтын материалдардан орнатылады құрылыс материалдарының.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ШАМДАРДЫ МЫНАЛАРҒА ОРНАТУҒА БОЛМАЙДЫ ТЕЗ ТҮТАНҒЫШ АҒАШ ШПОН ЖӘНЕ ҚАЛЫҢДЫҒЫ 2 ММ-ДЕН АЗ АҒАШ НЕГІЗІНДЕГІ МАТЕРИАЛДАР СИЯҚТЫ МАТЕРИАЛДАР.


2. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Шамның негізгі техникалық сипаттамалары НББ 02 үлгі 1-кестеде келтірілген.

Кесте 1. Техникалық сипаттамалар

Параметрдің атауы		Мәні		
Артикул		ҮББ 02-60-001	ҮББ 02-60-002	ҮББ 02-60-003
Корпус түрі		тура	көлбеу	бұрыштық
Қыздыру шамының максималды қуаты, Вт		40		
		60		
Номиналды кернеу, В~		230		
Желі жиілігі, Гц		50		
Патронның түрі		Е27		
Электр тогының соғуынан қорғау класы		II		
Қосылатын өткізгіштердің қимасы, мм ²		0,75-1,5		
Қоршаған ортаның әсерінен қорғау дәрежесі		IP54		
Жұмыс температурасының диапазоны, °Бастап		-50...+130		
Климаттық орындалуы және орналасу санаты		У2		
Корпус материалы		жылтыратылған қыш ыдыстар		
Диффузор материалы		опал ыстыққа төзімді шыны		
Патронның материалы		керамика		
Орнату нұсқасы		қабырғалық-төбелік	қабырғалық	

3. ӨЛШЕМДЕРІ

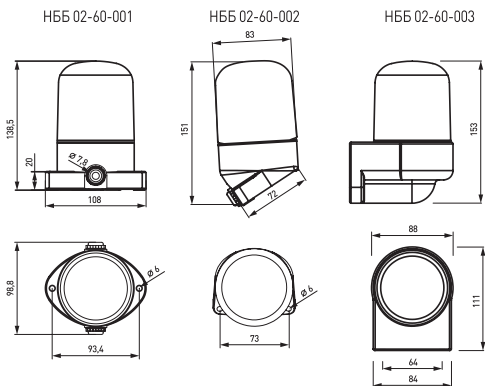


4. ЖИНАҚТЫЛЫҚ

4.1. Жеткізу жиынтығына кіреді:

- Қаптамалық қорап - 1 дана
- Шамшырақ жинақта - 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.
- Төлқұжат - 1 дана.

5. МОНТАЖДАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ



саунаның бұл аймағында шамды орнатуға тыйым салынады
Сурет 1

6. МОНТАЖДАУ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚ

- 6.1. Свє үшін электр сымдарын таңдау және орнату *көлбеуді мамандар жүргізуі керек.
- 6.2. Монтаждау:
- арматураның шыны көлеңкесін алыңыз;
 - шамның негізін қолмен бекітіңіз, қабырғаға немесе төбеге екі бұранданы бекітіңіз;
 - шамды розеткаға бұраңыз (шамның қуаты шамның қаптамасында көрсетілген максималды қуаттан аспауы керек);
 - шыны реңкті орнына қойыңыз;
- *Электр сымдары ретінде кремний органикалық резеңкеден жасалған оқшаулағышы бар кабельдерді (сымдарды) пайдалану ұсынылады (мысалы, PRKS, RKGМ және т.б.).

- 6.3. Шамды ауыстыру:
- қуатты өшіріңіз;
 - шыны реңкті алып тастаңыз;
 - шамды суытып алыңыз;
 - суыған шамды абайлап бұрап алыңыз;
 - жаңа шамды бұрап бекітіңіз;
 - қосар алдында шыны реңкті орнатыңыз, шырағдан орнату арқылы.
- 6.4. Шамды жөндеуге болмайды. Ақаулық анықталған жағдайда немесе қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін арматураны тастаңыз.

7. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- 7.1. Тасымалдау ал бұйымды сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашынның әсерінен сақтық шараларын сақтай отырып, қаптамада жүргізілуі тиіс.

8. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

- 8.1. Бұйымды өткізу аумағының заңнама талаптарына сәйкес кәдеге жарату қажет.

9. БҰЙЫМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бұйымның моделі	Үлгі: НББ.02 Балтаp: НББ 02-60-001, НББ 02-60-002, НББ 02-60-003
Бұйымның түрі	Шамшырақ
Тауар таңбасы	Дәуір
Өндіруші ел	Қытай
Дайындаушының атауы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Дайындаушының мекенжайы	ҚХР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань ауданы, Чуанье көшесі, Баоличэнь мұрын ғимараты, 901 бөлме
Дайындаушымен байланысу үшін ақпарат	atl_company@163.com
Импорттаушы:	Импорттаушы туралы ақпарат жеке қаптамада орналасқан жапсырмада көрсетілген.
Тұтынушылармен жұмыс жөніндегі қызмет	121467, Ресей, Мәскеу қ., а/ж 43 Бұйым талаптарға сәйкес келеді
Нормативтік құжаттарға сәйкестігі	ТР КО 004/2011 "Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" ЕАЭО ТР 037/2016 "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы"
Дайындалған күні	Шамның корпусында көрсетілген

10. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

- 10.1. Бұйымның кепілді пайдалану мерзімі сатылған күннен бастап 18 айды құрайды, тұтынушы осы нұсқаулықта көрсетілген орнату, пайдалану, тасымалдау және сақтау шарттарын сақтаған жағдайда.
- 10.2. Келесі жағдайларда құрылғыға кепілдік қызмет көрсетуге жатпайды:
- тауарды толтырылмаған (дұрыс толтырылмаған) кепілдік талонымен ұсыну;
 - механикалық зақымданулардың немесе корпусның ашылу іздерінің болуы;
 - осы нұсқаулықта көрсетілген пайдалану шарттарының бұзылуы.

ІСТЕН ШЫҚҚАН ЭЛЕКТР ТЕХНИКАЛЫҚ ӨНІМДЕРДІ АУЫСТЫРУ САТУ ОРНЫНДА ДҰРЫС ТОЛТЫРЫЛҒАН КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ:

Өнім моделі	Сату орны	Сату күні	Дүкен мөрі және сатушының қолы

Өндіруші кез келген уақытта алдын ала ескертусіз және бұрын немесе кейін шығарылған бұйымдарға дәл осындай өзгерістерді енгізу міндеттемесінсіз өндірілетін бұйымдардың конструкциясы мен техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

КОЛДОНМО (ПАСПОРТ)

НББ түрү мончо жана сауна үчүн жарык берүүчү прибор 02

1. АРНАЛЫШЫ ЖАНА КОЛДОНУУ ТАРМАГЫ

- 1.1. Шам түрү **НББ 02** (мындан ары-шам) иштөө үчүн арналса, электрондук сааттар менен номиналдык чыңалуусу 230 В жана жыштыгы 50 Гц түзөт.
- 1.2. Шам эсептелиши менен ишке лампаларды накаливания (ЛОН) менен цоколем Е27.
- 1.3. Колдонуу тармагы чырактын: үчүн освещения турак жай, көмөкчү жана өндүрүштүк имарат-жайлардын, ошондой эле жайларды жогорулатылган нымдуулугу (мончолор, бассейндер ж. б.). Максимальная айлана чөйрөнүн температурасы жогору эмес +125°С.
- 1.4. Шам ыкмасы боюнча орнотуу болуп саналат стационардык жана монтируются на стену же потолок гана невоспламеняемых курулуш материалдарынын.



КӨНҮЛ БУРГУЛА! ШАМ БОЛБОЙТ БЕЛГИЛӨӨГӨ КАРАТА ТЕЗ КҮЙҮҮЧҮ МАТЕРИАЛДАР СЫЯКТУУ ДРЕВЕСНЫЙ ШПОН ЖАНА МАТЕРИАЛДАР НЕГИЗИНДЕ ЖАСАЛГАН КАЛЫҢДЫГЫ 2 ММ КЕМ.

2. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ

Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү светильника түрү НББ 02 1-таблицада келтирилген.

1-Таблица. Техникалык мүнөздөмөлөрү


Параметрдин аталышы	Мааниси		
Артикул	НББ 02-60-001	НББ 02-60-002	НББ 02-60-003
Корпустун тиби	түз	наклонный	бурчтуу
Максималдуу кубаттуулук чыңалуу лампалары, Вт	орнотууда, бул потолокке орнотууда на стену	40	
		60	
Номиналдык чыңалуу, В~		230	
Жыштыгы тармагын, Гц		50	
Тиби патрона		E27	
Класс электр тогуна урунуудан коргонуу		II	
Агыны азыркы жүктөлүшкө эсептелинген подключаемых жол мм²		0,75-1,5	
Коргоо даражасы-жылдын таасирлерден айлана-чөйрөнү		IP54	
Диапазону жумушчу температуранын, °С Менен		-50...+130	
Башка тиричилик аткаруу жана категориясы жайгаштыруу		У2	
Корпустун материалы		глазурованная керамика	
Материал рассеивателя		опаловое термостойкое айнек	
Материал патрона		керамика	
Варианты орнотуу	настенно-потолочный	настенный	

3. ӨЛЧӨМҮ

НББ 02-60-001

НББ 02-60-002

НББ 02-60-003

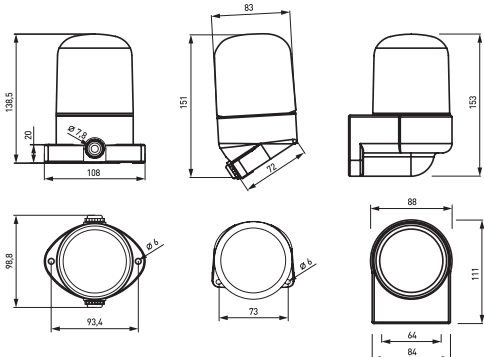

4. КОМПЛЕКТҮҮЛҮГҮ

4.1. Комплектине төмөнкүлөр кирет

- Упаковочная коробка - 1 даана
- Светильник чогултууга-1 даана
- эксплуатациялоо боюнча Колдонмо
- Паспорт - 1 даана

5. КООПСУЗДУК ТАЛАПТАРЫ МОНТАЖДООДО ЖАНА ЭКСПЛУАТАЦИЯЛОО



- 5.1. Дайыма проверяйте электр бирикменин жана бүтүндүгү өткөрүүлөр. Кошулуу чырактын карата бузулган электропроводке тыйу салынат.
- 5.2. Алдында орнотуу убедитесь туура чыңалуунун питающей тармагын 230 В жана бар болгон коргоочу түзүлүштөр (автоматический выключатель, сактагычка коюлат).
- Пайдалануу учурунда зарыл белгилөөгө шам вдали-жылдын химиялык активдүү чөйрө, күйүүчү, жеңил тутануучу, предметтерди.**
- КӨҢҮЛ БУРГУЛА! СВЕТИЛЬНИК МЕНЕН РАЗБИТЫМ ЖЕ ТРЕСНУВШИМ СТЕКЛЯНЫМ ПЛАФОНОМ ЖАНА БАШКА МЕХАНИЧЕСКИМИ ЖАБЫРКООЛОРУ ПАЙДАЛАНУУГА ТЫЮУ САЛЫНАТ!**
- 5.3. орнотууда чырактын жайларда жогорку температурами жана деңгээли жогору нымдуулукту эске алуу зарыл төмөнкүдөй үңиченича боюнча установочным зоналары (1-сүрөттү кара.). Монтаждоо чырактын аткарууга тийиш квалифицированный адис.

6. МОНТАЖДОО БОЮНЧА НУСКАМА

- 6.1. Тандоо жана монтаждоо электропроводки* үчүн светильника адистер тарабынан жүзөгө ашырылууга тийиш.
- 6.2. Монтаж:
- снимите стеклянный плафон светильника;
 - зафаскируйте негизи светильника менен туурасындащю эки винтов дубалда же потолке;
 - вкрутите лампу жалал-ок (кубаттуулугу лампалар ашпоого тийиш максимум көрсөтүлгөн кубаттуулук таңгакта светильника);
 - установите кайра стеклянный плафон;
- *Катары электропроводки пайдалануу сунушталат кабелдер (зым) соттолгонду коомдон бөлөк кармоо менен бири кремнийорганической резинадан буюмдар (тиби ПРКС, РКГМ ж. б.)
- 6.3. Алмаштыруу лампалар:
- отключите тамак-ашы;
 - снимите стеклянный плафон;
 - бергиле остыть лампе;
 - таза выкрутите остывшую лампу;
 - вкрутите жаңы лампу;
 - установите стеклянный плафон алдында включепайдаланып, светильника.
- 6.4. Светильник ондоо тийиш эмес. Табылганда же бузук кызматтын мөөнөтү бүткөндө светильник утилдештирүүгө туура келет.
7. ТАШУУ ЖАНА САКТОО
- 7.1. Ташуу жана сактоого буюмдар жүргүзүлүшү керек таңгакта сактык чараларын сактоо менен механикалык бузулуулардан жана таасир жаан-чачындын.
8. УТИЛДЕШТИРҮҮ
- 8.1. Буюм керек утилдештирүүгө туура келет мыйзамдарынын талаптарына ылайык аймагында ишке ашыруу.

9. БУЮМ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР

Модель буюмдар	Модель: НББ 02
Буюмдун тиби	Артикулы: НББ 02-60-001, НББ 02-60-002, НББ 02-60-003
Товардык белги	Светильник
Өлкө даярдоочу	ЭРА
Даярдоочунун аталышы	Кытай
Даярдоочунун дарегі	АТЛ Бизнеси (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Маалымат үчүн байланыш менен даярдоочу	КЭР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Импорттоочу	atl_company@163.com
Кызмат иши боюнча керектөөчүлөр менен	Жөнүндө маалымат импортере көрсөтүлгөн этикеткадагы жайгашкан жеке таңгагында.
Ченемдик документтерге ылайык келиши	121467, Россия, Москва ш., а/а, мен 43
Даярдоо датасы -	Буюм талаптарына ылайык келбесе, БС ТР 004/2011 "төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу ЖӨНҮНДӨ" БС ЕАЭБ 037/2016 "чектөө Жөнүндө колдонуунун коркунучтуу заттарды буюмдарда китепканасы электро-техника жана радиоэлектроники". Көрсөтүлгөн бул корпуста светильника

10. КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕ

- 10.1. Пайдалануунун гарантиялык мөөнөтү буюмдун түзөт күндөн тартып 18 ай сатуу, сактоо шарттарын керектөөчү кураштыруу, пайдалануу, ташуу жана сактоо баяндалган бул колдонmodo.
- 10.2. Түзүлүш жатпайт гарантиялык тейлөө учурунда:
- берилген товардын менен незаполненным (туура эмес заполненным) гарантиялык талоном;
 - бар болгон механикалык жабыркоолор же издердин корпуста ачылган;
 - бузулган пайдалануунун шарттарын баяндалган бул колдонmodo.

АЛМАШТЫРУУ ВЫШЕДШЕЙ ИШТЕН ЭЛЕКТР-ТЕХНИКАЛЫК ПРОДУКЦИЯНЫН ЖҮЗӨГӨ АШЫРЫЛАТ ЧЕКТИНДЕ САТУУ БОЛГОНДО КОРРЕКТНО ТОЛТУРУЛГАН КЕПИЛДИК ТАЛОНДУН:

Продукциянын модели	Сатуу орду	Сатуу датасы	Дүкөндүн мөөрү жана сатуучунун колу

Өндүрүүчү укугун өзүнө калтырат өзгөртүү киргизүүгө конструкциясына жана спецификациялар чыгарган буюмдарын каалаган учурунда алдын ала билдирүүсүз эле жана кандайдыр-бир милдеттенмелерди киргизисин ушундай эле өзгөртүү эрте же кеч өндүрүлгөн буюмдар.

ՀԱՅԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՌՆԱԴՐԿ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)
Լուսատու բաղնիքի և սաունայի մոդել ՆԲԲ 02

1. ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈՒՈՐՏԸ

- 1.1. Լուսատու մոդել ՆԲԲ 02 (այսուհետ լուսատու) նախատեսված աշխատանքները ցանցի ac, անվանական լարման 230 եւ հաճախականությամբ 50Hz.
 - 1.2. Լուսատու՝ հաշվարկված աշխատանքի շիկացած (ՊՈՀ) հետ ռուսաստանյն E27.
 - 1.3. Ծրագրեր հարմարանքներ համար osвещения բնակելի, օժանդակ և արտադրական տարածքների, ինչպես նաեւ տարածքների բարձր խոնավության (բաղնիքներ, սաունաներ, լողավազաններ և այլն): Մաքրման համար չորացված միջավայրի ջերմաստիճանը չի գերազանցում +130°Ս.
 - 1.4. Լուսատու՝ եղանակի տեղադրել են стационарными և հեծյալ վրա պատի կամ առաստաղի միայն невоспламеняемых շինարարական նյութերի.
- ՈՐԵՃԱՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԼԱՄՊԵՐ ԿԱՐԵՆ Է ՏԵՂԱՐՈՒՄ ԼԵԳКОВОСПЛАМЕНЯЕМЫЕ ՆՅՈՒԹԵՐ, ԻՆՉՊԻՍԻԵ ԵՆ ՓԱՅՏԱՅԻՆ ԵՐԵՍՊԱՏԵԼ Լ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԴԻՄԱՆ ԿՐԱ, ԾԱՌԻ ԴԱՍՏ ՊԱԿԱՍ 2 ՄՄ.


2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Հիմնական տեխնիկական բնութագրերը լամպ մոդել H55 02 բերված են աղյուսակ 1-ում:

Աղյուսակ 1. Տեխնիկական բնութագրերը

Մնվանումը պարամետր		Արժեք		
Նյութի վերաբերյալ թիվ		H55 02-60-001	H55 02-60-002	H55 02-60-003
Տեսակը կորպուսի		ուղիղ	թեք	անկյունային
Առավելագույն հզորությունը լամպեր շիկացման, Երբ		40		
Գնահատված լարման, Է~		60		
Հաճախականությունը, Հց		230		
Տեսակը փամփուշտ է հայտնաբերվել		50		
Դաս պաշտպանության հոսանքահարսմից		E27		
Բաժինը վարդակից դիփոժորների, մմ2		II		
Պաշտպանություն չորակա միջավայրի ազդեցությունից		0,75-1,5		
Ջերմաստիճանում, °Հետ		IP54		
Կլիմայական կատարումը եւ կատեգորիա տեղաբաշխման		-50...+130		
Նյութը		Y2		
Նյութը рассеивателя		гласурованная կերամիկա		
Նյութը փամփուշտ է հայտնաբերվել		опаловое термостойкое ապակիներ		
Տարբերակ տեղադրել		կերամիկա		
		настенно-аռաստաղի	պատի	


3. ԶԱՓԵՐԸ

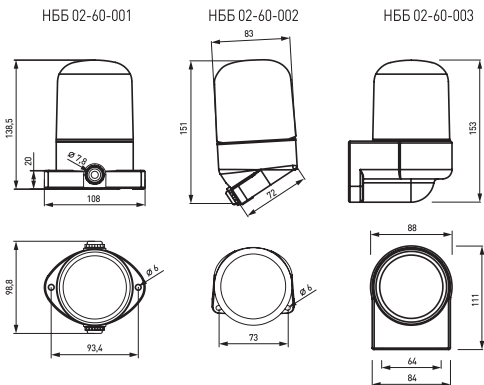

4. ԱՄԲՐԱՑԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

- 4.1. Մատակարարվում են մտնում:
 - Փայթեթավորում box - 1 հատ;
 - Լամպի հավաքման-1 հատ;
 - շահագործման Ձեռնարկ: Ամենագիր - 1 հատ

5. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅԱՆՁՆԵՐ ԵՐԲ ՄՈՆՏԱՃԱՄԱՆ և ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ



սառնայի այս տարածքում լամպի տեղադրումն արգելվում է
Նկար 1

6. ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ ՄՈՆՏԱՃԱՄԱՆ

- 6.1. Ընտրություն և տեղադրում՝ ներքին էլեկտրահաղորդագծերի* համար թեթեւափայլ ապար է իրականացվում մասնագետների կողմից:
- 6.2. Մոնտաժում / տեղակայում:
- հանելք ապակե պաֆոնի լամպ;
 - կողպեք լամպ կառավարում/պիլո Երկու պողոտակներ պատի կամ առաստաղի;
 - օգտագործել լամպի մեջ պատրոն (լամպի հզորությունը չպետք է գերազանցի առավելագույն Նշված հզորությունը փաթեթավորման վրա լամպ);
 - տեղադրեք ետ ապակե պաֆոն;

*Որպես էլեկտրագծերի խորհուրդ է տրվում օգտագործել մարկիսների (հաղորդալարերի) մեկուսացված են кремнийорганической դեղին (տեսակը ПРКС, ПКГМ և այլն)

- 6.3. Լամպ փոխարինում:
- անջատել մուկը;
 - հանելք ապակե պաֆոնի;
 - թող թույլ Լամպ;
 - կողմեր օգտագործել օստիշայալ լամպի;
 - օգտագործել լամպի;
 - տեղադրեք ապակե պաֆոնի առանց օգտագործել լամպ.
- 6.4. Երազ վերադրության ենթակա չէ: Հայտնաբերման դեպքում անսարքության կամ ծառայության ժամկետի լրանալուց հետո միջազարային վերանվաճել.
7. ՓՈՆԱԴՐՈՒՄՆ ԻՐ ՊԱՀԱՆՈՒՄԸ
- 7.1. Փոխադրում եւ պահպանում ապրանքներ պետք է իրականացվում փաթեթավորման պահպանվող/նախագծող/շահագործող/մեխանիկական վնասվածքների և ազդեցության մեղադրության տեղումների եղանակ:
8. ԴԵՆ
- 8.1. Ապրանքը պետք է վերանվաճել համաձայն օրենսդրության պահանջներին տարածքում իրականացվող:
9. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՊՐԱՆՔԻ

Մոդել արտադրանք	Մոդել: 02.H55 Артикул: H55 02-60-001, H55 02-60-002, H55 02-60-003
Տեսակ արտադրանք	Downlight
Ապրանքային նշան	ՊԱՐԱՆՔԱՆ
Երկրորդ արտադրող	Չինաստան
Արտադրողի անվանում	ATL Philips (Շենժեն) ՇՄԿ, ՇՄԿ
Հասցե արտադրողի	ՉԻՆԱՍՏԱՆ 518054, Շենժեն, Հանշան Դիստրիկտ, Հյանշե սթրիթ, Քիթ Բաոլիչեն Բիլդինգ, 901
Տեղեկություններ կապակցության արտադրողի	atl_company@163.com
Ներմուծող:	Տեղեկություններ օգտագործել Նշված է պիտակի վրա, որը գտնվում է անխտապալել.
Աշխատանքի սպառողների	121467, Ուսանող, ք. Մոսկվա, ա/մ 43
Համապատասխանությունը նորմատիվ փաստաթղթերով	Ապրանքը համապատասխանում է՝ TR TS 004/2011 "ցածր լարման սարքավորումների անվտանգության ՄԱՍԻՆ" TR TS 004/2016 "սահմանափակման Մասին" փորձառնական վտանգավոր կողմերի տրամադրում էլեկտրատեխնիկայի և ռադիոէլեկտրոնիկայի".
Արտադրության տարեթիվ	Նշված մասնագետներ լամպ

10. ԵՐԱԶԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

- 10.1. Երաշխիքային շահագործման ժամկետը իրեն կազմում է 18 ամիս հետո վաճառքի, պահպանման դեպքում սպառողի պայմանների տեղադրման, շահագործման, փոխարձան, պահման, ինչպես սահմանված է սույն ուղեցույցում.
- 10.2. Սարքը ենթակա չէ երաշխավորված սպասարկման դեպքում:
- Ներկայացման ապրանքի հետ незаполненным (իսկա заполненным) երաշխիքային տառնո;
 - անվտանգության մեխանիկական վնասվածքների կամ հետքեր բացելուց կորստի;
 - խախտման շահագործման պայմանները, ինչպես սահմանված է սույն ուղեցույցում.

ՓՈՆԱԴՐՈՒՄՆ ԻՆՍՏԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒՄԸ ԻՐԱՎԱՆԱՅՎՈՐ Է ԿԱՑԱՌԻ ԿԵՏՈՒՄ ԱՌԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԴԵՂՈՒՄ ԿՈՒՆԵՍ ԼՏՎԱՅ ԵՐԱԶԻՔԱՅԻՆ ԿՏՐՈՒՄ:

Ապրանքի մոդելը	Վաճառքի վայր	Վաճառքի մասնաժիլ	Խառնուրդի կիսիք և վաճառողի ստորագրությունը

Արտադրողի իրավունք է վերապահում փոփոխություններ կատարել նախագծման եւ տեխնիկական թողարկվող արտադրանքի ցանկացած ժամանակ, առանց ծանուցման, եւ առանց պարտավորությունների կատարել են սույն փոփոխությունները, ավելի վաղ կամ ավելի ուշ արտադրված արտադրանք.