




ЭРА®

2022

СВЕТИЛЬНИКИ
РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА



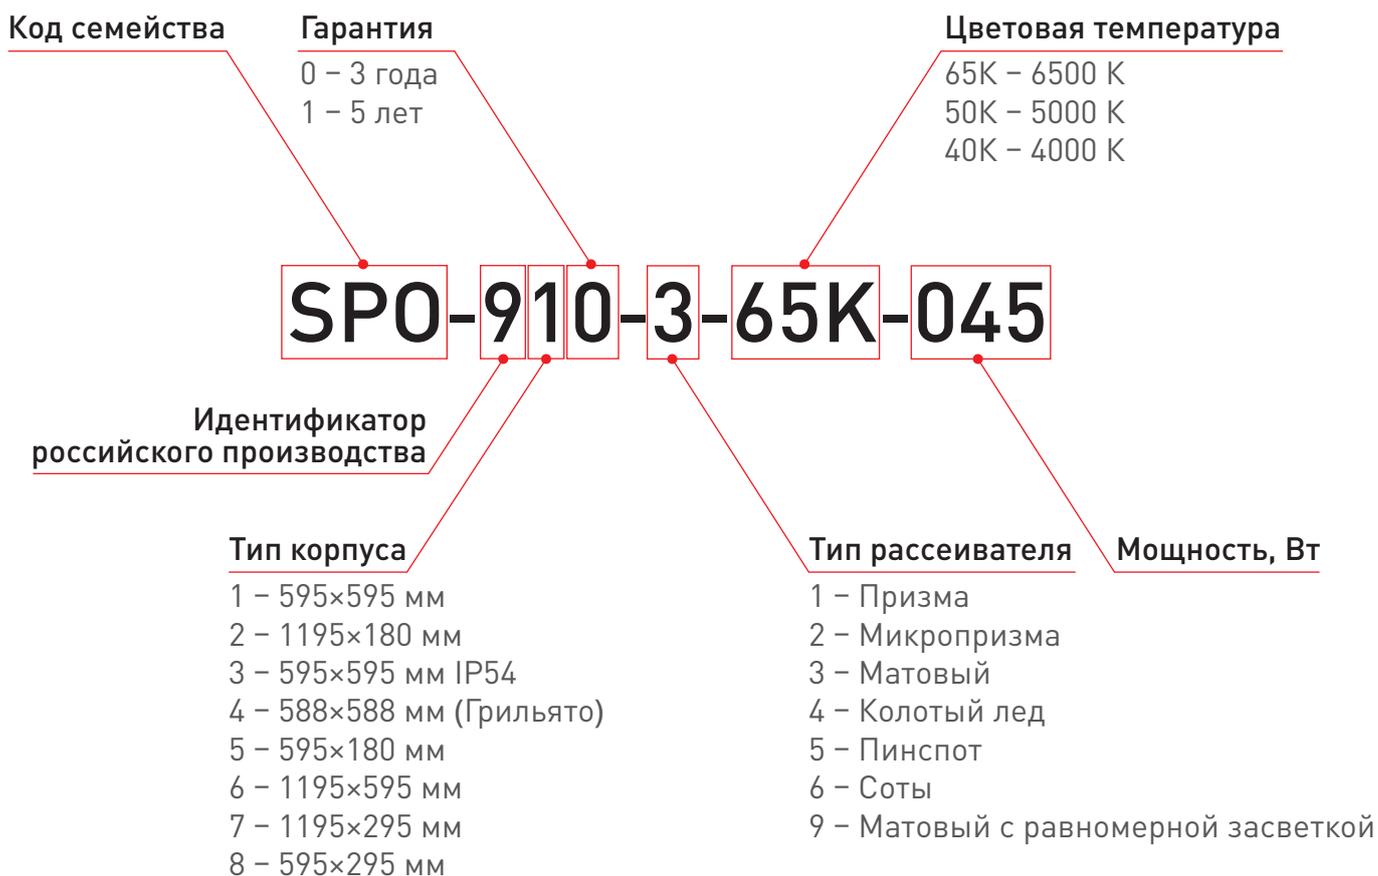

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники серии SPO-91 эффективная замена светильников на люминесцентных лампах формата ЛВО 4x18 Вт. Металлический корпус светильника способствует хорошему теплоотводу от светодиодов, тем самым обеспечивает увеличенный срок службы.

Светильники подходят для монтажа в потолок «Армстронг», накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок и подвесным способом, с помощью опционально поставляемых подвесов.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Холлов и коридоров
- Общеобразовательных учреждений
- Торговых залов
- Общественных учреждений
- Медицинских учреждений

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простой и удобный монтаж
- Бюджетное решение
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Возможно комплектование блоком аварийного питания
- Гарантия от 3 до 5 лет
- Пульсации менее 1%

ТИП МОНТАЖА



Встраиваемый в потолки «Армстронг»



Накладной



Подвесной



Код товара	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Размеры, мм
Б0046470	SPO-910-1-65K-032	32	6500	3360	призма	595×595×40
Б0046471	SPO-910-1-40K-032	32	4000	3360	призма	595×595×40
Б0046472	SPO-910-3-65K-032	32	6500	3360	матовый	595×595×40
Б0046473	SPO-910-3-40K-032	32	4000	3360	матовый	595×595×40
Б0046474	SPO-910-2-65K-032	32	6500	3360	микропризма	595×595×40
Б0046475	SPO-910-2-40K-032	32	4000	3360	микропризма	595×595×40
Б0051546	SPO-910-9-65K-038	38	6500	3990	равномерная засветка	595×595×40
Б0051547	SPO-910-9-40K-038	38	4000	3990	равномерная засветка	595×595×40
Б0046476	SPO-910-1-65K-045	45	6500	4725	призма	595×595×40
Б0046477	SPO-910-1-40K-045	45	4000	4725	призма	595×595×40
Б0046480	SPO-910-2-65K-045	45	6500	4725	микропризма	595×595×40
Б0046481	SPO-910-2-40K-045	45	4000	4725	микропризма	595×595×40
Б0046478	SPO-910-3-65K-045	45	6500	4725	матовый	595×595×40
Б0046479	SPO-910-3-40K-045	45	4000	4725	матовый	595×595×40
Б0051550	SPO-910-3-65K-070	70	6500	7350	матовый	595×595×40
Б0051551	SPO-910-3-40K-070	70	4000	7350	матовый	595×595×40
Б0051548	SPO-910-1-65K-070	70	6500	7350	призма	595×595×40
Б0051549	SPO-910-1-40K-070	70	4000	7350	призма	595×595×40
Б0051552	SPO-910-2-65K-070	70	6500	7350	микропризма	595×595×40
Б0051553	SPO-910-2-40K-070	70	4000	7350	микропризма	595×595×40

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодные светильники ЭРА серии SPO-92 – эффективная замена светильников на люминесцентных лампах формата ЛВО 2x36 Вт. Металлический корпус способствует хорошему теплоотводу от светодиодов, обеспечивая увеличенный срок службы светильника. ЭРА SPO-92 подходят для монтажа в потолок «Армстронг», накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок, а также подвесным способом с помощью опционально поставляемых подвесов.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Холлов и коридоров
- Общеобразовательных учреждений
- Торговых залов
- Общественных учреждений
- Медицинских учреждений

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простой и удобный монтаж
- Бюджетное решение
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Возможно комплектование блоком аварийного питания
- Гарантия от 3 до 5 лет
- Пульсации менее 1%

ТИП МОНТАЖА



Встраиваемый в потолки «Армстронг»



Накладной



Подвесной



Код товара	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Размеры, мм
Б0051556	SPO-920-3-65K-032	32	6500	3360	матовый	1195×180×40
Б0051558	SPO-920-3-40K-032	32	4000	3360	матовый	1195×180×40
Б0051568	SPO-920-3-65K-045	45	6500	4725	матовый	1195×180×40
Б0051570	SPO-920-3-40K-045	45	4000	4725	матовый	1195×180×40
Б0051554	SPO-920-1-65K-032	32	6500	3360	призма	1195×180×40
Б0051555	SPO-920-1-40K-032	32	4000	3360	призма	1195×180×40
Б0051564	SPO-920-1-65K-045	45	6500	4725	призма	1195×180×40
Б0051566	SPO-920-1-40K-045	45	4000	4725	призма	1195×180×40
Б0051560	SPO-920-2-65K-032	32	6500	3360	микропризма	1195×180×40
Б0051562	SPO-920-2-40K-032	32	4000	3360	микропризма	1195×180×40
Б0051572	SPO-920-2-65K-045	45	6500	4725	микропризма	1195×180×40
Б0051574	SPO-920-2-40K-045	45	4000	4725	микропризма	1195×180×40

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия ЭРА SPO-93 эффективно заменяет светильники на люминесцентных лампах формата ЛВО 4x18 Вт. Металлический корпус способствует хорошему теплоотводу от светодиодов, обеспечивая увеличенный срок службы светильника. Соответствие корпуса светильника повышенной защите от воздействия окружающей среды – IP54 позволяет устанавливать его в чистых помещениях.

Светильники подходят для монтажа в потолок «Армстронг», накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простой и удобный монтаж
- Бюджетное решение
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Возможно комплектование блоком аварийного питания
- Гарантия от 3 до 5 лет
- Пульсации менее 1%

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Холлов и коридоров
- Общеобразовательных учреждений
- Торговых залов
- Общественных учреждений
- Медицинских учреждений

ТИП МОНТАЖА



Встраиваемый в потолки «Армстронг»



Накладной



Подвесной



Код товара	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Размеры, мм
Б0051577	SPO-930-3-65K-032	32	6500	3360	матовый	595×595×45
Б0051579	SPO-930-3-40K-032	32	4000	3360	матовый	595×595×45
Б0051585	SPO-930-3-65K-045	45	6500	4725	матовый	595×595×45
Б0051587	SPO-930-3-40K-045	45	4000	4725	матовый	595×595×45
Б0051589	SPO-930-3-65K-070	70	6500	7350	матовый	595×595×45
Б0051591	SPO-930-3-40K-070	70	4000	7350	матовый	595×595×45
Б0051581	SPO-930-9-65K-038	38	6500	3990	равномерная засветка	595×595×45
Б0051583	SPO-930-9-40K-038	38	4000	3990	равномерная засветка	595×595×45

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

LED-светильники ЭРА SPO-94 – эффективная замена светильников на люминесцентных лампах формата ЛВО 4х18 Вт. Металлический корпус способствует хорошему теплоотводу от светодиодов, что увеличивает срок службы светильника.

Подходят для монтажа в потолок «Грильято» с размером ячейки 50х50мм, 100х100мм, 200х200мм. Устанавливаются как подвесным способом, так и с помощью подвесных креплений (Б0028202 ЭРА LLED-A-SUSPENSION)

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Холлов и коридоров
- Общеобразовательных учреждений
- Торговых залов
- Общественных учреждений
- Медицинских учреждений

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простой и удобный монтаж
- Бюджетное решение
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Возможно комплектование блоком аварийного питания
- Гарантия от 3 до 5 лет
- Пульсации менее 1%

ТИП МОНТАЖА



Специально разработанный крепеж для монтажа в потолок «Грильято»



Монтаж в потолок «Грильято»



Код товара	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Размеры, мм
Б0051599	SPO-940-3-65K-032	32	6500	3360	матовый	588×588×40
Б0051602	SPO-940-3-40K-032	32	4000	3360	матовый	588×588×40
Б0051613	SPO-940-3-65K-045	45	6500	4725	матовый	588×588×40
Б0051615	SPO-940-3-40K-045	45	4000	4725	матовый	588×588×40
Б0051617	SPO-940-3-65K-070	70	6500	7350	матовый	588×588×40
Б0051619	SPO-940-3-40K-070	70	4000	7350	матовый	588×588×40
Б0051609	SPO-940-9-65K-038	38	6500	3990	равномерная засветка	588×588×40
Б0051611	SPO-940-9-40K-038	38	4000	3990	равномерная засветка	588×588×40
Б0051593	SPO-940-1-65K-032	32	6500	3360	призма	588×588×40
Б0051596	SPO-940-1-40K-032	32	4000	3360	призма	588×588×40
Б0051605	SPO-940-2-65K-032	32	6500	3360	микропризма	588×588×40
Б0051607	SPO-940-2-40K-032	32	4000	3360	микропризма	588×588×40

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

LED-светильники ЭРА серии SPO-95 созданы для замены светильников на люминесцентных лампах формата ЛВО 2x18 Вт. Металлический корпус хорошо отводит тепло от светодиодов, что обеспечивает увеличенный срок службы. Светильники подходят для монтажа в потолок «Армстронг», накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок, а также подвесным способом с помощью опционально поставляемых подвесов.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Холлов и коридоров
- Общеобразовательных учреждений
- Торговых залов
- Общественных учреждений
- Медицинских учреждений

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простой и удобный монтаж
- Бюджетное решение
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Возможно комплектование блоком аварийного питания
- Гарантия от 3 до 5 лет
- Пульсации менее 1%

ТИП МОНТАЖА



Встраиваемый в потолки «Армстронг»



Накладной



Подвесной



Код товара	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Размеры, мм
Б0051630	SPO-950-3-65K-018	18	6500	1890	матовый	595×180×40
Б0051631	SPO-950-3-40K-018	18	4000	1890	матовый	595×180×40
Б0051622	SPO-950-1-65K-018	18	6500	1890	призма	595×180×40
Б0051624	SPO-950-1-40K-018	18	4000	1890	призма	595×180×40
Б0051626	SPO-950-2-65K-018	18	6500	1890	микропризма	595×180×40
Б0051628	SPO-950-2-40K-018	18	4000	1890	микропризма	595×180×40

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЭРА SPP-91 – светодиодные светильники для эффективной замены ЛПО 2x36 Вт. Специально разработаны для промышленных помещений, корпус имеет высокий класс защиты от влаги и пыли – IP65. Успешно применяется в условиях с повышенными требованиями к защите от воздействий окружающей среды. Матовый рассеиватель из поликарбоната обеспечивает ударопрочность (IK08) и исключает эффект ослепления. Светильники монтируются накладным или подвесным способом.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Производственных помещений
- Подземных паркингов
- Гаражей
- Складских комплексов
- Автомоек

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простой и удобный монтаж – разборка корпуса не требуется
- Ударопрочный матовый плафон из поликарбоната IK08
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Возможно комплектование блоком аварийного питания, установленным внутри светильника
- Комфортное неслепящее освещение
- Гарантия от 3 до 5 лет
- Пульсации менее 1%

ОСОБЕННОСТИ



Матовый рассеиватель исключает эффект ослепленности



Герметичный ввод кабеля



Простой и быстрый монтаж светильников



Код товара	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Размеры, мм
Б0056745	SPP-910-3-65K-040	40	6500	4600	матовый	1290×70×62
Б0056746	SPP-910-3-40K-040	40	4000	4600	матовый	1290×70×62
Б0056743	SPP-910-3-65K-032	32	6500	3680	матовый	1290×70×62
Б0056744	SPP-910-3-40K-032	32	4000	3680	матовый	1290×70×62



www.youtube.com/c/EricSvetlanov



www.vk.com/era_russia



ok.ru/era.russia



www.eraworld.ru