



Накладной влагозащищенный светильник OL28 под стандартную лампу GX53 прекрасно подойдет для освещения в помещении с повышенной влажностью, террас и беседок.

Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава и имеет стойкое порошковое покрытие.

Рассеиватель выполнен из закаленного стекла.


Все детали светильника плотно прилегают друг к другу, предотвращая попадание влаги внутрь и обеспечивая степень защиты IP 44.

Для замены лампы необходимо открутить внешнюю декоративную часть светильника.

Гарантия 2 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Под лампу GX53
- Литой алюминиевый корпус
- IP44
- Простой монтаж и замена лампы
- Универсальный лаконичный дизайн
- II класс электробезопасности

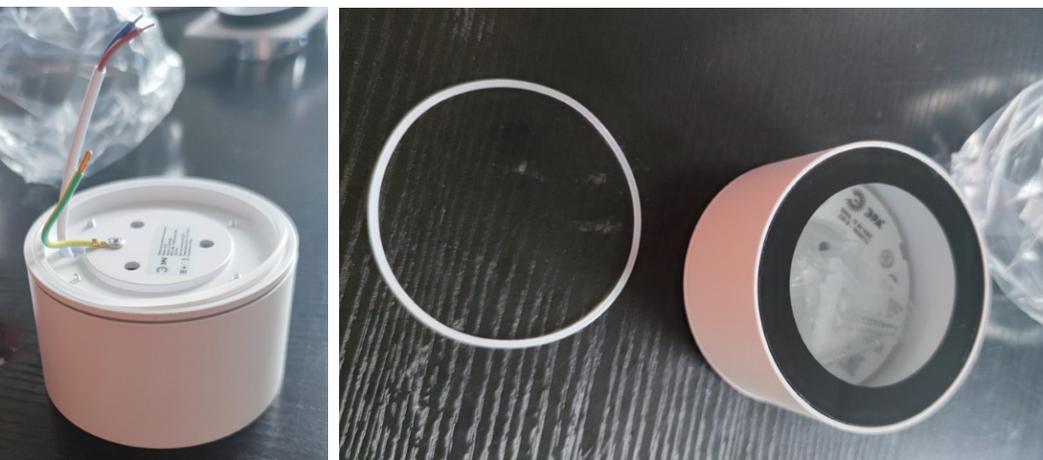

Код 1С	Наименование	Фото	Тип патрона	Размер, мм	Уровень IP
Б0055581	OL28 WH/БК		GX53	85x50мм	IP44