





Ультратонкие панели: широкий ассортимент моделей и аксессуаров

Преимущества панели ЭРА:

- ▶ оригинальные светодиоды **Nation STAR**, 192 шт.
- ▶ гарантированный световой поток **подтвержден протоколом испытаний ассоциации «Честная позиция»**
- ▶ гарантированная цветопередача **Ra>80**
- ▶ потеря светового потока **не более 3% за 6000 часов эксплуатации, подтверждено протоколом LM80**
- ▶ Равномерное свечение
- ▶ имеет ушки для подвешивания
- ▶ не мутнеющий рассеиватель



Крепление SPL-FIX1
Б0019797

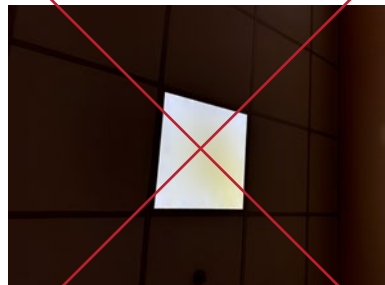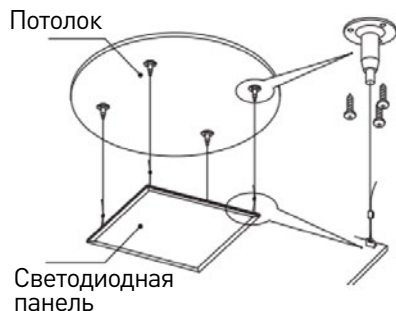

НОВИНКА

SPL-510 SPL-511

КОД 1С	МОДЕЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ЦВЕТ РАМКИ	ГАРАНТИЯ (В Т.Ч. ОТ ПОЖЕЛТЕНИЯ РАССЕИВАТЕЛЯ)	ЦВЕТО- ПЕРЕДАЧА	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ МАКС. (С ДРАЙВЕРОМ)	СВЕТОВОЙ ПОТОК	РАЗМЕР
Б0048925	SPL-510-S-40K-040	4000K	серебро	2 года	Ra80	40Вт	3420Лм	595x595x8мм
Б0048924	SPL-510-S-65K-040	6500K						
Б0048927	SPL-510-W-40K-040	4000K	белый					
Б0048926	SPL-510-W-65K-040	6500K						
Б0048929	SPL-511-W-40K-040	4000K						
Б0048928	SPL-511-W-65K-040	6500K						

КОД 1С	КОД МОДЕЛИ	ОПИСАНИЕ
Б0039415	SPL-FR-595x595	Рамка для накладного монтажа панелей 595x595 ЭРА SPL-5, SPL-510, SPL-511 и ЛЮБЫХ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ позволяет монтировать панель на бетонный или гипсокартонный потолок
Б0039417	LED-LP-5/6 [0.98X]	Драйвер (поставляется отдельно). Коэффициент пульсации <1%. Коэффициент мощности >0.98
Б0030417	LED-LP-5/6 (A)	Блок аварийного питания, обеспечивает 1 час работы в режиме 30% яркости для любой панели ЭРА SPL-5, SPL-6, SPL-7, SPL-510, SPL-511, SPL-540. Используется только совместно с драйвером LED-LP-5/6. ТОЛЬКО ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ЭРА