

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки ЭРА и доверие к нашей компании. Данный документ распространяется на подвесные модели серий PL15 и предназначен для руководства по подключению и эксплуатации. Светильники ЭРА представляют собой уникальную возможность создания особого настроения и атмосферы в любом интерьере и позволяют осуществить самый изысканный дизайнерский замысел.

**Внимательно изучите данное руководство перед использованием светодиодного светильника ЭРА и сохраните его до конца эксплуатации. Информация о видах опасных воздействий.**

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации.

**ПОМНИТЕ! Переменное напряжение 230 В опасно для жизни!**

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник предназначен для общего освещения помещений. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Товар сертифицирован. Действующий сертификат соответствия можно скачать с сайта [www.eraworld.ru](http://www.eraworld.ru) или потребовать копию в месте продажи.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики подвесного светильника "ЭРА"

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Напряжение питания переменного тока, В        | 230                    |
| Частота сети, Гц                              | 50/60                  |
| Максимальная мощность применяемой лампы, Вт   | 12                     |
| Тип лампы                                     | MR16<br>с цоколем GU10 |
| Количество ламп, шт                           | 1                      |
| Температура эксплуатации, °С                  | +5...+40               |
| Относительная влажность, % не более           | 80                     |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                      |
| Степень защиты изделия, IP                    | 20                     |
| Тип подключения светильника                   | Клеммная колодка       |
| Срок службы светильника, лет                  | 10                     |

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки подвесного светильника

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Светильник, шт.                     | 1 |
| Набор крепежных элементов, комплект | 1 |
| Руководство по эксплуатации, экз.   | 1 |
| Упаковка, комплект                  | 1 |

**Внимание!** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения характеристик без уведомления потребителя.

## 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**Все работы по подключению и установке светильника должны осуществляться при отключенном питании сети!**

### 4.1. Меры безопасности.

4.1.2. Для монтажа и подключения светильника мы рекомендуем обратиться к квалифицированному электрику.

4.1.3. Запрещается пользоваться светильником в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).

4.1.4. Запрещается использование ламп, отличающихся большей мощностью или иной конструкцией от тех, которые указаны на упаковке и маркировке светильника. Это может привести к выходу светильника из строя и лишает прав на гарантийное обслуживание.

4.1.5. При работе лампы некоторые части светильника нагреваются.

4.1.6. Расстояние до освещаемых объектов, во избежание перегрева за счет теплового излучения лампы/ламп, должно быть не меньше 0,5 метра.

4.1.7. Не допускается использование для чистки светильника химически активных и агрессивных чистящих средств.

### 4.2. Подготовка светильника.

Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса светильника, проводов и коннекторов.

### 4.3. Монтаж.


Установите светильник на выбранном и подготовленном Вами месте.

Не устанавливайте светильник на сырую или проводящую ток поверхность. Внимание. Запрещается устанавливать светильник на легко воспламеняющуюся поверхность или вблизи легко воспламеняемых предметов.

## 4.4. Подключение.

В комплект поставки светильника включены крепежные элементы.

Последовательность сборки и монтажа светильника, а также подключение к сети 230 В, показана на схеме ниже.

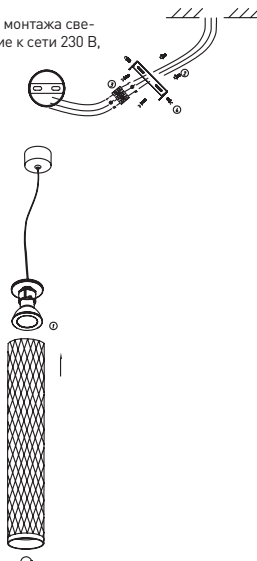

## 5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Внимание! Все работы по монтажу и установке светильника должны осуществляться при отключенном сетевом питании!**

### 5.1. Для замены ламп

Отключите светильник от сети питания. Подождите, пока лампа и корпус светильника полностью остынут. Убедитесь в соответствии лампы для замены параметрам светильника по типу и мощности. Извлеките старую лампу и установите новую.

## 6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение подвесного светильника ЭРА должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Запрещается хранение светильника на улице и в помещениях с повышенной влажностью.

## 7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

## 8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице ниже.

|                                      |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование изделия:                | Светильник бытовой подвесной "ЭРА"                                                                                                                                                                          |
| Тип изделия                          | подвесной                                                                                                                                                                                                   |
| Модель изделия                       | PL15                                                                                                                                                                                                        |
| Товарный знак                        | «ЭРА»                                                                                                                                                                                                       |
| Страна изготовитель                  | Китай                                                                                                                                                                                                       |
| Наименование изготовителя            | АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД                                                                                                                                                                             |
| Адрес изготовителя                   | КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чунань стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901                                                                                                                      |
| Импортёр                             | Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке                                                                                                                       |
| Информация для связи с изготовителем | atl_company@163.com                                                                                                                                                                                         |
| Служба по работе с потребителями     | 121467, Россия, г.Москва, а/я 43                                                                                                                                                                            |
| Соответствие нормативным документам  | Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» |
| Дата изготовления:                   |                                                                                                                                                                                                             |

## 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации светильника ЭРА составляет 24 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.



## СВЕТИЛЬНИКИ БЫТОВЫЕ ПОДВЕСНЫЕ "ЭРА"

## МОДЕЛИ СЕРИЙ: PL15

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

