




ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ SPP-31

Хит продаж среди светильников типа ДСП в новом улучшенном исполнении

НОВИНКА

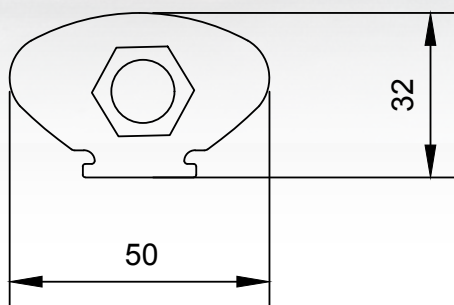

- Светильники серии SPP-31 могут применяться для освещения производственных, бытовых и общественных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации (цеха, склады, станции общественного транспорта, подвалы, автостоянки, подсобные помещения и т.д.)
- Светильники предназначены для накладного или подвесного монтажа. Могут монтироваться на стены, потолок, кабельный лоток, а также подвешиваться при помощи тросов. Тросы не входят в комплект поставки, код ЭРА: Б0028202.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Экономия электроэнергии благодаря высокой светоотдаче: 105 лм/Вт
- Корпус и рассеиватель изготовлены из негорючего поликарбоната, устойчивого к механическим воздействиям и ультрафиолету
- Кабель питания, выведенный из корпуса, обеспечивает удобство и быстроту монтажа
- Комфортное освещение: коэффициент пульсации <1%, Ra>80
- Современный импульсный драйвер с PF>0,95

3 года
гарантия




ТАБЛИЦА:

Код товара	Артикул	Потребляемая мощность	Цветовая температура	Световой поток	Габариты
Б0065364	SPP-31-18-4K-M	18	4000	1890	570x50x32
Б0065342	SPP-31-18-6K-M	18	6500	1890	570x50x32
Б0065369	SPP-31-36-4K-M	36	4000	3780	1170x50x32
Б0065362	SPP-31-36-6K-M	36	6500	3780	1170x50x32
Б0065353	SPP-31-45-4K-M	45	4000	4730	1470x50x32
Б0065355	SPP-31-45-6K-M	45	6500	4730	1470x50x32