



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) ДЮБЕЛЬ-ХОМУТЫ ДЛЯ ПЛОСКОГО КАБЕЛЯ, ДЮБЕЛЬ-ХОМУТЫ ДЛЯ КРУГЛОГО КАБЕЛЯ, ДЮБЕЛЬ-ХОМУТЫ Т-ОБРАЗНЫЕ ЭРА

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании!

Данный документ распространяется на Дюбель-хомуты товарного знака «ЭРА» и предназначен для руководства по их выбору, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации

! Информация о видах опасных воздействий

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Дюбель-хомут (далее – хомут) товарного знака «ЭРА» предназначен для фиксации проводов, кабелей и труб на несущих строительных конструкциях, работающих в статическом состоянии.
- 1.2 Хомут предназначен для однократного применения.
- 1.3 Хомут допускается крепить к конструкциям из: бетона, кирпича, пеноблока, природного камня.
- 1.4 Номенклатура и количество хомутов в упаковке приведены в таблице 1.

Таблица 1

Код 1С	Наименование	Количество в упаковке, шт.
Б0066284	NO-224-222 ЭРА Дюбель хомут для круглого кабеля 5-10 мм белый	100
Б0066304	NO-224-223 ЭРА Дюбель-хомут для круглого кабеля 11-18 мм белый	100
Б0066261	NO-224-224 ЭРА Дюбель-хомут для круглого кабеля 19-25 мм белый	100
Б0066288	NO-224-225 ЭРА Дюбель-хомут для круглого кабеля 5-10 мм чёрный	100
Б0066249	NO-224-226 ЭРА Дюбель-хомут для круглого кабеля 11-18 мм чёрный	100
Б0066267	NO-224-227 ЭРА Дюбель-хомут для круглого кабеля 19-25 мм чёрный	100
Б0066270	NO-224-556 ЭРА Дюбель-хомут для круглого кабеля 5-10 мм белый	10
Б0066307	NO-224-557 ЭРА Дюбель хомут для круглого кабеля 11-18 мм белый	10
Б0066279	NO-224-558 ЭРА Дюбель-хомут для круглого кабеля 19-25 мм белый	10
Б0066283	NO-224-559 ЭРА Дюбель-хомут для круглого кабеля 5-10 мм чёрный	10
Б0066258	NO-224-560 ЭРА Дюбель-хомут для круглого кабеля 11-18 мм чёрный	10
Б0066259	NO-224-561 ЭРА Дюбель-хомут для круглого кабеля 19-25 мм чёрный	10
Б0066282	NO-224-228 ЭРА Дюбель хомут для плоского кабеля 5-8 мм белый	100
Б0066265	NO-224-553 ЭРА Дюбель хомут для плоского кабеля 5-10 мм белый	100
Б0066300	NO-225-207 ЭРА Дюбель хомут для плоского кабеля 6-12 мм белый	50
Б0066268	NO-225-208 ЭРА Дюбель хомут для плоского кабеля 6-14 мм белый	50
Б0066280	NO-224-554 ЭРА Дюбель хомут для плоского кабеля 5-8 мм чёрный	100
Б0066302	NO-224-555 ЭРА Дюбель хомут для плоского кабеля 5-10 мм чёрный	100
Б0066281	NO-225-209 ЭРА Дюбель хомут для плоского кабеля 6-12 мм чёрный	50
Б0066286	NO-225-210 ЭРА Дюбель хомут для плоского кабеля 6-14 мм чёрный	50
Б0066274	NO-224-562 ЭРА Дюбель хомут для плоского кабеля 5-8 мм белый	10
Б0066250	NO-224-563 ЭРА Дюбель хомут для плоского кабеля 5-10 мм белый	10
Б0066262	NO-225-221 ЭРА Дюбель хомут для плоского кабеля 6-12 мм белый	10
Б0066294	NO-225-222 ЭРА Дюбель хомут для плоского кабеля 6-14 мм белый	10
Б0066298	NO-224-564 ЭРА Дюбель хомут для плоского кабеля 5-8 мм чёрный	10
Б0066252	NO-224-565 ЭРА Дюбель хомут для плоского кабеля 5-10 мм чёрный	10
Б0066301	NO-225-223 ЭРА Дюбель хомут для плоского кабеля 6-12 мм чёрный	10
Б0066277	NO-225-224 ЭРА Дюбель хомут для плоского кабеля 6-14 мм чёрный	10

Б0066352	NO-225-211 ЭРА Дюбель хомут Т-образный 6-12мм белый	50
Б0066356	NO-225-212 ЭРА Дюбель хомут Т-образный 6-12мм чёрный	50
Б0066336	NO-225-225 ЭРА Дюбель хомут Т-образный 6-12мм белый	10
Б0066339	NO-225-226 ЭРА Дюбель хомут Т-образный 6-12мм чёрный	10

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


2.1 Технические характеристики хомутов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя		Значение для хомута типа							
		Для круглого кабеля			Для плоского кабеля				T-образного
		5-10	11-18	19-25	5-8	5-10	6-12	6-14	6-12
Диапазон диаметров закрепляемы пучков кабелей, мм		5-10	11-18	19-25	5-8	5-10	6-12	6-14	6-12
Диаметр установочного отверстия, мм		6			6				6
Материал		100% Полиэтилен							
Температура монтажа, ° C		0... +40							
Температура эксплуатации, ° C		-40... +80							
Рабочая нагрузка, Н	При установке в стену	≥ 98							
	При установке в потолок	≥ 78							
Цвет		Черный/Белый							
Ремонтопригодность		Неремонтопригоден							
Температура хранения и транспортировки, ° C		-40... +80							
Хранение		В упаковке изготовителя, в помещении с естественной вентиляцией воздуха, исключая попадание на изделие прямых солнечных лучей							
Утилизация		В соответствии с требованиями законодательств на территории реализации							
Гарантия, лет		1							
Срок службы, лет, не менее		7							


ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения характеристик без уведомления потребителя.

2.2 Основные геометрические размеры хомутов представлены на рисунках 1-3.

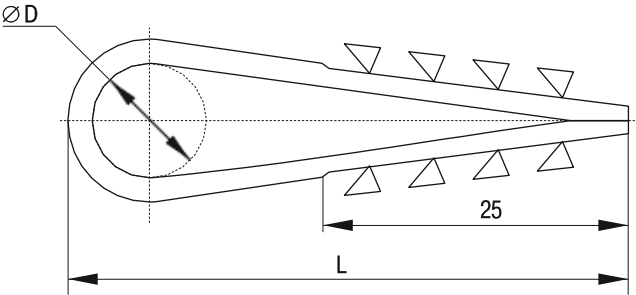

Наименование	ØD, мм		L, мм
	Мин	Макс	
Дюбель-хомут для круглого кабеля 5-10 мм белый/черный	5	10	45
Дюбель-хомут для круглого кабеля 11-18 мм белый/черный	11	18	54
Дюбель-хомут для круглого кабеля 19-25 мм белый/черный	19	25	62

Рисунок 1 Габаритные размеры хомута для круглого кабеля

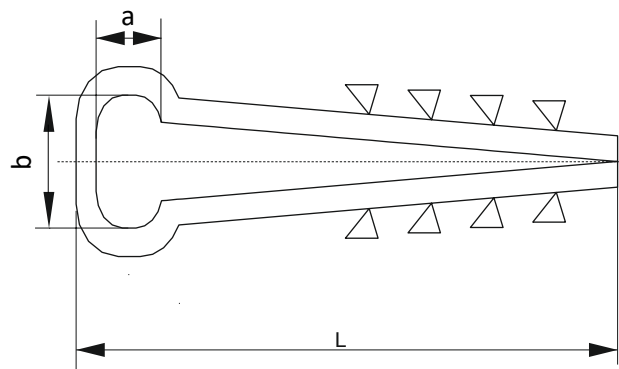

Наименование	Размеры, мм		
	$a \pm 0,2$	$b \pm 0,2$	$L \pm 0,5$
Дюбель-хомут для плоского кабеля 5-8 мм белый/черный	5	8	45
Дюбель-хомут для плоского кабеля 5-10 мм белый/черный	5	10	45
Дюбель-хомут для плоского кабеля 6-12 мм белый/черный	6	12	45
Дюбель-хомут для плоского кабеля 6-14 мм белый/черный	14	14	45

Рисунок 2 Габаритные размеры хомута для плоского кабеля

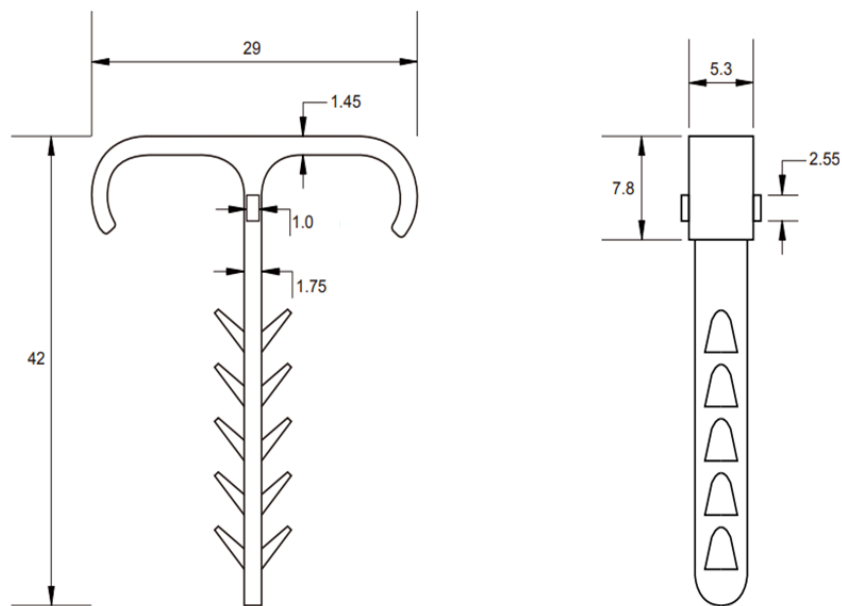


Рисунок 3 Габаритные размеры хомута Т-образного

3. ПРАВИЛА МОНТАЖА

Монтаж следует производить согласно рисунку 4

1. Просверлить отверстие в стене, глубина выбирается в соответствии с длиной выбранного хомута.
2. Очистить отверстие от грязи и пыли, вложить, провод/кабель в петлю.
3. Вставить хомут с кабелем до упора в отверстие.

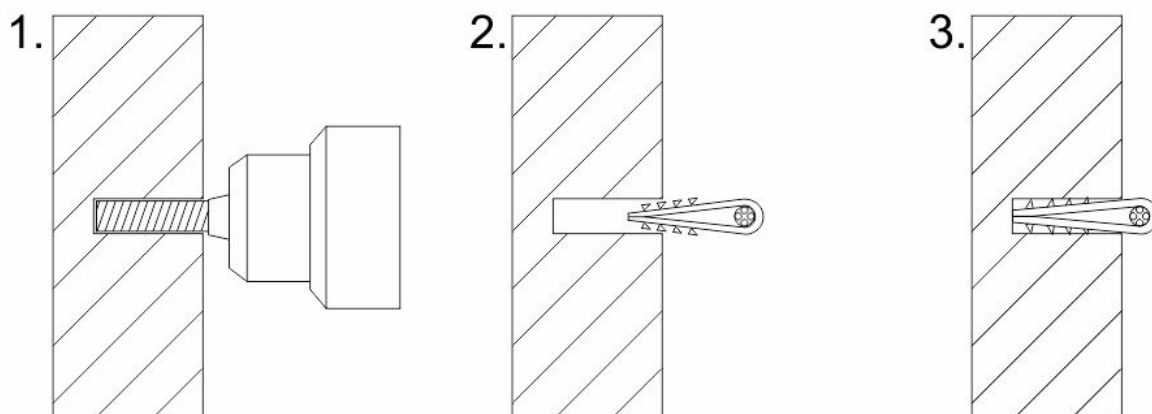


Рисунок 4 Правила монтажа хомутов

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки хомутов приведен в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Количество
Дюбель-хомут	В соответствии с таблицей 1
Руководство по эксплуатации (Паспорт)	1 экз. на групповую упаковку

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Все работы по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию должны производиться специально обученным персоналом в соответствии с действующими требованиями «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок» и «Правил техники безопасности», а также другой нормативно-технической документации, регламентам.

5.2 При разрушении изделия его следует заменить на исправное аналогичное.

5.3 По истечении срока службы изделие утилизировать.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любого вида крытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

6.2 Транспортирование изделий в части воздействия механических факторов производить в условиях С по ГОСТ 23216 при температуре от минус 40 С ° до плюс 50 С °.

6.3 Хранение изделий осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 С ° до плюс 50 С ° и относительной влажности не более 98 % при температуре плюс 25 С °.

6.4 В процессе транспортирования и хранения изделия следует оберегать от загрязнения, воздействия чрезмерных механических нагрузок и ультрафиолетового излучения.

6.5 При транспортировании и хранении упакованные изделия должны быть уложены на поддоны или сухие и ровные поверхности. Попадание под штабель посторонних предметов, воды и горюче-смазочных материалов не допускается.

6.6 Изделия не подлежат утилизации в качестве бытовых отходов. Для утилизации передать в специализированное предприятие по переработке вторичного сырья в соответствии с законодательством РФ.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 4.

Таблица 1

Наименование изделия	Дюбель-хомут для круглого кабеля, дюбель-хомут для плоского кабеля, дюбель-хомут Т-образный
Тип изделия	Дюбель-хомут
Модель изделия	NO-224-222, NO-224-223, NO-224-224, NO-224-225, NO-224-226, NO-224-227, NO-224-556, NO-224-557, NO-224-558, NO-224-559, NO-224-560, NO-224-561, NO-224-228, NO-224-553, NO-225-207, NO-225-208, NO-224-554, NO-224-555, NO-225-209, NO-225-210, NO-224-562, NO-224-563, NO-225-221, NO-225-222, NO-224-564, NO-224-565, NO-225-223, NO-225-224, NO-225-211, NO-225-212, NO-225-225, NO-225-226
Товарный знак	«ЭРА»
Страна изготовитель	КНР
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Импортёр	Информация указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке
Уполномоченный представитель	ООО «Орион», 143003, Россия, Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 12, кв. 106
Дата изготовления	Информация указана на изделии и / или на индивидуальной упаковке

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

8.2 Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию, в случае:

- наличия механических повреждений корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

8.3 Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и корректно заполненного гарантийного талона:

Модель изделия	Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца